




シンプルタイプから多機能タイプまで…アイホンなら安心を選べます。




不審者、侵入者から 大切な家族を守るお手伝い。

侵入をあきらめさせ、
威嚇し、阻止し、通報する。
テレビドアホンで始める
ホームセキュリティが
ご家族の安全性を
さらに向上させます。

有効だと思う防犯機能 当社アンケートより(複数回答)

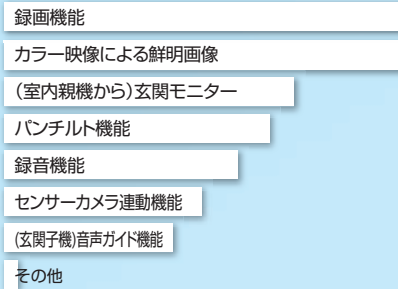

強盗はまだ高い数値を推移 (強盗認知件数)出典:警察庁

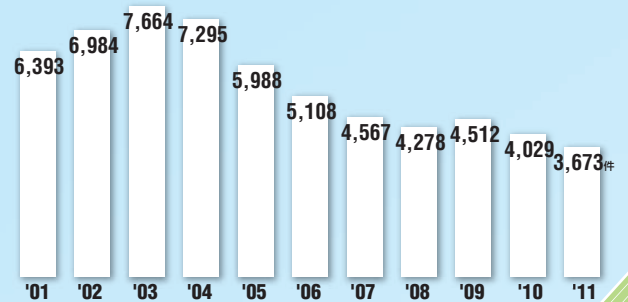

外周エリア

侵入をあきらめさせる

玄関、門

- 目 テレビドアホンによる監視を意識させる



テレビドアホン

ドロボーは留守を
インターホンで確認
※出典:(財)都市防犯研究センター
インターホンで呼ぶ
45.7%

侵入を諦める理由

(複数回答) ※出典:(財)都市防犯研究センター

- 補助錠
- セキュリティシステム
- 面格子
- 防犯カメラ
- センサーライト
- 声をかけられた
- 犬を飼っていた

※出典:(財)都市防犯研究センター 2003年3月発行JUSRIレポート 侵入盗の実態に関する調査報告書(8)より集計

ドロボーの心理に基づいた「犯罪防止4原則」による対策が効果的!

時間

ドロボーは
時間をかけるのがキライ!



侵入に5分以上かけるのを嫌がる

目

ドロボーは
見られるのがキライ!



顔を見られたくないで近所の目や、カメラを嫌がる

光

ドロボーは
明るいのがキライ!



侵入する姿を見られたくないで明かりを嫌がる

音

ドロボーは
音がキライ!



音を出して周りに気付かれるのを嫌がる

敷地エリア

侵入を威嚇し、阻止する



玄関ドア

時間 侵入に時間を
かけさせます。



テレビドアホン
+電気錠システム

音 ピッキング等を
警報音で威嚇!



テレビドアホン
+電気錠システム

庭、カーポート

光 侵入者をライトで威嚇。同時に
室内に通報し録画・録音する。



テレビドアホン
+センサーライトカメラ

※出典:(財)都市防犯研究センター 2003年3月発行JUSRIリポート 侵入盗の実態に関する調査報告書(8)より集計

室内エリア

音

室内

光

庭

敷地エリア

光

カーポート

外周エリア

室内エリア

侵入を通報する

室内

音 警報音で
侵入者を威嚇,
周囲に知らせる。



テレビドアホン
+非常ボタン

アイホンのテレビドアホンは「防犯・防災機能」

通話方式	カメラ画角	最大設置台数	防犯・防災機能			システム	掲載ページ
ハンズフリー	ノーマル	玄関1 室内1+1	夜もカラー	3.5型カラー 玄関モニター	録画	ROCO録画 JL-12E 中継親機を經由するように配線してください。 室内間の呼出・通話はできません。	6
			夜もカラー	3.5型カラー 玄関モニター	—	ROCO JL-12 中継親機は子機と親機の間 に設置します。 室内間の呼出・通話はできません。	6
	パノラマワイド	玄関1 室内2	パノラマワイド ズーム& パチット 夜もカラー	3.5型カラー 玄関モニター	—	ROCOワイド 内線通話も できます	9
			パノラマワイド ズーム& パチット 夜もカラー	3.5型カラー 玄関モニター	録画	ROCOワイド 録画 内線通話も できます	10
		玄関1 室内5	パノラマワイド ズーム& パチット 夜もカラー	3.5型カラー 2.5型カラー 玄関モニター	ワイヤレス 増設親機 録画	ROCOワイド ポータブル 内線通話も できます	11
			パノラマワイド ズーム& パチット 夜もカラー	3.5型カラー 玄関モニター	録画	ROCOワイド 録画 2・4 内線通話も できます	13
	ノーマル	玄関1 室内1+1	夜もカラー 通知表示灯	3.5型カラー 玄関モニター 非常ボタン	—	JE 非常 1・1+1 増設機 または 室内間の呼出・通話 はできません。	15
		玄関2 室内2	夜もカラー 通知表示灯	3.5型カラー 玄関モニター 非常ボタン	録画	QH 録画 2・2 ※2台目の玄関子機はカメラ無しのみ	16
		玄関2 室内3	夜もカラー 応答メッセージ	3.5型カラー 玄関モニター	録画	JF 録画 2・3 伝言メモ	17

※1.ROCOワイドポータブル、ROCOポータブルのカメラ付玄関子機—モニター付親機間はインターホン配線(2線無極性)が必要です。 ※2.ワイヤレス増設親機で表示される映像は、約3秒ごとに更新される静止画です。

と「使いやすい」で選べます。

通話方式	カメラ画角	最大設置台数		防犯・防災機能				システム		掲載ページ
ハンズフリー	ノーマル	玄関2	室内4	夜もカラー 応答メッセージ	3.5型カラー 2.5型カラー 玄関モニター	ワイヤレス増設親機 録画	住警器対応 カメラ対応 電気錠対応	ROCO ポータブル AIPHONE Life ITホームセキュリティサービス対応 内線通話もできます 伝言メモ 分離二世帯		18
		玄関3	室内3	夜もカラー	3.5型カラー 玄関モニター	—	セパレート対応 電気錠対応 住警器対応 カメラ対応	JD3・3 AIPHONE Life ITホームセキュリティサービス対応 またほ 分離二世帯 独立二世帯		19
		—	—	夜もカラー	3.5型カラー 玄関モニター	動画録画 SDカード対応	セパレート対応 電気錠対応 住警器対応 カメラ対応	JD 録画 3・3 AIPHONE Life ITホームセキュリティサービス対応 分離二世帯 独立二世帯		21
受話器式	ノーマル	玄関1	室内1	夜もカラー カメラが動く	4型カラー 玄関モニター	—	—	KC1・1		23
		玄関1	室内3	夜もカラー カメラが動く	4型カラー 玄関モニター	—	電気錠対応	KC1・3		24
		玄関3	室内5	夜もカラー カメラが動く	4型カラー 玄関モニター	—	電気錠対応	KB3・5 KB二世帯3・5 分離二世帯 独立二世帯		25
分離二世帯システム		分離二世帯	独立二世帯システム		独立二世帯	26				
JBモニターシステム			4型カラー	27						
カメラ付玄関子機		夜もカラー	リレーボックス	28						
住宅用火災警報器			住警器対応	29						
センサーライトカメラ			セパレート対応	30						
家庭用電気錠システム			電気錠対応	31						
ワイヤレス電動サムターン		ミリオン6		32						
AIPHONE Life		ITホームセキュリティサービス				40				

パノラマワイド	玄関先の様子がほぼ真横まで見えます。	通知表示灯	非常ボタンを押すと玄関子機の呼出ボタンが点滅します。	夜間表示灯	夜、暗い時でも玄関子機の呼出ボタンの位置がわかります。	別売の火災感知器、ガス警報器、トイレ用コールボタン、バス用コールボタンなどを接続できます。
ズームレチクル	画面をズームアップして上下左右にスクロールできます。	カメラが動く	室内機のリモコン操作で玄関子機のカメラが上下に動きます。	ファミリーコール	カメラ付玄関子機から室内の家族に呼びかけができます。	各種センサーの警報音、音声メッセージなどを知らせます。
録画	訪問者を録画します。	SDカード対応	映像をSDカードに記録・保存できます。	プレストーク	通話ボタンを押しながら強制的に送話できます。	別売の住宅用火災警報器を接続できます。
ワイヤレス増設親機	モニター付きで家中持ち運べるワイヤレス増設親機。	タッチパネル	モニター画面に直接触れて操作できます。	送話表示灯	声が外に出ているとき点灯、外の音が聞こえているとき消灯します。	別売のコール・非常ボタンを接続して、室内機に通報できます。
動画録画	訪問者1件ごとに10秒間動画(4コマ/秒)で録画・録音します。	夜もカラー	玄関子機内蔵の白色LED照明で夜でもカラーで確認できます。	(内線)一斉呼出	室内機を一齐に声で呼び出します。	別売の家庭用電気錠システムを接続できます。
伝言メモ	ご家族に伝言を録音して残せます。	3.5型カラー	くっきり見やすいカラーモニター。(数字は画面サイズ)	(内線)個別呼出	室内機を個別に呼び出せます。	別売のセンサーライトカメラ、センサーカメラを接続できます。
応答メッセージ	訪問者に録音メッセージで応答できます。	玄関モニター	玄関先を映像と音でチェック。室内の音は外に漏れません。	分離二世帯	玄関から世帯別に呼びわけでき、世帯間通話ができます。	別売の増設スピーカーを接続して玄関からの呼出チャイム音を聞けます。
みやすさ補正	逆光時や夜間など訪問者の顔が見にくいとき見やすい画面に補正します。	ハンズフリー	手がふさがっていてもラクラク手ばなし通話ができます。	独立二世帯	2組の独立システムで世帯間の連絡もできます。	別売の室内機を増設して玄関からの呼び出しに回答できます。
非常ボタン	非常ボタンを押すと室内と外に通報されます。	受話器	高齢者にも話しやすく聞きやすい通話ができます。	移報出力	玄関呼出、センサー発報等を外部機器に出力できます。	別売の受話器を後から追加できます。

(特徴的な機能 基本的な機能 別売の防犯・防災機器を接続可能 別売品を増設可能)

録画もできるかんたんテレビドアホン。

みんなに、かんたんで使いやすいたことが、これからのテレビドアホンのあり方。洗練されたデザインで、機能性も向上しました。

新・登・場




留守中の訪問者を 自動録画。



1画面
録画


夜の訪問者も ※1 カラーでしっかり確認。

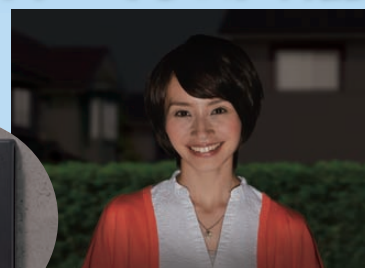

夜も
カラー



ゆっくり点灯で、まぶしさを低減。



環境にもやさしい エコ設計

「省エネ化」を実現。「省資源化」を実現。



コンパクトで かわいいデザインです。



ボクでも
使えるよ。

留守中に誰が
来たのか分かるね

消費電力も
おさえてあるのね。

夜もカラーだから
安心だね。

画面が
見やすいね。

操作が
しやすいね。

最大設置台数

玄関 1 室内 1+1



テレビドアホン ROCO 録画

録画機能付コンパクトベーシックモデル。

1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー 玄関モニター フリースピーカー 夜間表示灯 プラストーク 送話表示灯

オプション
住警器対応 コールボタン対応 電話機対応 増設機対応

「どちらか選択」

2年間保証

HQI HQI認定商品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)



カメラ付玄関子機

JL-12E
(オープン価格)
カメラ付玄関子機と
モニター付親機
各1台のセット

POSコード 49 68249 58850 4



※画面はイメージです



モニター付親機
●AC電源直結式

3.5型
カラー

チャイム音で
訪問者を知らせます。



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04994 4

2階にもモニターを
増設できます。




3.5型
カラー

モニター付中継親機
JL-1F-T
(オープン価格)
POSコード 49 68249 57857 4
●AC電源直結式

※室内間の呼出・通話はできません。


●中継親機を増設する場合

中継親機を経由するように
配線してください。



玄関子機の取付角度を調整

カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格
525円(税抜500円)
POSコード 49 68249 51655 2




住警器
対応

29ページ参照

住宅用火災警報器 または
コールボタンと連動できます



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)



または
コールボタン

QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード 49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

＜移報接点入力＞

- 入力方式: 無電圧メークまたはブレーク接点※
(中継親機は無電圧メークのみ)
- 接点抵抗値: 300Ω以下(メーク時)、15kΩ以上(ブレーク時)
- 検出確定時間: 100msec以上
- ※移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

1画面録画 録画再生はワンタッチ。

録画されると再生ボタンがオレンジ色に点滅。
ボタンを押せば画像が再生されます。



カンタン操作のモニターガイダンス。

操作中の状態や各種設定をモニター上に表示、だれでも
カンタンに使えます。



＜録画機能なしセット＞

ROCO



JL-12
(オープン価格)
カメラ付玄関子機と
モニター付親機各1台のセット

POSコード 49 68249 57846 8



↑AC

待受電力25%削減
※JES-1A・TBとの比較

使用部品点数30%削減
※JES-1A・TBとの比較

※ハンスフリー: 音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機: 玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
※1 玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度5ルクス以上: カメラ前約50cm) ↑AC の機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

超広角カメラ搭載


左右画角約 **170°**

ROCOワイドシリーズは玄関先がほぼ



パノラマワイドなら、玄関先を「ほぼ真横まで」見渡すことができます。従来のテレビドアホンに比べ、映る範囲がぐ〜んとワイドになりました。カメラのほぼ真横に立っている人や、小さなお子さままでしっかりと確認することができます。

外出中もズーム&ワイドでしっかり連続録画

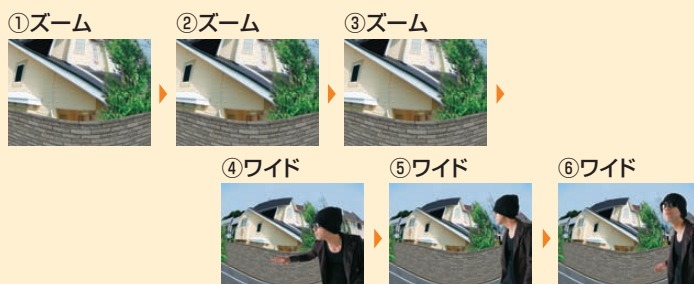

呼出ボタンを押せば自動録画。1件あたり6画面連続、最大40件録画できます。「ズーム3画面+ワイド3画面」のほか「ワイド6画面」「ズーム6画面」を設定できます。

業界初

ワイヤレスでもズーム&ワイドで録画の確認

ワイヤレス増設親機でもズームとワイドの録画画像を確認できます。





ぼ真横まで見えるパノラマワイド。

インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません



隠れてもしっかり映ります



さらにデジタルズームアップ



タイプで選べるROCOワイドシリーズ

【録画機能なしタイプ】

ROCOワイド

【録画機能内蔵タイプ】

ROCOワイド録画

【録画機能内蔵・多局タイプ】

ROCOワイド録画2・4

【録画機能+ワイヤレスタイプ】

ROCOワイドポータブル



※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

最大設置台数

玄関
1
室内
2

テレビドアホン

ROCOワイド

超広角カメラと画像処理で幅広い角度を自然に監視!

パナマ
ワイド
ズーム
&
パンチ
みやす
補正
夜も
カラー
3.5型
カラー
玄関
モニター
ハンズ
フリー
夜間
表示灯
ファミリー
コール
プルス
トーク
送話
表示灯
(内線)
一斉
呼出

オプション
住警器
対応
コールボ
タン
対応
電話カ
ード
対応
増設機
対応
「どちらか選択」

2年間保証

HQD
JIA-007

HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(JIA)が定めた機能、品質などに
合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)



カメラ付
玄関子機




JHS-1A-T
〈オープン価格〉
カメラ付玄関子機と
モニター付親機
各1台のセット

POSコード49 68249 56575 8

超広角カメラ搭載



映る範囲(ワイド時カメラ前50cm)



モニター付親機
●AC電源直結式

LED照明と
自動スローシャッター機能で



※画面はイメージです


住警器
対応

29ページ参照

**住宅用火災警報器 または
コールボタンと運動できます**



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)



または

**コールボタン
QEW-BNW**

本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合致です。



モニター付増設親機
JH-1H-T
〈オープン価格〉
POSコード49 68249 56597 0
●AC電源直結式

3.5型
カラー


AC



モニターなし増設親機
JH-1S-T
〈オープン価格〉
POSコード49 68249 56605 2
●AC電源直結式

AC

内線通話も
できます



チャイム音で
訪問者を知らせます。



呼び音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード49 68249 04994 4

〈移報接点入力〉

- 入力方式:無電圧メーク接点またはブレーク接点※
- 接点抵抗値:700Ω以下(メーク時)、3KΩ以上(ブレーク時)
- 検出確定時間:100msec以上
- 端子短絡電流:10mA以下
- 端子間電圧:DC20V以下(端子間開放時)

※移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

パナマ
ワイド

ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。
玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理に
より両端のゆがみの少ない映像です。



みやす
補正

逆光も夜間も見やすく補正してしっかり確認。
逆光時や夜間に顔が暗くて見にくいとき「みやす
す」ボタンを押せば顔を明るく補正します。



住警器
対応

火災を音と光で知らせます。
通知音と送話表示灯の点滅で火災発生を知ら
せます。



※住宅用火災警報器のかわりにコールボタンなども接続できます。
モニター付親機、増設親機は消防設備ではありません。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。 ※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

最大設置台数

玄関
1 室内
2

テレビドアホン

ROCOワイド録画

待受電力50%削減
当社JES-1AE-Tとの機種比

録画機能内蔵。玄関先がほぼ真横まで見えるパノラマワイド。

6画面録画 パノラマワイド ズーム&パンチルト みやすさ補正 夜もカラー 3.5型カラー 玄関モニター ハンズフリー 夜間表示灯 ファミリーコール プレストーク 送話表示灯 (内線)一斉呼出

オプション
住警器対応 コールボタン対応 増設機対応

「どちらか選択」

2年間保証

HQD HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)



カメラ付
玄関子機




JHS-1AE-T
(オープン価格)
カメラ付玄関子機と
モニター付親機
各1台のセット

POSコード49 68249 56586 4

超広角カメラ搭載



映る範囲(ワイド時カメラ前50cm)



モニター付親機
●録画機能内蔵
●AC電源直結式

LED照明と
自動スローシャッター機能で



※画面はイメージです

さらに **業界初**

夜間はスピーカーから出る音量を自動で小さく調節します。

住警器
対応

29ページ参照

**住宅用火災警報器 または
コールボタンと連動できます**



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)



または

**コールボタン
QEW-BNW**

本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式


※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合致です。



モニター付増設親機
JH-1H-T
(オープン価格)
POSコード49 68249 56597 0
●AC電源直結式



モニターなし増設親機
JH-1S-T
(オープン価格)
POSコード49 68249 56605 2
●AC電源直結式



内線通話も
できます

チャイム音で
訪問者を知らせます。

呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード49 68249 04994 4

〈移報接点入力〉

- 入力方式:無電圧メーク接点またはブレーク接点※
- 接点抵抗値:700Ω以下(メーク時)、3KΩ以上(ブレーク時)
- 検出確定時間:100msec以上
- 端子短絡電流:10mA以下
- 端子間電圧:DC20V以下(端子間開放時)


※移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

6画面録画 留守中に誰が来たのかわかるから安心です。
一件あたり6画面、最大40件録画可能。録画面画はズームとワイドの組み合わせを選択できます。

パノラマワイド ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。
玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理により両端のゆがみの少ない映像です。

ズーム&パンチルト 見たいところをズーム&パンチルト。
ズーム時に画面を上下左右に動かして訪問者をしっかり確認できます。


●ズーム3画面+ワイド3画面

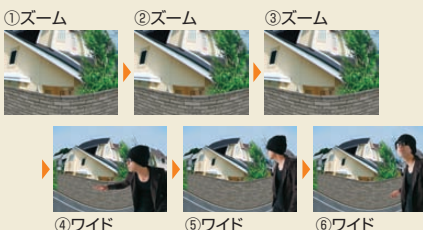

※ズーム6画面またはワイド6画面も設定できます。



従来比約2倍
業界最高水準の
左右画角

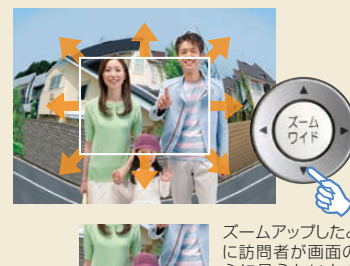

ズームアップしたときに訪問者が画面の中心に見えないときは画面を上下左右に移動できます。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話とどれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。 ※モニターのみハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

最大設置台数

玄関 1 室内 5

ワイレステレビドアホン

ROCO ワイド ポータブル

ワイレス増設親機でも
玄関先をほぼ真横まで確認、さらに
ズームとワイドの録画画像も確認!

業界初

HQD
JIIA-007

HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに
合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)



カメラ付玄関子機



LED照明と
自動スローシャッター機能で




*画面はイメージです

超広角カメラ搭載



映る範囲(ワイド時カメラ前50cm)



WH-15A

本体希望小売価格
73,290円(税抜69,800円)

カメラ付玄関子機と
モニター付親機、
ワイレス増設親機、充電台、
電源アダプター各1台のセット

POSコード 49 68249 10357 8



3.5型
カラー

モニター付親機
●録画機能内蔵
●AC電源直結式

さらに 業界初

夜間はスピーカーから出る音量を自動で小さく調節します。

商品バリエーション

〈ワイレス増設親機なしセット〉



ワイレス
増設親機
増設可能機

WH-15B

本体希望小売価格 50,190円(税抜47,800円)

カメラ付玄関子機と
モニター付親機各1台のセット

POSコード 49 68249 10368 4

*モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

住警器
対応

29ページ参照

住宅用火災警報器 または
コールボタンと連動できます



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)



コールボタン
QEW-BNW

本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)

POSコード 49 68249 01995 4

埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

〈移報接点入力〉

- 入力方式:無電圧メーク接点またはブレーク接点*
- 接点抵抗値:700Ω以下(メーク時)、3KΩ以上(ブレーク時)
- 検出確定時間:100msec以上
- 端子短絡電流:10mA以下
- 端子間電圧:DC20V以下(端子間開放時)

*移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

6画面
録画

留守中に誰が来たのかわかるから安心です。
一件あたり6画面、最大40件録画可能。録画画面はズームとワイドの組み合わせを選択できます。

●ズーム3画面+ワイド3画面



*ズーム6画面またはワイド6画面も設定できます。

ワイレス
増設親機

持ち運び自在のワイレス増設親機

家中どこにいても訪問者の顔を見ながら対応できます。また、内線通話もできます。



パナマ
ワイド

ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。

玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理により両端のゆがみの少ない映像です。



●ワイレス増設親機は、モニター付親機を中心として間に障害物がない場合、100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、モニター付増設親機の電波の届く範囲が短くなります。●モニター付親機の電源が入っていないとワイレス増設親機は使用できません。●ワイレス増設親機で表示される映像は、約3秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、モニター付増設親機、モニターなし増設親機、ワイレス増設親機は、防滴タイプではありません。●ワイレス増設親機はモニター付親機から電波が届く範囲内に設置してください。●本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、干渉距離は80mです。本機には、それを示す左記のマークが貼付されています。

サッと手元で

訪問者を確認



外出中の不審者もしっかり録画。

6画面録画	パノラマワイド	ズーム&パンチルト	みやす補正	ワイヤレス増設親機	夜もカラー	3.5型カラー	玄関モニター
ハンズフリー	夜間表示灯	ファミリーコール	プルスーク	送話表示灯	(内線)一斉呼出		
オプション	住警器対応	コールボタン対応	増設カメラ対応	増設機対応			

どちらか選択

2年間保証

通信可能距離
親機まで見通し約100m



2.5型
カラー

ワイヤレス増設親機
+充電台(専用電源アダプター付)



通信可能距離
親機まで見通し約100m



2.5型
カラー

WHS-1H

本体希望小売価格
26,040円(税抜24,800円)
ワイヤレス増設親機、充電台、
電源アダプター各1台のセット

POSコード 49 68249 10391 2



通信可能距離
親機まで見通し約100m



2.5型
カラー

WHS-1H

本体希望小売価格
26,040円(税抜24,800円)
ワイヤレス増設親機、充電台、
電源アダプター各1台のセット

POSコード 49 68249 10391 2

チャイム音で
訪問者を知らせます。



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04994 4



3.5型
カラー

モニター付増設親機
JH-1H-T
(オープン価格)
POSコード 49 68249 56597 0
●AC電源直結式

または



モニターなし増設親機
JH-1S-T
(オープン価格)
POSコード 49 68249 56605 2
●AC電源直結式

ズーム&
パンチルト

見たいところをズーム&パンチルト。
ズーム時に画面を上下左右に動かして訪問者
をしっかりと確認できます。



ズームアップしたとき
に訪問者が画面の中心
に見えないときは画面
を上下左右に移動
できます。

みやす
補正

逆光も夜間も見やすく補正してしっかり確認。
逆光時や夜間に顔が暗くて見にくいとき「み
やす」ボタンを押せば顔を明るく補正します。

昼間逆光時



背景が明るく顔が暗い



夜間




背景が暗く顔が暗い



住警器
対応

火災を音と光とピクト表示で知らせます。
通知音と画面のピクト表示、送話表示灯の点滅
で火災発生を知らせます。

オプション

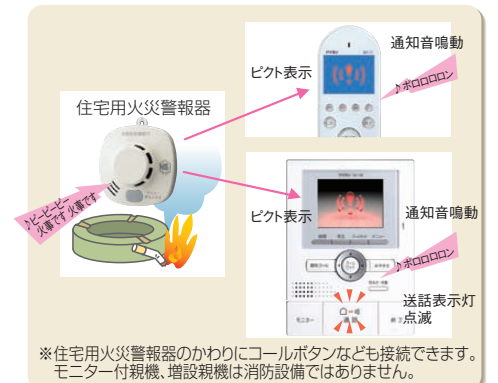

※住宅用火災警報器のかわりにコールボタンなども接続できます。
モニター付親機、増設親機は消防設備ではありません。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。 ※モニターのハズコ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

最大設置台数

玄関 2 室内 4

テレビドアホン

ROCOワイド録画 2・4



電気錠対応。
2階建て住宅、2世帯住宅におすすめ。

AIPHONE Life
ITホームセキュリティサービス対応

HQI 認定品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)



カメラ付玄関子機



JH-24

本体希望小売価格
80,640円(税抜76,800円)
カメラ付玄関子機と
モニター付親機各1台のセット

POSコード 49 68249 57802 4

3.5型
カラー




- モニター付親機
- 録画機能内蔵
 - 電気錠解錠ボタン付
 - ネットターミナル機能内蔵
 - 無線/有線LAN対応
 - AC電源直結式

↑AC

超広角カメラ搭載



映る範囲(ワイド時:カメラ前50cm)



夜もカラー



※画面はイメージです

さらに 業界初

夜間はスピーカーから出る音量を自動で小さく調節します。



カメラ付玄関子機
JH-DA
本体希望小売価格
25,200円(税抜24,000円)
POSコード 49 68249 56650 2

電気錠
対応

2カ所

31ページ参照

住警器
対応

29ページ参照

住宅用火災警報器 または
コールボタンと運動できます



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)



コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード 49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

〈移報接点入力〉

- 入力方式:無電圧メーク接点またはブレーク接点※
 - 接点抵抗値:700Ω以下(メーク時)、3KΩ以上(ブレーク時)
 - 検出確定時間:100msec以上
 - 端子短絡電流:10mA以下
 - 端子間電圧:DC20V以下(端子間解放時)
- ※移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

親機本体にネットターミナル機能を内蔵。
家庭内ネットワークに接続すればパソコン(市販品)を増設親機相当として使用できます。

6画面
録画

留守中に誰が来たのかわかるから安心です。
一件あたり6画面、最大40件録画可能。録画面画はズームとワイドの組み合わせを選択できます。


電気錠
対応

電気錠付ドアをリモート解錠。
訪問者をモニターで確認したらそのまま解錠。
もちろんドアが閉まれば自動施錠されます。


オプション



※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話とずれたり、音声応答のしづらい場合があります。
※「AC」の機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。 ※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

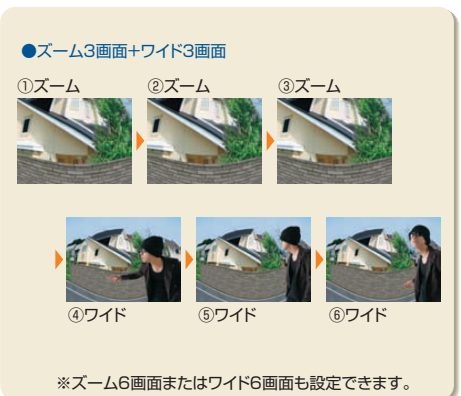


※ズーム6画面またはワイド6画面も設定できます。

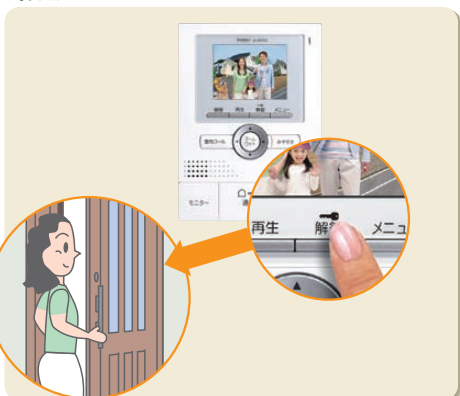

パソコンを増設親機相当として使用可。




電気錠システムをリモート解錠。



6画面録画	パノラマワイド	ズーム&パンチルト	みやすさ補正	夜もカラー	3.5型カラー	玄関モニター	ハンズフリー	夜間表示灯
ファミリーコールオプション	プルストーク	送話表示灯	(内線)一斉呼出	分離二世帯				
電気錠対応	住警器対応	ケーブル対応	隠蔽化対応	増設機対応				


※どちらか選択

2年間保証

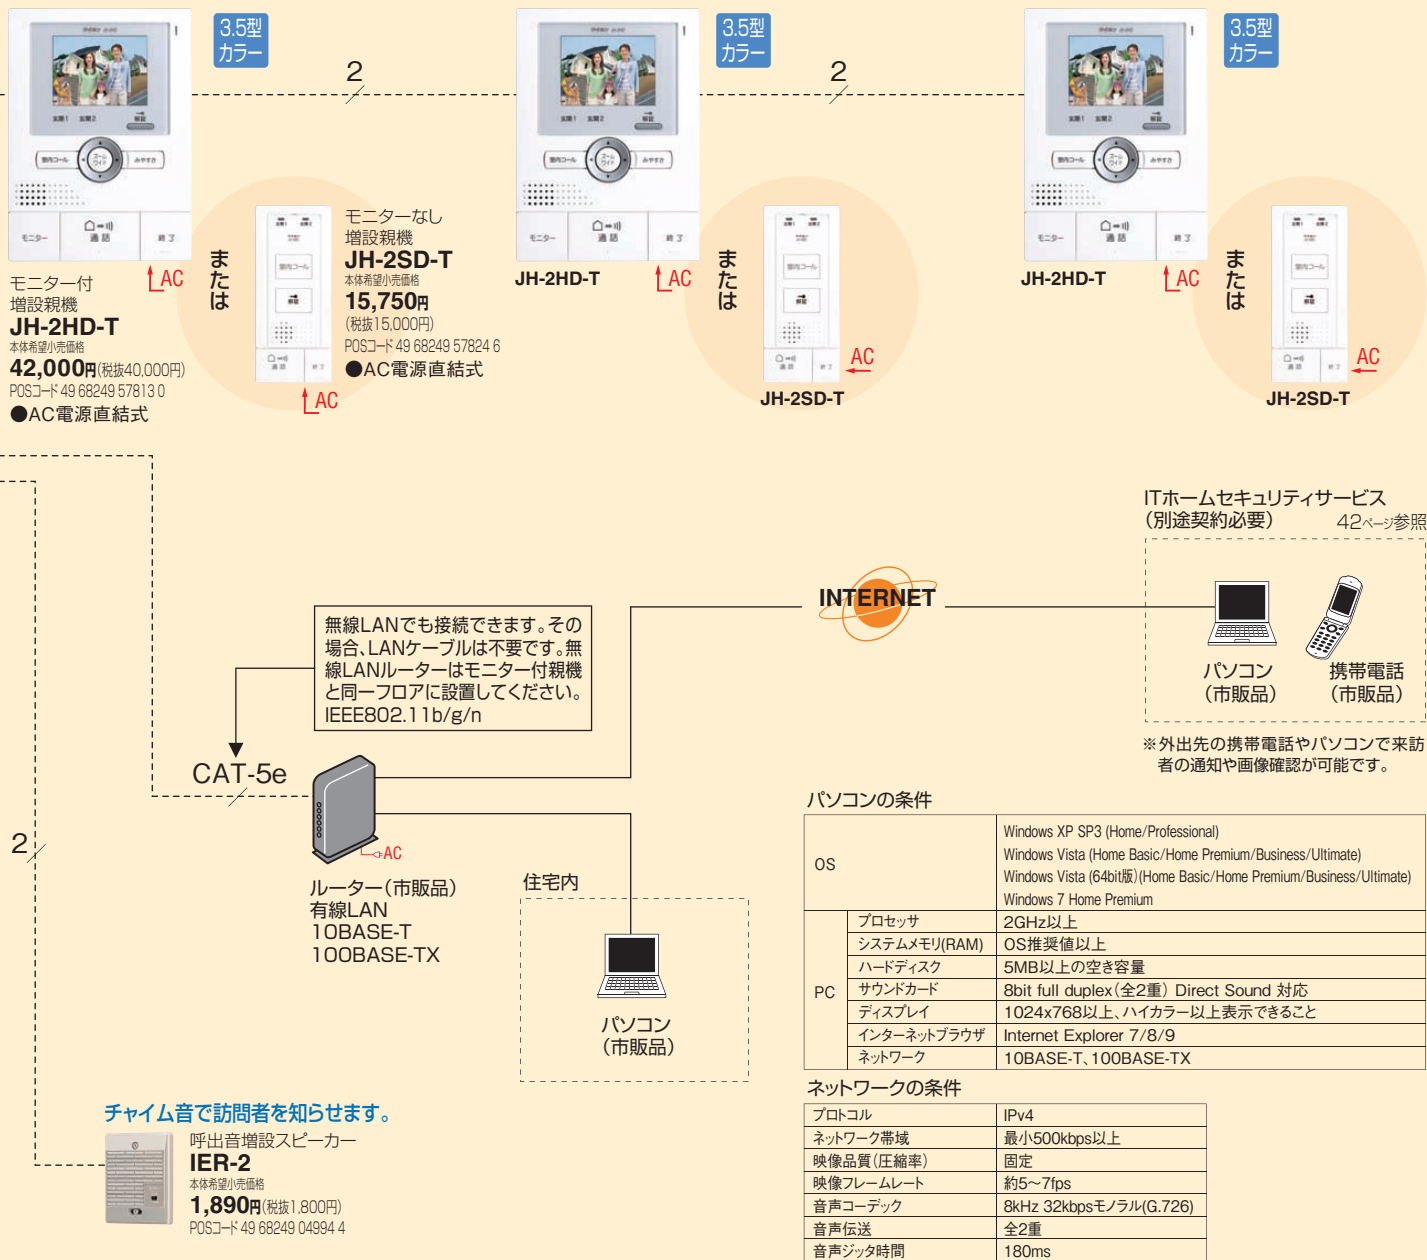


分離二世帯

世帯ごとに呼び分けができます。親世帯、子世帯それぞれの玄関からの呼び出しをモニターごとに設定できます。

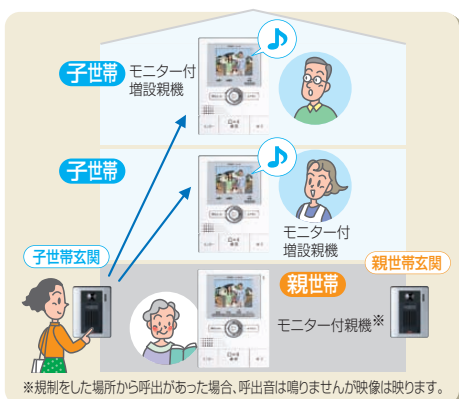

パノラマワイド

ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理により両端のゆがみの少ない映像です。

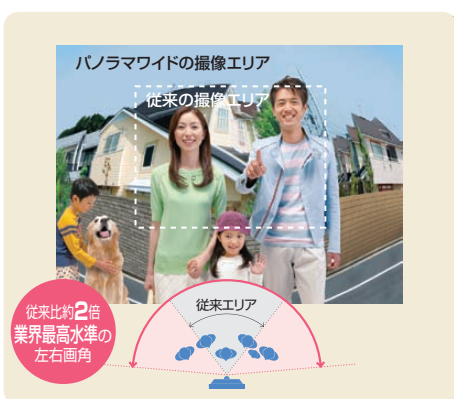

ズーム&パンチルト

見たいところをズーム&パンチルト。ズーム時に画面を上下左右に動かして訪問者をしっかり確認できます。



最大設置台数

玄関 1 室内 1+1

テレビドアホン **JE 非常 1・1+1**

非常事態を玄関、室内に知らせる。


非常ボタン 通知表示灯 夜もカラー 3.5型カラー 玄関モニター ハンズフリー 夜間表示灯 ファミリーコール プレストーク 送話表示灯 移報出力

オプション
住宅用警器対応 コールボタン対応 遠隔操作対応 増設機対応
※どちらか選択


2年間保証

HQD
JIIA-007

HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)

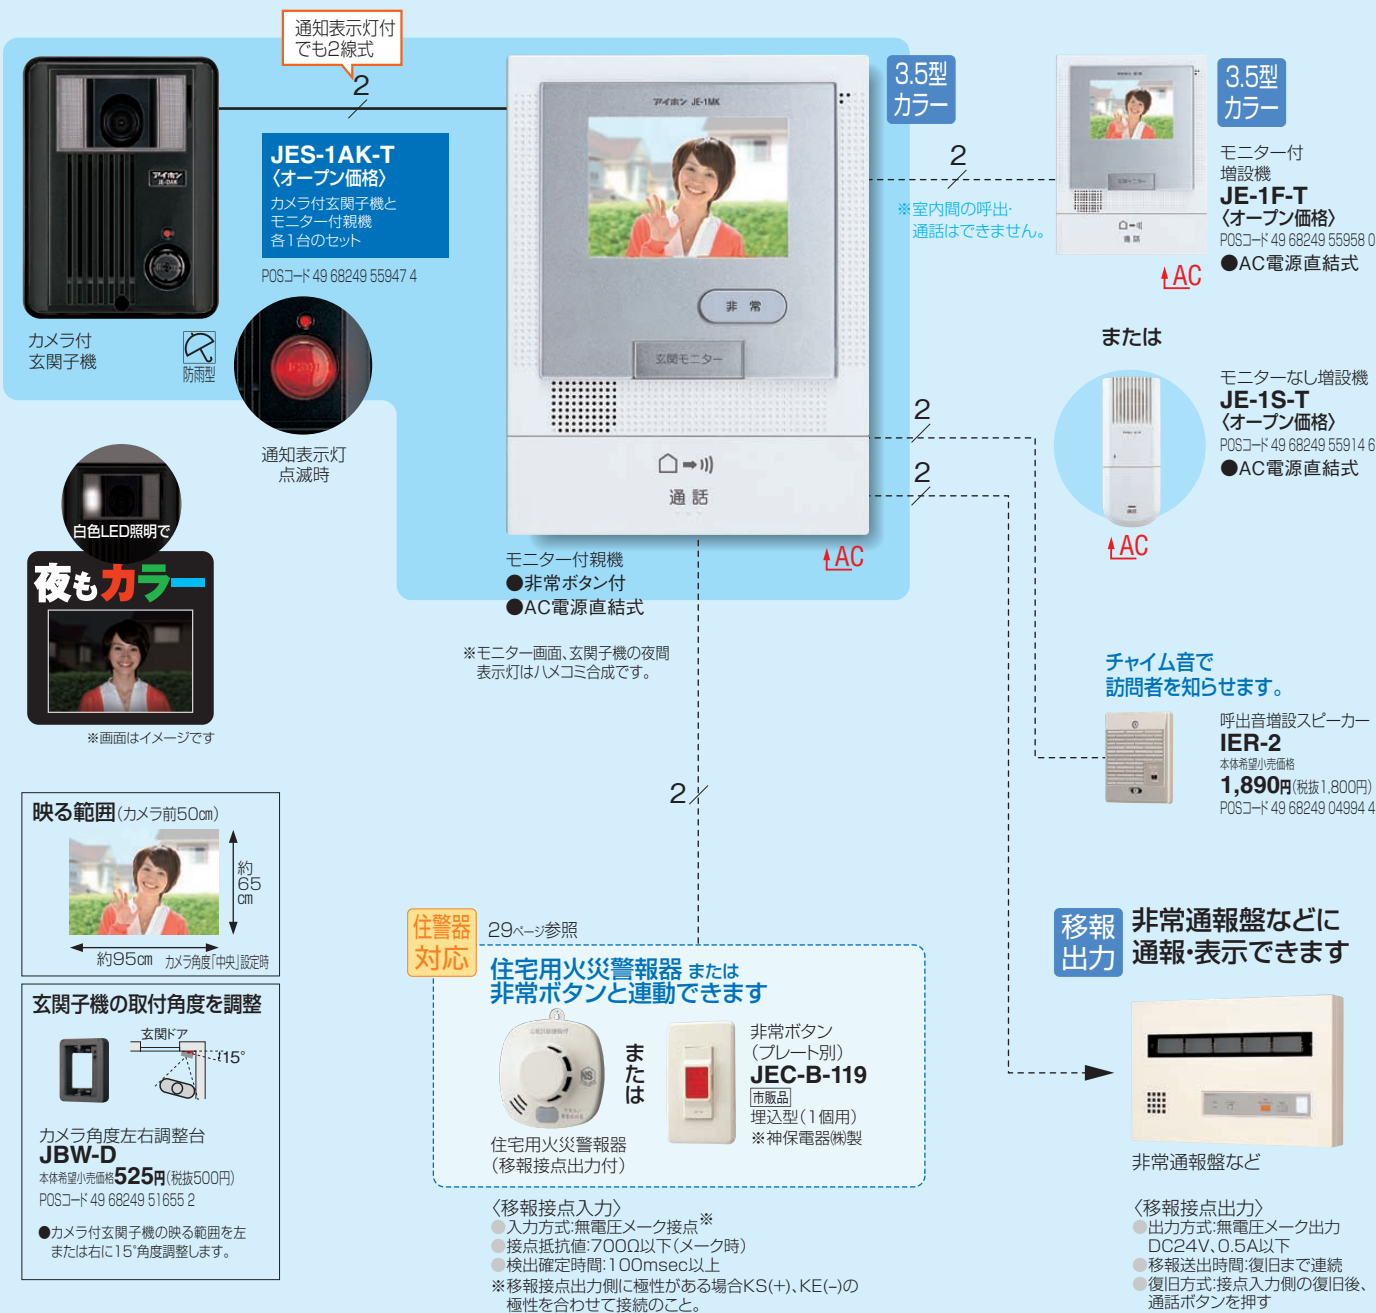

非常ボタン 親機の非常ボタンを押して玄関、室内に非常を知らせます

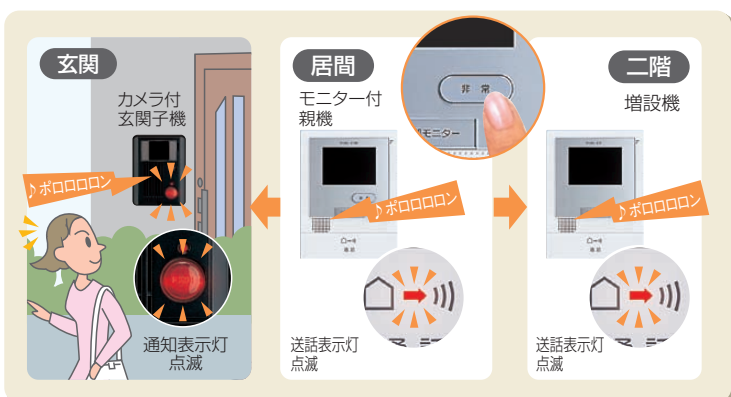

	通知側	親機非常ボタン	移報接点入力		
			30秒設定	連続設定	戸外出力設定
テレビドアホン	鳴動側				
	玄関子機	●	—	—	●
	親機	●※1	●	●	●※1
	増設機	●	●	●	●
出力	移報接点	●	—	—	●

親機、増設機の通知音は、呼出音量ボリュームに連動。※1.通知音は呼出音量ボリューム「大」相当で固定

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

最大設置台数

玄関
2

室内
2

セキュリティ テレビドアホン QH録画2・2



録画機能内蔵。各種セキュリティセンサー接続可能。

通知 表示灯	非常 ボタン	6画面 録画	みやす 補正	夜も カラー	3.5型 カラー	玄関 モニター	ハンズ フリー	夜間 表示灯	プス トーク	送話 表示灯	(内線) 音声 呼出
オプション ガス検知 対応	火災感知 対応	コック 対応	録画 対応	増設機 対応	受話器 対応						

HQD
JIAA-007

HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(JIAA)が定めた機能、品質などに
合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)

2年間保証



カメラ付玄関機
VH-KDCPA-B
本体希望小売価格
38,325円(税抜36,500円)
POSコード49 68249 48332 8



※画面はイメージです
※夜間LED照明はありませんが
夜でもカラーで確認できます



警報表示灯
点滅時



玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
POSコード49 68249 33615 0

49ページ参照
※2台目の玄関子機はカメラ無しをみの接続となります。



モニター付セキュリティ親機
QH-6KVRT
本体希望小売価格
108,150円(税抜103,000円)
POSコード49 68249 42840 4
●録画機能内蔵
●AC電源直結式


3.5型
カラー

FCPEV-2Pr



モニターなし増設親機
VH-RS
本体希望小売価格
42,000円(税抜40,000円)
POSコード49 68249 49090 6
●AC電源直結式

2



警報音を鳴らせます
補助音響装置
ICR-1
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード49 68249 04972 2



受話器を後付け可能
受話器
VH-W-HSK
本体希望小売価格
15,750円
(税抜15,000円)
POSコード
49 68249 45195 2



映る範囲(カメラ前50cm)



カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格**525円**(税抜500円)
POSコード49 68249 51655 2

●カメラ付玄関子機の映る範囲を左
または右に15°角度調整します。

カメラ付玄関子機バリエーション

【埋込型】3個用スイッチボックスが必要です。
玄関や門に合わせてカラーパネルを
お選びいただけます。



カメラ付玄関子機
VH-KDDPA-N
(オープン価格)
+
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-S
(オープン価格)
(色調:シルバー)

他のカラーパネル組み合わせ例



各種センサー
対応

火災やガス漏れなどを知らせます。



熱感知器
ADFP-TW65RLV
本体希望小売価格
13,650円(税抜13,000円)
※ホーキキ(株)製対応
●定温式スポット型
●防水型



ガス・CO警報器
AXW-2035
本体希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)
POSコード49 68249 24792 0
●都市ガス用
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース必要



トリツケベースA
本体希望小売価格
735円(税抜700円)
※/ナニソニック(株)製



熱感知器
ADSI-2RLV
本体希望小売価格
11,130円(税抜10,600円)
※ホーキキ(株)製対応
●差動式スポット型



コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合致です。

各種センサー
対応

各種センサーを接続できます。
火災感知器、ガス警報器などが動くと警報アイ
コンと音声警報で室内と玄関に知らせます。



6画面
録画

留守中に誰が来たのかわかるから安心。
留守中でも訪問者を自動録画。一件ごとに6画面
連続録画(1秒間隔)、最大40件録画できます。



非常
ボタン

ボタンを押して非常を知らせます。
非常事態が発生したときに押して室内と玄関に
非常を知らせます。



※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

最大設置台数

玄関
2

室内
3

テレビドアホン JF録画 2・3

録画機能内蔵。2階建て住宅、2世帯住宅におすすめ。

8画面録画	伝言メモ	応答メッセージ	夜もカラー	3.5型カラー	玄関モニター	ハンズフリー	夜間表示灯	ファミリーコール	プルトーク	送話表示灯	(内線)一斉呼出	分離二世帯
オプション	電気錠対応	住警器対応	コールボタ	電話レコー	増設機							
	「どちから選択」											

AIPHONE Life
ITホームセキュリティサービス対応

HQI HQI認定商品
このマークはインターホン工業会(JIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)

2年間保証



カメラ付玄関機
JF-DAS
本体希望小売価格
25,200円(税抜24,000円)
POSコード49 68249 56564 2



※画面はイメージです



カメラなし玄関機
JD-D
本体希望小売価格
10,290円(税抜9,800円)
POSコード49 68249 54319 0

電気錠
対応
2カ所
31ページ参照



玄関機の出取付角度を調整



カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格**525円**(税抜500円)
POSコード49 68249 51655 2

●カメラ付玄関機の映る範囲を左または右に15°角度調整します。



モニター付親機
JF-2MED-T
本体希望小売価格
48,090円(税抜45,800円)
POSコード49 68249 55549 0

●録画機能内蔵
●映像出力端子付
●AC電源直結式

住警器
対応
29ページ参照

住宅用火災警報器 または
コールボタンと連動できます



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)

または



コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード49 68249 01995 4

●防まつ型
●ノンロック式

〈移報接点入力〉

●入力方式:無電圧メーク接点※
●接点抵抗値:700Ω以下(メーク時)
●検出確定時間:100msec以上

※移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

AC

チャイム音で
訪問者を知らせます。

呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード49 68249 04994 4

3.5型
カラー



モニター付増設親機
JF-2HD-T
本体希望小売価格
42,000円(税抜40,000円)
POSコード49 68249 55983 2

●録画画面再生機能付
●応答メッセージ再生機能付
●AC電源直結式

3.5型
カラー



JF-2HD-T

または
JF-3SD
または
JF-3S

または

モニターなし増設親機
(電気錠解錠ボタン付)
JF-3SD
本体希望小売価格
15,750円(税抜15,000円)
POSコード49 68249 56092 0

(電気錠解錠ボタンなし)
JF-3S
本体希望小売価格
15,750円(税抜15,000円)
POSコード49 68249 56081 4

カメラ付玄関機バリエーション

【埋込型】 3個用スイッチボックスが必要です。
玄関や門に合わせてカラーパネルを
お選びいただけます。

カメラ付玄関機
JB-DBP-N
〈オープン価格〉
+
玄関機用カラーパネル
JBW-P-S
〈オープン価格〉
(色調:シルバー)
POSコード49 68249 53112 8

他のカラーパネル組み合わせ例



※モニター画面、玄関機機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

8画面録画 留守中に誰が来たのかわかるから安心です。
最大50件録画可能。
8画面連続再生で動きまで確認できます。

電気錠対応 電気錠付ドアをリモート解錠。
訪問者をモニターで確認したらそのまま解錠。
もちろんドアが閉まれば自動施錠されます。

オプション




不審者から宅配便まで
しっかり録画。

※録画画像再生時は全画面
表示ではありません。



分離二世帯 世帯ごとに呼び分けができます。
親世帯、子世帯それぞれの玄関からの呼び出し
をモニターごとに設定できます。

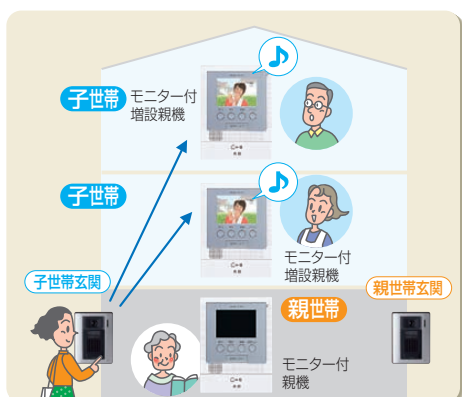

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機:玄関機周囲の音が大きいときは、通話かとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。

↑ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

最大設置台数

玄関
2

室内
4

ワイヤステレビドアホン ROCO ポータブル

録画機能内蔵。持ち運び自在のワイヤレス増設親機付。

ワイヤレス増設親機 8画面録画 伝言メモ 応答メッセージ オプション 夜間カラー 3.5型カラー 玄関モニター ハンズフリー 夜間表示灯 ファミリーコール プレストーク 送話表示灯 (内線)一斉呼出 分離二世帯 電気錠対応 住警器対応 コールボタン対応 増設カメラ対応 増設機対応

AIPHONE Life

ITホームセキュリティサービス対応

2年間保証

HQD J11A-007

HQD認定商品 このマークはインターホン工業会(J11A)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)




WFS-2AED-T
本体希望小売価格
102,900円(税抜98,000円)
カメラ付玄関子機と
モニター付親機、
ワイヤレス増設親機、
中継アンテナ付充電台
各1台のセット

POSコード49 68249 10250 2

カメラ付玄関子機



※画面はイメージです



玄関子機の取付角度を調整



カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格**525円**(税抜500円)
POSコード49 68249 51655 2

●カメラ付玄関子機の映る範囲を左
または右に15°角度調整します。

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯は/ハメコミ合成です。



カメラ付玄関子機
WF-DA
本体希望小売価格
25,200円(税抜24,000円)
POSコード49 68249 56553 6



カメラなし玄関子機
JD-D
本体希望小売価格
10,290円(税抜9,800円)
POSコード49 68249 54319 0



モニター付親機
●録画機能内蔵
●映像出力端子付
●AC電源直結式

電気錠
対応

2カ所

31ページ参照

チャイム音で
訪問者を知らせます。



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード49 68249 04994 4

住警器
対応

29ページ参照

住宅用火災警報器 または
コールボタンと連動できます



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)

コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード49 68249 01995 4
●防まつ型
●ノンロック式

移報接点入力の仕様は17ページを参照してください。

3.5型
カラー

通信可能距離
親機まで
見通し
約100m



ワイヤレス増設親機
+中継アンテナ付充電台(専用電源アダプター付)

2.5型
カラー

グッドデザイン賞
受賞

映る範囲
(カメラ前50cm)



WFS-2HDB
本体希望小売価格
30,975円(税抜29,500円)
ワイヤレス増設親機、充電台各1台のセット
POSコード49 68249 10272 4



WFS-2HDB
本体希望小売価格
30,975円(税抜29,500円)
ワイヤレス増設親機、充電台各1台のセット
POSコード49 68249 10272 4

●モニター付親機、ワイヤレス増設親機は、中継アンテナ付充電台を中心として間に障害物がない場合、100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●中継アンテナ付充電台およびモニター付親機の電源が入っていないとワイヤレス増設親機は使用できません。●中継アンテナ付充電台を2台同時に使用することはできません。●ワイヤレス増設親機で表示される映像は、約3秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、ワイヤレス増設親機は、防滴タイプではありません。●モニター付親機と玄関子機の間は配線が必要です。●中継アンテナ付充電台はモニター付親機から電波が届く範囲内に設置してください。●ワイヤレス増設親機は中継アンテナ付充電台から電波が届く範囲内で使用してください。本機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本機には、それを示す左記のマークが貼られています。


8画面録画 留守中に誰が来たのかわかるから安心です。最大50件録画可能。8画面連続再生で動きまで確認できます。

全てのモニターで録画画像を再生。モニター付親機、ワイヤレス増設親機の両方で録画・再生できます。自分の部屋のモニターでしっかり訪問者チェック。

(内線)一斉呼出 他の部屋を声で呼び出せます。他の部屋の親機と呼出・通話ができます。呼び出しは声で直接呼びかけます。



※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

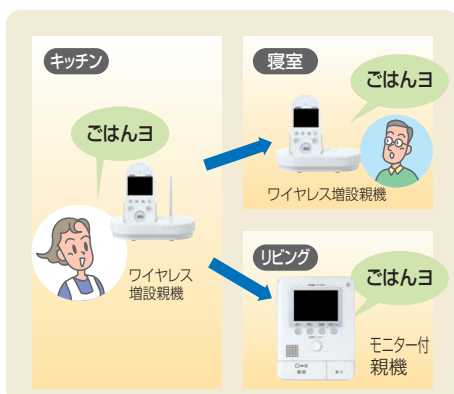

※最大設置台数

玄関
3

室内
3

※
センサー
(ライト)
カメラ

※最大設置台数

カメラ付玄関子機	3台	2台	1台
センサー(ライト)カメラ	0台	1台	1台

タッチパネル式 テレビドアホン JD 3・3

タッチパネル採用!
センサーライトカメラと連動できます。

AIPHONE Life
ITホームセキュリティサービス対応



HQA
J11A-007

HQA認定商品
このマークはインターホン工業会(J11A)が定めた機能、品質などに
合格したことを示すものです。(HQA=High Quality Doorphone)



カメラ付玄関子機
JF-DAS
本体希望小売価格
25,200円
(税抜24,000円)
POSコード
49 68249 56564 2



※画面はイメージです

電気錠
対応
2カ所
31ページ参照



または



カメラなし玄関子機
JD-D
本体希望小売価格
10,290円
(税抜9,800円)
POSコード
49 68249 54319 0

カメラ付玄関子機
またはセンサー(ライト)カメラ
またはカメラなし玄関子機

最大設置台数

カメラ付玄関子機	3台	2台	1台
センサー(ライト)カメラ	0台	1台	1台



JF-DAS



3.5型
カラー

モニター付親機
JD-3M-T
本体希望小売価格
53,340円(税抜50,800円)
POSコード
49 68249 54320 6
●AC電源直結式
●3個用スイッチボックス

※モニター画面、玄関子機の夜間
表示灯はハメコみ合です。

チャイム音で
訪問者を知らせます。



呼出音増設
スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円
(税抜1,800円)
POSコード
49 68249 04994 4



センサー
カメラ
対応

30ページ参照

センサーが侵入者をキャッチすると強力ライトが点灯。
カーポートや庭などに。



センサーライトカメラ
JDW-LC-BT
本体希望小売価格
71,295円(税抜67,900円)
POSコード
49 68249 54461 6
●AC電源直結式
JDW-LC-B
本体希望小売価格
74,025円(税抜70,500円)
POSコード
49 68249 54472 2
●AC電源プラグ式



センサーライトカメラ
JDW-LC-T
本体希望小売価格
71,295円(税抜67,900円)
POSコード
49 68249 54483 8
●AC電源直結式

ライトなしもあります。
勝手口、店頭入口などに。



センサーカメラ
JDW-C
本体希望小売価格
61,950円(税抜59,000円)
POSコード
49 68249 54450 0



カメラなし玄関子機
JD-D
本体希望小売価格
10,290円(税抜9,800円)
POSコード
49 68249 54319 0

タッチ
パネル わかりやすいガイダンス表示。
必要なボタンだけが表示され、手順を覚えなくてもわかりやすく操作できます。


ドアホン通話は...



玄関呼出画面

玄関から呼び出されたらガイダンスに従い画面に触れれば通話できます。


その他の操作




メニュー画面

画面に触れるとメニュー画面が表示されます。


- 1分、3分、5分後にセンサー(ライト)カメラを警戒設定します。
- 自世帯、他世帯のモニター先を選択し映像、音声で確認します。
- 自世帯の他の親機を呼び出します。
- ドアホン呼出を自動転送する相手先を指定します。
- お手入れ、音設定、画面背景色、呼出設定、施工設定、警戒遅延設定、時計設定、移報出力設定、音声ガイド設定を表示します。
- 他世帯の親機を呼び出します。
- 画面表示を消します。




各種設定1画面



各種設定2画面



背景色設定画面



センサー発報画面

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。

ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。



タッチパネル画面に
ガイダンス表示



侵入者をキャッチ
ライトで威嚇!
室内に通報します

タッチ パネル	夜も カラー	3.5型 カラー	玄関 モニター	ハンズ フリー	夜間 表示灯	ファミリ ーコール	送話 表示灯
(内線) 一斉 呼出	分離 二世帯	独立 二世帯					
オプション	電気錠 対応	住警器 対応	カメラ 対応	電錠 対応	受話器 対応	増設機 対応	

2年間保証

2



3.5型
カラー

2



3.5型
カラー

モニター付増設親機
JD-3H-T
本体希望小売価格
52,500円(税抜50,000円)
POSコード 49 68249 54331 2
●AC電源直結式

↑AC

または



モニターなし増設親機
(電気錠解錠ボタン付)
JF-3SD
本体希望小売価格
15,750円(税抜15,000円)
POSコード 49 68249 56092 0
(電気錠解錠ボタンなし)
JF-3S
本体希望小売価格
15,750円(税抜15,000円)
POSコード 49 68249 56081 4

↑AC

または



JF-3SD
または
JF-3S

住警器
対応

住宅用火災警報器 または
コールボタンと連動できます



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)
29ページ参照

コールボタン
対応



コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード 49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型●ノンロック式

〈移報接点入力〉

- 入力方式:
無電圧メークまたは無電圧ブレーク接点※
 - 接点抵抗値:
700Ω以下(メーク時)、3KΩ以下(ブレーク時)
 - 検出確定時間:
50msec以上
- ※移報接点出力側に極性がある場合
1S1(+), 1S2(-), 2S1(+), 2S2(-)の
極性を合わせて接続のこと。

商品バリエーション




埋込型
3個用
スイッチ
ボックス

カメラ付
玄関子機
JB-DBP-N
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 53093 0
+
カラーパネル(シルバー)
JBW-P-S
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 53112 8

独立
二世帯

独立二世帯住宅にも対応します。

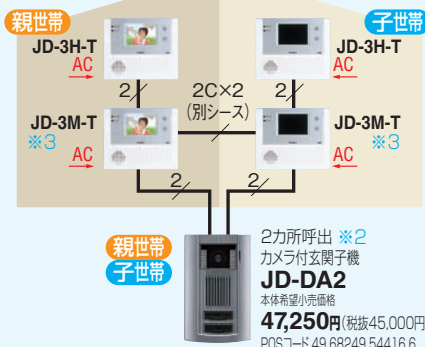

※2 両世帯それぞれのJD-3M-Tの玄関子機①用端子と接続します。(JD-3M-Tの玄関子機②用端子とは接続できません。)
※3 JD-3とJD録画3・3との組み合わせはできません。

受話器
対応

受話器を
後付け可能



受話器
JDW-HS
本体希望小売価格
12,600円
(税抜12,000円)
POSコード
49 68249 54427 2

〈取付例〉

リニューアルに最適
露出取付可能



露出取付枠
JDW-BR
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
POSコード 49 68249 54438 8

〈取付例〉


センサ
対応
オプション

侵入者をライトで威嚇して室内に通報。
警報セット時、映像と警報音で室内に通報します。



住警器
対応
オプション

火災を音と光とピクト表示で知らせます。
通知音と画面のピクト表示、送話表示灯の点滅
で火災発生を知らせます。

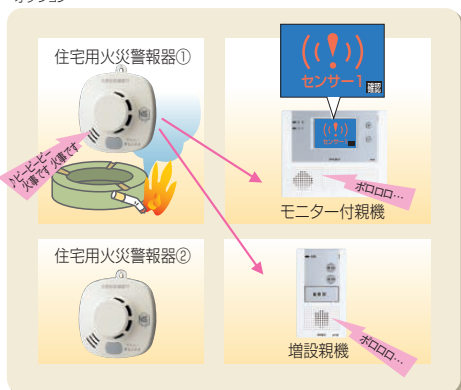

※住宅用火災警報器の代わりにコールボタンなども接続できます。
モニター付親機、増設親機は消防設備ではありません。

受話器
対応
オプション

ご高齢者にも通話しやすい受話器。
親機、増設親機に接続できます。



ハンズ
フリー

通話ボタンをワンタッチすればハンズフリーで
通話できます。



内線通話・世帯間通話を最大10分間まで延長できます。

最大設置台数

玄関 3 室内 3 センサー(ライト)カメラ 2

※最大設置台数

カメラ付玄関子機 3台 2台 1台 0台
センサー(ライト)カメラ 2台 3台 4台 4台

タッチパネル式
テレビドアホン

JD録画3・3

センサーライトカメラと連動!
侵入者をキャッチして瞬時に録画、動画再生。

AIPHONE Life
ITホームセキュリティサービス対応



HQD
J11A-007

HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(J11A)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)



カメラ付玄関子機
JF-DAS
本体希望小売価格
25,200円
(税抜24,000円)
POSコード
49 68249 56564 2



※画面はイメージです

電気錠
対応 2カ所
31ページ参照



3.5型
カラー

モニター付親機
JD-3ME-T
本体希望小売価格
105,000円
(税抜100,000円)
POSコード 49 68249 54386 2
●AC電源直結式
●3個用スイッチボックス

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合致です。

移報
出力

玄関呼出、室内呼出、他世帯呼出、汎用センサー発報、非常通報、センサーカメラ呼出、警戒警報発報を外部に出力できます。
●出力方式:無電圧メーク接点
DC24V、5mA以下



最大設置台数

カメラ付玄関子機 3台 2台 1台 0台
センサー(ライト)カメラ 2台 3台 4台 4台

セガカ
対応

30ページ参照



センサーが侵入者をキャッチすると強力ライトが点灯。
カーポートや庭などに。

ライトなしもあります。
勝手口、店頭入口などに。



センサーライトカメラ
JDW-LC-BT
本体希望小売価格
71,295円(税抜67,900円)
POSコード 49 68249 54461 6
●AC電源直結式
JDW-LC-B
本体希望小売価格
74,025円(税抜70,500円)
POSコード 49 68249 54472 2
●AC電源プラグ式



センサーライトカメラ
JDW-LC-T
本体希望小売価格
71,295円(税抜67,900円)
POSコード 49 68249 54483 8
●AC電源直結式



センサーカメラ
JDW-C
本体希望小売価格
61,950円(税抜59,000円)
POSコード 49 68249 54450 0



カメラなし玄関子機
JD-D
本体希望小売価格
10,290円(税抜9,800円)
POSコード 49 68249 54319 0

セガカ
対応

動画
録画・録音

侵入者をキャッチ、
「瞬時」に録画開始。

オプション

「瞬時録画」だから「侵入の瞬間」からしっかり確認できます。

侵入キャッチ!

瞬時に録画

映像、音声をほぼ同時に録画・録音開始します。
※センサー検知後の「瞬時録画」はセンサーライトカメラと連動した場合の機能です。
※「映像」はSDカードに録画、「音声」は親機本体に録音されます。
※録画件数はSDカードの容量によります。録音は最大20件です。

わっ!しまった

侵入者をキャッチ! ライトにびっくり... わっ!しまった! あわてて... 逃げ出す...

この10秒間を
しっかり確認できます。
(4コマ/秒)

ドロボーは
見逃さない!

※ハズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話かとざれたり、音声応答のしづらい場合があります。

↑AC の機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

「侵入の瞬間」から逃さず録画

「侵入の瞬間」から10秒間を動画再生

非常ボタンで緊急事態を通報

2年間保証

動画録画・録音	SDカード対応	タッチパネル	夜間カラー	3.5型カラー	玄関モニター	ハンズフリー	夜間表示灯
ファミリーコールオプション	送話表示灯	(内線)一斉呼出	分離二世帯	独立二世帯	移報出力		
ビカム対応	電気錠対応	住警器対応	コールボタ対応	受話器対応	増設機対応		

住宅用火災警報器またはコールボタンと連動できます

モニター付増設親機 JD-3H-T 本体希望小売価格 52,500円(税抜50,000円) POSコード 49 68249 54331 2 ●AC電源直結式

モニターなし増設親機 (電気錠解錠ボタン付) JF-3SD 本体希望小売価格 15,750円(税抜15,000円) POSコード 49 68249 56092 0 (電気錠解錠ボタンなし) JF-3S 本体希望小売価格 15,750円(税抜15,000円) POSコード 49 68249 56081 4

住宅用火災警報器 (移報接点出力付) または コールボタン QEW-BNW 本体希望小売価格 6,825円(税抜6,500円) POSコード 49 68249 01995 4 埋込型(1個用) ●防まつ型●ノンロック式

非常ボタン(プレート別) JEC-B-119 市販品 埋込型(1個用) ●接点定格 DC12V/0.1A以上 ※神保電器併製

〈移報接点入力〉
●入力方式: 無電圧マークまたは無電圧ブレイク接点※
●接点抵抗値: 700Ω以下(メーク時)、3KΩ以下(ブレイク時)
●検出確定時間: 50msec以上
※移報接点出力側に極性がある場合S1(+), S2(-)の極性を合わせて接続のこと。

商品バリエーション

独立二世帯住宅にも対応します。

親世帯 JD-3H-T AC JD-3H-T AC JD-3ME-T AC JD-3ME-T AC

子世帯 JD-3H-T AC JD-3H-T AC JD-3ME-T AC JD-3ME-T AC

2カ所呼出 ※1 カメラ付玄関子機 JD-DA2 本体希望小売価格 47,250円(税抜45,000円) POSコード 49 68249 54416 6

JD-DA2専用カメラ角度左右調整台 JDW-D2 本体希望小売価格 2,625円(税抜2,500円) POSコード 49 68249 54494 4 ※右または左に15°調整

受話器を後付け可能 受話器 JDW-HS 本体希望小売価格 12,600円(税抜12,000円) POSコード 49 68249 54427 2 〈取付例〉

リニューアルに最適 露出取付可能 露出取付枠 JDW-BR 本体希望小売価格 4,200円(税抜4,000円) POSコード 49 68249 54438 8 〈取付例〉

※1 両世帯それぞれのJD-3ME-Tの玄関子機①用端子と接続します。(JD-3ME-Tの玄関子機②用端子とは接続できません。)
※2 JD3-3とJD録画3-3との組み合わせはできません。

SDカード対応 映像をSDカードに記録・保存できます

本機で使えるSDカードの種類と録画件数の目安は次の通りです。録画する映像により、録画件数は増減します。
※音声は親機本体に録音されるため、SDカードの容量にかかわらず最大20件です。

SDカード	録画件数
64MB	約80件
128MB	約160件
256MB	約320件
512MB	約640件
1GB	約1,280件
2GB	約1,280件

緊急時には玄関の外、室内に通報警報音が鳴ります。(画面表示は約1分後に消画)

室内へ 玄関内から 外へ

※カメラ付玄関子機①のみ鳴動

タッチパネル わかりやすいガイダンス表示 必要なボタンだけが表示され、手順を覚えなくても操作できます。

音声ガイド 「インターホンの正面にお立ちください」 訪問者がカメラ付玄関子機の呼出ボタンを押すとメッセージが流れます。(メッセージの有無を設定可能)

受話器式
テレビドアホン

KC1・1

で高齢者にも話しやすく聞きやすい受話器式

カメラが
動く
オプション
増設カメラ
対応夜も
カラー4型
カラー玄関
モニター

受話器

夜間
表示灯ファミリ
コール

2年間保証

カメラ付玄関子機
※サインポストに付きません

防雨型

KCS-1AR

本体希望小売価格
78,540円(税抜74,800円)カメラ付玄関子機と
モニター付親機
各1台のセット

POSコード 49 68249 46983 4



白色LED照明で



夜もカラー

※画面はイメージです


4型
カラー

カメラ

玄関モニター

モニター付親機
●AC電源プラグ式モニターの明るさ
ボリューム
(本体下部)※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯は
ハメコミ合成です。

カメラを動かして映る範囲

(カメラ前
50cm)

約115cm

約60cm

玄関子機の取付角度を調整



カメラ角度左右調整台

KAW-D

本体希望小売価格 1,260円(税抜1,200円)

POSコード 49 68249 46961 2

●カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。

チャイム音で
訪問者を
知らせます。

呼出音増設スピーカー

IER-2

本体希望小売価格

1,890円(税抜1,800円)

POSコード 49 68249 04994 4

受話器

話しやすく聞きやすい受話器式。

受話器を耳に当てて話せるので聞きやすく相手と同時に話しかけても通話がとぎれません。

こんにちは
〇〇ですが

いらっしやい

上下に

カメラが
動く

玄関子機のカメラを上下に動かせます。

訪問者の顔を画面の真ん中で確認。誰が来たのかははっきり確認できるから安心です。

①顔が見えないとき
②親機の
リモコンボタンで
③真ん中へ
動かします。

リモコンカメラ

玄関
モニター

玄関先の様子をこっそり確認。

玄関先を映像と音でチェック。室内の音は外に漏れません。夜間は内部照明が点灯し不審者を威嚇できます。



ガサゴン

玄関モニターボタン

最大設置台数

玄関

1

室内

3

受話器式
テレビドアホン

KC1・3

2階建て住宅におすすめ!

カメラが動く
夜もカラー
4型カラー
玄関モニター
受話器
夜間表示灯
ファミリーコール
(内線)一斉呼出
オプション
電気錠対応
遠隔操作対応
増設機対応

2年間保証



カメラ付玄関子機
※サインポストに付きません



KCS-1GRD-T

本体希望小売価格
94,500円(税抜90,000円)
カメラ付玄関子機と
モニター付親機
各1台のセット

POSコード 49 68249 46994 0



夜もカラー

※画面はイメージです



4型カラー

モニター付親機
●AC電源直結式

↑AC




モニターの明るさ
ボリューム
(本体下部)


※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯は
ハメコミ合成です。

電気錠
対応 1カ所
31ページ参照

カメラを動かして映る範囲



玄関子機の取付角度を調整



カメラ角度左右調整台

KAW-D

本体希望小売価格 1,260円(税抜1,200円)
POSコード 49 68249 46961 2
●カメラ付玄関子機の映る範囲を左または
右に30°角度調整します。



4型カラー

モニター付増設親機
KC-1HRD-T
本体希望小売価格
52,500円(税抜50,000円)
POSコード 49 68249 46886 8
●AC電源直結式

または
モニターなし増設親機
MK-2SD-T
本体希望小売価格
17,850円(税抜17,000円)
POSコード 49 68249 45775 6
●AC電源直結式



4型カラー

KC-1HRD-T



MK-2SD-T

チャイム音で
訪問者を知らせます。



呼出音増設スピーカー

IER-2

本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04994 4


上下に
カメラが動く
玄関子機のカメラを上下に動かせます。
訪問者の顔を画面の真ん中で確認。誰が来たのかは
はっきり確認できるから安心です。




リモコンカメラ



電気錠
対応
オプション
電気錠付ドアをリモート解錠。
室内機はすべて電気錠解錠ボタン、解錠確認
ランプ付です。

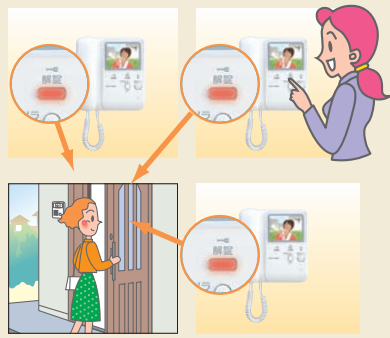


(内線)一斉呼出
家族を一斉に呼び出し。
一斉ボタンですべての室内機に声で直接呼び
かけられます。

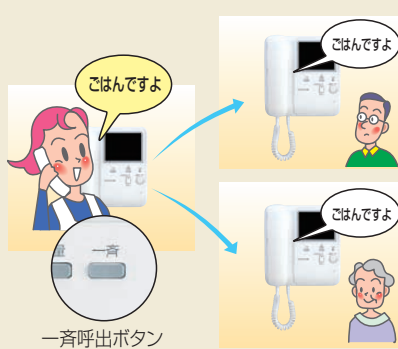

↑AC の機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

同一建物内で、生活空間を分離させた住宅をいい、玄関やキッチン、浴室など生活パターンに応じ別々にする場合などがあります。

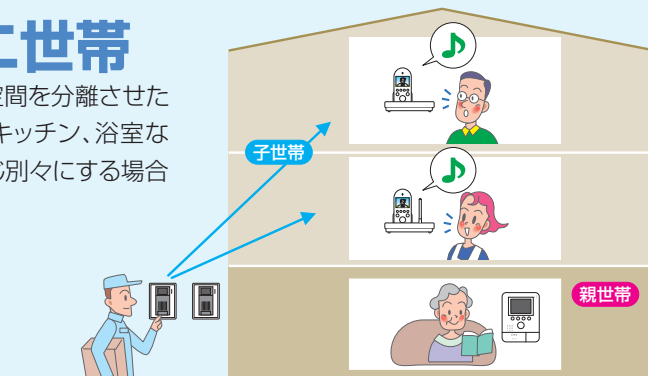


ROCO ワイド 録画 2・4…… 13ページ
JF 録画 2・3…… 17ページ
ROCO ポータブル…… 18ページ
JD3・3…… 19ページ
JD 録画 3・3…… 21ページ
KB3・5…… 25ページ

子玄関
カメラ付
玄関子機②
WF-DA



同一敷地内で生活空間を全く別にした住宅をいい、玄関やキッチン、浴室などが各世帯で独立した建物です。

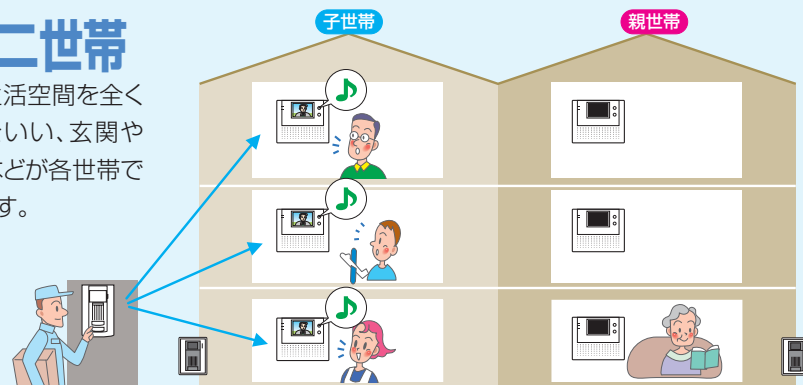

JD3・3…………… 19ページ
JD **録画** 3・3… 21ページ
KB二世帯3・5… 25ページ

[illegible]

モニターシステム

最大設置台数

カメラ付玄関子機
1
モニター
3

2年間保証

夜も
カラー

4型
カラー

玄関
モニター



カメラ付玄関子機
JB-DAP
〈オープン価格〉
●警報表示灯付
POSコード 49 68249 53082 4



カメラ付玄関子機
JB-DA
本体希望小売価格
25,200円
(税抜24,000円)
POSコード 49 68249 51644 6



※画面はイメージです



4型
カラー

ドアホン
システム +

モニター
JB-MU
〈オープン価格〉
●AC電源直結式
POSコード 49 68249 53134 0

↑AC



4型
カラー

ドアホン
システム +

増設モニター
JB-HU
〈オープン価格〉
●AC電源直結式

↑AC

※モニター画面はハメコミ合成です。

セキュリティドアホン1-1・1 (48ページ)との組み合わせ例



システム組み合わせ一覧

設置台数	機能	システム	系統図例
玄関 カメラ 1 台まで	室内 モニター 1 台まで 非常 ボタン	セキュリティドアホン1-1・1 (48ページ)との組み合わせ例 	
カメラ 1 台まで	モニター 1 台まで 非常 ボタン ガス検知 対応	セキュリティドアホン2-1・1 (48ページ)との組み合わせ例 	
カメラ 1 台まで + (カメラなし 2台まで)	モニター 3 台まで + (モニターなし 3台まで) 電気錠 対応	ワンタッチドアホン3-6 (47ページ)との組み合わせ例 	

この他にワンタッチドアホン1・3 (46ページ)、ワンタッチドアホン2・3 (47ページ)、コミュニケーションホン (53ページ) と組み合わせ可能です。

↑AC の機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

カメラ付玄関子機

夜も
カラー



玄関子機は雨のかかるところでも
取り付けできる防雨型です。

〈露出型〉

(1個用スイッチボックス対応)



カメラ付玄関子機
JH-DA
本体希望小売価格
25,200円
(税抜24,000円)
POSコード 49 68249 56650 2
※ROCOワイドシリーズ
専用



カメラ付玄関子機
WF-DA
本体希望小売価格
25,200円
(税抜24,000円)
POSコード 49 68249 56553 6
※ROCOポータブル専用



カメラ付玄関子機
JF-DAS
本体希望小売価格
25,200円
(税抜24,000円)
POSコード 49 68249 56564 2



カメラ付玄関子機
JB-DAP
〈オープン価格〉
●警報表示灯付
POSコード 49 68249 53082 4



カメラ付玄関子機
KB-DAR
本体希望小売価格
51,975円
(税抜49,500円)
POSコード 49 68249 44909 6
※KB3-5専用

〈リモコン対応〉
(1個用スイッチボックス対応)

カメラが
動く
上下可動

〈独立二世帯システム専用〉

(1個用スイッチボックス対応)



2カ所呼出
カメラ付玄関子機
JD-DA2
本体希望小売価格
47,250円
(税抜45,000円)
POSコード 49 68249 54416 6
※JD3-3、
JD録画3-3専用
**独立
二世帯**

〈埋込型〉

(3個用スイッチボックスが必要)



カメラ付玄関子機
JB-DBP-N
〈オープン価格〉
●警報表示灯付
POSコード 49 68249 53093 0
+
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-S
〈オープン価格〉
(色調:シルバー)
POSコード 49 68249 53112 8

(カラーパネルバリエーション)



JBW-P-K
〈オープン価格〉
(色調:ブラック)
POSコード 49 68249 53189 0



JBW-P-G
〈オープン価格〉
(色調:グレー)
POSコード 49 68249 53101 2



JBW-P-B
〈オープン価格〉
(色調:ブラウン)
POSコード 49 68249 53123 4




2カ所呼出
カメラ付玄関子機
KB-2DAR
本体希望小売価格
204,750円
(税抜195,000円)
受注生産品
※KB二世帯3-5専用
**独立
二世帯**
カメラが
動く
上下可動

カメラ角度左右調整台

左または右に30°調整します。



KAW-D
本体希望小売価格
1,260円(税抜1,200円)
POSコード 49 68249 46961 2



適合テレビドアホン(玄関子機)

●KCS-1AR ●JL-12E ●JF-DAS
●KCS-1GRD-T ●JL-12 ●WFS-2AED-T
●KBS-3ARD-T ●JES-1AK-T ●WF-DA
●KB-DAR ●VH-KDCPA-B ●JB-DAP

右または左に15°調整します。



JBW-D
本体希望小売価格
525円(税抜500円)
POSコード 49 68249 51655 2

適合テレビドアホン(玄関子機)

●JL-12E ●JF-DAS ●KCS-1GRD-T
●JL-12 ●WFS-2AED-T ●KBS-3ARD-T
●JES-1AK-T ●WF-DA ●KB-DAR
●VH-KDCPA-B ●KCS-1AR ●JB-DAP

※玄関子機取付面の4か所の取付ガイド(突起)
をカットしてから取り付けてください。



JDW-D2
本体希望小売価格
2,625円(税抜2,500円)
POSコード 49 68249 54494 4

適合玄関子機
●JD-DA2

カメラ角度調整台

上向きに8°調整します。



MLW-DT
本体希望小売価格
1,008円(税抜960円)
POSコード 49 68249 51161 8

※玄関子機内部に入った水が抜けないので上
向きに取り付けしないでください。

適合テレビドアホン(玄関子機)

●JL-12E ●JF-DAS ●KCS-1GRD-T
●JL-12 ●WFS-2AED-T ●KBS-3ARD-T
●JES-1AK-T ●WF-DA ●KB-DAR
●VH-KDCPA-B ●KCS-1AR ●JB-DAP

※玄関子機取付面の4か所の取付ガイド(突起)
をカットしてから取り付けてください。

リレーボックス



リレーボックス
ATW-R
本体希望小売価格
6,510円
(税抜6,200円)

増設ブザー(市販品)、回転灯(市販品)を取り付ける
場合に必要となります。
※ドアホン呼出音、室内呼出音(音声)と連動します。

適合テレビドアホン、インターホン

〈切替スイッチB側〉

●KBS-3ARD-T
●KB-3MRD-2T
●IE-8MD
●IE-8HD
●AT-216

接続図例 商品によって端子名は異なります。← AC100V



フラッシュランプ付増設スピーカー




フラッシュ付増設ブザー
TFS-803
※東芝ライテック(株)製
[市販品]
※ドアホン呼出音と連動し
ます。

適合テレビドアホン、インターホン

●JL-1ME-T ●JE-1MK-T ●IE-1A
●JL-1M-T ●JF-2MED-T ●IE-1G
●JH-1M-T ●KC-1MR ●IE-2A
●JH-1ME-T ●KC-1GRD-T ●IE-2A-2
●JH-2MYED-T ●KB-3MRD-T ●QE-1M-T
●WH-1ME-T ●KB-3MRD-2T ●QE-1GT

接続図例 商品によって端子名は異なります。← AC100V

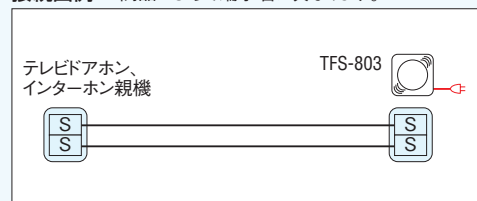

火災発生を素早くキャッチ！ 大切なご家族と住まいを守ります。



音声式 移報接点出力付

ASS-2LQH NS
(オープン価格)
●電池式
●煙式(光電式)
●鑑住第20～19号



音声式 移報接点出力付

ASS-FJH NS
(オープン価格)
●電池式
●熱式(定温式)
●鑑住第20～20号



音声式 移報接点なし

AKRH-1A NS
(オープン価格)
●電池式
●煙式(光電式)
●鑑住第22～2号




音声式 移報接点なし

ACRH-1A NS
(オープン価格)
●電池式
●熱式(定温式)
●鑑住第22～3号


テレビドアホンと連動して火災発生を知らせます。

(移報接点付のみ)

●ROCOワイドポータブル



●ROCOポータブル



※この警報器は煙または熱を感じて動作するものです。火災を防止する装置ではありません。※住宅用火災警報器同士の連動(移報)はできません。

感度補正機能を搭載

感知部の汚れによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。(煙式のみ)

火災時に音声でお知らせ

感知時、警報音と共に「火事です。」と音声で火災をお知らせします。他の家電製品と区別しやすくどなたにも聞き取りやすい警報音です。

自動試験機能付

本体故障時や電池残量が少なくなったことを自動的にお知らせ。表示灯の点滅とともに、警報音・音声で異常を知らせます。

内蔵電池は約10年間の長寿命

3Vのリチウム電池を搭載。標準で10年間連続動作が可能です。
※お客様のご使用状況により、電池寿命が短くなる場合があります。

消防法改正により住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

平成18年6月1日施行

住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。(新築住宅のほか、各市町村条例により既設住宅への設置が必要です。)

(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)

●設置基準

- 以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
- 設置基準の詳細は市町村条例によって定められます。住宅用火災警報器を設置するときは、必ず市町村所轄の消防署にご確認ください。

●設置対象となる住宅

- 戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
- 共同住宅(消防法令や特例基準により自動火災報知設備の設置が義務づけられなかった建物)

●設置義務が適用されない住宅(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号より)
注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄の消防署にご確認ください。


- ①市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等、またはこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
- ②消防法の規制により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合。

例:東京都の設置基準

設置場所……………各居室、階段、台所
警報器の種類……………煙式
取付場所……………天井面


●取付位置

天井の場合




火災警報器の中心を壁から60cm以上離して取り付けます。

壁面の場合




天井から15～50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。

はりなどがある場合



火災警報器の中心をはりから60cm以上離して取り付けます。

エアコンなどの吹き出し口付近の場合



換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

他社製住宅用火災警報器のご紹介

ホーチキ



SS-2LQH
●煙式
●電池式
※ホーチキ(株)製
市販品



SS-FJH
●熱式
●電池式
※ホーチキ(株)製
市販品

ニッタン



KRH-1AS
●煙式
●電池式
※ニッタン(株)製
市販品



CRH-1AS
●熱式
●電池式
※ニッタン(株)製
市販品

能美防災



FSKJ219-S
●煙式
●電池式
※能美防災(株)製
市販品



FSLJ009-S
●熱式
●電池式
※能美防災(株)製
市販品

センサーライトカメラ

2年間保証

センサーカメラ
対応

センサーが侵入者をキャッチすると強力ライトが点灯。
カーポートや庭などに。



センサーライトカメラ
JDW-LC-BT
本体希望小売価格
71,295円(税抜67,900円)
POSコード49 68249 54461 6
●AC電源直結式
JDW-LC-B
本体希望小売価格
74,025円(税抜70,500円)
POSコード49 68249 54472 2
●AC電源プラグ式
適合テレビドアホン
●JD-3M-T
●JD-3ME-T

↑AC



センサーライトカメラ
JDW-LC-T
本体希望小売価格
71,295円(税抜67,900円)
POSコード49 68249 54483 8
●AC電源直結式
適合テレビドアホン
●JD-3M-T
●JD-3ME-T

↑AC


ライトなしもあります。
勝手口、店頭入口などに。



センサーカメラ
JDW-C
本体希望小売価格
61,950円
(税抜59,000円)
POSコード49 68249 54450 0
適合テレビドアホン
●JD-3M-T
●JD-3ME-T

ライト部、センサー・カメラ部が独立可変。

〈センサーライトカメラ〉はライト部とセンサー・カメラ部が、〈センサーカメラ〉はセンサー部とカメラ部がそれぞれ独立して動きます。設置の自由度が高くなりました。

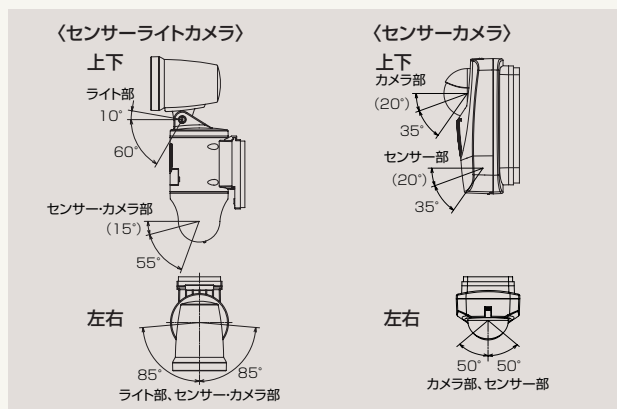

センサーライトが 照明の代わりにになります。


夜間作業に便利な「強制点灯モード」、
周辺を明るくすることで防犯効果のある「常夜灯モード(タイマー付)」があります。



外部センサー*が 接続可能。

本体センサーと連動。検知エリアを広げたり、限定したりできます。


*市販品：警報出力b接点(N.C.)
無電圧接点




マイク、スピーカー内蔵で 親機と通話可能。

※通話音量は玄関子機相当。

※JD-3M-T, JD-3ME-T接続時のみ可能。




取付上のご注意

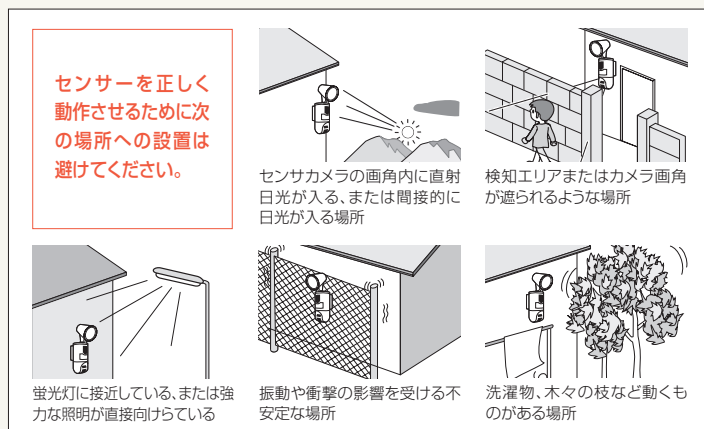

仕様

	JDW-LC-BT, JDW-LC-T	JDW-LC-B	JDW-C
電源電圧	ライト部: AC100V 50/60Hz カメラ部: 親機から供給		親機から供給
消費電力	85W		
電源入力方法	リード線	電源コード(5m)	
撮像素子	1/3型カラーCCD		
最低被写体照度	1.0ルクス		
センサ検知方式	熱線式		
センサ感度切換	3段階切換 H(高)/M(中)/L(低)		
保護構造	防雨構造		
交換電球	ミニハロゲン球(口金:E-11) JD120V 100W, JD110V 85W, JD110V 90W		
質量	約1.3kg	約2.1kg	約400g


検知エリアとカメラ画角

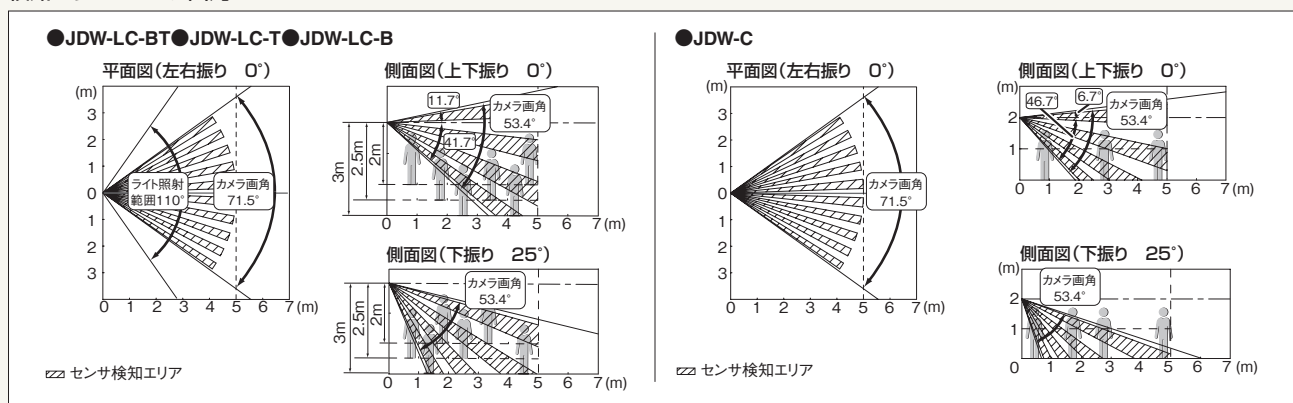

●まちがった調整をすると必要以上遠方の人を検知したり、記録画像に顔が写らない可能性があります。 ●周囲温度・環境により、検知距離が変わることがあります。

↑AC の機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

テレビドアホンプラス電気錠で
防犯効果さらにアップ。



キーレスエントリー

電波が届けば、ポケットの中からも解錠。玄関先が暗くても鍵穴を探す必要がありません。(オプション)



電気錠対応テレビドアホン

省施工です
テレビドアホン本体で解錠できるので解錠ボタンを別に設置する必要がありません。



〈汎用ボタン〉
●WFS-2AED-T
●JF-2MED-T

〈専用ボタン付〉
●JH-24
●KCS-1GRD-T
●KBS-3ARD-T
●KB-3MRD-2T
●IE-8MD+JB-MU

〈タッチパネル〉
●JD-3M-T
●JD-3ME-T

31

オートロック ドアに貼るだけ ドアが閉まれば〈自動施錠〉



6キー暗証解錠ボタン



サムターン駆動部



制御部



ドアスイッチ

ミリオン6(ロック)

ELS-MS

本体希望小売価格

45,150円(税抜43,000円)

6キー暗証解錠ボタン、サムターン駆動部、制御部、ドアスイッチ、専用ケーブルのセット

POSコード 49 68249 40844 4

ワイレスキーで カンタン解錠

リモコンキーと解錠ボタン合わせて
最大8台まで登録可能



リモコンキー

ELW-RKY

本体希望小売価格

7,350円

(税抜7,000円)

POSコード

49 68249 40855 0



解錠ボタン

ELW-BN

本体希望小売価格

10,290円

(税抜9,800円)

POSコード

49 68249 40866 6



制御部用電源アダプター

PS-6F

本体希望小売価格

2,048円

(税抜1,950円)

POSコード

49 68249 60255 2


必ず取付条件を確認の上ご購入ください。

- 電池消耗時、停電時(電源アダプター使用の場合)は動作しなくなります。
- 下記のような場合、電波の到達距離が短くなる場合があります。
 - ・天井や床、壁などで反射して届く電波と直接届く電波が干渉して電波が弱くなる場所に6キー暗証解錠ボタン、解錠ボタン、リモコンキーがある場合
 - ・テレビ、ラジオの送信所、飛行場付近の強電界地域または各種無線局が近くにある場合
 - ・ドアが電波を通しにくい材質や厚みで作られている場合
 - ・制御部の近くで後述(1)(2)のようなノイズ発生源となる機器を使用している場合は、制御部から2m以上離して使用すること。

- (1)携帯電話、PHS、コードレス電話機などの通信機器や掃除機、エアコン、電子レンジなどの家電品
- (2)パソコン、プリンター、OHPなどのOA機器やインバーター式蛍光灯など
- ・6キー暗証解錠ボタン、解錠ボタン、リモコンキーを金属製品に近づけた場合
- ・他の家電製品や、OA機器と同じコンセントに接続した場合(電源アダプターPS-6F使用時)
- 電源アダプターPS-6Fと電池の併用はできません。(制御部)
- 6キー暗証解錠ボタンによる暗証番号の桁間の入力時間は15秒以内です。
- ドア等の取付面が汚れていると両面テープの粘着力を損ねる


- おそれがありますので、汚れをきれいに拭き取ってください。
- ドアの形状や材質、塗装などにより両面テープが貼り付きにくい場合は、付属のネジで固定してください。
 - 両面テープをはがす場合は、ドライヤーで温めながらはがしてください。(長時間温め続けると、熱により機器や取付金具などが変形したり故障の原因となるおそれがあります。)
 - 安全管理上、医療機器から数10cm以上離して使用してください。
 - 微弱電波を使用するため、ペースメーカーなどをご使用の方は念のため医療機器メーカーへご相談ください。
 - 施錠時、ドアクローザーなどを設置することで確実にドアを閉扉させてください。

●取り付けについて

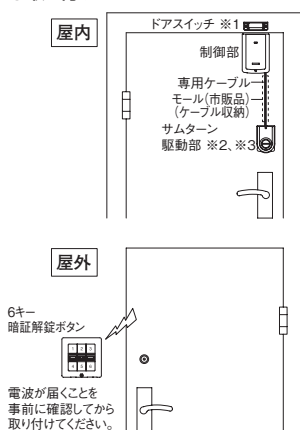


※1.取付位置

- ドアスイッチ(センサー部)の機器中心は、制御部の機器中心より左右3mm以下、上下4mm以下にすること。(条件外ではドアの開閉を感じできません。)
- ドアスイッチを壁面に取り付ける場合、ドアと壁面の差を5mm以下とすること。

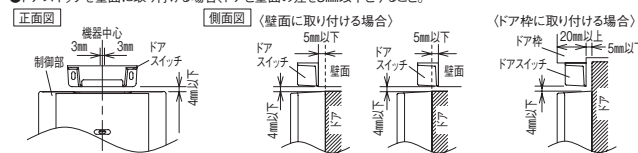


※2.サムターン駆動部の設置例



※3.サムターンのサイズ

- 既設のサムターンの種類により設置できない場合があるため、サムターン制御部を取り付ける前に既設のサムターンのサイズを確認してください。

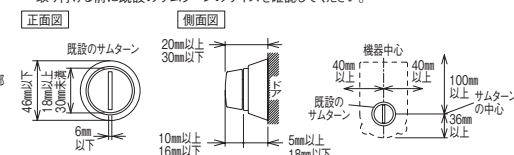

ご購入前にミリオン6(ロック)カタログに付属の型紙で取り付けできるかどうかをご確認ください。
※カタログは弊社ホームページ(<http://www.aiphone.co.jp>)よりご請求ください。





カタログ



型紙

ご注意:テレビドアホンとの接続はできません。集合住宅のオートロックとしてはご使用できません。

テレビドアホン機能一覧

分類		ハンズフリー					
		ノーマル		パノラマワイド			
		玄関1カ所		玄関1カ所		玄関2カ所	
商品		 JL-12E	 JL-12	 JHS-1A-T	 JHS-1AE-T	 WH-15A	 JH-24 AIPHONE life ITホームセキュリティサービス対応
掲載ページ		6	7	9	10	11	13
親機	通話方式	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)
	プレストーク	●	●	●	●	●	●
	送話表示灯	●	●	●	●	●	●
	内線通話	—	—	●	●	●(音声一斉呼出)	●(音声一斉呼出)
	ファミリーコール	—	—	●	●	●	●
	モニター画面	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶 (ワイヤレス増設親機2.5型)	3.5型TFTカラー液晶
	夜間映像	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1
	玄関モニター	●	●	●	●	●	●
	通知表示	送話表示灯点滅	送話表示灯点滅	送話表示灯点滅	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示
	録画機能	1画面/件 30件分	—	—	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分
	録音機能	—	—	—	—	—	—
	伝言メモ	—	—	—	—	—	—
	応答メッセージ	—	—	—	—	—	—
	タッチパネル式	—	—	—	—	—	—
	電気錠対応	—	—	—	—	—	●
	映像出力	—	—	—	—	—	—
	二世帯対応	—	—	—	—	—	分離二世帯
	取付形状	露出型	露出型	露出型	露出型	露出型	露出型
玄関子機	カメラ角度調整	● ※2	● ※2	—	—	—	—
	夜間LED照明	●	●	●	●	●	●
	夜間表示灯	●	●	●	●	●	●
	音声ガイド機能	—	—	—	—	—	—
	サインポスト対応	●	●	●	●	●	●
	通知表示灯(表示灯点滅)	—	—	—	—	—	—
増設機器	玄関子機	—	—	—	—	—	1台増設可 (カメラ付またはカメラなし)
	玄関子機角度調整台	●	●	—	—	—	—
	中継親機、増設機、増設親機	モニター付1台増設可 (内線通話不可)	モニター付1台増設可 (内線通話不可)	モニター付または モニターなし1台増設可	モニター付または モニターなし1台増設可	モニター付またはモニターなし1台 ワイヤレス2台まで増設可	モニター付または モニターなし3台増設可
	増設スピーカー	1台	1台	1台	1台	1台	1台
	住宅用火災警報器	●	●	●	●	●	●
	コールボタン	● (ノンロック式)	● (ノンロック式)	● (ノンロック式)	● (ノンロック式)	● (ノンロック式)	● (ノンロック式)
	非常ボタン	—	—	—	—	—	—
	センサーライトカメラ	—	—	—	—	—	—


※1 夜間の映りをさらに良くするため、玄関灯などの設置をおすすめします。 ※2 子機表面カバーを外し角度調整レバーで調整(下向き、正面、上向き)

※3 取付時、子機裏側で設定(下向き、正面、上向きの3段階) ※4 約10秒間の準動画(4コマ/秒)をSDカードに記録。録画件数の目安は512MBのSDカードの場合約640件。

ノーマル						受話器式 ノーマル		
玄関1カ所	玄関2カ所			玄関3カ所		玄関1カ所	玄関3カ所	玄関3カ所
JE 非常 1・1+1	QH 録画 2・2	JF 録画 2・3	ROCO ポーダブル	JD3・3	JD 録画 3・3	KC1・1	KC1・3	KB3・5
								
JES-1AK-T	VH-KDCPA-B + QH-6KVRT	JF-DAS + JF-2MED-T	WFS-2AED-T	JF-DAS + JD-3M-T	JF-DAS + JD-3ME-T	KCS-1AR	KCS-1GRD-T	KBS-3ARD-T
15	16	17	18	19	21	23	24	25
ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	同時通話	同時通話	同時通話
●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	—	—
—	●	●(音声一斉呼出)	●(音声一斉呼出)	●(音声一斉呼出)	●(音声一斉呼出)	—	●(音声一斉呼出)	●(音声一斉および個別呼出)
●	—	●	●	●	●	●	●	●
3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶 (ワイヤレス増設親機2.5型)	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	4型TFTカラー液晶	4型TFTカラー液晶	4型TFTカラー液晶
カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1
●	●	●	●	●	●	●	●	●
送話表示灯点滅	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示	画面にピクト表示	画面にピクト表示	—	—	—
—	6画面/件 40件分	8画面/件 50件分	8画面/件 50件分	—	準動画約10秒間/件 ^{※4}	—	—	—
—	—	—	—	—	約10秒間	—	—	—
—	—	15秒/件 3件	15秒/件 3件	—	—	—	—	—
—	—	2件選択	2件選択	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	●	—	—	—
—	—	●	●	●	●	—	●	●
—	—	●	●	—	—	—	—	●
—	—	分離二世帯	分離二世帯	分離・独立二世帯	分離・独立二世帯	—	—	分離二世帯
露出型	露出型	露出型	露出型	半埋込型 (3個用スイッチボックス)	半埋込型 (3個用スイッチボックス)	露出型	露出型	露出型
● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	リモコン対応(上下操作)	リモコン対応(上下操作)	リモコン対応(上下操作)
●	—	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	—	—
●	●	—	—	—	—	—	—	—
—	1台増設可 (カメラなし)	1台増設可 (カメラ付またはカメラなし)	1台増設可 (カメラ付またはカメラなし)	2台増設可 (カメラ付またはカメラなし)	2台増設可 (カメラ付またはカメラなし)	—	—	2台まで増設可 (うちカメラなしは1台)
●	●	●	●	●	●	●	●	●
モニター付またはモニターなし 1台増設可(内線通話不可)	モニターなし 1台増設可	モニター付または モニターなし2台まで増設可	ワイヤレスモニター付 2台まで増設可	モニター付または モニターなし2台まで増設可	モニター付または モニターなし2台まで増設可	—	モニター付またはモニターなし 2台まで増設可	モニター付4台まで(うち モニターなしは2台まで)増設可
1台	1台(補助音響装置)	1台	1台	1台	—	1台	1台	1台
●	—	●	●	●	●	—	—	—
—	●	●(ノロック式) どちらか 選択	●(ノロック式) どちらか 選択	●(ノロック式)	●(ノロック式) どちらか 選択	—	—	—
●	—	—	—	—	●	—	—	—
—	—	—	—	1台まで(その際玄関子機は 2台のみ接続可)	4台まで(その際玄関子機は 1台のみ接続可)	—	—	—

配線上のご注意


配線工事は、下記注意事項を必ずお守りください。
映像が乱れ配線工事のやり直しが必要になります。

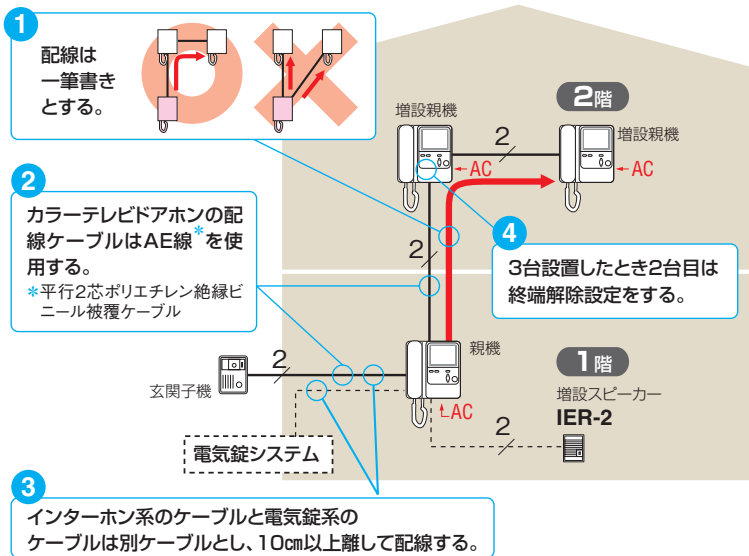

配線上の制約事項

↑ACの機器は電源直結式です。取付工事は「電気工事士」の資格が必要です。

- 配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること(例=OP:沖電線、FA:富士電線、AE:伸興電線、CA:中央電線)。同軸ケーブル、2PrカットVうち線、3芯など奇数のケーブルは使用不可。
- 2芯以外で余り線がある場合は、右図のように余り線の両端に120Ωの抵抗をつなぐこと。(通話ができないなど正常に動作しなくなる恐れがある。)
- 配線ケーブルは強電線(AC100V、200V)とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。そのときは配線の入れ替えが必要となる。



電波について

本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、干渉距離は80mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

電波に関するご注意

- 本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医用機器のほか、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社お客様相談センター(裏表紙)へお問い合わせください。

その他のご注意

- 本機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、電波の干渉により、本機や他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。本機は電波干渉の影響を受けにくい方式ですが、下記の内容に注意してください。
- 本機は電子レンジなどから離して設置してください。(目安:約3m以上)
 - 電子レンジなどを使用中に、近くでワイヤレス増設親機を使用したり、モニター付親機中継アンテナ付充電台・ワイヤレス増設親機の間に電子レンジがあると、通話がとぎれたり、使えなくなることがあります。
 - モニター付親機、中継アンテナ付充電台・ワイヤレス増設親機を無線LANからなるべく離してご使用ください。
 - 無線LAN機器(ルーター、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本機を使うと、通話がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。(本機は、ワイヤレス増設親機で通話していない場合でも、電波を送信しています)
 - その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。なるべく、設置場所や使用場所を離してください。
 - これらの機器周辺では、声かきとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

・火災報知器・工場や倉庫などの物流管理システム・マイクロ波治療器・自動ドア・自動制御機器・アマチュア無線局・ワイヤレスAV機器(テレビ、ビデオ、パソコンなど)・鉄道車両や緊急車両の識別システム・ゲーム機のワイヤレスコントローラー・万引き防止システム(書店やCDショップなど)・その他Bluetooth™対応機器やVICS(道路交通網システム)など

玄関子機互換表 カメラ付玄関子機

お使いのカメラ付玄関子機	(モニター付親機)				交換できるカメラ付玄関子機
JE-DAB	KD-1M	JE-1M			JE-DAB 25,200円(税抜24,000円) POSコード 49 68249 56917 6
JB-DA	JB-1M	JB-1MD	JB-1ME	JB-2M	JB-DA 25,200円(税抜24,000円) POSコード 49 68249 51644 6
		JB-2MD			
WF-DA	WF-2MED				WF-DA 25,200円(税抜24,000円) POSコード 49 68249 56553 6
JA-DAC	JA-2MCD	JA-2MECD	JA-2MZ		修理(交換不可)
JC-DA	KD-1M	KD-1ME	JE-1M	JE-1ME	
	JC-1M	JC-1G	JC-1GSA		
D-11	K-11				
D-22	K-22				
T-55	K-55	K-55W	K-66	JB-2MD	修理・交換不可
KA-DA	KA-1M				
MY-DA	MY-1AD				
MK-DS/A	MK-1M	MK-2MD	MY-2MU		
MK-DS	MK-1M	MK-2MD			
MY-DS	MY-2MU				MK-DS/B 21,000円(税抜20,000円) POSコード 49 68249 28716 2





お使いのカメラ付玄関子機	(モニター付親機)				交換できるカメラ付玄関子機
HF-DA	HF-1M	HG-1M			修理(交換不可)
ML-DA	ML-1M				
W-55	S-55				
MJ-DA	MJ-1A				修理・交換不可
MJ-DS	MJ-1A				
MY-CA	MY-2CD	MY-CU	MY-2MCU		




玄関子機




お使いの玄関子機	(親機)				交換できる玄関子機
IE-DA	IE-1A	IE-1G	IE-2A	IE-8MD	IF-DA 4,200円(税抜4,000円) POSコード 49 68249 33615 0
IB-DB	IBM-1B				TC-DC 3,990円(税抜3,800円) POSコード 49 68249 36131 2
IB-DBN	IBM-1B				
TC-DB	TC-MA	TC-MF	TC-MG	TC-100	
TC-E	TC-MA	TC-MF	TC-MG	TC-100	
TC-100T	TC-MA	TC-MF	TC-MG	TC-100T	
IB-DA	IBM-1A	IBG-1G	IBG-2A		修理・交換不可
IC-DA	IC-1A	IC-1G	IC-2A		




寸法図(mm)・仕様


テレビドアホン親機・増設親機

	ROCO録画	ROCO	ROCO録画、ROCO共通	ROCOワイド
	モニター付親機	モニター付親機	モニター付中継親機	モニター付親機
寸法図 (mm)	JL-1ME-T 	JL-1M-T 	JL-1F-T 	JH-1M-T 
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大5.0W待受0.7W	最大5.0W待受0.6W	最大5.5W待受1.0W	最大7.0W 待受1.2W
通達距離 (親機から)	カメラ付玄関子機—モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機—モニター付中継親機 …0.9mm線を使用して100mまで カメラ付玄関子機—モニター付中継親機 …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機—モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機—モニター付中継親機 …0.9mm線を使用して100mまで カメラ付玄関子機—モニター付中継親機 …0.9mm線を使用して100mまで	—	玄関子機—モニター付親機—最速増設親機の合計: …0.9～1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで
モニター	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶

	ROCOワイド録画	ROCOワイドポータブル		ワイヤレス増設親機
	モニター付親機	モニター付親機		WH-1H WHW-C
寸法図 (mm)	JH-1ME-T 	WH-1ME-T 	寸法図 (mm)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	電源電圧	DC3.6V (専用ニッケル水素蓄電池)
消費電力	最大7.0W 待受0.6W	最大9.0W 待受2.8W	使用時間	フル充電時待受時間:約180時間 連続通話:約1時間
通達距離 (親機から)	玄関子機—モニター付親機—最速増設親機の合計: …0.9～1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	玄関子機—モニター付親機—最速増設親機の合計: …0.9～1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
モニター	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	通信可能距離	モニター付親機—ワイヤレス増設親機 …約100m(見通し距離)
			モニター	2.5型TFTカラー液晶





	ROCOワイド、ROCOワイド録画、ROCOワイドポータブル共通		ROCOワイド録画 2・4
	モニター付増設親機	モニターなし増設親機	モニター付親機・増設親機
寸法図 (mm)	JH-1H-T 	JH-1S-T 	JH-2MYED-T JH-2HD-T 
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大4.0W 待受1.0W	最大2.5W 待受1.0W	最大9.4W 待受3.4W(JH-2HD-T待受1.2W)
通達距離 (親機から)	—	—	—
モニター	3.5型TFTカラー液晶	—	3.5型TFTカラー液晶




	JE非常1・1+1		QH録画 2・2
	モニター付親機、増設機	モニターなし増設機	モニター付セキュリティ親機
寸法図 (mm)	JE-1MK-T JE-1F-T 	JE-1S-T 	QH-6KVRT 
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大10W待受0.8W (JE-1F-T 最大6.5W待受0.8W)	最大1.5W 待受0.8W	最大12W 待受3.5W
通達距離 (親機から)	玄関子機—モニター付親機—最速増設機の合計: …0.9～1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	—	玄関子機—モニター付セキュリティ親機: …0.9～1.2mm線を使用して100mまで
モニター	3.5型TFTカラー液晶	—	3.5型TFTカラー液晶





	モニターなし増設親機		モニターなし増設親機
寸法図 (mm)	VH-RS 		
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	最大3W 待受2W		
通達距離 (親機から)	モニター付セキュリティ親機—モニターなし増設親機: …FCPEV0.9mm線を使用して100mまで		
モニター	—		





寸法図(mm)・仕様

テレビドアホン親機・増設親機・関連機器

	JF 録画 2・3			ROCO ポーアブル
	モニター付親機	モニター付増設親機	モニターなし増設親機	モニター付親機
寸法図 (mm)	JF-2MED-T  1個用スイッチボックス+セパレーター	JF-2HD-T  1個用スイッチボックス+セパレーター	JF-3SD  1個用スイッチボックス	WF-2MED-T  1個用スイッチボックス+セパレーター
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	モニター付親機から供給	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大10W 待受4W	最大5.5W 待受1.5W	—	最大10W 待受4W
通達距離 (親機から)	玄関子機 - モニター付親機: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	モニター付親機 - 最速モニター付増設親機: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	モニター付親機 - 最速モニターなし増設親機: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	玄関子機 - モニター付親機: …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機 - 呼出音増設スピーカー: …0.9mm線を使用して100mまで
モニター	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	—	3.5型TFTカラー液晶



	JD3・3			JD3・3
	ワイヤレス増設親機	中継アンテナ付充電台		モニター付親機
寸法図 (mm)	WF-2HD 	WFW-CA 	寸法図 (mm)	JD-3M-T  3個用スイッチボックス スイッチボックスに収まるように切断する
電源電圧	DC3.6V (専用ニッケル水素蓄電池)	DC11V 400mA (専用電源アダプターPS-WFA使用)	電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	フル充電時待受時間:約180時間 連続通話:約1時間	最大3.6W 待受2.8W	消費電力	最大14W 待受4W
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式	通達距離 (親機から)	玄関子機 - モニター付親機親機: …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機 - 呼出音増設スピーカー: …0.9mm線を使用して100mまで
通信可能距離	中継アンテナ付充電台 - ワイヤレス増設親機: …約100m(見通し距離)	中継アンテナ付充電台 - モニター付親機: …約100m(見通し距離)	モニター	3.5型タッチパネル式TFTカラー液晶

	JD 録画 3・3		KC1・1	KC1・3
	モニター付増設親機	モニター付親機	モニター付親機	モニター付親機、増設親機
寸法図 (mm)	JD-3H-T  3個用スイッチボックス スイッチボックスに収まるように切断する	JD-3ME-T  3個用スイッチボックス スイッチボックスに収まるように切断する	KC-1MR  1個用スイッチボックス	KC-1GRD-T, KC-1HRD-T  1個用スイッチボックス+セパレーター
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大6.5W 待受2W	最大16W 待受7W	最大12W 待受2W	最大12W 待受2W(KC-1GRD-T 最大7W 待受2W)
通達距離 (親機から)	モニター付親機 - 最速モニター付増設親機: …0.9mm線を使用して100mまで	玄関子機 - モニター付親機: …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機 - モニター付親機: …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機 - 呼出音増設スピーカー: …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機 - モニター付親機: …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機 - 最速モニター付増設親機: …0.9mm線を使用して100mまで
モニター	3.5型タッチパネル式TFTカラー液晶	3.5型タッチパネル式TFTカラー液晶	4型TFTカラー液晶	4型TFTカラー液晶



	KB3・5			モニター
	モニターなし増設親機	モニター付親機、増設親機	モニターなし増設親機	モニター
寸法図 (mm)	MK-2SD-T  1個用スイッチボックス+セパレーター	KB-3MRD-T, KB-3HRD-T  2個用スイッチボックス+セパレーター	KB-3SD  2個用スイッチボックス	JB-MU  2個用スイッチボックス+セパレーター
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	モニター付親機から供給	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大2.5W 待受1.5W	最大20W 待受7W(KB-3HRD-T 最大7W 待受3W)	—	最大10W 待受1.2W
通達距離 (親機から)	モニター付親機 - 最速増設親機: …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機 - モニター付親機: …0.9mm線を使用して200mまで モニター付親機 - 最速モニター付増設親機: …0.9mm線を使用して100mまで	モニター付親機 - 最速増設親機: …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機 - モニター: …0.9mm線を使用して100mまで
モニター	—	4型TFTカラー液晶	—	4型TFTカラー液晶

寸法図(mm)・仕様




住宅用火災警報器






住宅用火災警報器		
	煙式・住宅用火災警報器	熱式・住宅用火災警報器
寸法図 (mm)	ASS-2LQH 	ASS-FJH 
使用電池	3Vリチウム電池(内蔵)	3Vリチウム電池(内蔵)
電池寿命	約10年	約10年
型式番号	鑑住第20～19号	鑑住第20～20号
感知方式	煙式(光電式)	熱式(定温式)
接続台数	10台(テレビドアホン接続時)	10台(テレビドアホン接続時)
移報出力	無電圧メーク出力	無電圧メーク出力

センサーライトカメラ






センサーライトカメラ		
	センサーライトカメラ	センサーカメラ
寸法図 (mm)	JDW-LC(B)T、JDW-LC-B 	JDW-C 
電源電圧	ライト部:AC100V 50/60Hz カメラ部:モニター付親機から供給	モニター付親機から供給
撮像素子	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD
最低被写体照度	1.0ルクス	1.0ルクス
通達距離	モニター付親機 ← センサーライトカメラ: …0.9mm線を使用して100mまで	モニター付親機 ← センサーカメラ: …0.9mm線を使用して100mまで






電気錠システム

家庭用電気錠システム・5安心			
	電気錠コントローラー	外出用解錠ボタン	電波制御器
寸法図 (mm)	EL-PJP 	ELW-B 	KRC-100P 
電源電圧	AC100V 50/60Hz	—	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大23W 待受3W	—	最大7W 待受3.5W
通達距離	電気錠コントローラー ↔ 暗証解錠ボタン: …0.9mm線を使用して150mまで 電気錠コントローラー ↔ JEM-A対応HA親機: …0.9mm線を使用して50mまで	電気錠コントローラー ↔ 外出用解錠ボタン: …0.9mm線を使用して50mまで	制御器 ↔ 電気錠コントローラー: …0.9mm線を使用して50mまで
電送距離	—	—	リモコンキー ↔ 制御器付属アンテナ…約6.5mまで


ワイヤレス電動サムターン・ミリオン6(ロック)					
	6キー暗証解錠ボタン	サムターン駆動部	制御部	リモコンキー	解錠ボタン
寸法図 (mm)	EL-6B 	EL-STN 	EL-MS 	ELW-RKY 	ELW-BN 
電源電圧	DC3V(単3アルカリ乾電池2本使用)	制御部より供給	DC6V(単3アルカリ乾電池4本または電源アダプターPS-6F使用)	DC3V(コイン形リチウム電池・CR2032×1個使用)	DC3V(単3アルカリ乾電池2本使用)
電池寿命	約1年(1日15回使用の場合)	—	約1年(1日20回使用の場合)	約1年(1日6回使用の場合)	約1年(1日15回使用の場合)
送信周波数	315MHz	—	—	315MHz	315MHz
通達距離	約3m(見通し)	—	—	約3m(見通し)	約3m(見通し)
最大登録台数	—	—	リモコンキー、解錠ボタン 合わせて最大8台まで 6キー暗証解錠ボタンは最大1台まで	—	—

カメラ付玄関子機/リレーボックス


カメラ付玄関子機					
寸法図 (mm)	カメラ付玄関子機 JL-DA 	カメラ付玄関子機 JH-DA 	カメラ付玄関子機 WF-DA, JE-DAB, JF-DAS 	カメラ付玄関子機 JE-DAK, JB-DAP, JB-DA 	カメラ付玄関子機 VH-KDCPA-B 
	電源電圧	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給
	消費電力	—	—	—	—
	撮像素子	1/4型カラーCMOS	1/4型カラーCMOS	1/4型カラーCCD	1/4型カラーCCD
	撮像範囲	カメラ前方50cmにて 約55cm(上下)×約95cm(左右)	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約105cm×左右約170°	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)

二世帯用カメラ付玄関子機				リレーボックス		
寸法図 (mm)	カメラ付玄関子機 KC-DAR, KB-DAR 	カメラ付玄関子機 JB-DBP-N+JBW-P-「」 	ニカ所呼出 カメラ付玄関子機 JD-DA2 	ニカ所呼出 カメラ付玄関子機 KB-2DAR 	リレーボックス ATW-R 	
	電源電圧	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	電源電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	—	—	—	消費電流	最大2.5W 待受0.5W
	撮像素子	1/4型カラーCCD	1/4型カラーCCD	1/4型カラーCCD	定格電圧・電流	AC100V 1A DC24V 1A
	撮像範囲	カメラ前方50cmにて 約115cm(上下)×約60cm(左右) (カメラを動かしたとき)	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)	カメラ前方50cmにて 約115cm(上下)×約60cm(左右) (カメラを動かしたとき)	—

カメラ付玄関子機の取付高さ

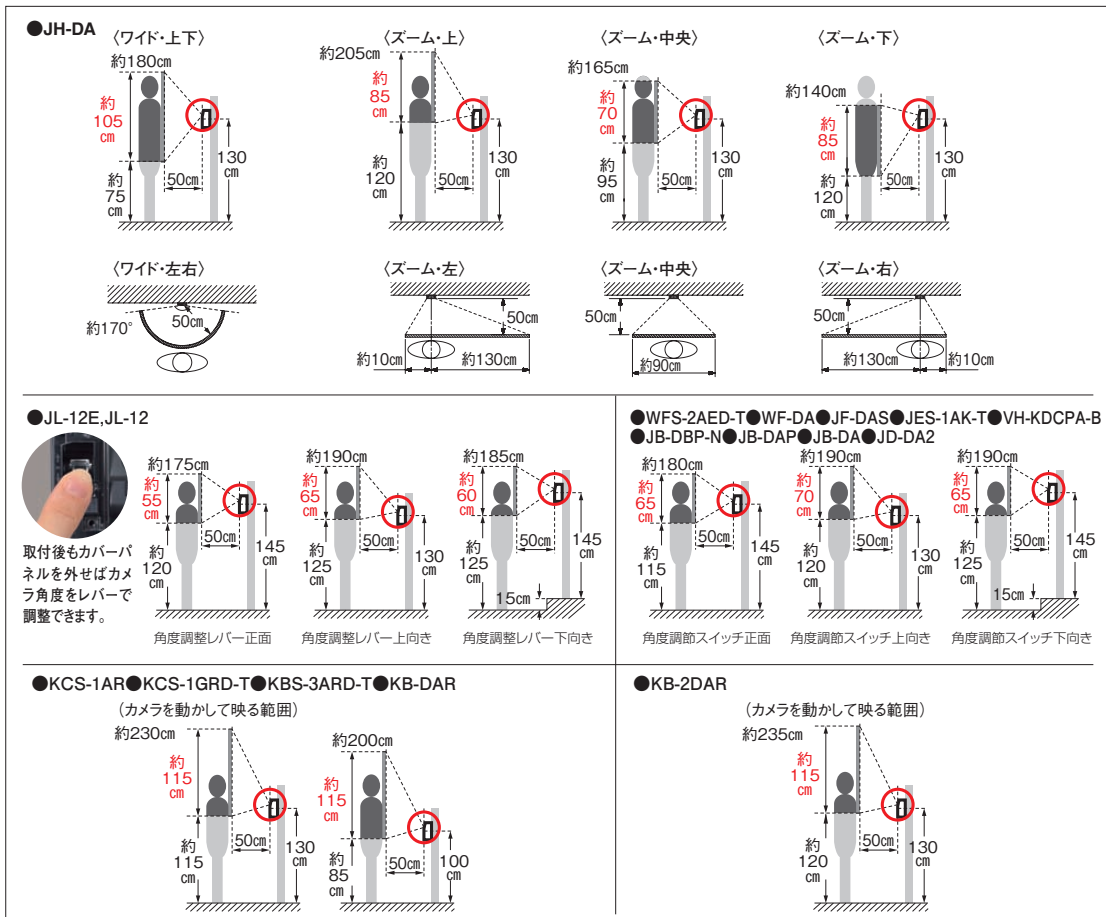

カメラ付玄関子機の設置について

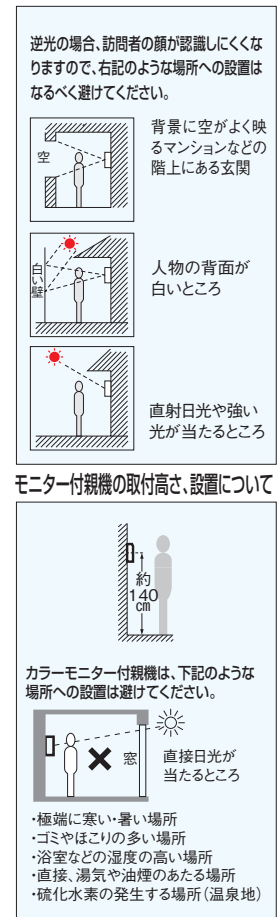



アイホンライフ

AIPHONE Life

<https://www.aiphonelife.com/>

アイホンライフ。それは「エネルギーを無駄なく使い」、
「住まいを見守る」システムです。


最先端の生活を実現する「アイホンライフ」へようこそ。このシステムは、「エコ」と「セルフセキュリティ」に関連したサービスを提供することで、一人ひとりの住環境をレベルアップし、省エネも可能にします。さらに、ケータイ電話などの端末を使用した「ポイント還元システム」を導入し、使えば使うほど、利用者にメリットが生まれるのも特長です。

グリーン電力を活用する EcoNAVI SOLAR 太陽光エコナビシステム

太陽光による発電量や、ご家庭内における電気の使用状況が確認できるエコサービス。ご利用には、ナビ・コミュニティ株式会社製「エコナビターミナル」の設置および、お客さまとナビ・コミュニティ販売株式会社のサービス契約（無料）が必要です。


インターネットを活用する ITホームセキュリティサービス

テレビドアホンやセンサーなど各種機器が動作すると、ケータイ電話やパソコンへメール通知をしたり、サイトを使って玄関子機で撮影した画像の確認などができます。ご利用には、アイホン製「ネットターミナル」の設置および、お客さまと当社のサービス契約（有料）が必要です。

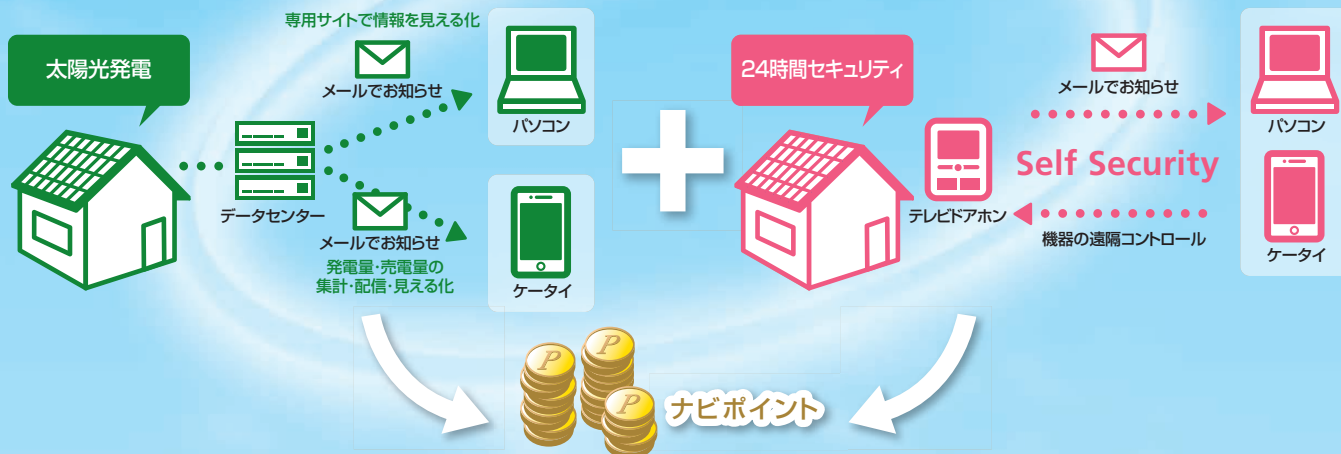


太陽光エコナビシステムやITホームセキュリティサービスのご利用により、自然にポイントが貯まります。貯まったポイントは、さまざまな商品と交換したり、特典を受けることに利用できます。サービス提供会社：ナビ・コミュニティ販売

システム構成例 (ROCOワイド録画2・4の場合)

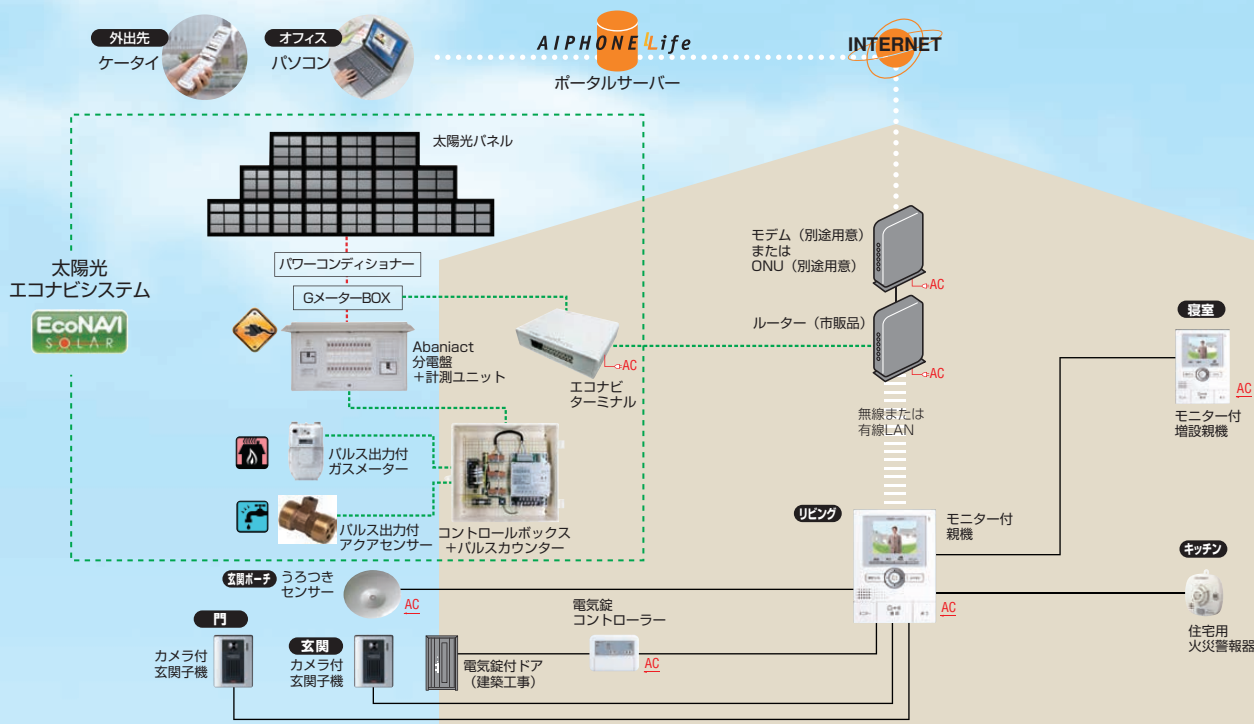

太陽光エコナビシステムとは？

サービス提供会社:ナビ・コミュニティ販売株式会社
※「エコナビ」は、ナビ・コミュニティ株式の登録商標です。

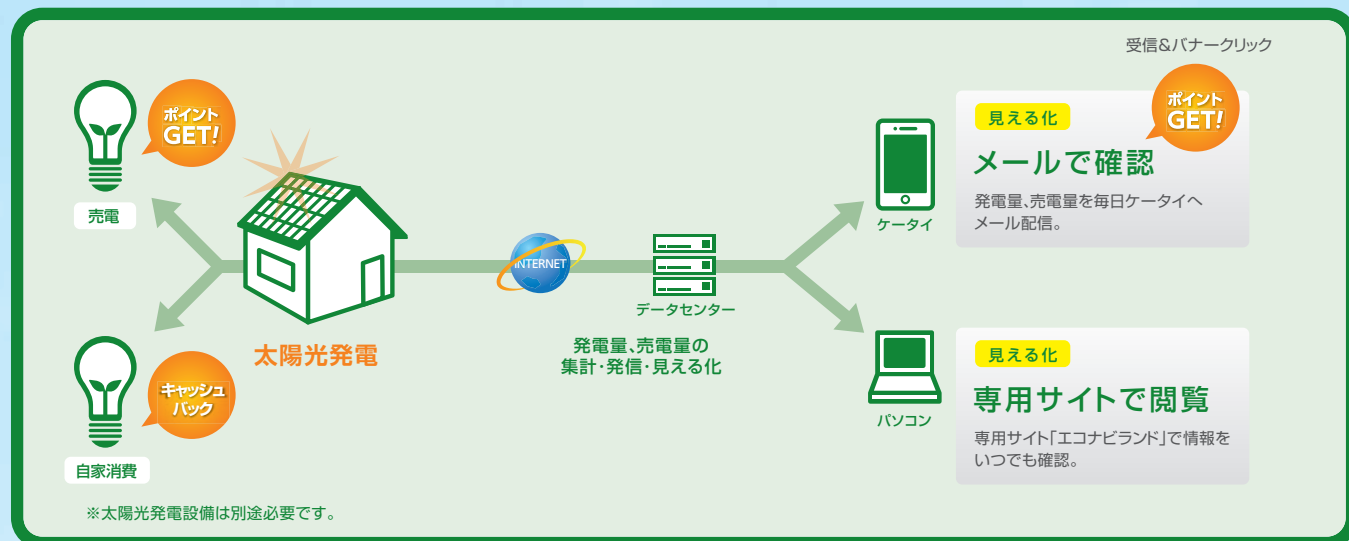

年間34,861円分の太陽光による電力を自家消費した場合、約 **16,530円※/年 キャッシュバック!**



前提条件:電気代換算は(財)省エネルギーセンター出典の年間予測消費電力を、中部電力の2010年4月現在の従量電灯契約2段目料金(税込)にて算出したものです(燃料調整を除く)。売電電力料金は異なります。
①太陽電池容量3.5kWのシステムを愛知県名古屋市の一般戸建住宅に設置した想定での予測発電電力量です。
②売電量及び自家消費量の割合については、3.5kWを基準として、売電割合55%自家消費割合45%としています。
※気象条件・立地条件・設置条件・その他社会情勢などの諸条件により、実際の発電電力量や売電代とは異なる場合があります。
またキャッシュバックは、設備認定完了後からカウント開始となります。キャッシュバックの還元単価は変動する場合があります。

エコ情報の見える化「エコナビランド」



太陽光発電グラフ


ウチ録画面

ランキング画面

太陽光発電の補助金制度

経済産業省では、住宅用太陽光発電システムの設置に関する補助制度(住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金)を設けています。本システムは、平成23年度の補助金受給要件にある排出削減事業(グリーン電力証書制度)に対応しています。詳しくは、(一社)太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)のホームページ(<http://www.j-pec.or.jp>)をご参照ください。

グリーン電力証書の発行でエコ還元

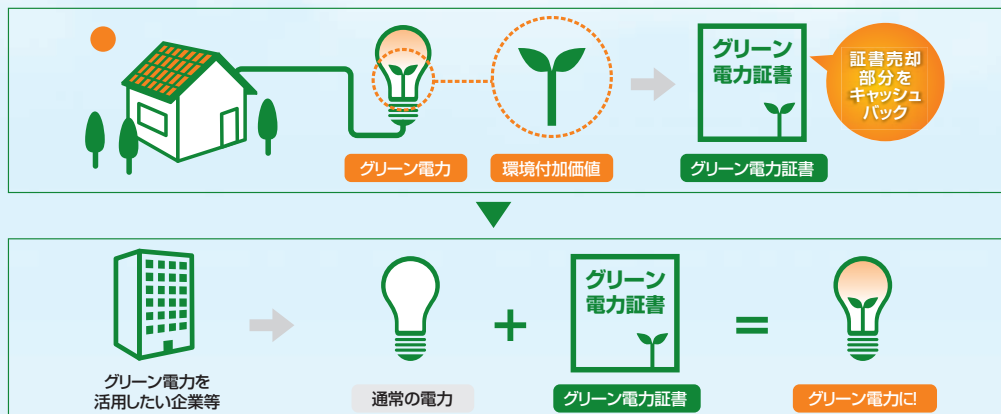


「グリーン電力証書」とは、太陽光発電などで作られた自然エネルギーに含まれている「電力」と「環境付加価値」のうち「環境付加価値」部分を切り離し証券化したものです。証券化されたグリーン電力は、「グリーン電力証書」としてグリーン電力を活用したい企業などに購入されます。

「グリーン電力証書」を購入した企業は、通常使っている電力に、購入した「グリーン電力証書」を合わせることで、グリーン電力を使用したとみなすことができます。

●画面デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。●サービスのご利用には、インターネット常時接続サービスへの加入が必要です。お客様にてご契約ください。ダイヤルアップ接続環境ではご利用いただけません。●サービスのご利用にはルーターの接続が必要です。ご契約のプロバイダがルーター接続を許可しているか、ご確認ください。●携帯電話の機種によっては、サービスを一部利用できない場合があります。●携帯電話の契約費用、事務手数料、月額通信費用(パケット通信料含む)はお客様のご負担となります。●静止画像、準動画のデータはサイズが非常に大きくなっておりますので、各携帯事業者様のパケット通信定額サービスへのご加入を強くお勧めいたします。●サービスご利用の場合はサービス契約及びサービス料金が必要となります。


ITホームセキュリティサービスとは？

サービス提供会社:アイホン㈱

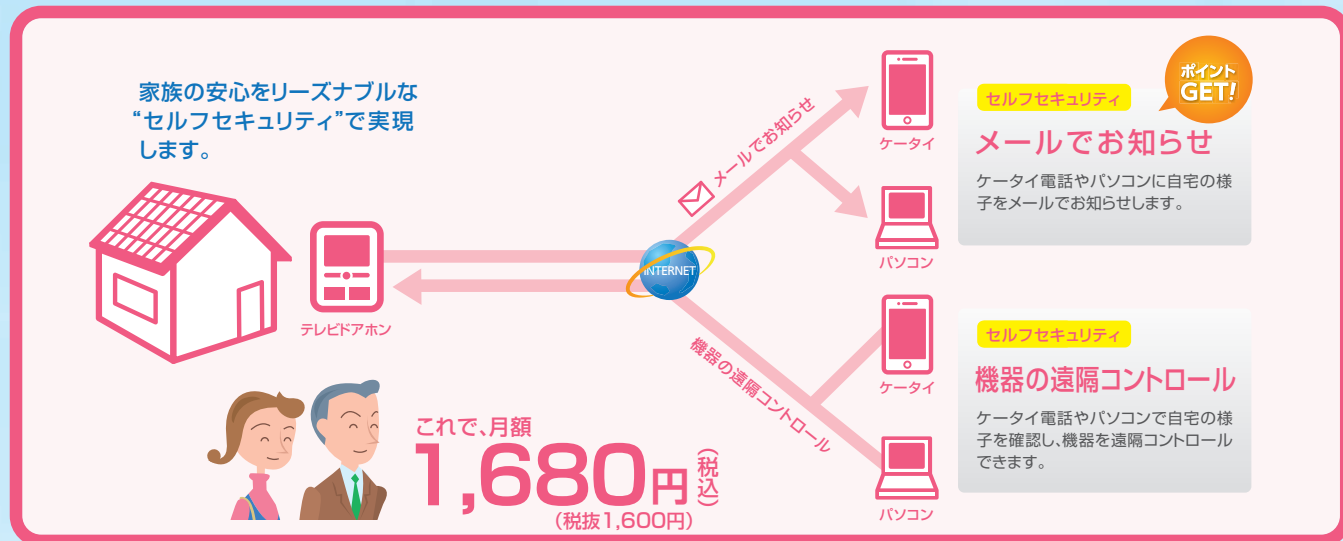

留守宅の様子をメールで知らせ、機器の遠隔コントロールもできます。

自宅の様子を外出先にメールで知らせます。



火災警報器作動の通知



自宅の火災発生をお知らせします。

訪問者の通知




玄関の訪問者をお知らせし、静止画・準動画で確認できます。

不審者の通知



敷地内への侵入をお知らせし、静止画・準動画で確認できます。

外出先から自宅の機器をコントロールできます。




テレビドアホンの画像確認



玄関先の様子を静止画で確認できます。

センサーライトカメラの操作



敷地内の様子を、静止画で確認できます。

威嚇発報

遠隔コントロールで玄関子機のLEDを点滅させ、さらに警報音により侵入者を威嚇できます。
(ROCOワイド録画2・4プランのみ対応)

電気錠の操作

玄関の電気錠の状態を確認し、施錠することができます。

外出先と自宅をリアルタイムに接続します。



パソコンで訪問者に対応



訪問者とリアルタイムで、映像を見ながら通話できます。

自宅と双方向通話



自宅のインターホンと内線通話ができます。

構成システムにより、受けられるサービスは異なります。

分譲住宅地やアパート全体を見守る“タウンセキュリティ”もご用意しています。

最大設置台数

共同玄関
1

住戸
100

小規模マンション・アパート向けシステム

次の住戸へ

住戸

ご入居者の使い勝手を最優先した シンプル操作のシンプルデザイン



モニター付親機
GAM-2MK
本体希望小売価格
58,800円
(税抜56,000円)
POSコード 49 68249 45593 6
●解錠ボタン付
●AC100V電源式

2C (極性あり)

送話状態が見えるから安心
外に声が出ているかどうかが見て
わかるから安心です。



騒音が激しいときは
プレストークもできます
周囲の騒音で会話がしづらいとき
通話ボタンを押しながら強制送話
(プレストーク)もできます。

どこから呼ばれたのかが
音と光でわかるから安心




↑AC

居室機はAC100V電源方式

- 集合玄関機の電源が停止しても住戸玄関子機と居室機をそのまま使用できます。
- 接続台数に関わらず別置電源は不要です。
- 共用部と各住戸の電気代を区別できます。

施工性に優れています



共同玄関

映像・通話制御部を
内蔵しました

省スペース施工を実現し
ました。

設計に合わせAC
電源別設置も可能

設置場所に合わせてAC
直結式、電源別設置のど
ちらでも施工でき、設計の
自由度が高まります。

オートロックで
不審者をシャットアウト



オートロックシステム
(別途工事)

↑AC

カメラ付集合玄関機
GAX-DLM-KJ-TS 使用時

ご入居者用、新聞配達業者用などの 暗証番号を3種類個別管理できます。

カメラ付集合玄関機
GAX-DLM-TS
本体希望小売価格
525,000円(税抜500,000円)
●映像・通話制御部内蔵
●24時間タイマー内蔵
POSコード 49 68249 73802 2

専用埋込ボックス
VHX-D-BOX
本体希望小売価格
8,400円(税抜8,000円)

※キースイッチ穴仕様
美和ロック機:KS-112、KS-222
関コール機:KS-2K、KS-3K、KS-3R

〈警報受信機対応〉
カメラ付集合玄関機
GAX-DLM-KJ-TS
本体希望小売価格
525,000円(税抜500,000円)

3種類の〈暗証番号〉で
入居者、業者ごとに対応できます
入居者や業者が替わっても番号変更がグループ
ごとに行なえます。



新聞配達員の時間に合わせた
〈暗証番号有効時間帯〉を設定できます
業者の入館を配達時間だけに限定できます。



出勤・帰宅時間に合わせた
〈連続解錠時間帯〉を設定可能
出入りが激しい時間帯を連続解錠設定できます。



住宅用火災警報器連動

住宅用火災警報器 29ページ参照



ASS-2LQH NS
〈オープン価格〉
●電池式
●煙式(光電式)
●型式番号 露住第20~19号



ASS-FJH NS
〈オープン価格〉
●電池式
●熱式(定温式)
●型式番号 露住第20~20号


- 移報:無電圧メーク出力DC30V、500mA
- 電源:3Vリチウム電池内蔵(電池寿命約10年)
- 警報音量:70dB以上(1m前方)

約10年の長寿命
リチウム電池内蔵

平成18年6月1日から設置が義務化

戸外にも報知、近隣に火災を知らせます。

●戸外にも報知するかどうかを設定できます。(親機で設定)

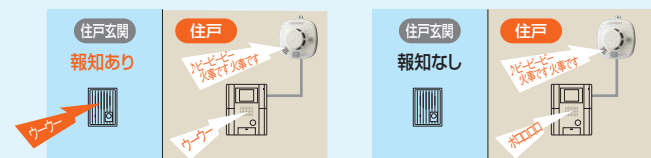

●火災警報器の代わりに非常ボタンまたはコールボタンも選べます。



非常ボタン(プレート別)
JEC-B-119
〔市販品〕
●接点定格 DC12V/0.1A以上
※神保電器特製



コールボタン・ノンロック式
QE-W-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
●ノンロック式
●防まつ型

3Pr

映像装置関連機器



映像分配器
VH-2Y/A
本体希望小売価格
8,085円(税抜7,700円)

※映像を分配するときが必要です。



カラー映像増幅器
VHW-4KVG
本体希望小売価格
255,150円
(税抜243,000円)

※系統あたりの映像損失が40dBを超える場合または最遠親機までの距離が150mを超える場合に必要です。

共用部

**共用部、住戸の警報を
警備会社へ移報できます。**

警備会社

警報外部移報
(無電圧A接点、接点容量DC24V 0.1A以下)

警報受信機を
設置できます。



※通話機能はありません。

警報受信機
VHX-K/A
本体希望小売価格
131,250円(税抜125,000円)
●警報外部移報端子付き
●卓上・壁掛両用



次の住戸へ



**モニターなしタイプも
混在できます。**

玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,200円
(税抜4,000円)
POSコード 49 68249 33615 0



モニターなしも
選べます。

モニターなし親機
GA-2M
本体希望小売価格
28,350円
(税抜27,000円)

※モニターなし親機に住宅用火災警報器、非常ボタン、コールボタンは接続できません。

オーナー宅

**住戸玄関もカメラ付で
セキュリティ強化。**


■画面に触れるだけのタッチパネル。

3.5型
タッチパネル式
モニター



必要なボタンだけが
表示されるので操作
がカンタンです。

- セキュリティ機能を最大9機能選択できます。
- 増設親機を増設可能。
- 住戸玄関にも電気錠を設置可能。

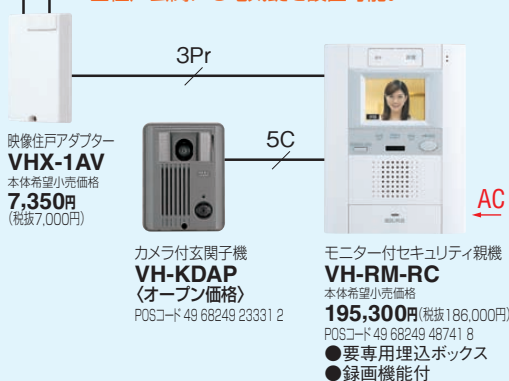

映像住戸アダプター
VHX-1AV
本体希望小売価格
7,350円
(税抜7,000円)



カメラ付玄関子機
VH-KDAP
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 23331 2



モニター付セキュリティ親機
VH-RM-RC
本体希望小売価格
195,300円(税抜186,000円)
POSコード 49 68249 48741 8
●要専用埋込ボックス
●録画機能付

カメラ付集合玄関機の映る範囲と取付位置、設置上の注意

上下

カメラ位置
150cm

約175cm
約50cm
約125cm

左右

約80cm
50cm

約50cm
約80cm

角度調整範囲 カメラの角度が上向き16°、下向き16°まで調整できます。

上向き16°

約195cm
約55cm
約140cm

下向き16°

約160cm
約55cm
約105cm

斜台取付について

取付角度60°の場合(カメラ角度0°)

約195cm
約70cm
約125cm

取付角度45°の場合(カメラ角度-16°)

約195cm
約70cm
約125cm

ご注意

- 取付角度によりカメラ角度を調整してください。(＋16°～－16°)
- 取付角度は45°以下にしないでください。
- 水がかかる場所への斜め取り付けはしないでください。
(水が抜けず、故障の原因となります)

直接照明または間接照明で顔を照らす。
200～300ルクス

ダウンライトの光がカメラに入り込まないように、
傘内反射・光源の種類に注意
※斜台取付の場合は撮像範囲に入り込むため不可となる

太陽光線

ブラインド

模様の多いデザイン

同系色の植栽を置くことで画面の色合いが引き立つ

ご注意

- カメラの視野に窓、ドアから光線や照明器具などの強い光が入らない位置に設置すること。
- 被写体への照度は200～300ルクスを確保すること。
- 壁面が黒っぽく反射が望めない場合はボール球で直接照明すること。(60W・2灯程度必要。)
- 壁面が白っぽい場合は、スポットライトによる間接照明が必要。(その場合100W・3～5灯必要。)


寸法図(mm)・仕様

	モニター付親機	モニターなし親機	モニター付セキュリティ親機	モニター付増設親機
寸法図(mm)	GAM-2MK 1個用スイッチボックス+セパレーター	GA-2M 1個用スイッチボックス+セパレーター	VH-RM-RC 専用埋込ボックス	VH-RH 専用埋込ボックス
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大6W 待受1.8W	最大5W 待受1.5W	最大14W 待受6W	最大7W 待受3W
モニター	2.5型TFTカラー液晶	—	3.5型TFTカラー液晶タッチパネル	3.5型TFTカラー液晶タッチパネル
寸法図(mm)	カメラ付集合玄関機 GAX-DLM 専用埋込ボックス VHX-D-BOX	映像アダプター付玄関子機 VHX-DV 中型四角アウトレットボックス 1個用ぬりしろカバー付	カメラ付玄関子機 VH-KDAP 1個用スイッチボックス	玄関子機 IF-DA 1個用スイッチボックス
電源電圧	AC100V 50/60Hz	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	モニターなし親機から供給
消費電力	最大25W 待受8W	—	—	—
撮像素子	カラーCCD	—	カラーCCD	—

最大設置台数

玄関 1 室内 1

チャイムインターホン

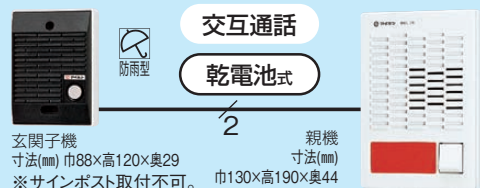

交互通話

乾電池式

玄関子機
寸法(mm) 巾88×高120×奥29
※サインポスト取付不可。
巾130×高190×奥44

高い所に取付できる
ひもスイッチ付

インターホンセット
C-123P/A
本体希望小売価格
8,715円(税抜8,300円)
玄関子機と親機のセット

POSコード 49 68249 10164 2

●単2乾電池4本使用(別売品) ●子機からの声は約15秒で自動的に切れます。

最大設置台数

玄関 1 室内 1

デミトーク



乾電池式

(極性あり)

玄関子機
寸法(mm) 巾98×高130×奥29 寸法(mm) 巾80×高210×奥51

乾電池式ドアホンセット
TCS-MH
本体希望小売価格 **11,340円**(税抜10,800円)
玄関子機と親機のセット

POSコード 49 68249 36108 4

- 単3乾電池4本使用(別売品)
- 親機は奥行51mmの薄型です。
- 電池交換は、前面パネルを取り外して行います。
- 呼出は2点打チャイム音です。

電池寿命
インジケーター付



玄関子機
寸法(mm) 巾99×高131×奥30 寸法(mm) 巾80×高210×奥58

ドアホンセット
TCS-1A-T
本体希望小売価格
15,540円(税抜14,800円)
●AC電源直結式


POSコード 49 68249 36153 4

最大設置台数

玄関 1 室内 1+1

ハンズフリードアホン 1・1+1

ハンズフリー 送話表示灯 増設機対応

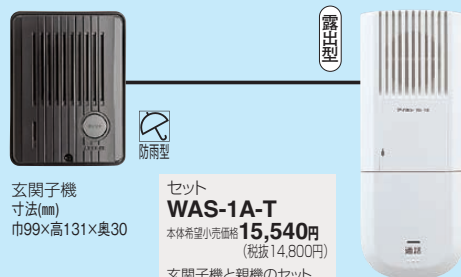

玄関子機
寸法(mm) 巾99×高131×奥30

セット
WAS-1A-T
本体希望小売価格 **15,540円**
(税抜14,800円)
玄関子機と親機のセット

POSコード 49 68249 36324 8

親機
WA-1M-T
本体希望小売価格 **11,445円**(税抜10,900円)
寸法(mm) 巾82×高210×奥40
POSコード 49 68249 36335 4
●AC電源直結式
※室内間呼出通話不可

送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯

系統図例
システム価格
26,985円
(税抜25,700円)




最大設置台数

玄関 1 室内 1

ワンタッチドアホン 1・1

夜間表示灯 電気錠対応

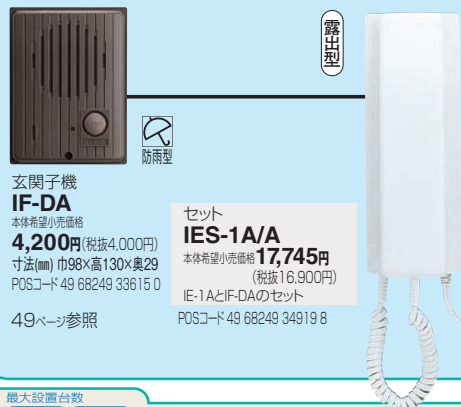

玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
寸法(mm) 巾98×高130×奥29
POSコード 49 68249 33615 0
49ページ参照


セット
IES-1A/A
本体希望小売価格 **17,745円**
(税抜16,900円)
IE-1AとIF-DAのセット
POSコード 49 68249 34919 8

親機
IE-1A
本体希望小売価格 **13,545円**(税抜12,900円)
寸法(mm) 巾80×高210×奥58
POSコード 49 68249 34522 0

チャイム音が聞けます

呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04994 4

系統図例
システム価格
17,745円
(税抜16,900円)



AC電源直結式セット
IES-1AT/A
本体希望小売価格
17,745円(税抜16,900円)
IE-1ATとIF-DAのセット
POSコード 49 68249 34942 6

AC電源直結式親機
IE-1AT
本体希望小売価格
13,545円(税抜12,900円)
●呼出音切替スイッチ付
POSコード 49 68249 34533 6


電気錠ボタン付親機
IE-1AD
本体希望小売価格
14,070円(税抜13,400円)
POSコード 49 68249 34544 2
電気錠 電気錠システム
対応 31ページ参照

最大設置台数

玄関 1 室内 3

ワンタッチドアホン 1・3

夜間表示灯 (内線)一斉呼出 電気錠対応 増設機対応

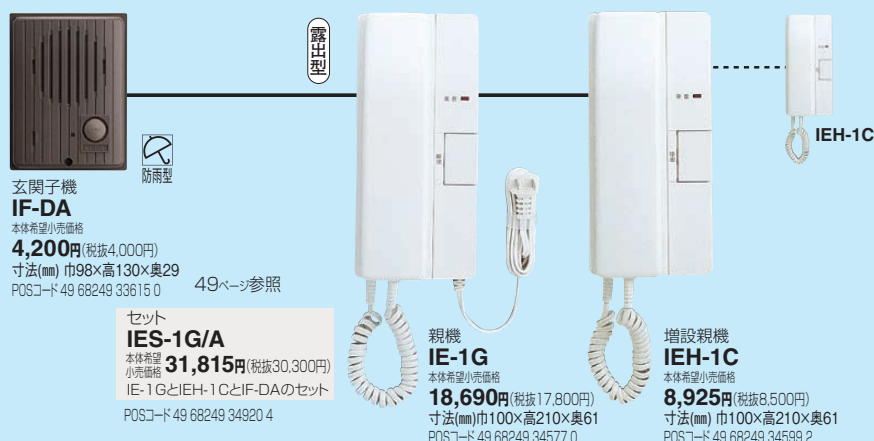

玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
寸法(mm) 巾98×高130×奥29
POSコード 49 68249 33615 0
49ページ参照

セット
IES-1G/A
本体希望小売価格
31,815円(税抜30,300円)
IE-1GとIEH-1CとIF-DAのセット
POSコード 49 68249 34920 4


親機
IE-1G
本体希望小売価格
18,690円(税抜17,800円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥61
POSコード 49 68249 34577 0

増設親機
IEH-1C
本体希望小売価格
8,925円(税抜8,500円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥61
POSコード 49 68249 34599 2

チャイム音が聞けます

呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04994 4

系統図例
システム価格
40,740円
(税抜38,800円)



AC電源直結式セット
IES-1GT/A
本体希望小売価格
31,815円(税抜30,300円)
IE-1GTとIEH-1CとIF-DAのセット

AC電源直結式親機
IE-1GT
本体希望小売価格
18,690円(税抜17,800円)
●呼出音切替スイッチ付

電気錠ボタン付親機
IE-1GD
本体希望小売価格
19,215円(税抜18,300円)
電気錠ボタン付増設親機
IEH-1CD
本体希望小売価格
9,450円(税抜9,000円)
電気錠 電気錠システム
対応 31ページ参照

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話とぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。

↑ACの機器は電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

最大設置台数

玄関 2 室内 3

ワンタッチドアホン 2・3

夜間表示灯 (内線) 一斉呼出 電気錠対応 増設機対応



玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
寸法(mm) 巾98×高130×奥29
POSコード 49 68249 33615 0

49ページ参照



IF-DA

露出型



親機
IE-2A
本体希望小売価格
21,945円(税抜20,900円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥68
POSコード 49 68249 34588 6



増設親機
IEH-1C
本体希望小売価格
8,925円(税抜8,500円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥61
POSコード 49 68249 34599 2

IEH-1C

呼ばれたドアホンを
音と表示灯で区別




来客表示灯

チャイム音が
聞けます



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04994 4

系統図例

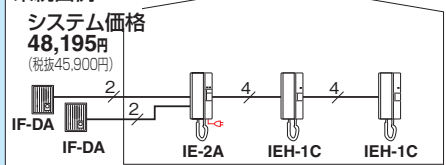

AC電源直結式親機

IE-2AT
本体希望小売価格
21,945円(税抜20,900円)
●呼出音
切替スイッチ付

電気錠ボタン付親機

IE-2AD 本体希望小売価格 **22,470円**(税抜21,400円)
電気錠ボタン付増設親機
IEH-1CD 本体希望小売価格 **9,450円**(税抜9,000円)
電気錠システム 31ページ参照

最大設置台数

玄関 3 室内 6

ワンタッチドアホン 3・6

(内線) 一斉呼出 (内線) 個別呼出 夜間表示灯 電気錠対応 増設機対応



玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
寸法(mm) 巾98×高130×奥29
POSコード 49 68249 33615 0

49ページ参照



IF-DA

露出型



親機
IE-8MD
本体希望小売価格
27,300円(税抜26,000円)
寸法(mm) 巾110×高210×奥79
POSコード 49 68249 38052 8



増設親機
IE-8HD
本体希望小売価格
13,125円(税抜12,500円)
寸法(mm) 巾110×高210×奥79
POSコード 49 68249 38063 4

IE-8HD

IE-8HD

IE-8HD

IE-8HD

個別に音声で呼び出し




個別呼出ボタン

電気錠システム
31ページ参照

- 一斉呼出ボタン付。
- ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
- リレーボックス ATW-R 6,510円(税抜6,200円)で増設ブザーを鳴らせます。

系統図例

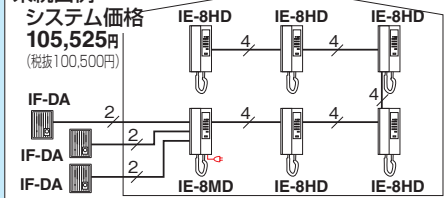

二世帯用ドアホン 2・3

独立二世帯 (内線) 一斉呼出 夜間表示灯 電気錠対応 増設機対応

共用玄関

親世帯



2カ所呼出玄関子機
IE-D2/A
本体希望小売価格
13,125円(税抜12,500円)
寸法(mm) 巾120×高175×奥26
電源アダプター
PS-1225A
本体希望小売価格
9,975円(税抜9,500円)
POSコード 49 68249 60783 0

露出型



親機
IE-2A-2
本体希望小売価格
24,150円(税抜23,000円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥68
●他世帯呼出ボタン付

子世帯
親世帯と同じ



増設親機
IEH-1C
本体希望小売価格
8,925円(税抜8,500円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥68
POSコード 49 68249 34599 2

IEH-1C


チャイム音が
聞けます



呼出音
増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04994 4

- 二世帯共用の玄関から世帯別に呼出、世帯別に来客対応できます。
- それぞれの世帯内で内線通話ができます。
- 親機から他世帯へ一斉呼出ができ、世帯間の連絡ができます。(増設親機からは他世帯呼出はできません)

系統図例

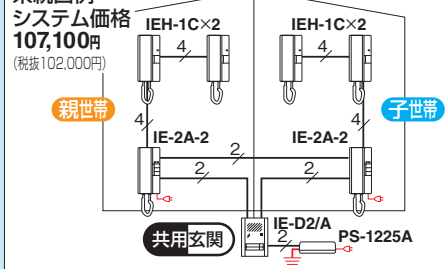

最大設置台数

玄関 1 室内 1

セキュリティドアホン1-1・1

セキュリティドアホン2-1・1



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,985円(税抜5,700円)
寸法(mm)市98×高130×奥29
POSコード 49 68249 32731 8

49ページ参照




非常ボタン
(プレート別)
JEC-B-119
市販品
※ 神保電器(株)製

セキュリティ1・1 親機
QE-1M-T
本体希望小売価格
15,960円(税抜15,200円)
寸法(mm)市100×高210×奥73
POSコード 49 68249 37134 2

●セキュリティ:非常
●AC電源直結式

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 盗犯対応



AC電源プラグ式
セキュリティ親機
QE-1M
本体希望小売価格
15,960円
(税抜15,200円)
POSコード 49 68249 37145 8



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,985円(税抜5,700円)
寸法(mm)市98×高130×奥29
POSコード 49 68249 32731 8


49ページ参照

ガス警報器
XH-273A
●取付ベース必要
※ 新コスモス電機(株)製

非常ボタン(プレート別)
JEC-B-119
市販品
※ 神保電器(株)製

セキュリティ1・1 親機
QE-1GT-11
本体希望小売価格
18,795円(税抜17,900円)
寸法(mm)市100×高210×奥68
●セキュリティ:非常、ガス漏れ
●(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品
●AC電源直結式

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 盗犯対応 火災対応



AC電源プラグ式
セキュリティ親機
QE-1G-11
本体希望小売価格
18,795円
(税抜17,900円)

最大設置台数

玄関 1 室内 1

セキュリティドアホン3-1・1

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 ガス検知対応 火災検知対応 コール対応 盗犯対応



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,985円(税抜5,700円)
寸法(mm)市98×高130×奥29
POSコード 49 68249 32731 8

49ページ参照



セキュリティ親機
QH-3KAT
本体希望小売価格
50,190円(税抜47,800円)
寸法(mm)市155×高230×奥39.5
POSコード 49 68249 45258 4

●AC電源直結式

↑AC

ガス・CO警報器
AXW-2035
熱感知器
ADFP-TW65RLV
コールボタン
QEW-BNW
補助音響装置
ICR-1



警報表示例(実際とは異なります)

セキュリティドアホン3-1・1
セキュリティドアホン6-2・2共通機器

ガス検知対応

ガス・CO警報器
AXW-2035
本体希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)
POSコード 49 68249 24792 0
●都市ガス用
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース必要

トリプルベースA
本体希望小売価格
735円(税抜700円)
※ バナソニック(株)製

火災検知対応

熱感知器
ADFP-TW65RLV
本体希望小売価格
13,650円(税抜13,000円)
※ ホーチキ(株)製対応
●定温式スポット型
●防水型

熱感知器
ADSI-2RLV
本体希望小売価格
11,130円(税抜10,600円)
※ ホーチキ(株)製対応
●差動式スポット型

コール対応

コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード 49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

盗犯検知対応

補助音響装置
ICR-1
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
POSコード 49 68249 04972 2

最大設置台数

玄関 2 室内 2

セキュリティドアホン6-2・2

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 ガス検知対応 火災検知対応 コール対応 盗犯対応



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,985円(税抜5,700円)
寸法(mm)市98×高130×奥29
POSコード 49 68249 32731 8


49ページ参照



セキュリティ親機
QH-6KAT
本体希望小売価格
68,040円(税抜64,800円)
寸法(mm)市180×高240×奥42
POSコード 49 68249 42651 0

●AC電源直結式

↑AC



警報表示例(実際とは異なります)

ガス・CO警報器
AXW-2035
熱感知器
ADFP-TW65RLV
コールボタン
QEW-BNW
コールボタン
QEW-BNW
コールボタン
QEW-BNW
補助音響装置
ICR-1

FCPEV-2Pr

受話器
VHW-HSK
本体希望小売価格
15,750円
(税抜15,000円)
POSコード
49 68249 45195 2

モニターなし増設親機
VH-RS
本体希望小売価格
42,000円
(税抜40,000円)
POSコード
49 68249 49090 6


●AC電源直結式

インターホン関連機器

増設スピーカー



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,890円(税抜1,800円)
寸法(mm)巾88×高120×奥29
POSコード 49 68249 04994 4



※接続する端子は商品によって異なります

取付可能機種

- | | | |
|-------------|-------------|----------|
| ●JL-12E | ●KBS-3ARD-T | ●IE-2A-2 |
| ●JL-12 | ●KB-3MRD-2T | ●QE-1M-T |
| ●JHS-1A-T | ●IES-1A/A | ●QE-1M |
| ●JHS-1AE-T | ●IES-1AT/A | ●QE-1GT |
| ●WH-15A | ●IE-1AT | ●QE-1G |
| ●WH-15B | ●IE-1AD | ●TC-10M |
| ●JH-24 | ●IES-1G/A | ●TC-20M |
| ●JES-1AK-T | ●IES-1GT/A | ●CBN-nC |
| ●JF-2MED-T | ●IE-1GT | |
| ●WFS-2AED-T | ●IE-1GD | |
| ●JD-3M-T | ●IE-2A | |
| ●KCS-1AR | ●IE-2AT | |
| ●KCS-1GRD-T | ●IE-2AD | |

ガス警報器



ガス警報器
XH-273A
本体希望小売価格
12,075円
(税抜11,500円)
●取付ベース必要
※新コスモス電機(株)製




取付ベース
トリツケベースA
本体希望小売価格
735円(税別700円)
※パナソニック(株)製



非常ボタン



非常ボタン
(プレート別)
JEC-B-119
[市販品]
※神保電器(株)製



※インターホンによって端子名は異なります

玄関子機



玄関子機は雨のかかるところでも
取り付けできる防雨型です。

標準型玄関子機

《露出型子機》



IF-DA
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
POSコード
49 68249 33615 0

QF-DK
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
5,985円(税抜5,700円)
寸法(mm)巾98×高130×奥29
1個用スイッチボックス取付可能
POSコード 49 68249 32731 8



IF-DAW
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
POSコード
49 68249 33637 2

QF-DKPW
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
寸法(mm)巾98×高130×奥29
1個用スイッチボックス取付可能
POSコード 49 68249 32764 6


《埋込型子機》




IE-NC
本体希望小売価格
4,200円(税抜4,000円)
POSコード 49 68249 34629 6

QE-NK
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
5,985円(税抜5,700円)
寸法(mm)巾98×高140×奥15
1個用スイッチボックス取付可能
POSコード 49 68249 33411 8

《クラフトシリーズ・埋込型》



IE-RA
本体希望小売価格
7,350円(税抜7,000円)
寸法(mm)巾100×高146×奥19
1個用スイッチボックス取付



IE-TAS
本体希望小売価格
8,925円(税抜8,500円)
寸法(mm)巾121×高180×奥19
3個用スイッチボックス縦取付

《カラーバリエーションシリーズ・埋込型》 寸法(mm)巾114×高190×奥18 3個用スイッチボックス縦取付

シャイニングシルバー



IE-NXUG
本体希望小売価格
8,925円(税抜8,500円)
QE-NXUG
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,975円(税抜9,500円)

ブラック



IE-NXUB
本体希望小売価格
8,925円(税抜8,500円)
QE-NXUB
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,975円(税抜9,500円)

ピーチメタリック



QE-NXUM
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,975円(税抜9,500円)

イエローシュゲイパール



IE-NXUY
本体希望小売価格
8,925円(税抜8,500円)
QE-NXUY
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,975円(税抜9,500円)

カカオメタリック



QE-NXUC
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,975円(税抜9,500円)

《ステンレスシリーズ・埋込型》



IE-JA
本体希望小売価格
7,875円(税抜7,500円)
寸法(mm)巾116×高115×奥10
2個用スイッチボックス取付



IE-CA
本体希望小売価格
9,135円(税抜8,700円)
寸法(mm)巾260×高148×奥8
4個用スイッチボックス取付(めいりるカバー不要)

電気錠システム用 玄関子機



【操作部・5キー式】

IE-5DY
本体希望小売価格
55,650円
(税抜53,000円)
寸法(mm)巾120×高300×奥20
※専用埋込ボックス
B-5DA 2,100円(税別2,000円)必要



パナソニック(株)製サインポスト
(SP型、SS型、GS型)

取付可能玄関子機

- | | | | | |
|------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| ●JL-12E | ●WH-15B | ●WF-DA | ●JD-D | ●QF-DKPW |
| ●JL-12 | ●JH-24 | ●JB-DAP | ●WAS-1A-T | ●TCS-MH |
| ●JHS-1A-T | ●JES-1AK-T | ●JB-DA | ●IF-DA | ●TCS-1A-T |
| ●JHS-1AE-T | ●VH-KDCPA-B | ●JF-DAS | ●IF-DAW | |
| ●WH-15A | ●WFS-2AED-T | ●JH-D | ●QF-DK | |

最大設置台数

親機
1

子機
1

ホームコール1

内線
音声
呼出

お部屋どうしの連絡に

親子式/交互通話



親機
寸法(mm) 巾220×高68×奥104
●AC電源プラグ式

配線コード
約15m付

インターホンセット
FL-MS
本体希望小売価格
13,440円(税抜12,800円)
親機と子機のセット
POSコード 49 68249 08071 8



子機
寸法(mm) 巾220×高68×奥104
●呼出握りボタン付

コール機能
家族を呼びだして
話ができます。



最大設置台数

発信機
4

受信機
1

ワイヤレスホームコール

2002
グッドデザイン賞

お年寄りからお世話する方への連絡に

日本リハビリテーション協会
福祉機器コンテスト2003
**最優秀賞
受賞**



ペンダント型発信機
FR-SA
本体希望小売価格
12,390円(税抜11,800円)
寸法(mm) 巾41×高73×奥15
POSコード 49 68249 25223 8
●コイン型リチウム電池


呼出(無線式)
電波到達距離直線見通し約40m

セット
FR-MSA
本体希望小売価格
36,225円(税抜34,500円)
ペンダント型発信機と
受信機のセット
POSコード 49 68249 25256 6



受信機
FR-M
本体希望小売価格
23,835円(税抜22,700円)
寸法(mm) 巾180×高108(アンテナ除く)×奥49.5
POSコード 49 68249 25212 2
●AC電源プラグ式

音声メッセージ



音声直接呼び出し



防湿型発信機
FR-SB
本体希望小売価格
13,125円(税抜12,500円)
寸法(mm) 巾76×高104×奥27.5
POSコード 49 68249 25234 4
●単4アルカリ電池×2
※ホルダー付



入力端子付発信機
FR-SC
本体希望小売価格
13,125円(税抜12,500円)
寸法(mm) 巾76×高104×奥27.5
POSコード 49 68249 25245 0
●単4アルカリ電池×2
※ホルダー別売



ホルダー
FRW-H
本体希望小売価格
1,029円(税抜980円)
POSコード 49 68249 25267 2



呼吸式呼出スイッチ
FRW-9FSC
本体希望小売価格
47,250円(税抜45,000円)
POSコード 49 68249 30058 8
●FR-SC専用
●電源アダプター付属

外線
1

緊急通報装置



緊急時にオートダイヤル通報。



緊急通報装置
FE-M
本体希望小売価格
71,400円(税抜68,000円)
寸法(mm) 巾180×高180×奥42
POSコード 49 68249 67074 2
●AC電源プラグ式



コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
POSコード 49 68249 01995 4



コンセント
NBR-1A-C
本体希望小売価格
1,943円(税抜1,850円)



呼出握りボタン
NBR-8A-C
本体希望小売価格
2,573円(税抜2,450円)

電波到達距離
直線見通し
最大約50m



ペンダント式非常ボタン
P-7
本体希望小売価格
15,750円(税抜15,000円)
寸法(mm) 巾41×高73×奥15
POSコード 49 68249 25375 4




ワイヤレス熱線センサ
RIR10
本体希望小売価格
29,400円(税抜28,000円)
寸法(mm) 巾70×高140×奥52
アツミ電気(株)製
●壁付型



ワイヤレス熱線センサ
RIR20
本体希望小売価格
36,750円(税抜35,000円)
寸法(mm) φ135×高70
アツミ電気(株)製
●天井付型

機能図(一般住宅の例)

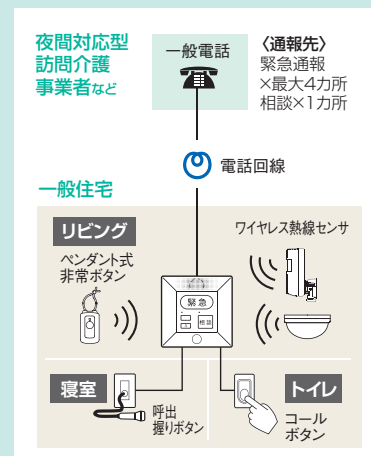

最大設置台数

カメラ付子機
120

親機
8

出入口管理インターホンシステムAX 生産終了予定品

最大120カ所の出入口を8カ所で監視。最大600mまで配線可能。

出入口

1



露出型カメラ子機
AX-DV
本体希望小売価格
52,500円(税抜50,000円)
寸法(mm)巾100×高195×奥25



電気錠システムへ
無電圧メーク接続

出入口

2



電気錠システムへ
無電圧メーク接続

120



電気錠システムへ
無電圧メーク接続

最長300m

CAT5e

AE-2C




専用埋込ボックス
AX-DVFBX
本体希望小売価格
6,300円
(税抜6,000円)

埋込型カメラ子機
AX-DVF
本体希望小売価格
52,500円(税抜50,000円)
寸法(mm)巾146×高246×奥2(埋込部45)
※専用埋込ボックスが必要

映像・音声プラス電気錠で出入口解錠

出入口のカメラ付子機で、入室者をチェック。モニター付親機で電気錠を解錠。パソコン(市販品)で呼出・電気錠解錠などのシステムログ表示・保存が可能。

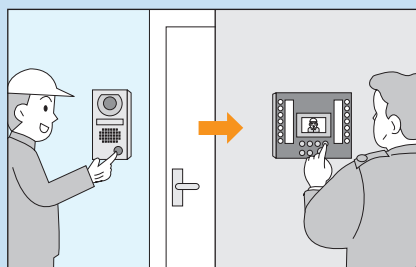

2通話路・2映像路

子機—親機、親機—親機間で同時に2組の通話が可能。

個別モニター機能

モニター付親機の子機選局ボタンで、カメラ付子機の映像と音声をモニター可能。


大規模な施設に対応

カメラ付子機最大120台、モニター付親機最大8台接続可能。CAT5eケーブルを個別配線し、子機から制御装置、制御装置から親機間の通達距離がそれぞれ300メートルまで可能。

スキャンモニター機能

モニター付親機のスキャンモニターボタンでカメラ付子機を順番に映像・音声モニター。パソコン(市販品)によりスキャンモニターするカメラ付子機、モニター時間の設定も可能。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・集合玄関機・住戸玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。



※制御装置までCAT5eケーブル使用



**8局用制御装置
AX-248C**
本体希望小売価格
688,800円
(税抜656,000円)
寸法(mm)巾480×高88×奥335
(2Uラック取付)
●接続台数:子機24台、親機8台
電源アダプター2台必要

**4局用制御装置
AX-084C**
本体希望小売価格
510,300円
(税抜486,000円)
寸法(mm)巾480×高88×奥335
(2Uラック取付)
●接続台数:子機8台、親機4台
電源アダプター2台必要

**増設制御装置
AX-320C**
本体希望小売価格
336,000円
(税抜320,000円)
寸法(mm)巾480×高88×奥335
(2Uラック取付)
●接続台数:子機32台



**電源アダプター
PS-2420A**
本体希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)
※2台必要


組合せ例

制御装置	AX-320C 接続台数	子機 最大接続台数
AX-084C 親機4台	0	8
	1	40
	2	72
	3	104
AX-248C 親機8台	0	24
	1	56
	2	88
	3	120

管理室など



**モニター付親機
AX-8MV**
本体希望小売価格
136,500円(税抜130,000円)
●選局部:子機8局、親機8局
寸法(mm)巾194×高175×奥48
(壁掛・卓上用)



**16局用
増設選局部
AX-16SW**
本体希望小売価格
44,100円
(税抜42,000円)
●選局部:子機16局

最長15m

RS-232C
(ストレート)

パソコン(市販品)



システムの設定は制御装置に
付属の設定ツールをPCにイ
ンストールし、設定します。



最長300m

光変換器と光ファイバーの使用で最大80kmまで対応。



最大設置台数

親 1 子 3

親子式インターホン1・3局用

内線表示確認 内線手はなし応答 内線音声呼出 ドアホン接続可



1局用親機 LEM-1
本体希望小売価格 **9,555円**(税抜9,100円)
寸法(mm) 巾131×高160×奥51
POSコード 49 68249 11606 6

電源アダプター **PS-6F**
本体希望小売価格 **2,048円**(税抜1,950円)
POSコード 49 68249 60255 2

3局用親機 LEM-3
本体希望小売価格 **12,915円**(税抜12,300円)
寸法(mm) 巾143×高180×奥54
POSコード 49 68249 11617 2

電源アダプター **PS-6F**
本体希望小売価格 **2,048円**(税抜1,950円)
POSコード 49 68249 60255 2



室内子機 LE-A
本体希望小売価格 **3,150円**(税抜3,000円)
POSコード 49 68249 12502 0

盗聴防止ボタン付子機 **LE-AN**
本体希望小売価格 **3,728円**(税抜3,550円)
寸法(mm) 巾131×高160×奥51
POSコード 49 68249 12513 6




玄関子機 A-D
本体希望小売価格 **2,468円**(税抜2,350円)
寸法(mm) 巾88×高120×奥29
POSコード 49 68249 12052 0

交互通話式

《店舗、厨房、事務所等》

- 親機のボタン操作で交互に通話を行います。
- 親機はどの子機から呼ばれたのかわかる呼出表示灯付。

系統図例 3局用

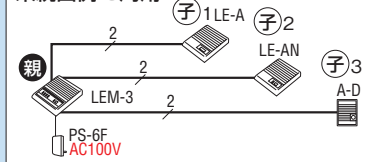

最大設置台数

親子式 親 1 子 10

最大設置台数

相互式 親 11

複合式インターホン3・5・10局用

内線表示確認 内線手はなし応答 内線音声呼出 ドアホン接続可



10局用親機 LEF-10
本体希望小売価格 **22,470円**(税抜21,400円)
POSコード 49 68249 11543 4

5局用親機 LEF-5
本体希望小売価格 **17,955円**(税抜17,100円)
寸法(mm) 巾190×高206×奥55
POSコード 49 68249 11532 8

3局用親機 LEF-3
本体希望小売価格 **15,225円**(税抜14,500円)
寸法(mm) 巾143×高180×奥54
POSコード 49 68249 11521 2

電源アダプター **PS-1225A**
本体希望小売価格 **9,975円**(税抜9,500円)
寸法(mm) 巾90×高167×奥52
POSコード 49 68249 60783 0



室内子機 LE-A
本体希望小売価格 **3,150円**(税抜3,000円)
POSコード 49 68249 12502 0

盗聴防止ボタン付子機 **LE-AN**
本体希望小売価格 **3,728円**(税抜3,550円)
寸法(mm) 巾131×高160×奥51
POSコード 49 68249 12513 6



玄関子機 LE-D
本体希望小売価格 **2,468円**(税抜2,350円)
寸法(mm) 巾88×高120×奥29
POSコード 49 68249 12461 0



ターミナルボックス
LEF-5、LEF-10を卓上使用
するときに使用します。


LEW-5 5局用 3,360円(税抜3,200円)
LEW-10 10局用 4,043円(税抜3,850円)

交互通話式

《店舗、厨房、事務所等》

- 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
- 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
- 話中表示灯がつく1通話路式です。

系統図例 相互式

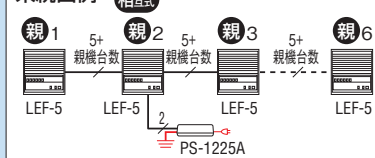

最大設置台数

親 1 子 3

親子インターホン

電灯線式

増設プザー接続可



壁掛型親機 AT-216
本体希望小売価格 **10,343円**(税抜9,850円)
寸法(mm) 巾80×高210×奥52
POSコード 49 68249 34436 0

壁掛型セット AT-416
本体希望小売価格 **16,275円**(税抜15,500円)

AT-216とAT-306のセット
POSコード 49 68249 34447 6




壁掛型子機 AT-306
本体希望小売価格 **5,933円**(税抜5,650円)
寸法(mm) 巾80×高210×奥52
POSコード 49 68249 34414 8

《店舗、厨房、事務所等》

- リレーボックスATW-R 6,510円(税抜6,200円)で増設プザーを鳴らせます。

系統図例

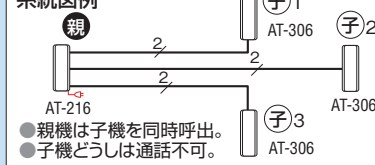

最大設置台数

親子式 親 1 子 24

最大設置台数

相互式 親 25

コミニカインターホン

ドアホンアダプター接続可

ページング接続可

増設プザー接続可



3局 TD-3H/B
本体希望小売価格 **9,240円**(税抜8,800円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44761 0

6局 TD-6H/B
本体希望小売価格 **10,710円**(税抜10,200円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44772 8

電源アダプター **PS-1225A**
本体希望小売価格 **9,975円**(税抜9,500円)
寸法(mm) 巾90×高167×奥52
POSコード 49 68249 60783 0

12局 TD-12H/B
本体希望小売価格 **12,390円**(税抜11,800円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44783 2

24局 TD-24H/B
本体希望小売価格 **15,435円**(税抜14,700円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥83
POSコード 49 68249 44794 8



TD-1H/B
本体希望小売価格 **7,875円**(税抜7,500円)
寸法(mm) 巾100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44750 4



ターミナルボックス
親機・子機を卓上使用するときに
使用します。


TDW-1/A 1局用 1,680円(税抜1,600円)
TDW-3/A 3局用 2,048円(税抜1,950円)
TDW-6/A 6局用 2,468円(税抜2,350円)
TDW-12/A 12局用 3,045円(税抜2,900円)
TDW-24/A 24局用 4,410円(税抜4,200円)

ドアホンアダプター **DE-U**
本体希望小売価格 **10,343円**(税抜9,850円)
寸法(mm) 巾150×高160×奥45
※玄関子機1台に付ドアホンアダプター1台必要

《店舗、厨房、事務所等》

- 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
- 玄関子機は2台まで取付可能です。
- ページングシステム取付可能です。
- リレーボックスTDW-R 4,410円(税抜4,200円)で増設プザーを鳴らせます。

系統図例 相互式

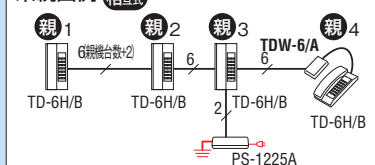

最大設置台数

相対式 **90**

共通線式同時通話インターホン90局用



内線
音声
呼出
通話
秘話
方式
ページング
接続可

親

2通話路式壁掛型親機
YAZ-90-2W
本体希望小売価格
29,295円(税抜27,900円)
POSコード 49 68249 57233 6

3通話路式壁掛型親機
YAZ-90-3W
本体希望小売価格
32,655円(税抜31,100円)
寸法(mm)
巾94×高230×奥84
POSコード 49 68249 57255 8

親


2通話路式卓上型親機
YAZ-90-2AW
本体希望小売価格
30,135円(税抜28,700円)
POSコード 49 68249 57244 2

3通話路式卓上型親機
YAZ-90-3AW
本体希望小売価格
33,495円(税抜31,900円)
寸法(mm)
巾94×高84×奥230
POSコード 49 68249 57266 4

ターミナルボックス付
コード長約1.2m

電源アダプター
PS-2420A
本体希望小売価格 **12,600円**(税抜12,000円)
寸法(mm) 巾90×高167×奥52
※親機30台に付1台必要
POSコード 49 68249 60802 8

- 《庁舎、学校、大規模ビル等》
- 配線は8線共通線式で、増設も容易です。
 - 通話秘話、音声直接呼出、話中予約、秘書転送などの機能付です。
 - ページングシステム取付可能です。

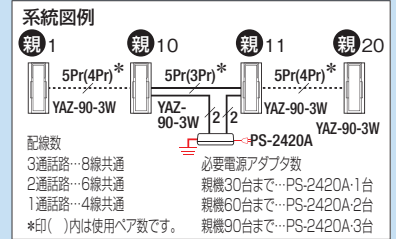

最大設置台数

親 **2** 子 **10**

ハイパワーホン

親子式 内線表示確認 内線手はなし応答 内線音声呼出 録音取付可能

親

1局用親機
AP-1M
本体希望小売価格
39,375円(税抜37,500円)
寸法(mm) 巾196×高114×奥240

5局用親機
AP-5M
本体希望小売価格
48,300円(税抜46,000円)

10局用親機
AP-10M
本体希望小売価格
55,125円(税抜52,500円)
寸法(mm) 巾276×高140×奥253

壁掛取付補助板
KP-5 2,258円(税抜2,150円) ※AP-1M用
KP-6 2,258円(税抜2,150円) ※AP-5M, AP-10M用

子

トランペット型子機 5W
AS-5B
本体希望小売価格
10,133円(税抜9,650円)
寸法(mm) 直径152×奥166

トランペット型子機 10W
AS-10B
本体希望小売価格
12,390円(税抜11,800円)
寸法(mm) 直径212×奥227


天井埋込型子機 3W
AS-3N
本体希望小売価格
5,198円(税抜4,950円)
寸法(mm) 直径180×厚15
●取付穴150mm丸穴

ボックス型子機 3W
AS-33B
本体希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)
寸法(mm) 巾290×高214×奥150

呼出押ボタン
NP-B
本体希望小売価格
1,103円(税抜1,050円)
寸法(mm) 巾70×高115×奥16

交互通話式

- 《倉庫、工場、配送センター等》
- 10Wの高出力インターホンです。
 - 最大5ヵ所までの一斉放送ができます。
 - 親機は2台まで使用でき、子機から2台の親機を同時に呼び出せます。

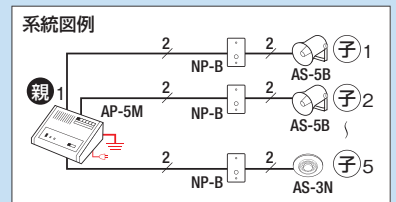

最大設置台数

親 **2** 子 **60**

カウンターインターホン

内線表示確認 トアホン接続可 増設スピーカー接続可 増設プザー接続可

親

10局用親機
TC-10M
本体希望小売価格
48,090円(税抜45,800円)
寸法(mm) 巾255×高92×奥230

20局用親機
TC-20M
本体希望小売価格
62,370円(税抜59,400円)
寸法(mm) 巾330×高92×奥230

20局用増設選局部
TC-20G
本体希望小売価格
31,395円(税抜29,900円)
寸法(mm) 巾150×高92×奥230

40局用増設選局部
TC-40G
本体希望小売価格
55,125円(税抜52,500円)
寸法(mm) 巾300×高92×奥230

30局
組み合わせ例

子


壁掛型子機
TB-SE
本体希望小売価格
6,090円(税抜5,800円)
寸法(mm) 巾80×高210×奥72
●リレーボックスATW-R 6,510円(税抜6,200円)で増設プザー(市販品)を鳴らせます。

卓上型子機
TB-RD
本体希望小売価格
7,298円(税抜6,950円)
寸法(mm) 巾225×高102×奥190
●リレーボックスATW-R 6,510円(税抜6,200円)で増設プザー(市販品)を鳴らせます。

1局用ドアホンアダプター
TB-AD1
本体希望小売価格
7,298円(税抜6,950円)
寸法(mm) 巾74×高140×奥42
※最大3台まで接続可

10局用ドアホンアダプター
TB-AD10
本体希望小売価格
28,140円(税抜26,800円)
寸法(mm) 巾150×高230×奥97
※接続は1台まで

- 《宿舎、ホテル、カラオケハウス等》
- 受話器をとるだけで親機を呼び出せます。
 - どの子機から呼ばれたか分かる呼出表示灯付です。
 - 親機に増設スピーカーIER-2接続可能

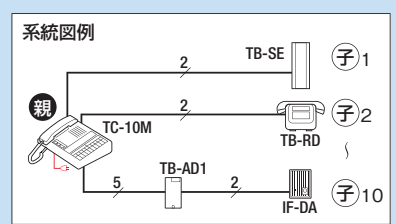

最大設置台数

表示 **10**

トイレ呼出表示装置

内線表示確認 増設スピーカー接続可 廊下用プザー接続可

表示器

CBN-1C(1窓用)
本体希望小売価格
165,165円(税抜157,300円)

CBN-3C(3窓用)
本体希望小売価格
177,450円(税抜169,000円)

CBN-5C(5窓用)
本体希望小売価格
195,825円(税抜186,500円)
寸法(mm) 巾380×高250×奥90

色調:日本塗料工業会B22-90B相当色
ご指定色で塗装の場合は別料金が必要

呼出ボタン
NBR-7W
本体希望小売価格
7,298円(税抜6,950円)
寸法(mm) 巾70×高120×奥11

ひも付呼出ボタン
NBR-7HW
本体希望小売価格
8,453円(税抜8,050円)

廊下灯
CBR-4
本体希望小売価格
4,725円(税抜4,500円)
寸法(mm) 巾70×高120×奥27


JIS規格:JIS S 0026準拠

呼出ボタン
NBR-7W-TO
本体希望小売価格
11,970円(税抜11,400円)

呼出ボタン(ひも付)
NBR-7HW-TO
本体希望小売価格
14,280円(税抜13,600円)
寸法(mm) 巾50×高50×奥17

復旧ボタン
NBR-2A-C
本体希望小売価格
2,835円(税抜2,700円)
寸法(mm) 巾70×高120×奥13

- 《公共施設、ホール、福祉施設等》
- 呼出音と表示窓の点灯でトイレの異常を知らせます。
 - 呼出音停止ボタン付です。
 - 表示窓にLEDを採用。ランプ交換が不要です。
 - 表示窓に増設スピーカーIER-2接続可能。

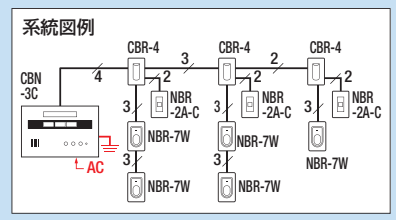

ホームページのご案内

<http://www.aiphone.co.jp>

アイホン

検索

ビジネス用データ

姿図 (DXF、DWG)、写真 (JPG)、仕様書 (PDF)、取扱説明書 (PDF) データをダウンロードしていただけます。

商品一覧

市場別に商品をご紹介します。

●戸建住宅



●集合住宅



●医療・福祉施設



●オフィス・工場



ご注意

- 次の場所での設置及び使用は避けてください。故障の原因になります。
・直射日光の当たる場所、暖房機器及びボイラー等の火気の近くなど温度が上昇するところ
・鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素 (温泉地) などのかかる恐れのあるところ
・浴室、地下室、温室などの湿度の高いところ
・冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度が低いところ

- 放送局等のアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
- 本システムに使用するセンサー、電気錠などの当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および、保証内容に当たってください。
- セキュリティ機器は、火災・ガス漏れを防止する機器ではありません。
- 定格電圧等が日本国内仕様になっていますので、国外での使用はできません。

安全上のご注意

- 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- AC電源直結式の機器の取付工事は「電気工事士」の資格が必要です。無資格者の工事は感電の原因になります。
 - チャイム線など既設の配線にはAC100Vが通電されている場合があります。利用する場合は、電気店・電気工事店等の専門の方に依頼してください。機器の破損及び感電の原因になります。

- ハンズフリー通話について
- モニター付親機と玄関子機のまわりの音が大きく騒がしいとき (子供の泣き声、ステレオの音響、強風時の風雑音など) は、音声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
 - モニター付親機と玄関子機で通話するときは、相手の話が終わらないうちに話すと、声かとぎれて聞こえることがあります。相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな通話ができます。

- 液晶画面について
- 液晶画面 (TFT液晶パネル) は、非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

お客様相談センター

0120-141-092 携帯電話からはつながりません。
携帯電話からは**0565-43-1390**へおかけください。
●受付時間 午前9:00～午後5:30
●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。

修理受付センター

0120-037-704
FAX **0120-098-990**
●受付時間 午前9:00～午後5:30
●年中無休 (365日) 受付

お客様相談センター・修理受付センターにおける個人情報の取り扱いについて
アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。お客様がコールセンターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様の申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録 (録音など) させていただくことがあります。

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスのいきといた当店へ

アイホン株式会社

本社: 名古屋市熱田区神野町2-18 ☎456-8666

ホームページ: <http://www.aiphone.co.jp>



品質管理の最高賞
デミング賞受賞



JQA-0291
該当製品:
標準品・受注品



JQA-EM0453
本社部門
豊田工場 大宮サイト



19000732



アイホンは地球環境の保全に取り組んでいます。

アイホンはさらに、よりよい品質を追い求めています

- このカタログに掲載の価格には、取付工事は含まれておりません。
- 商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。