

大型サイン

LED  
HID

中型サイン

LED  
HID


小型ファサード

LED  
HID

演出用(カラー)

LED

ランプ/安定器



■ 適合ランプ (70W用)

セラルクスト 70W (G12口金) ▶P.81

オススメ



ハイラックス 70W 6500K (G12口金) ▶P.89



■ 適合ランプ (35W用)

セラルクスト 35W (G12口金) ▶P.81

オススメ



■ 適合アーム

400mmタイプ: FA21/DG ( / W) ▶P.61

900mmタイプ: FA19 ( / W) ▶P.61

■ 仕様

	HCF0773BHE / W (DG)	HCF0774BHE / W (DG)	HCF0775BHE / W (DG)
	HCF0373BHE / W (DG)	HCF0374BHE / W (DG)	HCF0375BHE / W (DG)
本体	アルミダイカスト		
反射板	アルミ (メロン模様仕上)	アルミ (シリカガラス 処理ファセット 仕上)	アルミ (シリカガラス 処理・鏡面 仕上)
前面部	曲面強化ガラス		
安定器	電子安定器内蔵 (ケース:アルミダイカスト)		
受圧面積	0.04㎡		
仕上色	/ DG:ダークグレイ / W:ホワイト		
質量	2kg		
取付角度範囲	エニーポジション		

■ 内蔵電子安定器仕様

	70W用	35W用
入力電圧	100/200V共用 ±6%	
周波数	50/60Hz共用	
入力電力	100V時	81W ±10%
	200V時	80W ±10%
入力電流	100V時	0.81A ±10%
	200V時	0.41A ±10%
	100V時	45W ±10%
	200V時	45W ±10%
	100V時	0.45A ±10%
	200V時	0.23A ±10%

※無負荷時、始動時、安定時の電流値は「入力電流」と同じです。

70W・35W用

狭角タイプ 70W用

**HCF0775BHE/DG**  
(ダークグレイ)

**HCF0775BHE/W**  
(ホワイト)

¥51,500 (ランプ別・内蔵電子安定器込)

中角タイプ 70W用

**HCF0774BHE/DG**  
(ダークグレイ)

**HCF0774BHE/W**  
(ホワイト)

¥51,500 (ランプ別・内蔵電子安定器込)

広角タイプ 70W用

**HCF0773BHE/DG**  
(ダークグレイ)

**HCF0773BHE/W**  
(ホワイト)

¥51,500 (ランプ別・内蔵電子安定器込)

狭角タイプ 35W用

**HCF0375BHE/DG**  
(ダークグレイ)

**HCF0375BHE/W**  
(ホワイト)

¥50,900 (ランプ別・内蔵電子安定器込)

中角タイプ 35W用

**HCF0374BHE/DG**  
(ダークグレイ)

**HCF0374BHE/W**  
(ホワイト)

¥50,900 (ランプ別・内蔵電子安定器込)

広角タイプ 35W用

**HCF0373BHE/DG**  
(ダークグレイ)

**HCF0373BHE/W**  
(ホワイト)

¥50,900 (ランプ別・内蔵電子安定器込)

組合せ例

[投光器] **HCF0773BHE/DG** + [ランプ] セラルクスト **MT70CEH-W/G12** + [アーム] **FA21/DG** = 合計 **¥76,000**

¥51,500 + ¥10,000 + ¥14,500

■ 特長



セラルクスト (35W・70W) を採用し、従来品と比べて体積は半分以下の45%を実現しました。本体質量も約2kgと軽量で、高所での取扱いが容易です。器具設置スペースが少なく理想の照明が難しかった場所や、照明器具自体を目立たせたくないサインボードやファサード照明などに適しています。

(※アーバンアクトβ角形との比較時)



設置イメージ  
軽量・省施工・自由な取付方向でコンパクト。

コンパクト

従来品と比べて体積は45%というコンパクト化を実現しました。本体質量も約2kgと軽量。高所での取扱いが容易です。

取付方向が自由自在

取付方向に制限はありません。取付角度は自由自在でフレキシブルな使用ができます。器具設置のスペースが少ない場所や照明器具自体を目立たせたくないサインボードやファサード照明などに適しています。



3つの配光パターン

用途に応じて広角・中角・狭角の3種類が選べます。


光源はセラルクスト 35W・70W

演色性 (Ra) 90~94の高水準でサインの効果を最大限に演出。35Wセラルクストは、100W反射形白熱電球の約9倍の明るさと6~7.5倍の寿命で省エネ、長寿命を実現します。


省施工

電子安定器内蔵で2次側配線が不要、安定器の置き場所が必要ありません。100V/200V、50Hz/60Hz共用ですので使用場所を選びません。

■ 寸法図

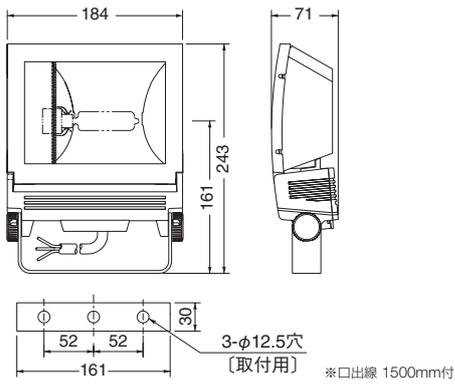


■ 器具可動範囲




※本体取付方向制限はありません（エネーポジション構造）が、設置条件により上記のように、構造物と干渉します。

照明器具推奨配置例（初期照度）


●70W広角タイプ 4灯 での照度分布

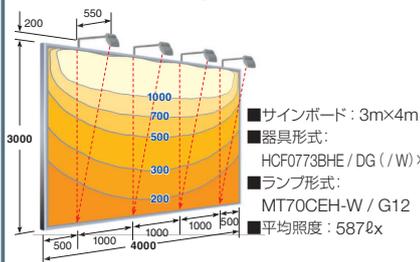

●70W中角タイプ 2灯 での照度分布

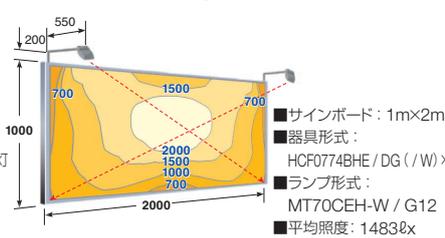


●35W中角タイプ 2灯 での照度分布

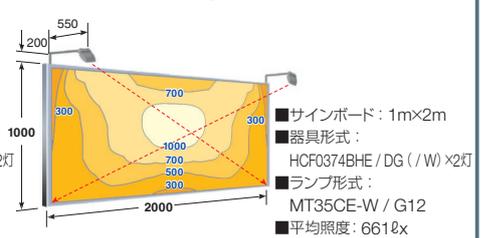


照度分布図（1灯）

●70W広角タイプ


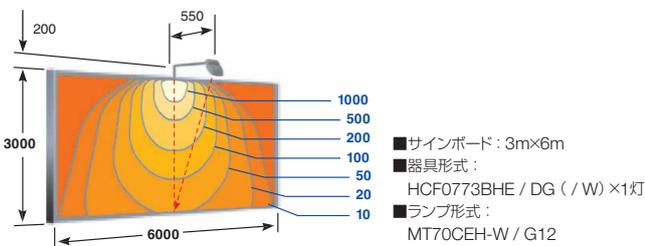


●70W中角タイプ


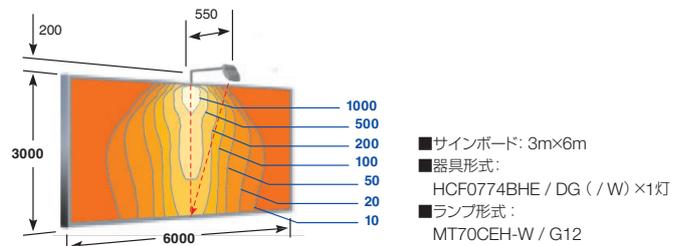


配光データ

アーバンアクトβポケット  
HCF0775BHE ( / W) +  
MT70CEH-W/G12  
狭角タイプ・70W



アーバンアクトβポケット  
HCF0774BHE ( / W) +  
MT70CEH-W/G12  
中角タイプ・70W



アーバンアクトβポケット  
HCF0773BHE ( / W) +  
MT70CEH-W/G12  
広角タイプ・70W

