
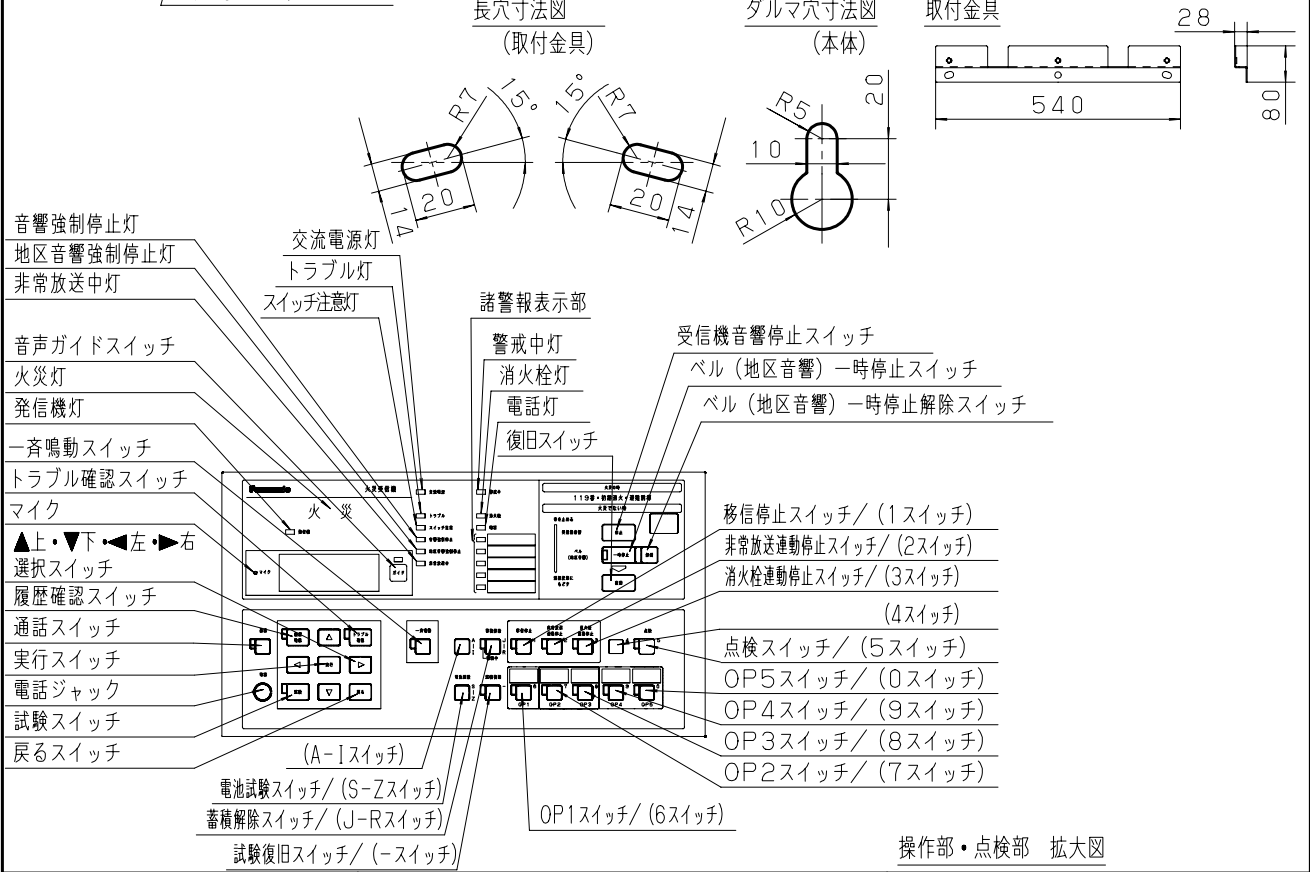


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑削) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑削) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

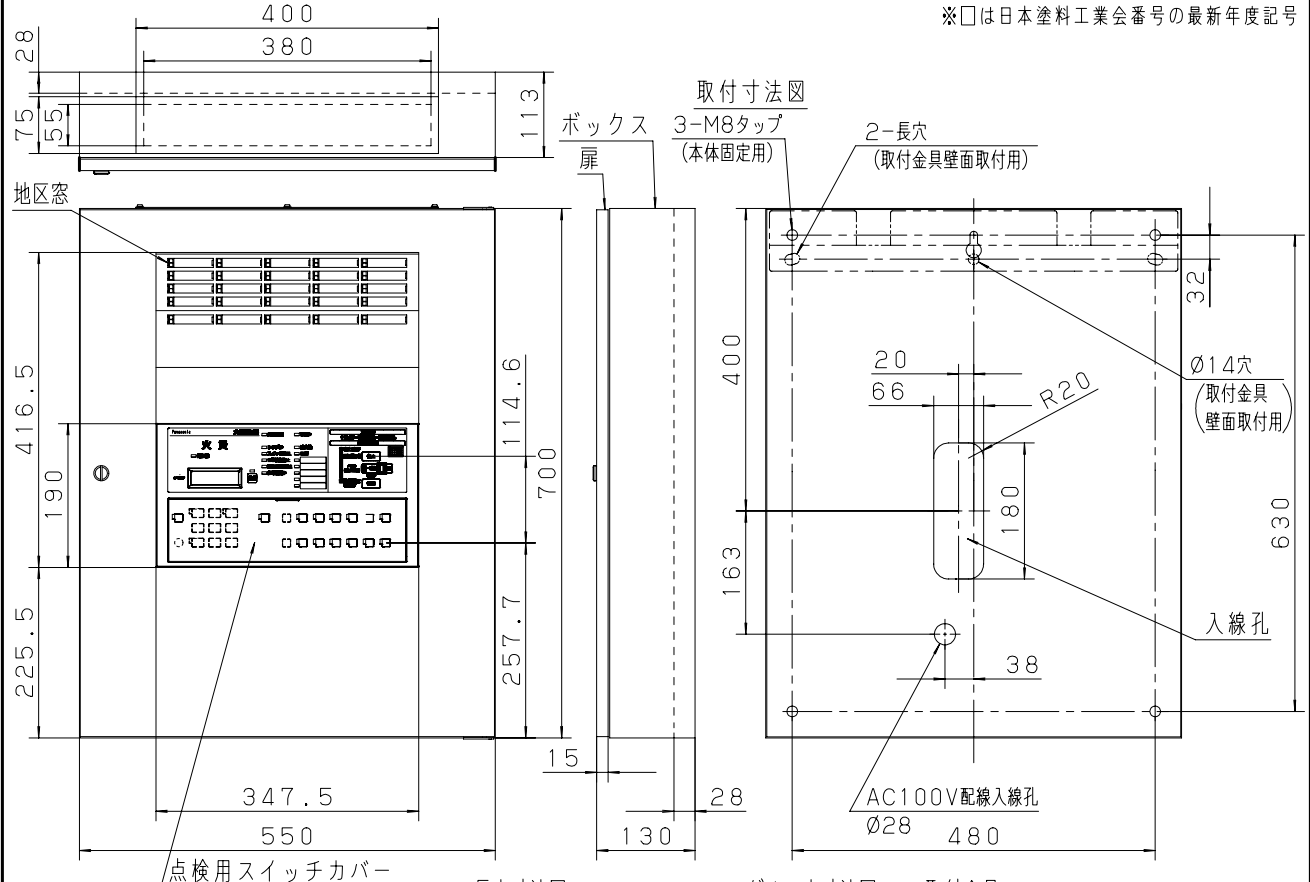

商品仕様書図	品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型 (自動試験機能付)			品番	BVE1625H (1/3)
単位：mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日		改	1	パナソニック株式会社

型式番号	受第28～5号	自動試験機能付 火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 部屋番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）			共通定格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで E： $\overline{A}P$ 感知器、 $\overline{A}P$ 発信機：7個まで 上記に加えて $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}(B+E)\leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 終端器が $\overline{A}P$ アドレスブースターの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：40個まで E： $\overline{A}P$ 感知器、 $\overline{A}P$ 発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}(B+E)\leq 168$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 終端器が $\overline{A}P$ 感知器、 $\overline{A}P$ 発信機の場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：40個まで E： $\overline{A}P$ 感知器、 $\overline{A}P$ 発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}(B+E)\leq 168$ を満足すること （上記に、終端器として接続する $\overline{A}P$ 感知器、 $\overline{A}P$ 発信機は含んでいません） 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可										
	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 50VA 警報時最大 95VA															
	予備電源	DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流24mA）															
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA (I+、IB+-I-)															
	副受信機	無電圧接点 (IC-I1・・・I30) 出力容量 DC30V 1A															
表示灯	DC24V 840mA (U+-U-)			自火報 定格	主音響装置	警報音（断続音）+音声メッセージ 85dB以上											
	増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 <table><tr><td></td><td>WQN970W</td><td>EC95352</td></tr><tr><td>∅0.9</td><td>50m以下</td><td>20m以下</td></tr><tr><td>∅1.2</td><td>100m以下</td><td>-</td></tr></table>					WQN970W	EC95352	∅0.9	50m以下	20m以下	∅1.2	100m以下	-			
			WQN970W			EC95352											
		∅0.9	50m以下			20m以下											
		∅1.2	100m以下			-											
感知器電圧・電流			DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (C-L1・・・Ln) 最遠長2Km														
終端器			終端抵抗器10KΩ (BV9840010) （ $\overline{A}P$ アドレスブースター (BVE9810)、 $\overline{A}P$ 感知器、 $\overline{A}P$ 発信機、終端抵抗器20KΩ も対応可能）※														
自火報 定格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式 分布型感知器）は、1回線あたりの接続数 に制限はありません。 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで E： $\overline{A}P$ 感知器、 $\overline{A}P$ 発信機：30個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}(B+E)\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可			諸警報 定格 その他	蓄積時間			<table><tr><td>公称蓄積時間 60秒</td><td>煙感知器の場合</td><td>60秒</td></tr><tr><td></td><td>熱感知器の場合</td><td>10秒</td></tr></table>			公称蓄積時間 60秒	煙感知器の場合	60秒		熱感知器の場合	10秒
	公称蓄積時間 60秒	煙感知器の場合	60秒														
		熱感知器の場合	10秒														
	地区音響装置			DC24V 600mA (BC-BL+, B1・・・B25) 非常放送時地区音響停止機能 (EB+-EB-)													
	非常放送連動			無電圧接点 (EC-EF, EA1・・・EA25)													
消火栓始動			無電圧接点 (H1-H2) 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯 (HL1-HL2) (24V 5mA)														
代表移信接点			無電圧接点 (Fc1-Fa1・Fb1) (Fc2-Fa2・Fb2) (Fc3-Fa3) (Fc4-Fa4・Fb4) (Fc5-Fa5)														
諸警報電圧・電流			DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC-N1・・・N5)														
諸警報音響装置			警報音（断続音 70dB以上）														
使用温度範囲			0℃～+40℃														
質量			約20kg														
商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型 （自動試験機能付）			品番	BVE1625H (2/3)										
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日		改	1	パナソニック株式会社										

その他

付属品：電話機 1 台

※：[AP]アドレスブースターを接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 シュウタンキ」に、20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、20KΩにしてください。

[AP]感知器を終端器とする場合は、終端器とする[AP]感知器のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。

[AP]発信機を終端器とする場合は、終端器とするAP発信機のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。（5.1kΩの終端器対応していません。）

※：（BC-BL+, B1・・・B25）と（EC-EF, EA1・・・EA25）は端子を兼用し、ジャンパ設定により受信機一括で切替えます。

※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続してください。

※：無電圧接点（EC-EF）は発信機発報、または、第2報目の感知器発報により出力されます。

※：地区音響装置は、導通試験対応音響装置（BVR92601, BVR92501），専用終端器（BVS9903）が必要です。

また、ソフト設定により、導通機能無に設定が可能です。

注意

- 蓄積型煙感知器は接続できません。
- 電話機は、受信機内に収納することができます。 但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋（品番：BV995288）を利用して保管してください。
- 受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。（表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。）
- 受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。（電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）
電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K
- 中継リレー（BV9475, BV9471, BV9471K, BV9474, BV94741）、火災表示灯2型（BV9402）、火災表示灯3型（BV9403, BV9403K）は接続できません。
ただし、中継リレー（BVE9475）を使用することで、火災表示灯2型（BV9402）は接続できます。
- 自動試験機能対応感知器は、アドレス設定器（BVE9910）にてアドレス設定が必要です。

■ 取付高さ

※本体の操作スイッチ部が床面から800mm～1500mmの位置になるように取り付けてください。

商品仕様書図	品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型 (自動試験機能付)			品番	BVE1625H (3/3)	
単位：mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日		改	1	パナソニック株式会社	