

蛍光灯安定器

直列ラピッド式 40W 2灯


一般型
補修専用

定格値


定格入力電圧	100	V	定格二次電流	①	0.42	A
定格周波数	50	Hz		②	0.44	A
定格入力電流	①	0.88	A	③		A
	②	0.8	A	①	FLR40S	
	③		A	②	FLR40S/36	
定格入力電力	①	85	W	③		
	②	78	W	適合スタータ	-	
	③		W	使用箇所	器具内用	
力率	高力率		絶縁の種類	E種		
定格二次電圧	295	V	関連規格	電気用品安全法		
定格二次短絡電流	0.73	A		JIS C 8108		

寸法図

質量 1.3 kg

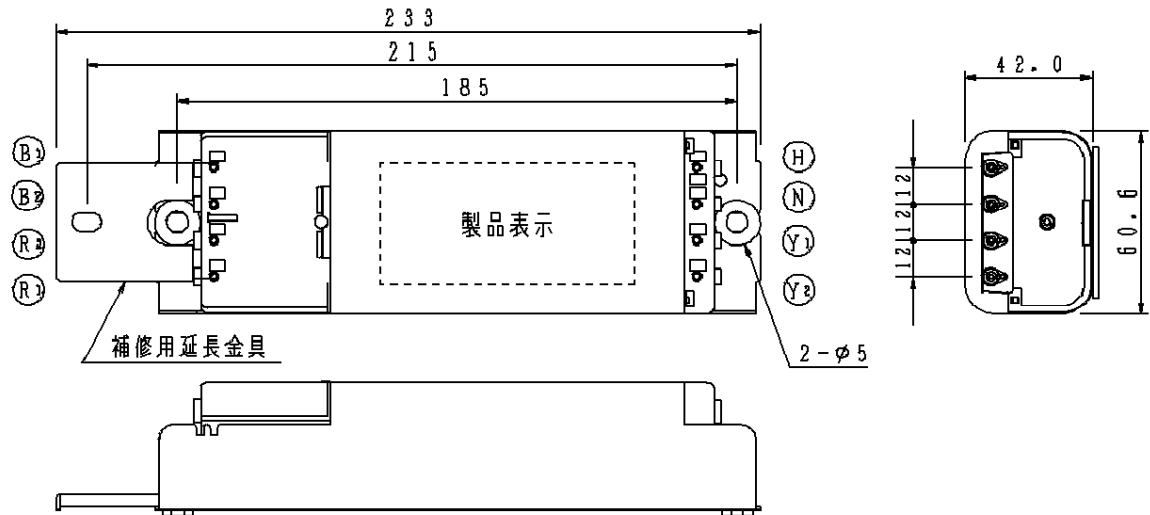

結線図

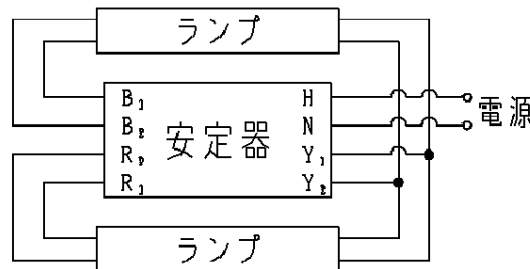

安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 非復帰形保護機構付き
- (3) 速結端子構造です。(電線解除可、速結再使用不可)
 適合電線 単線：φ0.8, φ1.0
 半田揚線：0.5mm², 0.75mm²
- (4) 補修用延長金具は取り外し可能です。

品名	SNZ4021HB-21UH		
品番	FZ40413594SW		
検印	福盛	作成	宮元
パナソニック株式会社			

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FZ40413594SW-K