

主構成要素 部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑削) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑削) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

ボックス
扉

取付寸法図
3-M8タップ
(本体固定用)
2-長穴
(取付金具壁面取付用)

地区灯

点検用スイッチカバー

長穴寸法図
(取付金具)

ダルマ穴寸法図
(本体)

取付金具

音響強制停止灯

地区音響強制停止灯

非常放送中灯

防排煙連動停止灯

音声ガイドスイッチ

火災灯

発信機灯

連動用感知器作動灯

一斉鳴動スイッチ

トラブル確認スイッチ

マイク

▲上・▼下・◀左・▶右選択スイッチ

履歴確認スイッチ

通話スイッチ

実行スイッチ

電話ジャック

試験スイッチ

戻るスイッチ

電池試験スイッチ/ (S-Zスイッチ)

蓄積解除スイッチ/ (J-Rスイッチ)

交流電源灯

トラブル灯

スイッチ注意灯

諸警報表示部

警戒中灯

消火栓灯

電話灯

復旧スイッチ

受信機音響停止スイッチ

ベル (地区音響) 一時停止スイッチ

ベル (地区音響) 一時停止解除スイッチ

移行停止スイッチ/ (1スイッチ)

非常放送連動停止スイッチ/ (2スイッチ)

消火栓連動停止スイッチ/ (3スイッチ)

防排煙連動停止スイッチ/ (4スイッチ)

点検スイッチ/ (5スイッチ)

OP5スイッチ/ (0スイッチ)

OP4スイッチ/ (9スイッチ)

OP3スイッチ/ (8スイッチ)

OP2スイッチ/ (7スイッチ)

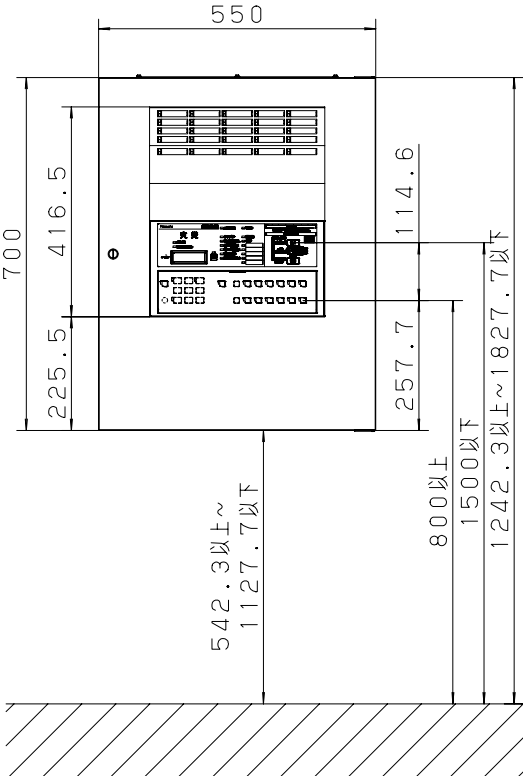
OP1スイッチ/ (6スイッチ)

試験復旧スイッチ/ (-スイッチ)

操作部・点検部 拡大図

商品仕様書図	品名 アドバンスP-1シリーズ P型1級複合受信機25回線壁掛型 (自動試験機能付) (自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用15回線)	品番	BVE3625H (1/3)
単位: mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改 1
パナソニック株式会社			

型式番号	受第28～5号	自動試験機能付 火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 部屋番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／防排煙／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 防排煙復帰機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）			1回線あたりの感知器接続数（当社品）	終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで E：AP感知器、AP発信機：7個まで 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}\left(B+E\right) \leq 20$ を満足すること 終端器がAPアドレスブースターの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：40個まで E：AP感知器、AP発信機：63個まで 但し、AP2信号感知器は20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}\left(B+E\right) \leq 168$ を満足すること 終端器がAP感知器、AP発信機の場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：40個まで E：AP感知器、AP発信機：63個まで 但し、AP2信号感知器は20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}\left(B+E\right) \leq 168$ を満足すること （上記に、終端器として接続するAP感知器、AP発信機は含んでいません）										
	自主評定マーク 使用許可番号	A-17-3				自火報 定 格										
共通規格	常用電源	AC100V 50/60Hz（P1-P2） 消費電力 警戒時最大 50VA 警報時最大160VA														
	予備電源	DC24V 3500mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流70mA）														
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA（I+、IB+-I-）														
	副受信機	無電圧接点（IC-I1・・・I30） 出力容量 DC30V 1A														
	表示灯	DC24V 840mA（U+-U-）														
自火報 定 格	増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 <table><tr><td></td><td>WQN970W</td><td>EC95352</td></tr><tr><td>φ0.9</td><td>50m以下</td><td>20m以下</td></tr><tr><td>φ1.2</td><td>100m以下</td><td>-</td></tr></table>				WQN970W	EC95352	φ0.9	50m以下	20m以下	φ1.2	100m以下	-			
		WQN970W	EC95352													
	φ0.9	50m以下	20m以下													
	φ1.2	100m以下	-													
	自火報 定 格	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下（C-L1・・・Ln） 最遠長2Km			主音響装置 警報音（断続音）+音声メッセージ 85dB以上										
終端器		終端抵抗器10KΩ（BV9840010） （APアドレスブースター（BVE9810）、 AP感知器、AP発信機、終端抵抗器20KΩ も対応可能）※			蓄積時間 公称蓄積時間 60秒 <table><tr><td>煙感知器の場合</td><td>60秒</td></tr><tr><td>熱感知器の場合</td><td>10秒</td></tr></table>			煙感知器の場合	60秒	熱感知器の場合	10秒					
煙感知器の場合		60秒														
熱感知器の場合		10秒														
1回線あたりの感知器接続数（当社品）		・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式分布型感知器）は、1回線あたりの接続数に制限はありません。 ・光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 ・AP2信号感知器とAP感知器・AP発信機以外の感知器、発信機は混在不可 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで E：AP感知器、AP発信機：30個まで 但し、AP2信号感知器は20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}\left(B+E\right) \leq 80$ を満足すること			地区音響装置 DC24V 600mA（BC-BL+, B1・・・B25） 非常放送時地区音響停止機能（EB+-EB-）											
防排煙 定 格				非常放送連動 無電圧接点（EC-EF, EA1・・・EA25）												
				消火栓始動 無電圧接点（H1-H2） 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯（HL1-HL2）（24V 5mA）												
				代表移信接点 無電圧接点（Fc1-Fa1・Fb1）（Fc2-Fa2・Fb2） （Fc3-Fa3）（Fc4-Fa4・Fb4） （Fc5-Fa5）												
					防排煙容量 DC24V 1回線あたり最大2A 全回線同時作動最大容量2A （DC-Dm+1・・・Dn）											
					作動音響装置 警報音（断続音 70dB以上）											
商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級複合受信機25回線壁掛型（自動試験機能付） （自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用15回線）			品番	BVE3625H （2/3）									
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日		改	1	パナソニック株式会社									

諸警報規格	諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC-N1・・・N5)		
	諸警報音響装置	警報音 (断続音 70dB以上)		
	使用温度範囲	0℃～+40℃		
	質量	約20kg		
その他	付属品：電話機 1台 ※：[A][B]アドレスプースターを接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 シュウタンキ」に、20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、20K」にしてください。 [A][B]感知器を終端器とする場合は、終端器とする[A][B]感知器のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。 [A][B]発信機を終端器とする場合は、終端器とする[A][B]発信機のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。(5.1kΩの終端器対応していません。) ※：(BC-BL+, B1・・・B25)と(EC-EF, EA1・・・EA25)は端子を兼用し、ジャンパ設定により受信機一括で切替えします。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続してください。 ※：無電圧接点(EC-EF)は発信機発報、または、第2報目の感知器発報により出力されます。 ※：地区音響装置は、導通試験対応音響装置(BVR92601, BVR92501), 専用終端器(BVS9903)が必要です。 また、ソフト設定により、導通機能無に設定が可能です。			
し注意	・蓄積型煙感知器は接続できません。 ・電話機は、受信機内に収納することができます。 但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋(品番：BV995288)を利用して保管してください。 ・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。 (表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。) ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。 (電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。) 電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K ・中継リレー (BV9475, BV9471, BV9471K, BV9474, BV94741)、火災表示灯2型 (BV9402)、火災表示灯3型 (BV9403, BV9403K) は接続できません。 ただし、中継リレー (BVE9475) を使用することで、火災表示灯2型 (BV9402) は接続できます。 ・自動試験機能対応感知器は、アドレス設定器 (BVE9910) にてアドレス設定が必要です。			
■ 取付高さ  ※本体の操作スイッチ部が床面から800mm～1500mmの位置になるように取り付けてください。				
商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級複合受信機25回線壁掛型 (自動試験機能付) (自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用15回線)	
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日	改 1
		品番	BVE3625H (3/3)	
		パナソニック株式会社		