
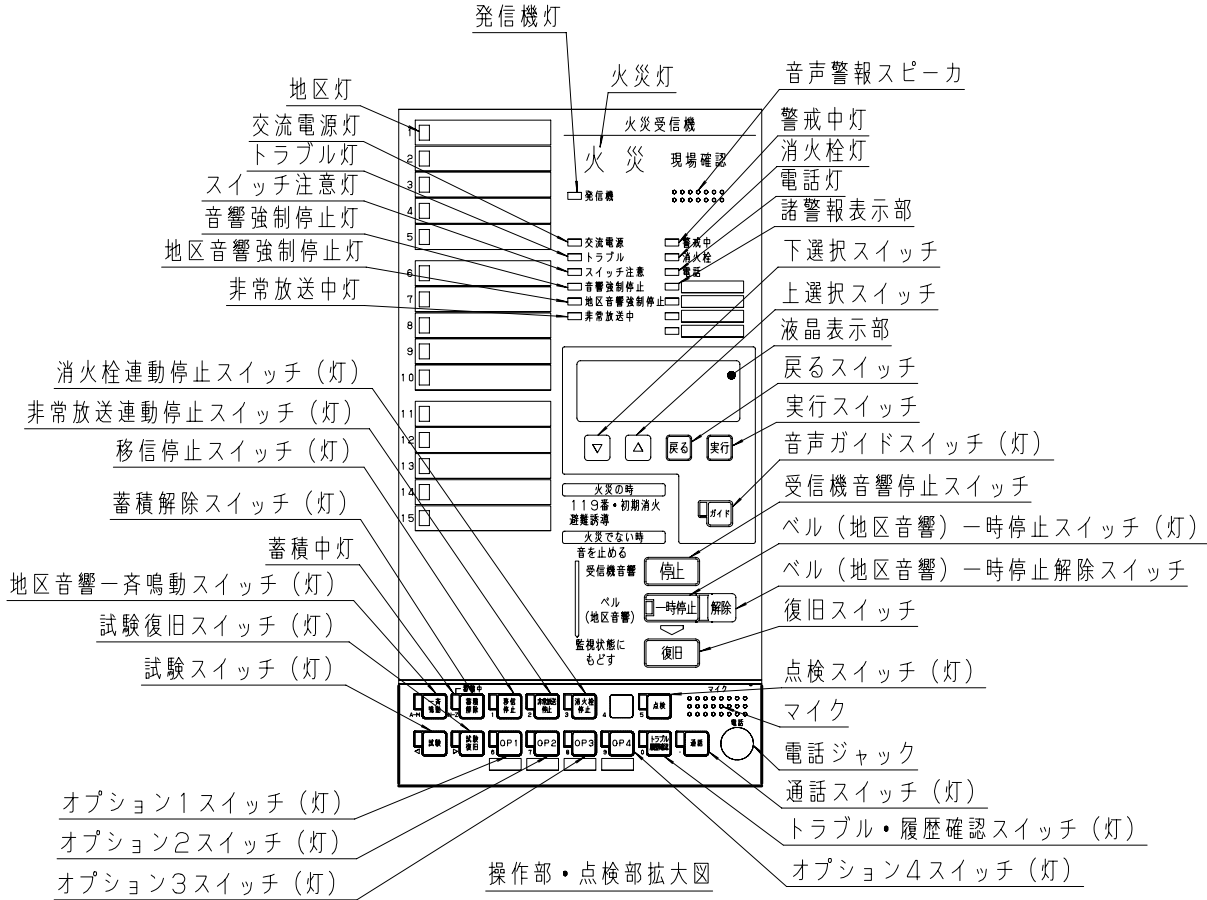



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t 1.2)	オスターグレート25-80A (5Y8/0.5参考値) 5ツツ	粉体塗装	
	扉	鋼板 (t 1.2)	オスターグレート25-80A (5Y8/0.5参考値) 5ツツ	粉体塗装	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

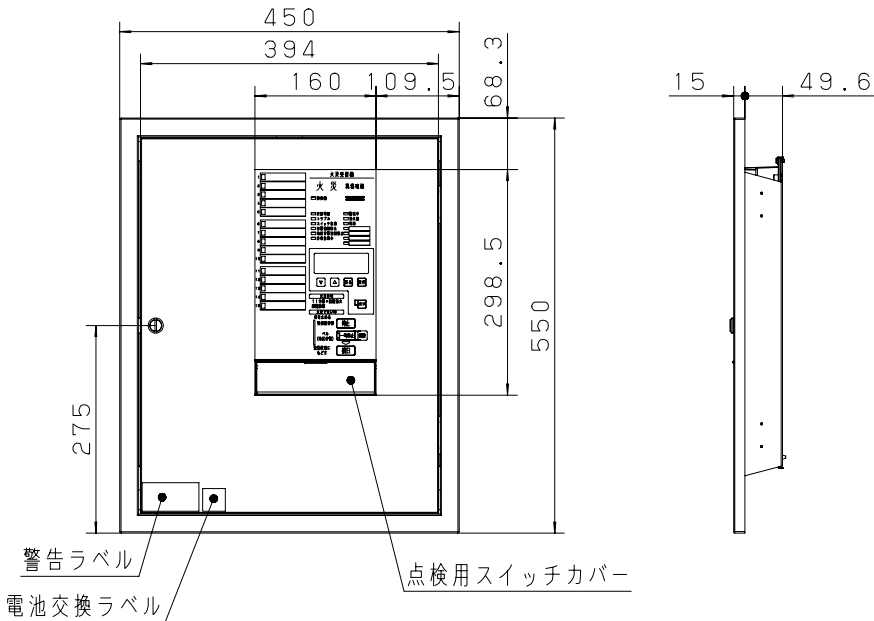

商品仕様書図	品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機15回線埋込型内器 (自動試験機能付)			品番	BVE15151 (1/3)	
単位：mm 第三角法	作成	2019 年 6 月 19 日		改	4	パナソニック株式会社	

型式番号	受第 2019~2号	自動試験機能付 火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 一人点検機能付 部屋番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）			共通規格	1 回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで E：感知器、発信機：7個まで 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 20$ を満足すること 終端器がアドレスブースターの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：40個まで E：感知器、発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること 終端器が感知器、発信機の場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：40個まで E：感知器、発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること （上記に、終端器として接続する感知器、 発信機は含んでいません）		
	常用電源	AC100V 50/60Hz（P1-P2） 消費電力 警戒時最大 15VA 警報時最大 49VA							
	予備電源	DC24V 600mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流15mA）							
	副受信機電源・音響	DC24V 170mA（I+、IB+-I-）							
	副受信機 （移信用リレーユニット） ※1	無電圧接点（IC-I1・・・In） 出力容量 DC30V 1A							
表示灯	DC24V 420mA（U+-U-）								
増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長								
		WQN970W	EC95352						
	Ø0.9	50m以下	20m以下						
	Ø1.2	100m以下	-						
感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下（C-L1・・・Ln） 最遠長2Km								
終端器	終端抵抗器10KΩ（BV9840010） （アドレスブースター（BVE9810）、 感知器、発信機、終端抵抗器20KΩ も対応可能）※								
自火報 定格	1 回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式分布型感知器）は、1 回線あたりの接続数に制限はありません。 ・光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 <u>終端器が終端抵抗10KΩの場合</u> A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで E：感知器、発信機：30個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 80$ を満足すること							
商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機15回線埋込型内器 （自動試験機能付）		品番	BVE15151 （2/3）			
単位：mm 第三角法		作成	2019 年 6 月 19 日	改	4	パナソニック株式会社			

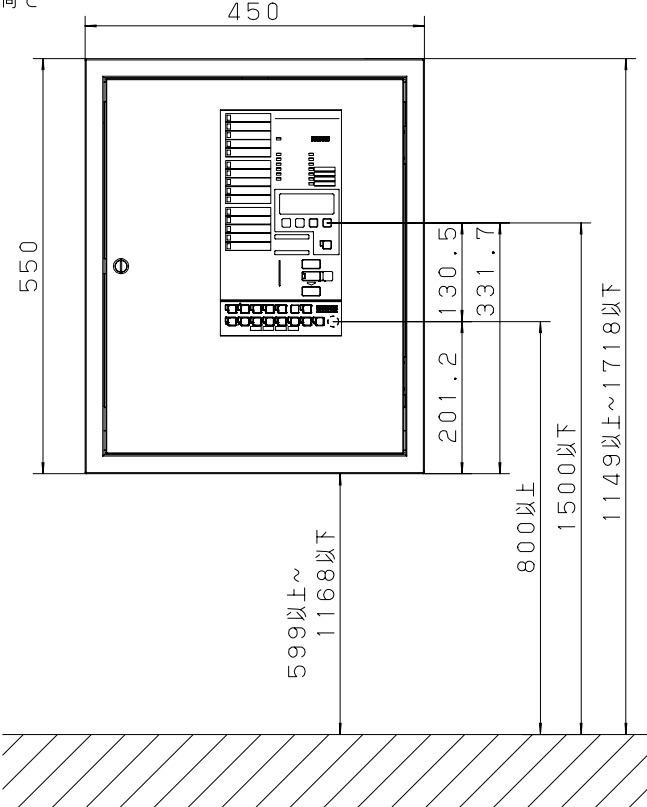諸警報定格	諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC-N1・・・N4)			
	諸警報音響装置	警報音 (断続音 70dB以上)			
	使用温度範囲	0℃～+40℃			
	質量	約8kg			
	適合ボックス	BVJ8300K			
その他	付属品：電話機 1台 ※：移信リレーユニットは、副受信機（別売）に同梱されています。 ※：  アドレスプースターを接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 シュウタンキ」に、20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、20K」にしてください。  感知器を終端器とする場合は、終端器とする  感知器のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。  発信機を終端器とする場合は、終端器とする  発信機のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。（5.1kΩの終端器対応していません。） ※：(BC-BL+, B1・・・Bn)と (EC-EF, EA1・・・EAn) は端子を兼用し、ソフト設定により受信機一括で切替えします。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続してください。 ※：無電圧接点 (EC-EF) は発信機発報、または、第2報目の感知器発報により出力されます。 ※：地区音響装置は、導通試験対応音響装置 (BVR92601, BVR92501), 専用終端器 (BVS9903) が必要です。 また、ソフト設定により、導通機能無に設定が可能です。				
	・蓄積型煙感知器は接続できません。 ・電話機は、受信機内に収納することができます。 但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋（品番：BV995288）を利用して保管してください。 ・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。 お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。 （表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。） ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。 （電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。） 電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K ・中継リレー（BV9475, BV9471, BV9471K, BV9474, BV94741）、火災表示灯2型（BV9402）、火災表示灯3型（BV9403, BV9403K）は接続できません。 ただし、中継リレー（BVE9475）を使用することで、火災表示灯2型（BV9402）は接続できます。 ・自動試験機能対応感知器は、アドレス設定器（BVE9910）にてアドレス設定が必要です。				
	■ 取付高さ				
					
	※本体の操作スイッチ部が床面から800mm～1500mmの位置になるように取り付けてください。				
	商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機15回線埋込型内器 (自動試験機能付)	
	単位：mm 第三角法		作成	2019 年 6 月 19 日	改 4
					品番
					BVE15151 (3/3)
					パナソニック株式会社