
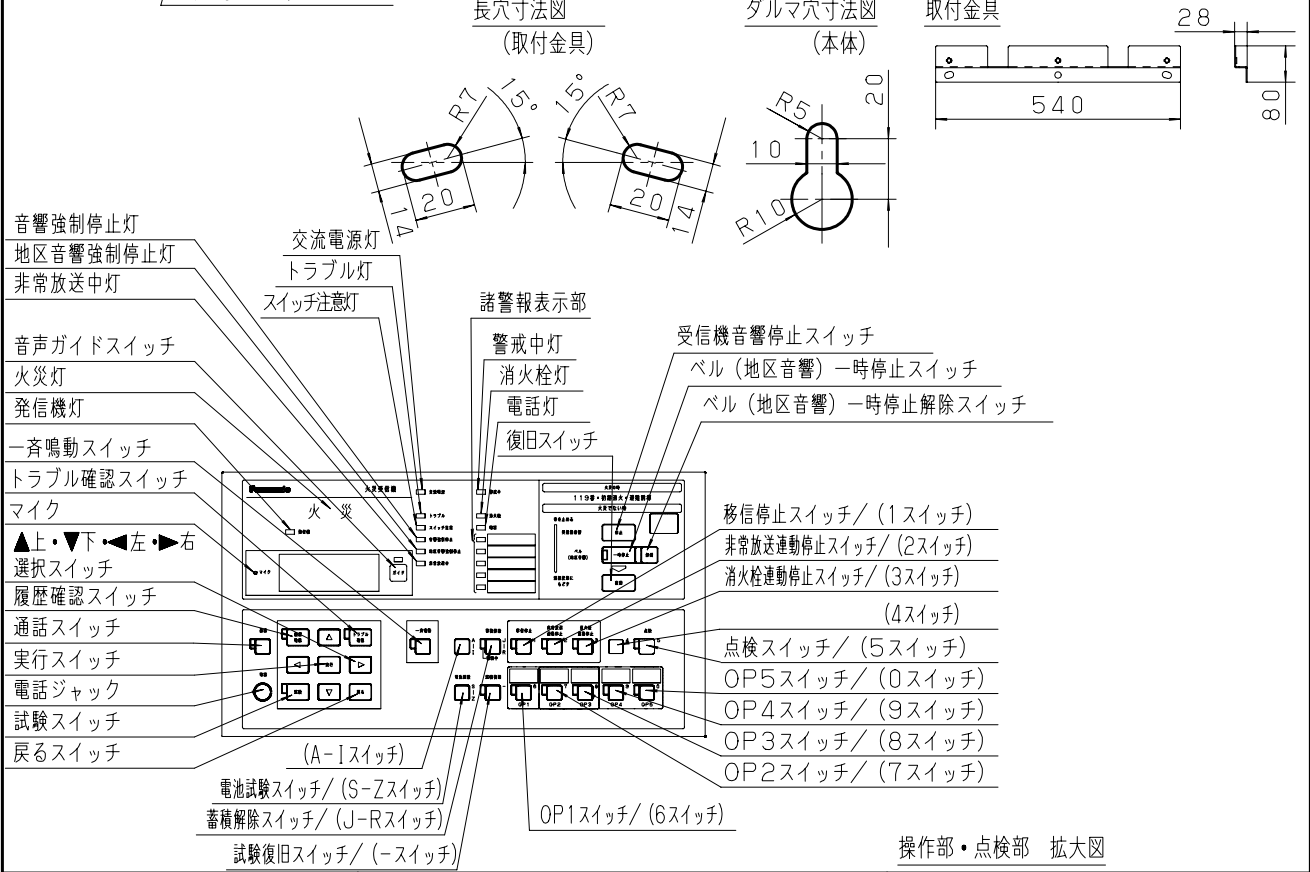


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑蝕) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑蝕) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

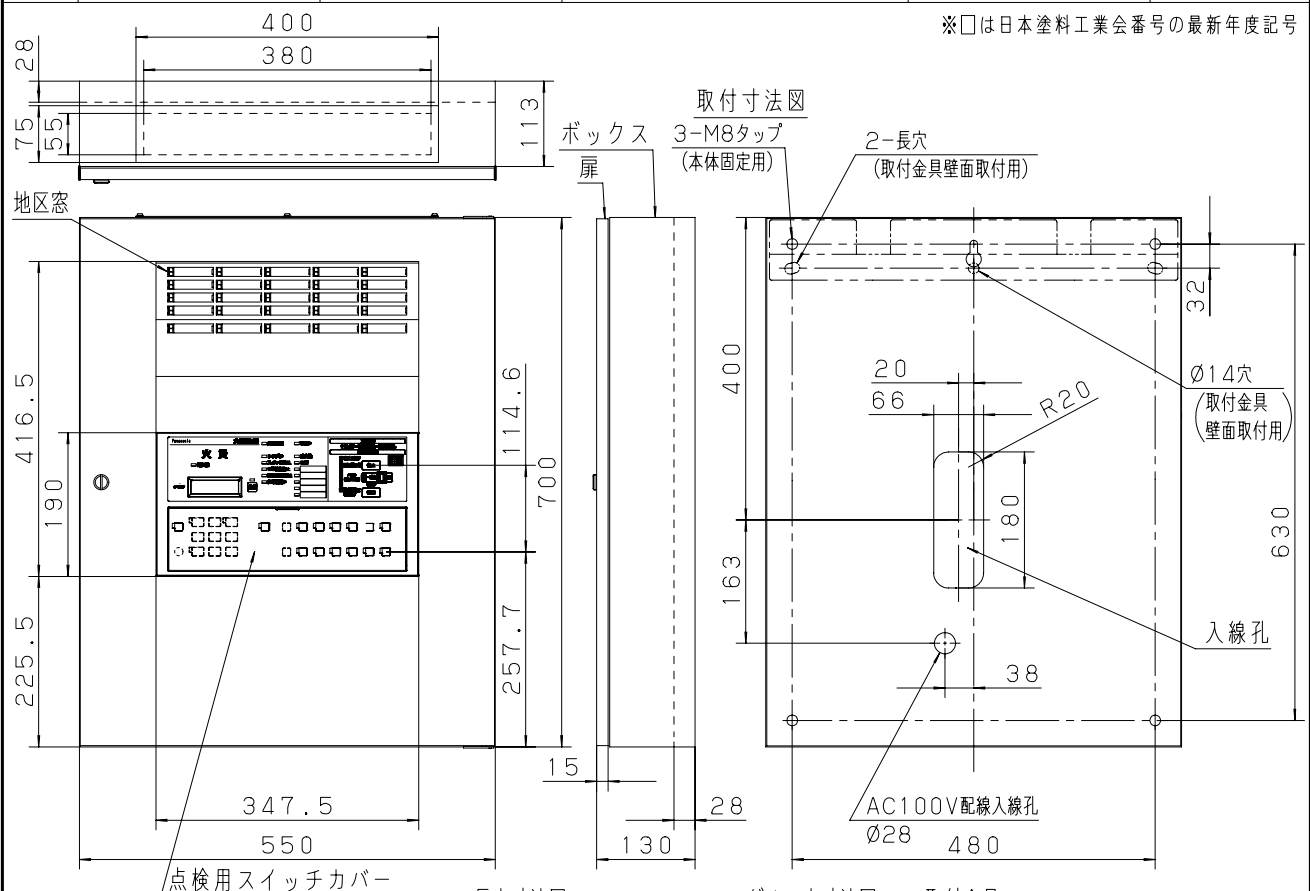

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型		品番	BVF1325H (1/3)
単位 : mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改	パナソニック株式会社	


型式番号	受第27~6号	火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 回線番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） ブッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）			共通規格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗5.1KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 システムトータルでの感知器接続個数は、下記の 方程式により接続数を決めてください。 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B+80C\leq \frac{80}{3}$ 回線数 終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可			
	常用電源	AC100V 50／60Hz（P1-P2） 消費電力 警戒時最大 50VA 警報時最大 95VA					自火報 定格	主音響装置	警報音（断続音）＋音声メッセージ 85dB以上	
	予備電源	DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流24mA）						蓄積時間	公称蓄積時間 60秒	煙感知器の場合 60秒
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA（I＋、IB＋－I－）							熱感知器の場合 10秒	
	副受信機	無電圧接点（IC－I1・・・I30） 出力容量 DC30V 1A						地区音響装置		
	表示灯	DC24V 840mA（U＋－U－）						DC24V 600mA（BC-BL＋、B1・・・B25） 非常放送時地区音響停止機能（EB＋－EB－）		
	増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 Ø0.9：50m以下 Ø1.2：100m以下					非常放送連動			
	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 27.5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下（C－L1・・・Ln）					消火栓始動			
	終端器	終端抵抗器10KΩ（BV9840010） 終端抵抗器5.1KΩ、20KΩも対応可能※					代表移信接点			
	自火報 定格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式 分布型感知器）は、1回線あたりの接続数 に制限はありません。 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可				諸警報 定格	諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 （NC－N1・・・N5）	
			諸警報音響装置	警報音（断続音 70dB以上）						
			使用温度範囲	0℃～＋40℃						
			質量	約20kg						
			付属品：電話機 1台 ※：20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、 「20K」にしてください。 ※：（BC－BL＋、B1・・・B25）と（EC－EF、 EA1・・・EA25）は端子を兼用し、ジャンパ 設定により受信機一括で切替えます。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続 してください。 ※：無電圧接点（EC－EF）は発信機発報、または、 第2報目の感知器発報により出力されます。							
						その他				
商品仕様書図		品名	フレキシブルP－1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型		品番		BVF1325H （2／3）			
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日		改		パナソニック株式会社			

(ご注意)

- ・蓄積型煙感知器は接続できません。
- ・電話機は、受信機内に収納することができます。 但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋（品番：BV995288）を利用して保管してください。
- ・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。（表示灯・地区音装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。）
- ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。（電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）

電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K

■取付高さ

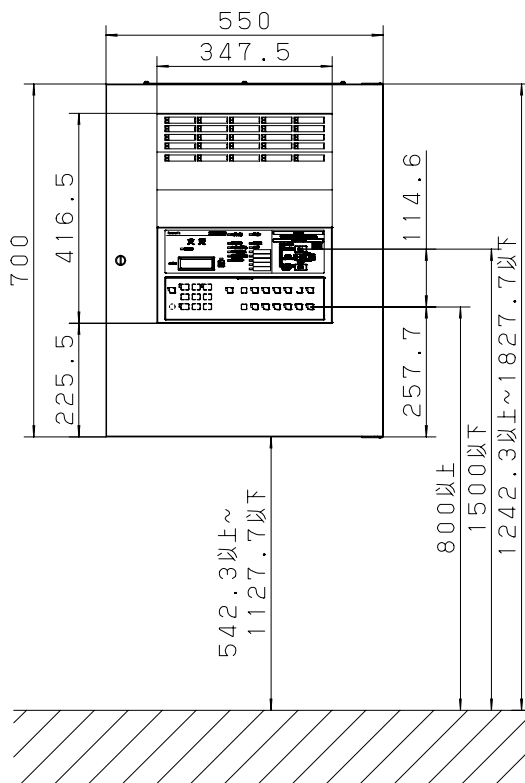

※本体の操作スイッチ部が床面から800mm～1500mmの位置になるように取り付けてください。

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型			品番	BVF1325H (3/3)
単位：mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改		パナソニック株式会社	