

主構成要素 部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5鉄粉) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5鉄粉) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

地区灯

点検用スイッチカバー

長尺寸法図 (取付金具)

取付寸法図

3-M8タップ (本体固定用)

2-長穴 (取付金具壁面取付用)

ダルマ穴寸法図 (本体)

取付金具

操作部・点検部 拡大図

音響強制停止灯

地区音響強制停止灯

非常放送中灯

防排煙連動停止灯

音声ガイドスイッチ

火災灯

発信機灯

連動用感知器作動灯

一斉鳴動スイッチ

トラブル確認スイッチ

マイク

▲上・▼下・◀左・▶右選択スイッチ

履歴確認スイッチ

通話スイッチ

実行スイッチ

電話ジャック

試験スイッチ

戻るスイッチ

交流電源灯

トラブル灯

スイッチ注意灯

諸警報表示部

警戒中灯

消火栓灯

電話灯

復旧スイッチ

受信機音響停止スイッチ

ベル (地区音響) 一時停止スイッチ

ベル (地区音響) 一時停止解除スイッチ

移行停止スイッチ/ (1スイッチ)

非常放送連動停止スイッチ/ (2スイッチ)

消火栓連動停止スイッチ/ (3スイッチ)

防排煙連動停止スイッチ/ (4スイッチ)

点検スイッチ/ (5スイッチ)

OP5スイッチ/ (0スイッチ)

OP4スイッチ/ (9スイッチ)

OP3スイッチ/ (8スイッチ)

OP2スイッチ/ (7スイッチ)

OP1スイッチ/ (6スイッチ)

試験復旧スイッチ/ (ースイッチ)

電池試験スイッチ/ (S-Zスイッチ)

蓄積解除スイッチ/ (J-Rスイッチ)

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級複合受信機25回線壁掛型 (自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用15回線)	品番	BVF3725H (1/3)
単位: mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改	パナソニック株式会社


型式番号	受第27～6号	火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 回線番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／防排煙／諸警報） ブッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 防排煙復帰機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）		1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗5．1KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 システムトータルでの感知器接続個数は、下記の 方程式により接続数を決めてください。 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B+80C\leq \frac{80}{3}$ 回線数 終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可		
	自主評定マーク 使用許可番号	A-17-2					
共通規格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 55VA 警報時最大170VA		自火報 定格	主音響装置 警報音（断続音）+音声メッセージ 85dB以上		
	予備電源	DC24V 3500mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流70mA）			蓄積時間 公称蓄積時間 60秒 煙感知器の場合 60秒 熱感知器の場合 10秒		
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA (I+、IB+-I-)					
	副受信機	無電圧接点 (IC-I1・・・I30) 出力容量 DC30V 1A					
	表示灯	DC24V 840mA (U+-U-)					
増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 Ø0.9：50m以下 Ø1.2：100m以下		地区音響装置 DC24V 600mA (BC-BL+, B1・・・B25) 非常放送時地区音響停止機能 (EB+-EB-)				
感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 27.5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (C-L1・・・Ln)		非常放送連動 無電圧接点 (EC-EF, EA1・・・EA25)				
終端器	終端抵抗器10KΩ (BV9840010) 終端抵抗器5．1KΩ, 20KΩも対応 可能※		消火栓始動 無電圧接点 (H1-H2) 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯 (HL1-HL2) (24V 5mA)				
1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式 分布型感知器）は、1回線あたりの接続数 に制限はありません。 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可		代表移行接点 無電圧接点 (Fc1-Fa1・Fb1) (Fc2-Fa2・Fb2) (Fc3-Fa3) (Fc4-Fa4・Fb4) (Fc5-Fa5)				
自火報 定格			防排煙 定格		ロック接続 容量 DC24V 1回線あたり最大2A 全回線同時作動最大容量2A (DC-Dm+1・・・Dn)		
			動作音響装置		警報音（断続音 70dB以上）		
			諸警報電圧・電流		DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC-N1・・・N5)		
			諸警報音響装置		警報音（断続音 70dB以上）		
			使用温度範囲		0℃～+40℃		
その他			質量		約20kg		
					付属品：電話機 1台 ※：20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、 「20K」にしてください。 ※：(BC-BL+, B1・・・B25)と(EC-EF, EA1・・・EA25)は端子を兼用し、ジャンパ 設定により受信機一括で切替えます。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続 してください。 ※：無電圧接点 (EC-EF) は発信機発報、または、 第2報目の感知器発報により出力されます。		
商品仕様書図		品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級複合受信機25回線壁掛型 （自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用15回線）		品番	BVF3725H (2/3)	
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日 改		パナソニック株式会社		

(ご注意)

- ・蓄積型煙感知器は接続できません。
- ・電話機は、受信機内に収納することができます。 但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋（品番：BV995288）を利用して保管してください。
- ・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。（表示灯・地区音装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。）
- ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。（電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）

電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K

■取付高さ

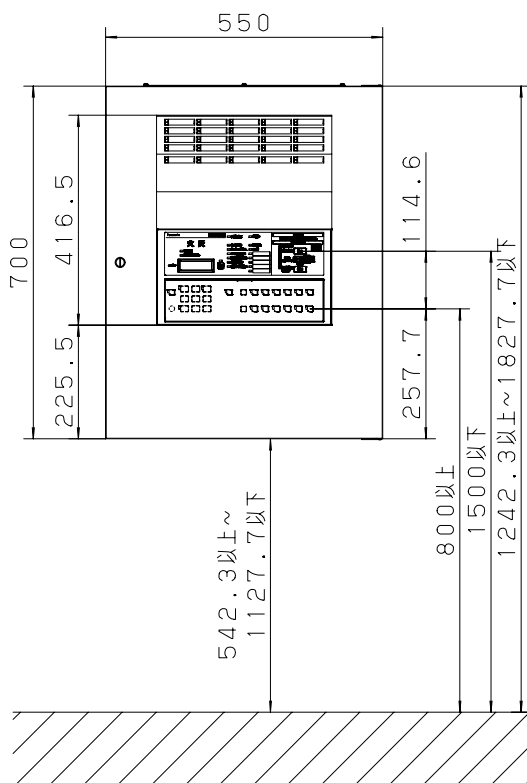

※本体の操作スイッチ部が床面から800mm~1500mmの位置になるように取り付けてください。

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級複合受信機25回線壁掛型 (自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用15回線)			品番	BVF3725H (3/3)
単位：mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改		パナソニック株式会社	