


| 主要部品<br>材質 | 構成要素 | 材 料   | 色 彩 | 処 理 | 備 考 |
|------------|------|-------|-----|-----|-----|
|            | ボディ  | ABS樹脂 | 黒色  |     |     |



#### 接続方法

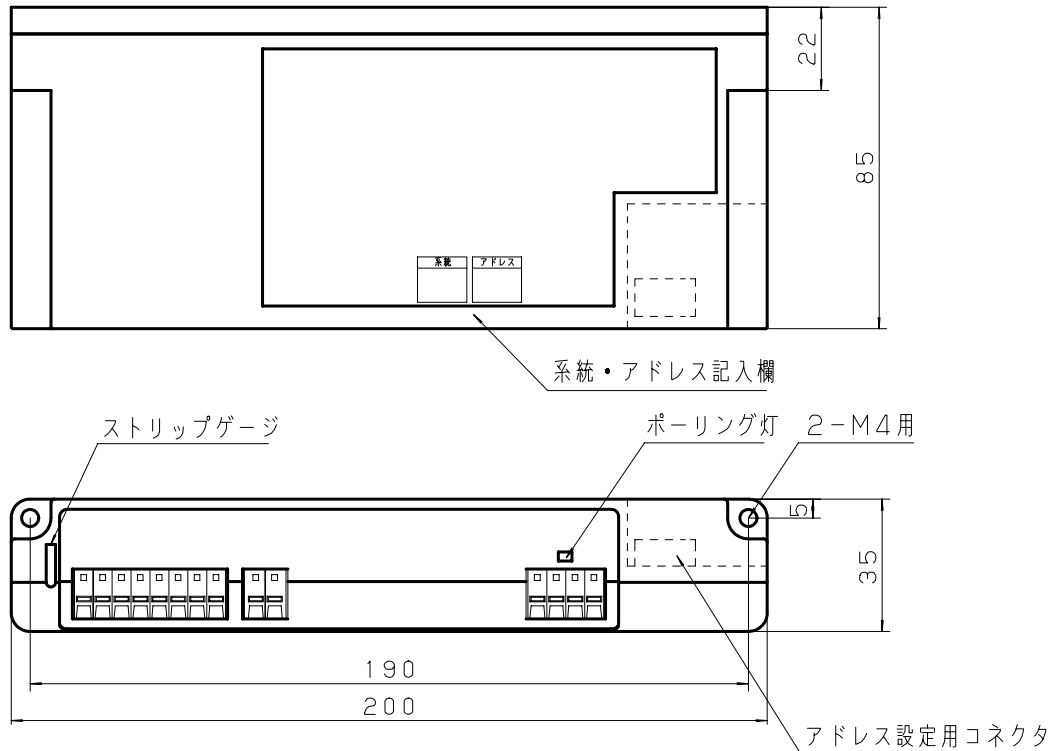

#### <注記>

配線長および配線抵抗は以下の条件を満足してください。

- ① 中継器～端末までの配線長＜1km (Ø1; 30Ω以下、Ø1.6; 17Ω以下)

#### アドレス設定方法

アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器 (BVR9910) を専用ケーブルにて接続し、アドレスの設定を行ってください。  
なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

|            |           |                                           |    |                    |        |      |                   |          |    |    |
|------------|-----------|-------------------------------------------|----|--------------------|--------|------|-------------------|----------|----|----|
| 国家検定型式番号   |           | 中第14～4号                                   |    | 定<br><br><br><br>格 | 接続機器   |      | 無電圧接点入力機器         |          |    |    |
| 定          | 伝送信号電圧・電流 | 28V 4mA（多重伝送）                             |    |                    | 移信接点容量 |      | DC30V 2A（無電圧接点出力） |          |    |    |
|            | 接続受信機     | GR型受信機（FR10/50/100シリーズ）<br>型式番号：受第10～55号等 |    |                    | 適用電線   |      | Ø0.8～Ø1.6（Cu単線専用） |          |    |    |
| 格          | 回線数       | 4回線                                       |    |                    | 使用周囲温度 |      | －10℃～＋50℃         |          |    |    |
|            |           |                                           |    | 質 量                |        | 200g |                   |          |    |    |
| 商品仕様書図     |           |                                           | 品名 | 移信中継器4回線用          |        |      | 品番                | BVR94804 | 記号 | ZS |
| 単位：mm 第三角法 |           |                                           | 作成 | 2002年 4月 10日       |        | 改    | パナソニック株式会社        |          |    |    |