

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

⚠ 安全上のご注意

- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
火災や感電、落下の原因となります。
 - 屋外、湿気が多い場所、振動のある場所、可燃性のガスが発生する場所に取付けない。
火災や感電の原因となります。
 - 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）を本器に直接かぶせた状態で施工しない。
火災の原因となります。
 - 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因となります。
 - 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災の原因となります。
- 結線時は指定電線を使用し、被覆は本体裏のストリップゲージにあわせて剥き電線穴に奥まで差し込む。
機器の異常発熱や火災の原因となります。
 - 本器に水をかけたり、洗剤などをふきつけない。
火災や感電の原因となります。
 - 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると、感電・火災の原因になります。

＜使用・施工上のご注意＞


- 他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- 誤動作の原因となるため、分電盤や制御盤などに組み込まないでください。
- 本器を複数台使用して多箇所からの調光操作はできません。
- 調光信号線の総配線長は100m以下にしてください。
- 断熱施工時はスイッチボックスをご使用ください。
- 本器質量に十分耐えるように壁強度を確保してください。
- 電源スイッチをONした際はツマミ位置の明るさまで徐々に明るくなります。
- 停電時、電源スイッチがONの場合はツマミ位置の明るさで点灯しますが、電源スイッチがOFF時は消灯し続けます。

＜仕様＞

定格電圧	AC100V 50/60Hz
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）
消費電力	5W以下
入力電流	68mA以下
適合スイッチボックス	JIS1個用金属製スイッチボックス、樹脂スイッチボックス（深型）
適合プレート	コスモワイド21プレート
接続台数	15A以下かつ電源ユニット16台まで （接続、断熱施工時は70％以下に低減してください。）
接続台数	5台まで


＜適合負荷＞

起動方式：L D

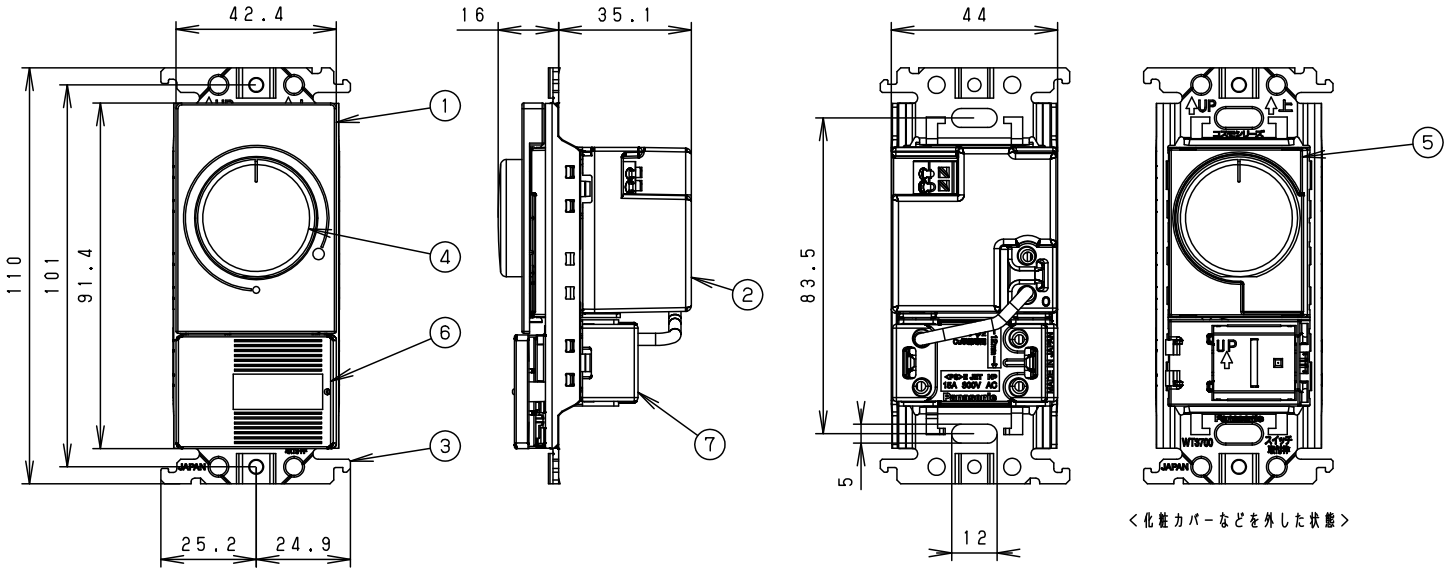


＜配線図＞

● 1箇所から操作する場合

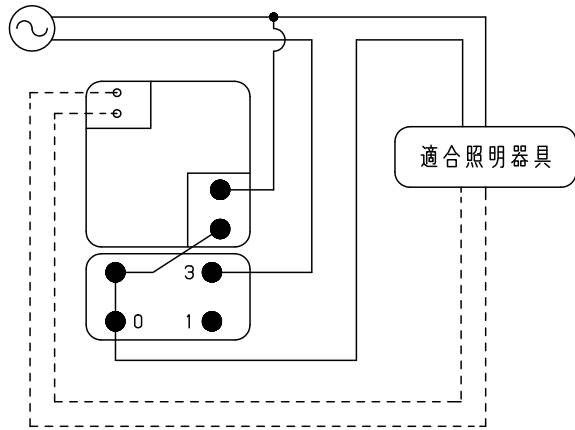

● 2箇所から操作する場合 ※調光操作は1箇所からしかできません。

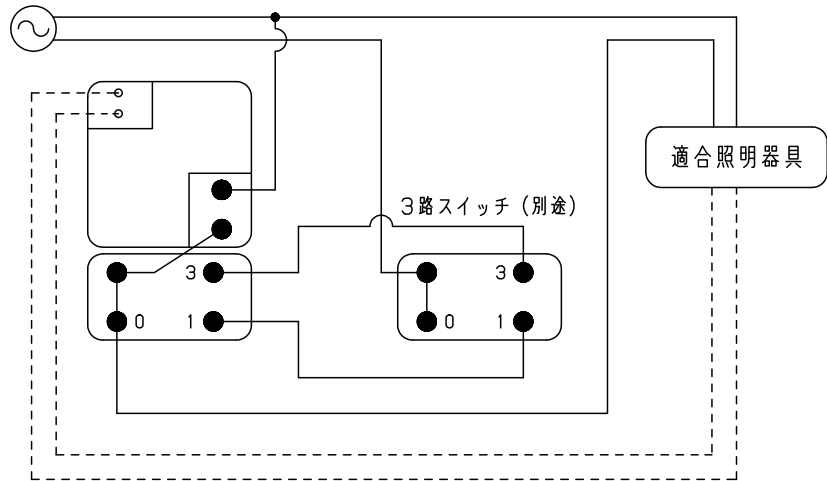

[適合電線]

- 電源線 : $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ 銅単線
- ● 調光信号線 : F C P E V相当 $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1P$
(総配線長は100m以下にしてください。)

		7	スイッチC		WT5002	本図面は2枚1組です。1/2				
		6	ハンドル		WT3013W					
		5	カバー	PC樹脂	ホワイト	品番	信号線式ライコン（電源スイッチ付） NQ21306			
		4	ツマミ	ABS樹脂	クールホワイト					
器具質量	0.2kg	3	取付板	亜鉛鋼板（t1.5）		図番	NQ21306-K		川島	奥野
特記事項		2	ケース	メラミンフェノール	ブラック					
		1	化粧カバー	ABS樹脂	クールホワイト	単位：mm	第三角法			
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。


＜その他機器との組合せ＞ ※記載している機器以外とは接続できません。

●NQL10151と接続する場合 ※本器が2台必要です。

接続台数は最大4台までです。

消灯の際はライコン（どちらでも可）のスイッチで消灯してください。

調光信号線を接続したライコンは明るさ操作、調色信号線を接続したライコンは色温度操作が可能になります。

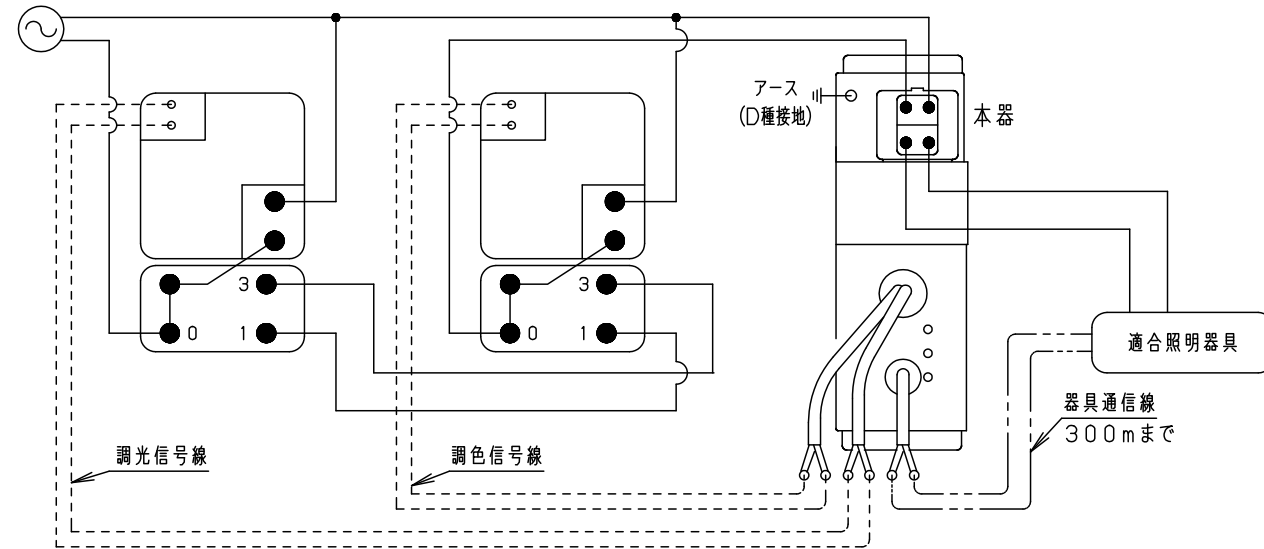

- ・接続機器の取説説明書などもご確認ください。

[適合電線]

----- • 電源線 : $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ 銅単線
----- • 調光信号線 : FCPEV 相当 $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1P$
(総配線長は100m以下にしてください。)

品番	信号線式ライコン（電源スイッチ付） NQ21306		
図番	NQ21306-K	川島	奥野
	単位：mm	第三角法	
パナソニック株式会社			

本図面は2枚1組です。 2/2

(J I S A-3)