



ワイヤレスモニター付テレビドアホン/テレビドアホン/
インターホン/ワイヤレスドアモニター/センサーカメラ

画面にタッチで、
来客者をしっかり
確認できる。



|大画面|約7型ワイド液晶



あんしんズーム

見にくい部分を、
約2倍の大きさに確認。

J-DECT



次世代デジタルコードレス通信

ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ
VL-SWD700KL



家じゅう「^{※1}どこでもドアホン」

※1:モニター親機とワイヤレスモニター子機間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。例えば、金属製のドアや雨戸、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、モニター親機と別の階や家屋などで使うとき、ブツブツ音・通話の途切れ・映像の乱れ・更新の遅れが生じて使用できない場合があります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。●DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。●J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9 GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。●モニター親機とワイヤレスモニター子機との間の配線は不要ですが、モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。●カメラ玄関子機の設置状況が次のような場合、画質が落ちることがあります。●逆光や背景の見通しが良い●被写体が日陰になる●夜間周辺が暗いなど●液晶画面はハメコミ合成です。

ワイヤレスモニター子機

広角

※1
家じゅうどこでも来客応対できる

玄関まわりを

こんにちは。
宅配便です。



キッチン
でも!



ピンポーン♪

座ったまま
でも!




ピンポーン♪

ピンポーン♪



持ち運べる
ワイヤレスモニター子機なら、
ベランダや2階でも
来客応対ができます。

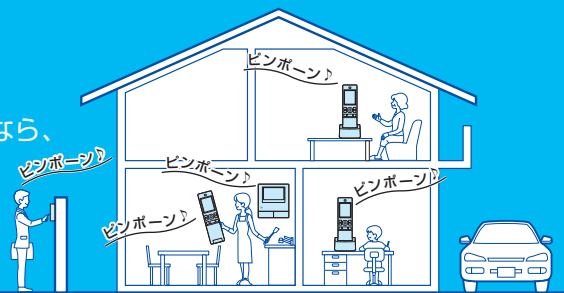

左右(水平)約170度、
上下(垂直)約130度^{※2}の
撮影画角を実現。より広範
囲を確認できるので来訪者
をしっかりと確認できます。



使いやすく進化した パナソニックのテレビドアホン。

※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ※2 VL-V571L-Sは、上下約115度になります。 ※3 VL-SWD700KL/SWD501KL/SVD501KLは1枚録画はできません。 ●ワイヤレスモニター子機の映像について…カメラ玄関子機やワイヤレスカメラ(またはセンサーカメラ)からの映像(静止画)は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。 ●イラストはイメージです。 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

レンズ

ひろびろ確認できる



左右画角
約170度

ワイドで見られる



の見える範囲

広角モデル

* 当社従来機種VL-SW230K(2007年度製)

録画機能

留守でも来訪者の画像を「自動録画」



宅配便さんが来たのね。



撮りもらしが少ない**8枚連続録画**



8枚連続: 50件 1枚録画^{※3}: 100件

- 1枚目: 呼び出しから約2秒後。2~8枚目: 1枚目の録画後、約1秒おきに録画。
- 8枚録画の場合、1枚録画に比べ画質が粗くなります。

来訪者画像を8枚連続で自動録画。コマ送り再生機能で確認できます。モニター中は必要に応じて手動で録画することも可能です。

家じゅう「どこでもドアホン」^{※1}



VL-SWD700KL



VL-SWD501KL

2013年6月中旬発売予定



※1 どこでも ドアホンなら、 あんしんに使いやすさと 便利さをプラス。

動画録画

SDメモリーカードに来訪者を
自動「動画」録画。



SDメモリーカードを使うと
1件約30秒の動画を
最大3,000件
録画可能

SWD700KL
SWD501KL
SVD501KL

(別売品)

室内通話 (子機間通話)

室内の親機や子機を
使って通話できます。

「室内呼」ボタン※2を押すと、
室内のモニターが音声呼び出しされ通話が可能。
子機を増設すれば子機間通話もできます。



SWD700KL
SWD501KL
SWD301KL
SWD300KL

モニター 機能

玄関先の映像と音を
チェックできます。

親機やモニター子機で、室内から玄関先の様子を
チェックできます。●室内の声は外には聞こえません。



LED ライト (照明用ランプ)

夜でも来訪者を
カラーで確認できます。

玄関子機にLEDライト(照明用ランプ)を搭載。
夜間でも約50センチ先までカラーで映ります。



●画像はイメージです。

LEDライト搭載玄関子機

広視野角 液晶

斜めからでも来訪者を
確認できます。

親機の液晶には、広い視野角を持つ
液晶パネルを採用。斜めや下からでも、見やすい
画像で来訪者を確認できます。



SWD700KL

家事の途中や、
お子様にも
見やすい

モニター子機 電話機能

当社製の対応ファクス・電話機※3に
登録して、モニター子機で
電話もできます。



SWD700KL
SWD501KL
SWD301KL

各機能の対応機種については、
8・9ページをご覧ください。

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機との間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ※2 VL-SWD700KL/SWD501KLのモニター親機は「子機と話す」ボタン。 ※3 当社推奨機種に接続できます。詳しくは22ページをご覧ください。 ※4 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の高標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※5 ●モニター親機とファクス親機(または電話親機)の設定が必要です。●モニター親機またはワイヤレスモニター子機との室内通話はできません。(ただしファクス・電話機は、ワイヤレスモニター子機が登録可能なファクス・電話機であれば、ワイヤレスモニター子機との室内通話は可能です。 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ●イラストはイメージです。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

- ※1
どこでもドアホン
- 10 VL-SWD700KL
 - 12 VL-SWD501KL
 - 13 VL-SVD501KL
 - 14 VL-SWD301KL
VL-SVD301KL
 - 15 VL-SWD300KL
VL-SVD300KL

テレビドアホン

- 16 VL-SV37KL
VL-SV36KL
 - 17 VL-SV25K
VL-SV18K
- 工事について

ワイヤレスカメラ

- 18 VL-WD812K

インターホン

- 19 チャイミーフラッシュ
チャイミーは〜い!
チャイミー

ドアモニ

- 20 VL-SDM300
VL-SDM200
VL-SDM100

システムアップ・別売品

- 22 増設子機
ファクス・電話機接続
- 23 玄関子機
その他の別売品

仕様

- 24 機能&仕様一覧

センサーカメラ

- 26 VL-CM210
VL-CM240
VL-CM260

コンセントLAN (PLC)

- 31 PL-LS14KT
VL-SP880

つながる

かんたん ホームセーフティー

DECT※4準拠方式採用の新しい情報通信機器同士をつなげて実現する

J-DECT



次世代デジタルコードレス通信

1.9GHz
(DECT※4準拠方式)



ワイヤレスカメラ



気になる場所を確認 SWD501KL SVD501KL

ピポッ

ピポッ

センサーライト付
屋外ワイヤレスカメラ

NEW

VL-WD812K

2013年6月中旬
発売予定

オープン価格*

テレビドアホンのモニター親機に
4台まで登録可能

さらにVL-SWD700KLなら
携帯電話にもメールでお知らせ
●ご利用には「みえますねっとLite」サービス(有料)
の契約が必要です。

窓(ドア)センサー



テレビドアホンのモニター親機に
窓・ドアセンサー合わせて
20台まで登録可能

\\ルルル\\ \\ルルル\\

窓(ドア)が開いた事をお知らせ

窓センサー
KX-FSD10
(1個入) オープン価格*

SWD700KL SVD501KL
SVD501KL SVD301KL
SVD301KL SVD300KL
SVD300KL

ドアセンサー
ECID20A
(1個入) オープン価格*

SWD501KL SVD501KL

●窓(ドア)センサーは、モニター親機、またはファクス・電話機に登録しないと使えません。●電池は約1年で交換(窓センサー<窓の開閉:10回/1日>、ドアセンサー<ドアの開閉:40回/1日>、報知レベル「低い」)* 交換用電池:リチウム電池(CR2、電圧:DC3 V)。*パナソニック製リチウム電池(CR2)を使用した場合

ファクス・電話機でドアホン対応※5

当社製のワイヤレスアダプター機能(内蔵)対応ファクス・電話機※3を接続してドアホン対応ができます。

SWD700KL SVD501KL SVD501KL
SVD301KL SVD301KL SVD300KL
SVD300KL

別売のドアホンアダプター(VE-DA10-H)との接続で
SV37KL SV36KL でもファクス・電話機で
ドアホン対応できます。



詳しくは22ページをご覧ください。

●本製品は、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。



タブレットスタイルの電話機で、

ピンポーン♪

どこでも※1ドアホンとつながって来客対応できる!



約7型※2
大画面
タッチパネル液晶

もちろん配線不要でテレビドアホン※3に増設可能。使う場所も、置く場所も選びません。

宅配便です

ワイヤレス

DECT※4準拠方式

VL-SWD700KL VS-HSP200S

タブレットスタイルの手軽さ・便利さで、家族みんなが楽しめる!

手軽にインターネット Wi-Fi

キーボード入力を覚えなくても、付属のタッチペンで手書き入力して簡単にウェブ検索ができるのでインターネットも気軽に楽しめます。

手書き検索もできる

Google™
YouTube

顔を見ながらビデオ通話※5 Wi-Fi

Skype™※6を利用したビデオ通話で、遠く離れたご家族やお友達と顔を見ながら通話ができます。

無料※6

▶ Skype™について詳しくは、<http://www.skype.com/intl/ja/>

安心の外部転送機能 Wi-Fi

ドアホン着信や窓センサーの反応、モニター親機に接続されたセンサーカメラの反応などを携帯電話などにEメール※7でお知らせします。

設定がめんどう...そんなアナタのために

パナソニックホームネットワークサポートセンターへ ●携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームスマートフォン訪問設定サポートサービス(有料) ☎ 0120-878-470 ●受付時間: 10:00~18:00(平日、土・日・祝同)

お買物・取り扱い方法・その他ご不明な点はこちら ●離島や遠隔地に関しては別途費用をいただく場合があります。

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 ●携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

☎ 0120-878-983 ●左記番号がご利用いただけない場合...06-6907-1187 FAX:0120-878-236

●受付時間: 9:00~20:00/365日

さらに「あんしんホームセーフティー」。

どこでも
来客対応
できる



充電式タブレットスタイルなので、好きな場所で使えます。

つながって
あんしん



モニター親機に接続されたセンサーカメラや窓センサー^{※8}も確認できるので、気になる場所を見守れます。

ホームスマートフォン NEW VS-HSP200S

色：-W(ホワイト) オープン価格*

Android™搭載
(カラーモニター子機)
内蔵メモリー
4GB 約2GB

Wi-Fi搭載
(カラーモニター子機)
SDXC

WiFi CERTIFIED
Wi-Fi Protected Setup



カラーモニター子機



充電台付親機

コードレス子機

ナンバーディスプレイ^{※9}対応
キャッチホンディスプレイ

商品について詳しくはパーソナルファクス/電話機総合カタログをご覧ください。

対応テレビドアホン：
SWD700KL SWD501KL SVD501KL SWD301KL
SVD301KL SWD300KL SVD300KL

電話

好きな場所で使え、見やすく使いやすい

タッチパネルでかんたん操作



好きな場所で使える



手書きで電話帳登録できる



●相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」

ファクス

受信したファクスを大画面で確認できる

ファクスを大画面で確認



必要なものだけプリントできる

●対応のネットワークプリンター^{※10}が必要です。Wi-Fi

外出先でもファクスが見れる



●付属のタッチペンを使って、画面に直接手書きしてファクスを送れます。

■増設して使う場合の機能制限

登録したモニター親機によってはドアホン機能の一部が使えません。ご使用前にご確認ください。

制限される増設用カラーモニター子の機能	テレビドアホンの品番		VL-	
	SWD700KL/SWD501KL/SVD501KL	SWD301KL/SVD301KL	SWD300KL/SVD300KL	SWD300KL/SVD300KL
ワイド/ズーム、パン・チルト	○	○	○	×
顔サーチ	○	×	×	×
くらしモード「夜間」への切り替え	○	×	×	×
他機器との連携	○	×	×	×
	カメラに関する操作	○	×	×
	電気錠やエアコンなどの操作	○	×	×

その他の充実機能

- SDメモリーカードに保存した動画や写真を楽しめます。^{※11}
- 画面に手書きした付せんをホーム画面に貼り付け、伝言板に。
- 話題のスマートHEMS対応モニターとしても使えます。

^{※10} 対応プリンター/セイコーエプソン株式会社製 (Epson iPrint 対応モデル) <http://www.epson.jp/products/colorio/printer/smart/iprint/>

※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。※2 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。※3 当社製の対応テレビドアホン：VL-SWD700KL/SWD501KL/SVD501KL/SWD301KL/SVD301KL/SWD300KL/SVD300KLと接続できます。※4 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。※5 「顔を見ながら通話」をするにはインターネットの契約・接続と無線LAN(Wi-Fi)環境での接続が必要です。※6 Skype™は、「電気通信事業法」に則ったいわゆる「電話」ではありません。従って、電気通信業務に伴う「緊急電話」(110番や119番通報)には対応していません。Skype™同士の通話は無料ですが、それ以外の通話などについては、有料オプションになります。Skype™のアカウントを事前に取得する必要があります。アカウントは、本機やPCで取得できます。お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況などにより映像が乱れる、途切れる、通話できないなどが生じる場合があります。Skypeの名称、これに関連する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはこれに関連する団体の商標です。※7 インターネットに接続されたWi-Fi環境が必要です。初期設定時にEメールアカウントを設定した上で、転送先のEメールアドレスをあらかじめ登録する必要があります。また、転送できるデータ量には制限があります。※8 当社製センサー：KX-FSD10/FSD10Wと接続できます。※9 NTT東日本・NTT西日本のナンバーディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。※11 ファイルによっては正常に再生できないことがあります。また、アプリケーションによっても対応形式が異なります。●Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTube およびYouTube ロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi CERTIFIED」ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の認証マークです。●「Wi-Fi」、「Wi-Fi Protected Setup」、「WPA」、「WPA2」、「Wi-Fi Protected Setup」のマークは「Wi-Fi Alliance」の商標または登録商標です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハモコミ合成です。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。









※1
どこでもドアホン
テレビドアホン
ワイヤレスカメラ
インターホン
ドアモニ
システム別売品
仕様
センサーカメラ
コンセントLAN(PLC)

暮らしに合わせて、 ぴったりの1台が選べます。





おもな機能

液晶 液 野 角	広 視 野 角	タ ッ チ パ ネ ル 液 晶 (親 機)	広 角 レ ン ズ	S D カ ー ド 録 画 (動 画)	録 画 機 能 (静 止 画)	L E D ラ イ ト (照 明 用 ラ イ ト)	ボ イ ス チ ェ ン ジ	モ ニ タ ー 機 能
-------------------	------------------	--	-----------------------	---	---	--	---------------------------------	----------------------------

家じゅう「どこでもドアホン」


最大接続台数	通信方法	モニターサイズ	約7型ワイドタッチパネル液晶 VL-SWD700KL ▶ P10	約5型ワイド VL-SWD501KL VL-SVD501KL ▶ P12 NEW 2013年6月中旬 発売予定 VL-SVD501KLにはワイヤレスモニター子機が付属していません。	約3.5型 VL-SWD301KL VL-SVD301KL ▶ P14 VL-SVD301KLにはワイヤレスモニター子機が付属していません。	約3.5型 VL-SWD300KL VL-SVD300KL ▶ P15 VL-SVD300KLにはワイヤレスモニター子機が付属していません。
玄関子機 3台 - 7台 (親1台/子6台) 室内モニター 1台 (子6台)	1.9GHz (DECT※2 準拠方式)	親機 約7型ワイド				
子機 約2.4型						
玄関子機 2台 - 7台 (親1台/子6台) 室内モニター 1台 (子6台)		親機 約5型ワイド				
子機 約2.4型						
玄関子機 1台 - 7台 (親1台/子6台) 室内モニター 1台 (子6台)	J-DECT	親機 約3.5型				
子機 約2.4型						
玄関子機 1台 - 7台 (親1台/子6台) 室内モニター 1台 (子6台)	J-DECT	親機 約3.5型				
子機 約2.2型						

テレビドアホン

玄関子機 1台 - 1台 (+1台) (増設モニター+1台)	親機 約3.5型	広い範囲を確認できる VL-SV37KL ▶ P16		
	子機 —	「録画機能」「LEDライト」搭載 VL-SV36KL ▶ P16		
玄関子機 1台 - 1台 (増設モニター+1台)	親機 約3.5型	約3.5型液晶のシンプルタイプ VL-SV25K ▶ P17		
	子機 —	約2.6型液晶のシンプルタイプ VL-SV18K ▶ P17		

※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間には障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因となります。※2 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。※3 VL-SVD501KL・SVD301KL・SVD300KLは別売のワイヤレスモニター子機やワイヤレス子機の登録(増設)が必要です。※4 モニター親機とファクス・電話親機の距離が離れていたり、間に障害物があると、使えないことがあります。※5 対応しているファクス親機(または電話親機)へモニター子機の登録(増

システムアップ(増設・連携できる機器)

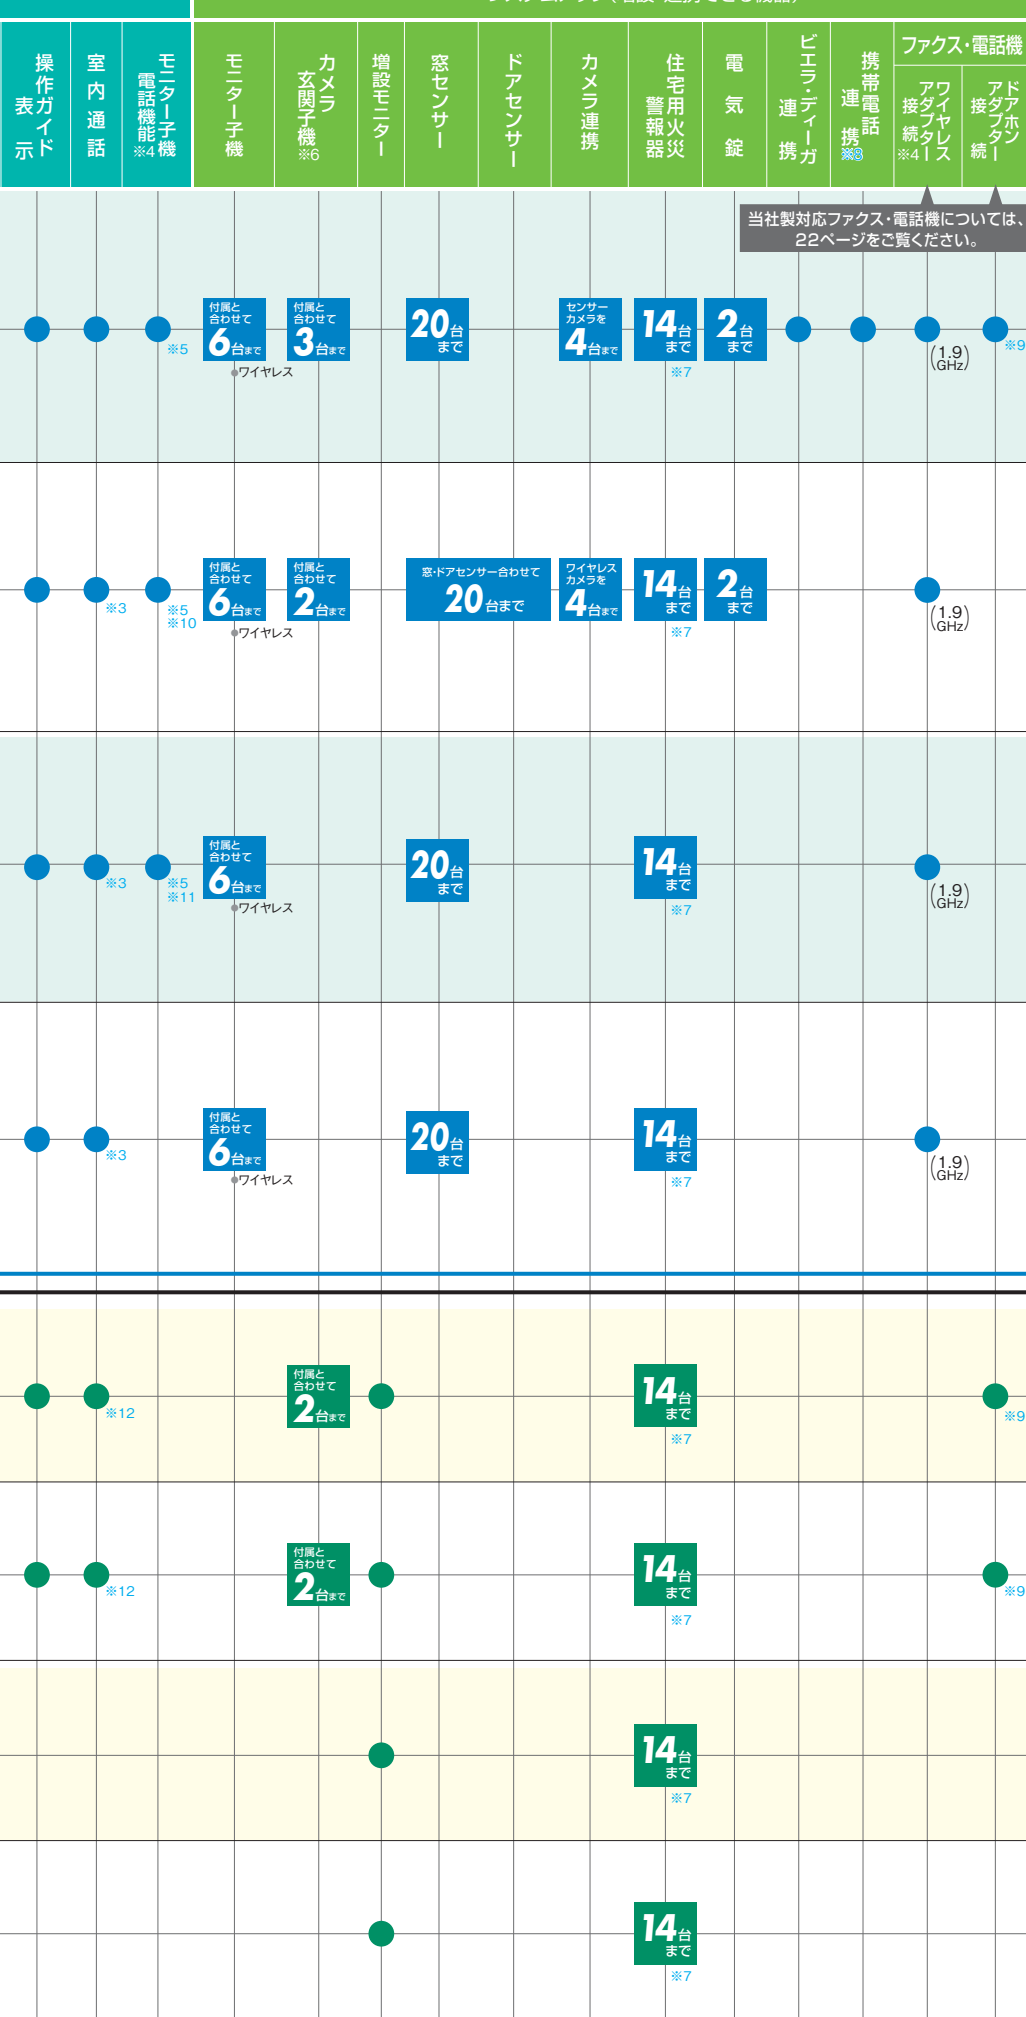

おもな機能

- 広視野角液晶** 広い視野角を持つ液晶パネルを採用し、斜めや下からでもきれいに見えます。
- タッチパネル液晶** 画面にさわって直感的に、簡単に操作できます。
- 広角レンズ** ワイド画面で広い範囲を確認できます。ズームやパン・チルトも可能。
- SDカード録画(動画)** 留守中の来訪者を動画でSDメモリーカードに保存できます。
- 録画機能(静止画)** 留守中の来訪者画像を自動で録画・保存できます。
- LEDライト(照明用ランプ)** 夜間でも約50 cm先までカラーで確認できます。
- ボイスチェンジ** 女性の声を男性のような低い声に変えて対応できます。
- モニター機能** 室内にいながら、玄関先の様子を映像と音で確認できます。
- 操作ガイド表示** 画面上に操作や設定の手順を表示。初めてでもスムーズな操作ができます。
- 室内通話** 室内の親機・子機※13を音声で呼び出せ、来客取り次ぎなどに便利。子機の増設で個別呼び出しも可能。
- モニター子機電話機能※4** 対応のファクス・電話機に登録すると、モニター子機で電話もできます。

システムアップ

- モニター子機** 家族構成の変化や増改築に合わせて、室内モニターを増設。
- カメラ玄関子機※6** 玄関子機を増設して、2世帯住宅や、玄関と勝手口での使い分けが可能です。
- 増設モニター** 2台目の室内モニターとして増設可能。詳しくは16・17ページをご覧ください。
- 窓センサー** 窓が開くと親機や子機が報知音などでお知らせ。
- ドアセンサー** ドアが開くと親機や子機が報知音などでお知らせ。
- カメラ連携** 駐車場や勝手口などの様子を室内のモニターに表示。
- 住宅用火災警報器** 接続した住宅用火災警報器が火災を検知すると、親機や子機が通知音などでお知らせ。
- 電気錠** 玄関口まで行かなくても、親機や子機で電気錠の解錠・施錠が可能です。
- 비에라・ディーガ連携** 비에라で来客確認。ディーガで録画もできる。
- 携帯電話連携※3** 留守中に録画された来客画像を携帯電話で確認できます。
- ファクス・電話機** 接続したファクスや電話機で、ドアホン対応ができます。

▶ 詳しくは、22～31ページをご覧ください。

設)が必要です。※6 音声のみの玄関子機(VL-V500-K)も接続できます。※7 別売の移報接点アダプタ[パナソニック(株)エコソリューションズ社製 SH2890-SH3290]が必要です。※8 モニター親機をルーター経由でブロードバンド対応のインターネットに接続できる環境をお持ちで、「みえますねっとLite」サービス(有料)をご利用いただいている場合。※9 別売のドアホンアダプター(VE-DA10-H)が必要です。※10 VL-SVD501KLはモニター子機(VL-WD612)を増設し、対応しているファクスまたは電話機に登録が必要です。※11 VL-SVD301KLはモニター子機(VL-WD608)を増設し、対応しているファクスまたは電話機に登録が必要です。※12 増設モニター(VL-V631K)の増設が必要です。※13 VL-SV37KL/SV36KLはモニター親機と増設モニター(VL-V631K)との通話になります。●液晶画面はハモコ合皮です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

※1
どこでもドアホン
テレビドアホン
ワイヤレスカメラ
インターホン
ドアモニ
システムアップ別売品
仕様
センサーカメラ
コンセントLAN(PLC)

親機 広視野角
約7型 ワイド液晶

子機 約2.4型

最大接続台数

玄関子機

3台

室内モニター

7台 (親1台・子6台)

約7型ワイドタッチパネル液晶

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式



カメラ玄関子機
VL-V571L-S

夜でもカラー※3
LEDライト付



画面サイズ(縦×横):約90×151 mm



モニター親機

約7型
ワイド
大画面



約2.4型

画面サイズ
(縦×横):
約49×37 mm



ワイヤレスモニター子機
VL-WD608 (ドアホン/電話両用)

SWD700KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ
VL-SWD700KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)]

- カメラ玄関子機 ●モニター親機 ●ワイヤレスモニター子機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

eco ideas

年間消費電力量
20%削減

(年間消費電力量 20.4 kWh/年*
当社2008年度の機種
VL-SWN350/ケース(25.4 kWh/年)比
*当社算出基準による)

ワイヤレスモニター子機 家じゅうどこでも 来客対応できる	広角レンズ 玄関まわりを ひろびろ確認できる	録画機能 留守でも来訪者の 画像を自動録画	広視野角液晶	タッチパネル液晶	SDカード録画(動画)	LEDライト(照明用ランプ)	ボイスチェンジ	モニター機能	操作ガイド表示
			室内通話	モニター子機電話機能	窓センサー	カメラ連携	住宅用火災警報器	電気錠	ピエラ・ディーガ連携
			携帯電話連携	ファクス・電話機					

つないで便利! システムアップ可能機器/接続可能台数

システムアップ別売品について22・23ページへ

<p>●子機 付属と合わせて 6台</p> <p>ドアホン/電話両用 ワイヤレスモニター子機 VL-WD608 本体希望小売価格 30,450円 (税抜29,000円) 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ドアホン専用 ワイヤレスモニター子機 VL-WD609 本体希望小売価格 24,150円 (税抜23,000円) 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ドアホン専用 ワイヤレス子機 ●音声のみのタイプです。 VL-WD611 本体希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円) 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ホームスマートフォン VS-HSP200S オープン価格* NEW</p>	<p>●玄関子機 付属と合わせて 3台</p> <p>カメラ玄関子機 露出型 VL-V571L-S 本体希望小売価格 33,600円 (税抜32,000円・取付工事費別)</p> <p>音声玄関子機 露出型 ●テレビドアホン用 ●音声のみのタイプです。 VL-V500-K 本体希望小売価格 10,290円 (税抜9,800円・取付工事費別)</p>	<p>●ファクス・電話機*4 接続対応機種については22ページをご覧ください。 1台</p> <p>●センサーカメラ 接続対応機種については23ページをご覧ください。 4台まで</p> <p>●住宅用火災警報器 連続型 最大 14台まで</p> <p>●インターホンまたはドアホンアダプター いずれか 1台*5</p> <p>●光るチャイムまたはメロディサインなど いずれか 1種類のみ</p> <p>●中継アンテナ 2台まで</p> <p>●窓センサー 20台まで</p> <p>●電気錠 2台まで</p> <p>●携帯電話 4台まで</p> <p>●モニター機能 2台まで</p> <p>●ディーガ 1台</p>
---	--	---

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ※2 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※3 LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。 ※4 ドアホンアダプターで接続した場合、3台目のカメラ玄関子機との通話はできません。(呼出音も鳴りません。) ※5 ファクス・電話機をワイヤレスアダプター機能で接続した場合、ドアホンアダプターおよびインターホンは増設できません。



ピンポン♪

広角レンズ

タッチ&ズームで見やすいワイド大画面



大画面約7型ワイドタッチパネル液晶

より広範囲を確認できるので来訪者をしっかり確認できます。



*当社従来機種VL-SW230K (2007年度製)

タッチしてズーム※6 & パン・チルト


「見たいところをタッチしてズーム」「別の場所をタッチして移動」など映像の切り替えが簡単にできます。



●着信時の映像を、あらかじめズームに設定することもできます。
●画像の●は、タッチしたイメージです。

ワイヤレスモニター機

ワイヤレスで持ち運べるからリビング以外の場所でも来客対応できる

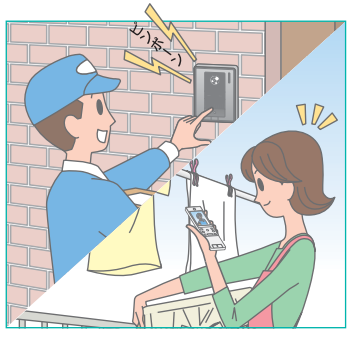

家じゅうどこでも※1来客対応できる
配線不要※7で、持ち運びができ、室内のどこにいても※1映像と音声で来客対応が可能。

■ 角度センサー搭載

横置きすると横画面表示になり、より広い範囲を見ることができるようになります。



■ ズーム※6 & パン・チルトで見たい所を確認

録画機能

SDメモリーカードで来訪者を自動「動画」録画

動画だから誰が来たかわかりやすい



SDメモリーカードを使うと1件約30秒の動画を最大3,000件録画可能

●録画件数の目安については、24ページをご覧ください。

SDメモリーカードがなくても内蔵メモリーに録画可能 **8枚連続:50件**

■ 電話機能

当社製の対応ファクス・電話機※8に登録して、モニター機で電話もできます。

■ 顔サーチ機能

検知した顔を順にズーム表示できます。
●顔サーチは最大5人まで。●来客が複数の場合、顔が大きく撮影された人が先にサーチされます。ただし、ハードウェアが認識する顔の大きさであり、人間の見た目と必ずしも一致しません。●顔の向きは、正面だけでなく、左右45度程度は認識可能です。●メガネや帽子は認識率が落ちます。特に、帽子で目元が暗くなると認識できない場合があります。また、サングラスやマスクで目や口をふさぐと認識できません。

■ カレンダー検索

日付を選んで、その日に録画された画像から表示させる「カレンダー検索」が可能。



■ 戻って再生 呼び出し直後を確認できます。

センサーカメラ接続

センサーカメラと接続して気になる場所を見守れる



離れた部屋から屋内外の様子を親機や子機で確認できます。また、検知時の様子をSDメモリーカードに動画で保存できます。

詳しくは26ページをご覧ください。

●ドアホンへセンサー通知するためのセンサー検知の間隔は約1分です。検知後の約1分はドアホンへのセンサー通知は行いません。●センサーカメラの録画にはSDメモリーカードが必要です。モニター親機本体の内蔵メモリーには録画できません。●センサーカメラからの音声は録音できません。●センサー反応後、録画が終了する約5秒間は、玄関機器が押されても、呼び出し音が鳴りません。

外でも

携帯電話で来客画像を確認できます

みえますねとLite サービス (有料)

<http://panasonic.jp/mnet/>

(パソコン用サイト) ※携帯電話から来客の応答やドアホン操作はできません。

料金とお支払方法について (通信費別。携帯電話料金に加算)	30日利用料金...315円 (税抜300円)
	180日利用料金 1,785円 (税抜1,700円)
	365日利用料金 3,465円 (税抜3,300円)

詳しくは、みえますねとサイトをご覧ください。

(ご利用できる携帯電話について) ●対応携帯電話会社はNTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank。(各社スマートフォン除く) ●JPEG画像を表示できるウェブブラウザを搭載していること。 ●QVGA (画像解像度320×240)以上のモニター画面を搭載していること。 ●上記の条件を満たしていても、本記載により完全に動作保障するものではありません。

窓が開くと窓センサーがドアホンにお知らせ

登録した窓センサーが窓が開いたことを検知すると、モニター親機やワイヤレスモニター子機が報知音と画面表示でお知らせします。●詳しくは5ページをご覧ください。



ピエラ※9で来客確認、ディーガに録画※10できる

ピンポンが鳴ると、来客をメッセージでお知らせ。※11



右記の画面表示は2画面表示対応ピエラの場合です。

※6:デジタルズームのため、ワイド画面に比べて画質が粗くなります。※7 モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。※8 当社製推奨機種に接続できます。詳しくは22ページをご覧ください。 ※9 当社製薄型テレビ「ピエラ」、ブルーレイディスク/DVDレコーダー「ディーガ」は対応機種に限り。詳しくは18ページをご覧ください。 ※10 録画時間は1録画あたり最大30秒。 ※11 テレビやレコーダーに表示・録画されるドアホン画像の更新間隔は、登録したテレビやレコーダーの台数、使用環境などで変わります。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●ワイヤレスモニター子機の映像について...カメラ玄関子機やセンサーカメラからの映像(静止画)は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。 ●イラストはイメージです。 ●液晶画面はハモミ合成分です。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)



SDメモリーカードに「動画」録画できる

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

画面サイズ(縦×横):
約65×108 mm

約5型
ワイド
大画面

約2.4型

画面サイズ
(縦×横):
約49×37 mm

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式

夜でもカラー※3
LEDライト付



カメラ玄関子機
VL-V571L-S



モニター親機



ワイヤレスモニター子機
VL-WD612

NEW

2013年6月中旬発売予定

SWD501KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ
VL-SWD501KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)]

- カメラ玄関子機 ●モニター親機 ●ワイヤレスモニター子機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

eco ideas 電源とスピーカー
アンプの省電力化に
より親機最大消費
電力 8 Wを実現

ワイヤレス モニター子機 家じゅうどこでも 来客対応できる	広角レンズ 玄関まわりを ひろびろ確認できる	録画機能 留守でも来訪者の 画像を自動録画	タッチパネル 液晶	SDカード録画 (動画)	LEDライト (照明用ランプ)	ボイス チェンジ	モニター 機能	操作ガイド 表示
			室内通話	モニター子機 電話機能	窓センサー	ドアセンサー	カメラ 連携	住宅用 火災警報器
			電気錠	ファクス・ 電話機				

つないで便利! システムアップ可能機器/接続可能台数

<p>●子機 付属と合わせて 6台</p> <p>ドアホン/電話両用 2013年6月中旬発売予定 ワイヤレスモニター子機 VL-WD612 NEW 本体希望小売価格 30,450円(税抜29,000円)</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ドアホン専用 ワイヤレス子機 ●音声のみのタイプです。 VL-WD611 本体希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円)</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ドアホン/電話両用 ホームスマートフォン VS-HSP200S NEW オープン価格*</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>●ファクス・電話機 接続対応機種については 22ページをご覧ください。 1台</p> <p>●住宅用火災警報器 接続対応機種については 連動型 23ページをご覧ください。最大 14台まで</p> <p>●光るチャイムまたはメロディサインなど いずれが 1種類のみ</p> <p>●中継アンテナ(KX-FKD2のみ) 2台まで</p> <p>●電気錠 2台まで</p>
<p>●玄関子機 付属と合わせて 2台</p> <p>カメラ玄関子機 露出型 VL-V571L-S 本体希望小売価格 33,600円 (税抜32,000円・取付工事費別)</p> <p>音声玄関子機 露出型 ●テレビドアホン用 ●音声のみのタイプです。 VL-V500-K 本体希望小売価格 10,290円 (税抜9,800円・取付工事費別)</p>	<p>●ワイヤレスカメラ 4台まで</p> <p>センサーライト付 屋外ワイヤレスカメラ VL-WD812K NEW オープン価格*</p> <p>2013年6月中旬発売予定 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>
<p>●窓(ドア)センサー 20台まで</p> <p>窓センサー KX-FSD10 (1個人)オープン価格* KX-FSD10W (2個人)オープン価格* 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ドアセンサー ECID20A (1個人) オープン価格* 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ※2 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB」



録画機能

SDメモリーカードに来訪者を「動画」で自動録画

動画だから
誰が来たかわかりやすい

来訪者を動画でSDメモリーカードに保存できます。
●録画件数の目安については、24ページをご覧ください。

SDメモリーカードを使うと
1件 約30秒の動画を
最大3,000件録画可能



SDメモリーカードがなくても内蔵メモリーに録画可能 **8枚連続:50件**

薄さ
約21mm
(モニター親機)

インテリアにフィットする
スリムデザイン




タッチパネル
液晶

タッチパネルで
らくらく操作



タッチしてズーム※4&パン・チルト

「見たいところをタッチしてズーム」「別の場所をタッチして移動」など映像の切り替えが簡単にできます。



縦横約2倍に拡大※4 ズーム画面が移動
●画像の○は、タッチしたイメージです。

ワイヤレス
カメラ接続

気になる場所を
「ワイヤレスカメラ」で確認



NEW センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ
VL-WD812K(電源コード式)

- 簡単に設置できる
モニター親機と簡単な設定でワイヤレス接続が可能です。
- 2画面表示
2台のカメラの画像を一度に確認できます。
- SDメモリーカードに録画できる
●カメラの録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。

最大4台まで設置可能
詳しくは18ページをご覧ください。

窓(ドア)が開くと窓(ドア)センサーが
ドアホンにお知らせ



窓センサー
KX-FSD10
KX-FSD10W

ドアセンサー
ECID20A

窓・ドアセンサー合わせて
最大20台まで
登録可能

詳しくは5ページをご覧ください。

子機増設タイプ

NEW SVD501KL

2013年6月中旬発売予定

(電源コード式:モニター親機は、電源コードを)
外すと電源直結式になります。

テレビドアホン2-7タイプ
VL-SVD501KL オープン価格*
【基本システムセット(各1台)】
●カメラ玄関子機 ●モニター親機
■モニター親機は単品販売をしておりません。

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式




カメラ玄関子機
VL-V571L-S

画面サイズ(縦×横):
約65×108 mm



モニター親機

子機を手軽に
増設できます。



ワイヤレスモニター子機
VL-WD612など



電源とスピーカー
アンプの省電力化により
親機最大消費電力
8 Wを実現

STD-T101に準拠しています。※3 LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。※4 デジタルズームのため、ワイド画面に比べて画質が粗くなります。●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。●ワイヤレスモニター子機の映像について…カメラ玄関子機やワイヤレスカメラからの映像(静止画)は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。●イラストはイメージです。●液晶画面はメモコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)



※1
どこでもドアホン
テレビドアホン
ワイヤレスカメラ
インターホン
ドアモニ
システムアップ別売品
仕様
センサーカメラ
コンセント(LAN/PLC)

約3.5型カラー液晶

約2.4型

玄関子機

1台

室内モニター

7台 (親1台/子6台)

家じゅう「どこでもドアホン」

玄関まわりを広く確認できる

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式



カメラ玄関子機
VL-V570L-S

夜でもカラー※3
LEDライト付



画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm



モニター親機

約3.5型



約2.4型

画面サイズ
(縦×横):
約49×37 mm



ワイヤレスモニター子機
VL-WD608 (ドアホン/電話両用)

SWD301KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン1-7タイプ
VL-SWD301KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)]

●カメラ玄関子機 ●モニター親機 ●ワイヤレスモニター子機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

eco ideas 年間消費電力量
51%削減

(年間消費電力量 14.2 kWh/年*
当社2007年度の機種
VL-SW230シリーズ(28.76 kWh/年)比)
*当社算出基準による

**ワイヤレス
モニター子機**

家じゅうどこでも
来客対応できる

広角レンズ

玄関まわりを
ひろびろ確認できる

録画機能

留守でも来訪者の
画像を自動録画

**LEDライト
(照明用ランプ)**

窓センサー

**ボイス
チェンジ**

住宅用
火災警報器

**モニター
機能**

ファクス・
電話機

**操作ガイド
表示**

室内通話

**モニター子機
電話機能**

子機増設タイプ SVD301KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

テレビドアホン1-7タイプ
VL-SVD301KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)]

●カメラ玄関子機 ●モニター親機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式




カメラ玄関子機
VL-V570L-S

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm



モニター親機

子機を手軽に
増設できます。



ワイヤレスモニター子機
VL-WD608など

eco ideas 年間消費電力量
34%削減

(年間消費電力量 11.94 kWh/年*
当社2007年度の機種
VL-SV230シリーズ(17.94 kWh/年)比)
*当社算出基準による

つないで便利! システムアップ可能機器/接続可能台数

システムアップ別売品について22-23ページへ

<p>●子機 6台 (SWD301KLは付属を含む)</p> <p>ドアホン/電話両用 ワイヤレスモニター子機 VL-WD608 本体希望小売価格 30,450円 (税抜29,000円) 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ドアホン専用 ワイヤレスモニター子機 VL-WD609 本体希望小売価格 24,150円 (税抜23,000円) 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ドアホン専用 ワイヤレス子機 VL-WD611 本体希望小売価格 12,600円(税抜12,000円) 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>ドアホン/電話両用 ホームスマートフォン VS-HSP200S オープン価格* 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>●窓センサー 20台 まで 1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>●ファクス・電話機 1台 接続対応機種については22ページをご覧ください。</p> <p>●住宅用火災警報器 連動型 14台 まで 接続対応機種については23ページをご覧ください。</p> <p>●光るチャイムまたはメロディサインなど 1種類 のみ</p> <p>●中継アンテナ 2台 まで</p>
---	--	---	--

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ※2 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の高標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※3 LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。 ●ワイヤレスモニター子機の映像について…カメラ玄関子機からの映像(静止画)は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。 ●液晶画面はハモコ合成です。 ●イラストはイメージです。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

親機

約3.5型カラー液晶

子機

約2.2型

最大接続台数

玄関子機

1台

室内モニター

7台 (親1台・子6台)

家じゅう「どこでもドアホン」

シンプルタイプのどこでもドアホン

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式



カメラ玄関子機
VL-V522L-S

夜でもカラー※3
LEDライト付



画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm



モニター親機

約3.5型



約2.2型

画面サイズ
(縦×横):
約45×34 mm



ワイヤレスモニター子機
VL-WD609 (ドアホン専用)

SWD300KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン1-7タイプ
VL-SWD300KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)]

●カメラ玄関子機 ●モニター親機 ●ワイヤレスモニター子機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

eco ideas 年間消費電力量
51%削減

年間消費電力量 14.2 kWh/年*
当社2007年度の機種
VL-SW230シリーズ(28.76 kWh/年)比
*当社算出基準による

**ワイヤレス
モニター子機**

家じゅうどこでも
来客対応できる

録画機能

留守でも来訪者の
画像を自動録画

**LEDライト
(照明用ランプ)**

窓センサー

**ボイス
チェンジ**

住宅用
火災警報器

**モニター
機能**

ファクス・
電話機

**操作ガイド
表示**

室内通話

子機増設タイプ

SVD300KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

テレビドアホン1-7タイプ
VL-SVD300KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)]

●カメラ玄関子機 ●モニター親機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式




カメラ玄関子機
VL-V522L-S

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm



モニター親機

子機を手軽に
増設できます。



ワイヤレスモニター子機
VL-WD609など

eco ideas 年間消費電力量
34%削減

年間消費電力量 11.94 kWh/年*
当社2007年度の機種
VL-SV230シリーズ(17.94 kWh/年)比
*当社算出基準による

つないで便利! システムアップ可能機器/接続可能台数

システムアップ別売品について22・23ページへ

<p>●子機 6台 (SWD300KLは付属を含む)</p> <p>ドアホン/電話両用</p> <p>ワイヤレスモニター子機 VL-WD608 本体希望小売価格 30,450円 (税抜29,000円)</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>ドアホン専用</p> <p>ワイヤレスモニター子機 VL-WD609 本体希望小売価格 24,150円 (税抜23,000円)</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>ドアホン専用</p> <p>ワイヤレス子機 ●音声のみのタイプです。 VL-WD611 本体希望小売価格 12,600円(税抜12,000円)</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>ドアホン/電話両用</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p> <p>ホームスマートフォン VS-HSP200S NEW オープン価格*</p>	<p>●窓センサー 20台 まで</p> <p>1.9GHz (DECT※2準拠方式)</p>	<p>●ファクス・電話機 1台</p> <p>接続対応機種については22ページをご覧ください。</p> <p>●住宅用火災警報器 連動型 最大 14台 まで</p> <p>接続対応機種については23ページをご覧ください。</p> <p>●光るチャイムまたはメロディサインなど いずれか 1種類 のみ</p> <p>●中継アンテナ 2台 まで</p>
--	--	--	--	---	--

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器/リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ(関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ※2 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※3 LED点灯時でも、カメラレンズの向きによっては、ライトが届かず顔の認識がしにくくなります。 ●ワイヤレスモニター子機の映像について...カメラ玄関子機からの映像(静止画)は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。 ●液晶画面はハモコ合成です。 ●イラストはイメージです。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさを指します。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

※1
どこでもドアホン
テレビドアホン
ワイヤレスカメラ
インターホン
ドアモニ
システムアップ別売品
仕様
センサーカメラ
コンセントLAN(PLC)

玄関子機
1台(+1台)

室内モニター
1台(増設モニター+1台)

玄関まわりを広く確認できる「録画機能」付き

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式

夜でもカラー※1
LEDライト付

カメラ玄関子機
VL-V570L-S

モニター親機

約3.5型カラー

SV37KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

テレビドアホン1(+1)-1(+1)タイプ
VL-SV37KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)] ●カメラ玄関子機 ●モニター親機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

eco ideas

年間消費電力量
6%削減
年間消費電力量
16.6 kWh/年 ※
当社2008年度の機種
VL-SV37KL(17.7 kWh/年)比
※当社算出基準による

広角レンズ

玄関まわりを
ひろびろ確認できる

録画機能

留守でも来訪者の
画像を自動録画

LEDライト
(照明用ランプ)

室内通話

ファクス・
電話機

モニター
機能

増設
モニター

操作ガイド
表示

住宅用
火災警報器

「録画機能」「LEDライト」搭載

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式

夜でもカラー※1
LEDライト付

カメラ玄関子機
VL-V522L-S

モニター親機

約3.5型カラー

SV36KL

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

テレビドアホン1(+1)-1(+1)タイプ
VL-SV36KL オープン価格*

[基本システムセット(各1台)] ●カメラ玄関子機 ●モニター親機

■モニター親機は単品販売をしておりません。

eco ideas

年間消費電力量
5%削減
年間消費電力量
16.6 kWh/年 ※
当社2008年度の機種
VL-SV36KL(17.5 kWh/年)比
※当社算出基準による

録画機能

留守でも来訪者の
画像を自動録画

LEDライト
(照明用ランプ)

増設
モニター

モニター
機能

住宅用
火災警報器

操作ガイド
表示

ファクス・
電話機

室内通話


録画機能

留守でも来訪者の
画像を「自動録画」

8枚連続:50件(静止画)、1枚録画:100件



増設モニター・カメラ玄関子機が増やせます

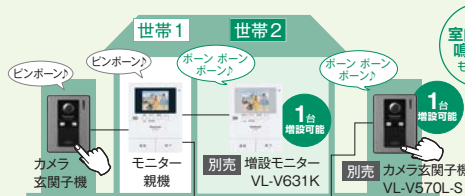

増設モニター
VL-V631K
オープン価格*

●接続可能なテレビドアホン
VL-SV37KL/SV36KL
※接続には、モニター親機との
配線が必要です。

●VL-V631Kで録画の再生はできません。●ドアホン通話転送はできません。

つないで便利! システムアップ可能機器/接続可能台数

システムアップ別売品について22-23ページへ

● 玄関子機 付属と合わせて 2台 VL-V521L-S/V552-Sの増設も可能	● ファクス・電話機 接続対応機種については22ページをご覧ください。 1台
● カメラ玄関子機 露出型 VL-V570L-S 本体希望小売価格 29,400円 (税抜28,000円・取付工事費別)	● 住宅用火災警報器 接続対応機種については23ページをご覧ください。 運動型最大 14台 まで
● カメラ玄関子機 露出型 VL-V522L-S 本体希望小売価格 27,300円 (税抜26,000円・取付工事費別)	● インターホンまたはドアホンアダプター いずれか 1台
● 音声玄関子機 露出型 VL-V500-K 本体希望小売価格 10,290円 (税抜9,800円・取付工事費別)	● 光るチャイムまたはメロディサインなど いずれか 1種類 のみ
	● 呼出音増設用スピーカー 1台

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1:VL-V570L-SはLED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。VL-V522L-SはLED点灯時でも、カメラレンズの向きによってはライトが届かず顔の認識がしにくくなります。 ●液晶画面はハモミ合成です。 ●イラストはイメージです。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

シンプルデザインで使いやすい



SV25K

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

- モニター機能
- 増設モニター
- 住宅用火災警報器

テレビドアホン 1-1(+1)タイプ VL-SV25K

オープン価格* [基本システムセット(各1台)]

- カメラ玄関子機 ●モニター親機
- カメラ玄関子機、モニター親機は単品販売をしておりません。

約2.6型カラー液晶タイプ



SV18K

(電源コード式: モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

テレビドアホン 1-1(+1)タイプ VL-SV18K

オープン価格*


[基本システムセット(各1台)]

- カメラ玄関子機 ●モニター親機
- カメラ玄関子機、モニター親機は単品販売をしておりません。

増設モニター

約3.5型カラー液晶を搭載。2台目の室内モニターとしてシステムアップできます。

- 接続イメージ図(VL-SV25Kへの増設例)



●接続可能なテレビドアホン VL-SV25K/SV18K

※接続には玄関子機とモニター親機、増設モニター(VL-V630K)の配線工事が必要です。

※増設モニターの画質は画素数の違いにより接続のモニター親機より画質が劣る場合があります。



つないで便利! システムアップ可能機器/接続可能台数

システムアップ別売品について22・23ページへ

- 住宅用火災警報器 接続対応機種については23ページをご覧ください。運動型最大 14台まで

- 呼出音増設用スピーカー (SV18Kには接続できません) 1台

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●逆光になると来訪者の顔が暗く映り、識別しにくくなります。●玄関子機は夜間など暗い所では色味が落ちます。●液晶画面はハメコミ合成です。●イラストはイメージです。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

テレビドアホンにお取り替え

テレビドアホンご購入の前に、
現在ご使用の機器からお取り替えできるかご確認ください。

工事をされる前には必ずドアホンの電源をお切りください。

※取り替えが可能でも、ご自分では難しそうな場合は、販売店にご相談ください。


現在お使いの機器	確認のポイント	取り替え
チャイム	電源コード式 電源コードと電源プラグがついている	OK! お手軽にお取り替え
インターホン	乾電池式 電源コードが付いていない 乾電池を替えたことがある	OK! お手軽にお取り替え コンセントがあればご使用できます。
テレビドアホン	電源直結式※1 電源コードが付いていない 乾電池を替えたことがない 事前にご確認ください 既設の配線に、AC100Vが通電されている場合があります。	× 電気工事士の資格を持った方が工事をしてください。
その他	集合住宅(アパート・マンションなど)で、集合玄関機やオートロック式の場合	お取り替えできません
	●埋め込み型玄関子機の場合 ●システムタイプの場合 ●ドアホンが電話と直結している場合 ●非常押しボタンやガス漏れ警報器などが連動している場合	電気店にご相談ください

※1 電源直結式とは、電源プラグがなく、室内側の機器に直接電源が引き込まれている方式です。現在ご使用の機器が、電源直結式の可能性がある場合は、玄関子機も取り外さないでください。

ココが知りたい! テレビドアホン Q&A

Q 現在の配線を使って取り付けできますか?

- A 平行2線式ケーブルであれば、ご利用になれます。
(単芯線φ0.65~0.8 mm)
・φ1.6 mmの場合は、φ0.65~0.8 mmに交換してください。
・同軸ケーブル、3線などはご利用になれません。
・より線の場合は、棒型圧着端子を取り付けてください。



Q 玄関カメラの角度調節はできますか?

- A 設置時に角度調節レバーでカメラレンズの角度を調節できます。
玄関子機背面 最大15°の範囲内で、自由に角度に調節できます。



調節可能機種: VL-SWD300KL/SVD300KL/SV36KL/SV25K/SV18K

●別売のカメラ角度調節台「VL-1301A/1302A」を使って、カメラ玄関子機の向きを変えることもできます。詳しくは23ページをご覧ください。

気になる場所を「ワイヤレスカメラ」で確認できる

eco ideas DC電源効率改善とLEDライトの見直しにより最大時消費電力5Wを実現



- 2画面表示
2台のカメラの画像を一度に確認できます。
- 戻って再生
センサー検知時の画面に誰も映っていないときは「戻って再生」も可能。
- 室内にいながら呼びかけ

2013年6月中旬発売予定 **NEW**
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ
VL-WD812K 1.9GHz
(電源コード式 コード長:約5m) [DECT※1準拠方式]
●電源コードを外すと電源直結式になります。
オープン価格*
●使用には電源(AC100V)が必要です。
■テレビドアホン接続対応機種
SWD501KL SVD501KL

■ SDメモリーカードに録画できる
検知時の様子をSDメモリーカードに保存できます。
(別売品)
●ワイヤレスカメラの録画にはSDメモリーカードが必要です。モニター親機本体の内蔵メモリーには録画できません。
●録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。
●ワイヤレスカメラを使用の場合は、4GB以上のSDメモリーカードをお使いいただくことをお勧めします。対応SDメモリーカード:2GB以上のSD・SDHC・SDXCメモリーカード ●SDメモリーカードをご使用時は、設定により、ドアホンやワイヤレスカメラとの通話を録音することができます。

コラッ! ニャー



本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

●設置環境によっては目的外のセンサー反応をする場合があります。



*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。

フルプラン例

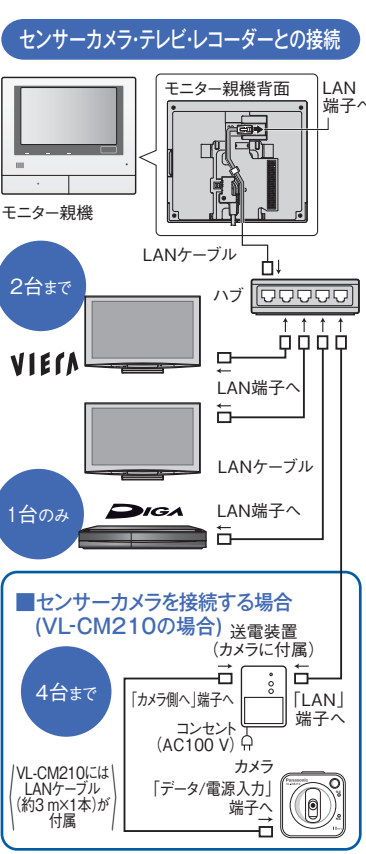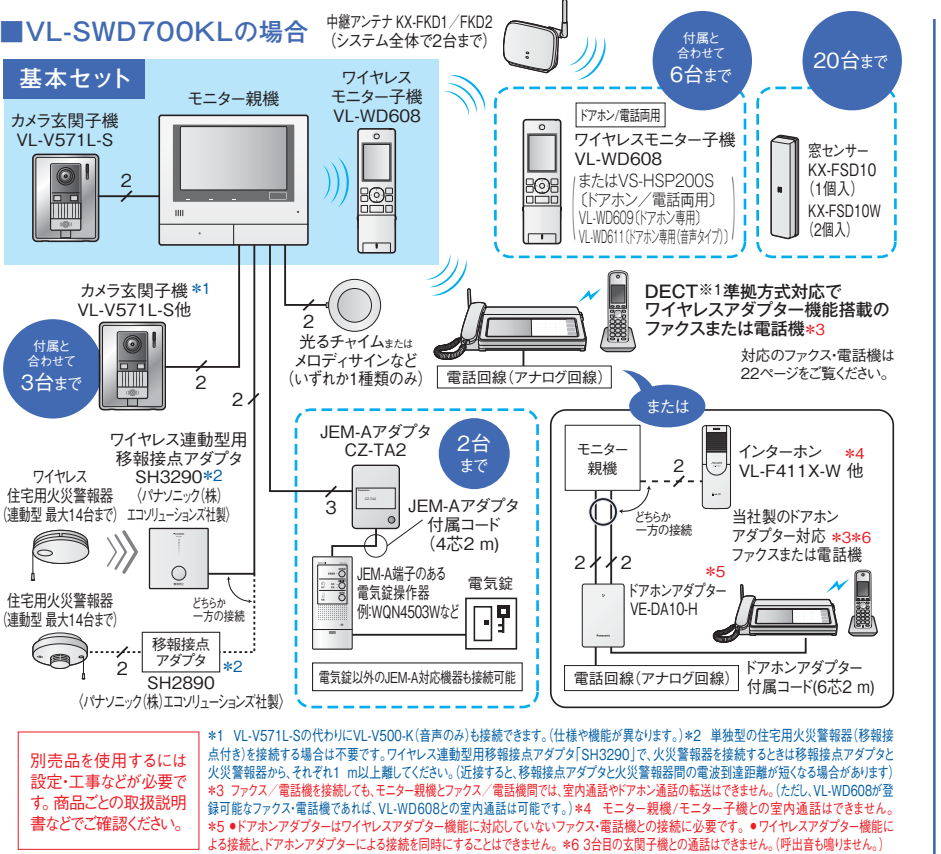

●各機器を使うには、モニター親機への接続と登録操作が必要です。●上図は接続例です。各機器の台数は、モニター親機と連携できる最大の台数です。●LANケーブルは市販品(ストレートケーブル)をお使いください。●ハブ、プロードバンドルーター、LANケーブルは、100BASE-TXに対応のものをご使用ください。●ビエラ/センサーカメラ/携帯電話との接続(登録)方法を、ホームページで詳しく説明しています。http://panasonic.jp/door/set_up/

■ ビエラ対応機種
ZT5/WT5/VT2/VT3/VT5/VT60/FT60/DT3/DT5/DT60/GT3/GT5/GT60/ET5/ST3/RT2B/V1/A2/D2/G1/G2/G3/E5/E6/S2/S3/R1/R2/R3/R2B/RB3/X1/X2/X3/X5/X6/X50/Y1/C1/C2/C10/C21/F1/PZR900/PZ800/PZ85/PZ800/PX80/LZ85/LZ80/LX80/LX8/PZ750SK★シリーズ、SV-ME5000、DMP-BV300/DMP-HV200/DMP-HV150

■ デイア対対応機種
BXT3000/BZT9300/BZT9000/BZT750/BZT830/BZT730/BZT920/BZT820/BZT720/BZT910/BZT810/BZT710/BZT900/BZT800/BZT700/BZT600/BZT5100/BZT2100/BZT1100/BZT3000/BZT2000/BZT1000/BZT650/BZT550/BZT630/BZT530/BZT620/BZT520/BZT5100/BZT500/BW890/BW690/BW800/BW780/BW870/BW870/BW770/BW950/BW850/BW750/BW930/BW830/BW730/BW900★/BW800★/BW700★/XW200/XW120/XW300★/XW100★/XW200★

★印の機種は、センサーカメラに対応していません

住宅用インターホン

チャイムと光で来客をお知らせ。

最大接続台数
玄関子機 1台
室内インターホン 1台



親機
VL-A467LAK (電源コード式)
VL-A467LAX (電源直結式)
本体希望小売価格 13,440円 (税抜12,800円・取付工事費別)
VL-A468LA (乾電池式)
本体希望小売価格 12,075円 (税抜11,500円・取付工事費別)

増設スピーカー

玄関子機
VL-568KA-T
本体希望小売価格 4,830円 (税抜4,600円・取付工事費別)

チャイミーフラッシュ

親機・玄関子機
各1台のセット
(化粧箱入り)



VL-A167LAKP VL-A168LAP

チャイミーフラッシュ1-1タイプ
VL-A167LAKP (電源コード式)
本体希望小売価格 18,270円 (税抜17,400円・取付工事費別)
●VL-A467LAKとVL-568KA-T 各1台のセット
●電源コードは取り外しできません。

チャイミーフラッシュ1-1タイプ
VL-A168LAP (乾電池式)
本体希望小売価格 16,905円 (税抜16,100円・取付工事費別)
●VL-A468LAとVL-568KA-T 各1台のセット
乾電池: 単3×4本 (別売)
電池寿命は約6ヵ月。(玄関子機通話は1回10秒、1日10回した場合)

機能を絞った
シンプルタイプ

チャイミー



VL-A157SAKP VL-A158SAP

チャイミー1-1タイプ
VL-A157SAKP (電源コード式) オープン価格*
●VL-A457SAKとVL-568KA-T 各1台のセット
●電源コードは取り外しできません。

チャイミー1-1タイプ
VL-A158SAP (乾電池式) オープン価格*
●VL-A458SAPとVL-568KA-T 各1台のセット 乾電池: 単3×4本 (別売)
電池寿命は約6ヵ月。(玄関子機通話は1回10秒、1日10回した場合)
*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●呼び出しランプはついていません。
●VL-A457SAK、VL-A458SAPの単品販売はおこなっておりません。

世帯別に使い分けられる。

最大接続台数
玄関子機 2台
室内インターホン 3台



玄関子機
VL-568KA-T



チャイミーフラッシュ

チャイミーフラッシュ
2-3タイプ
親機
VL-A423LAK (電源コード式)
VL-A423LAX (電源直結式)
本体希望小売価格 23,835円 (税抜22,700円・取付工事費別)

室内子機
VL-A623LA
本体希望小売価格 10,500円 (税抜10,000円・取付工事費別)

- 玄関子機未使用時は、親機の[3]端子に付属の終端器(A413HZRD)を接続してください。
- 呼出音増設用スピーカーVL-862Wは接続できません。

「は〜い!」の声でつながる。

チャイミーは〜い!

最大接続台数
玄関子機 1台
室内インターホン 1台



玄関子機
VL-568KA-T



チャイミーは〜い! 1-1タイプ
VL-F111KP-W (電源コード式)
本体希望小売価格 18,270円 (税抜17,400円・取付工事費別)
●VL-F411K-WとVL-568KA-T 各1台のセット
●電源コードは取り外しできません。
●親機の単品販売はおこなっておりません。

チャイミーは〜い! 1-1タイプ
VL-F111X-W (電源直結式)
本体希望小売価格 17,745円 (税抜16,900円・取付工事費別)
●VL-F411X-WとVL-568KA-T 各1台のセット

- ハンズフリー
- 増設スピーカー

●玄関子機、親機間は交互通話となります。

世帯別に声で応対できる。

最大接続台数
玄関子機 2台
室内インターホン 3台



玄関子機
VL-568KA-T

チャイミーは〜い!

チャイミーは〜い! 2-3タイプ
親機
VL-F423X-W (電源直結式)
本体希望小売価格 26,145円 (税抜24,900円・取付工事費別)

室内子機
VL-F623-W
本体希望小売価格 11,550円 (税抜11,000円・取付工事費別)

- 室内子機VL-F623-Wの代わりに、受話器タイプの室内子機VL-A623LAも接続できます。
- 呼出音増設用スピーカーVL-862Wは接続できません。

機能マーク説明

ハンズフリー 音声応答やボタンを一度押すタッチ応答により、手ばなして通話できます。	2世帯対応 玄関子機設定スイッチの「室内呼」ボタンを押すと、設定で玄関子機からの呼出しを規制できます。	室内通話 「室内呼」ボタンを押すと、プー音(一斉)の後、音声呼出しを規制できます。で呼出して通話できます。
玄関子機別呼出音 それぞれの玄関子機からの呼出しを、呼出音(または打点数)の違いで区別できます。	増設スピーカー 親機から離れた部屋で呼出音が聞ける、スピーカーが増設できます。呼出音増設用スピーカー VL-862W 本体希望小売価格 2,520円 (税抜2,400円・取付工事費別) ●同等性能品としてパナソニック(株) エコソリューションズ社製の増設スピーカー (EC95352) もあります。	

- ▶ 増設玄関子機については23ページへ
- ▶ インターホン親機と現行玄関子機の互換性については25ページへ

■インターホン仕様

品番	チャイミー 1-1タイプ (シンプルタイプ)		チャイミーフラッシュ 1-1タイプ			チャイミーフラッシュ 2-3タイプ		
	電源コード式親機 VL-A457SAK	乾電池式親機 VL-A458SAP	電源コード式親機 VL-A467LAK	電源直結式親機 VL-A467LAX	乾電池式親機 VL-A468LA	電源コード式親機 VL-A423LAK	電源直結式親機 VL-A423LAX	室内子機 VL-A623LA
電源	AC100V (50 / 60 Hz)		AC100V (50 / 60 Hz)			AC100V (50 / 60 Hz)		
消費電力	2 W		2 W			5 W		
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約220 × 76 × 58 mm (壁掛金具取付け時: 奥行 約60 mm)							
質量	約480 g	約380 g (乾電池除く)	約480 g	約440 g	約420 g (乾電池除く)	約510 g	約460 g	約330 g
使用環境条件	周囲温度 0℃ ~ +40℃ 湿度 80% 以下 (ただし結露しないこと)							
取付方法	壁掛 (壁掛金具は付属)							
通話方式	同時通話					同時通話 (1通話路)		

品番	チャイミーは〜い! 1-1タイプ		チャイミーは〜い! 2-3タイプ		玄関子機 VL-568KA-T
	電源コード式親機 VL-F411K-W	電源直結式親機 VL-F411X-W	電源直結式親機 VL-F423X-W	室内子機 VL-F623-W	
電源	AC100V (50 / 60 Hz)		AC100V (50 / 60 Hz)		DC6 V (親機より供給)
消費電力	2 W		5 W		4.5 mA
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約220 × 76 × 35 mm				約130 × 98 × 28 mm
質量	約455 g	約335 g	約500 g	約300 g	約200 g
使用環境条件	周囲温度 0℃ ~ +40℃ 湿度 80% 以下 (ただし結露しないこと)				
取付方法	壁掛 (壁掛金具は付属)				
通話方式	アナログボイススイッチによる音声自動切換交互通話 (切り忘れ防止のため1分間で自動終話)				

※JIS1個用スイッチボックスに適合

どこでもドアホン

テレビドアホン

ワイヤレスカメラ

インターホン

ドアモニ

システム別売品

仕様

センサーカメラ

コンセントLAN(PLC)

マンション
アパート
向け

ドアモニ

ワイヤレスドアモニター

簡単
設置

工事
不要

テレビドアホンが
つけられない方へ

ドアの外の様子が
お部屋で見えるあんしん

インターホンが
ピンポーン♪と
鳴ったら

モニターボタンを
押して画面で
確認



大きな画面で来客を確認。

通話・録画もできてあんしん。

カラフルなシンプル機能タイプ。



ワイヤレスドアモニター
VL-SDM300 オープン価格*

ワイヤレス
モニター機

通話機能

録画機能

ワイヤレスドアモニター
VL-SDM200 オープン価格*

ワイヤレス
モニター機

通話機能

録画機能

ワイヤレスドアモニター
VL-SDM100 オープン価格*

※1 画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) *オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●液晶画面はハメコミ合成です。

ドアカメラ

取り付けかんたん

ドアにカメラをかけて固定




無線接続
だから
配線工事
不要

六角レンチ(付属品)で固定

モニター

約2倍にズーム

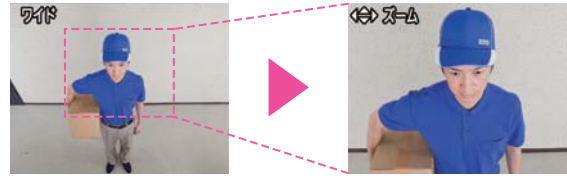

来客の顔を大きく確認できる

べんり

通話機能

(プレストーク方式)

SDM300
SDM200



チャイム
のみのお宅に
オススメ

●来訪者に話しかけるには、「押しながらすボタン」を押したまま話してください。相手の声を聞くには「押しながらすボタン」から指を離してください。

あんしん

録画機能

SDM300
SDM200



最大
50件*

モニター中の
静止画像を
保存可能

●留守中の来客を自動で録画する機能ではありません。
*SDM200は最大10件です。

事前にご確認ください

◎ 取り付けできるドア、
✕ できないドア

1

○ 室外
○ 室内
○ 室内
○ 室内

外開きドア 内開きドア 引き戸

2

○ ドアクローザーが付いている
✕ ドアクローザーが付いていない

3

○ ドアの上に3mm以上の隙間がある
✕ ドアの上に3mm以上の隙間がない


4

○ ドアの上面が平ら
✕ ドアの上面が平らでない

5

○ ドアの厚みが30mm~43mm
✕ ドアの厚みが30mm未満
✕ ドアの厚みが43mmを超える

ドアカメラに
映る範囲



別売品

ワイヤレス
モニター子機
VL-DM300
色:W(ホワイト)
本体希望小売価格
21,000円
(税抜20,000円)

●VL-SDM300のみに増設可能

ワイヤレス
モニター子機
VL-DM200
色:S(シルバー)
本体希望小売価格
20,055円
(税抜19,100円)

●VL-SDM300/SDM200に増設可能

中継アンテナ
KX-FKD1*
KX-FKD2 **NEW**
本体希望小売価格
12,600円
(税抜12,000円)

★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店にお問い合わせください。
●1.9 GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4 GHz デジタルコードレス対応機器とは、無線接続の互換性はありません。

仕様/室内モニター

	VL-SDM300	VL-SDM200	VL-SDM100
	ワイヤレスモニター子機	ワイヤレスモニター子機	モニター親機
外形寸法	約21×93×128(mm) (突起部除く) 充電台付親機使用時: 約84×103×118.5(mm) (突起部除く)	約21×126×59(mm) (突起部除く) 充電台付親機使用時: 約51×132×79.5(mm) (突起部除く)	約16.5×126×59(mm) (突起部除く) 置き台使用時: 約47×131×78(mm) (突起部除く)
質量	約190g (バッテリーパック含む)	約120g (バッテリーパック含む)	約200g(置き台含む)
電源	リチウムイオン電池 (品番:CGA-LB102) (DC3.7V)(940mAh) 連続使用時間 モニター時間:約1.5時間*2 待ち受け時間:約50時間*2 充電時間:約6時間	リチウムイオン電池 (品番:CGA-LB102) (DC3.7V)(940mAh) 連続使用時間 モニター時間:約2.5時間*2 待ち受け時間:約100時間*2 充電時間:約6時間	AC100V(50Hz/60Hz) ・コンセントに接続して 使用します ・モニター親機は 増設できません



※2 充電完了の状態、使用環境温度が20℃のとき。
※3 パナソニック製の単3形アルカリ乾電池を使用した場合。
※4 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル。ドアカメラはドアを開けたときに内側に風雨が当たる場所に設置しないでください。

(無線ユニットは防水対応でないため故障の原因になります。)●本機は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。●モニター画面に映像が表示されるには時間がかかる場合があります。●ワイヤレスドアカメラと室内モニターの間には障害物がない場合、約70m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。

仕様/ワイヤレスドアカメラ

	ワイヤレスドアカメラ
電源	単3形 アルカリ乾電池 4本
電池寿命	約6ヵ月*3(室温20℃で1日5回、1回につき約20秒間映像を表示した場合)
外形寸法	無線ユニット 約150×78×27(mm)(突起部除く) カメラユニット 約37×87.5×40(mm)(突起部除く)
質量	(VL-SDM300のワイヤレスドアカメラ:VL-DC852) 約325g(乾電池含む) (VL-SDM200のワイヤレスドアカメラ:VL-DC851) 約325g(乾電池含む) (VL-SDM100のワイヤレスドアカメラ:VL-DC850) 約320g(乾電池含む)
防水性	カメラユニットのみIPX3*4相当(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)
カメラ画角	(ワイド)左右:約120°/上下:約90°(ズーム)左右:約50°/上下:約40°

仕様/充電台付親機

	VL-SDM300	VL-SDM200
	充電台付親機	充電台付親機
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)
外形寸法	充電台約50×103×103.5(mm) (突起部除く)	充電台約41×132×75(mm) (突起部除く)
質量	約195g	約175g
消費電力	待ち受け時:約1W 動作時:約2W (モニター子機を充電台付親機から 外しているとき) 充電時:約5W	待ち受け時:約1W 動作時:約2W (モニター子機を充電台付親機から 外しているとき) 充電時:約5W

ワイヤレスモニター子機／ホームスマートフォン／ワイヤレス子機／コードレスモニター子機

1.9GHz(DECCT※1準拠方式)

ワイヤレスモニター子機 (ドアホン/電話両用※2)
VL-WD612 **NEW**
VL-WD608
本体希望小売価格
30,450円(税抜29,000円)

ワイヤレスモニター子機 (ドアホン専用)
VL-WD609
本体希望小売価格
24,150円(税抜23,000円)

ホームスマートフォン (ドアホン/電話両用※2) **NEW**
VS-HSP200S オープン価格*

ワイヤレス子機 (ドアホン専用) ●音声のみのタイプです。
VL-WD611
本体希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)

2.4GHz(デジタルコードレス)

ワイヤレスモニター子機 (ドアホン/電話両用※2)
VL-W607
本体希望小売価格
29,400円(税抜28,000円)

ワイヤレスモニター子機 (ドアホン/電話両用※2)
VL-W606/W603
本体希望小売価格
29,400円(税抜28,000円)

ワイヤレス子機 (ドアホン専用) ●音声のみのタイプです。
VL-W610
本体希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)

ワイヤレスモニター子機 (ドアホン専用)
VL-W605
本体希望小売価格
24,150円(税抜23,000円)

コードレスモニター子機 (ドアホン/電話両用※2)
KX-FKN531-W
本体希望小売価格
27,300円(税抜26,000円)

ワイヤレスモニター子機 (ドアホン専用)
VL-W602
本体希望小売価格
26,250円(税抜25,000円)

ワイヤレスモニター子機用電池パック
KX-FAN55*
希望小売価格1,890円(税抜1,800円)
(適用機種:VL-WD612/WD609/WD608/WD611)

ワイヤレスモニター子機用電池パック
KX-FAN51*
希望小売価格2,310円(税抜2,200円)
(適用機種:VL-W610/W607/W606/W605/W603/W602/W601/W600)

コードレス子機用電池パック
KX-FAN50*
希望小売価格2,310円(税抜2,200円)
(適用機種:KX-FKN531-W、FKN530-W)

◆お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。
●ニッケル水素電池使用後は、リサイクルにご協力をお願いします。

ワイヤレスモニター子機の電話機能(対応機種:VL-WD612/WD608/W607/W606/W603、KX-FKN531-W)

当社製の対応ファクス・電話機・ホームスマートフォンに登録(増設)すれば、ワイヤレスモニター子機でも電話が可能です。

[VL-WD612/WD608の登録が可能なファクス・電話機・ホームスマートフォン]

- 対応のファクス:KX-PD702/PD601/PD551/PD502/PD303シリーズ
- 対応の電話機:VE-GD71/GD53/GD31/GD23/GDS01シリーズ
- 対応のホームスマートフォン:VS-HSP200S

[VL-W607/W606/W603、KX-FKN531-Wの登録が可能なファクス・電話機]

- 対応のファクス:KX-PW616/PW211シリーズ
- 対応の電話機:VE-GP35シリーズ

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格[ARIB STD-T101]に準拠しています。※2 モニター親機、ファクス親機(または電話親機)への登録が必要です。●ワイヤレスモニター子機の映像について…カメラ玄関子機やセンサーカメラからの映像(静止画)は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。(2.4 GHzの商品は約3秒ごと。動画ではありません。)●1.9 GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4 GHz デジタルコードレス対応機器とは、無線接続の互換性はありません。●液晶画面はハメコミ合成です。

ファクス・電話機・ホームスマートフォン ファクス・電話機・ホームスマートフォンで音声の対応ができます! ●モニター親機とファクス・電話機・ホームスマートフォンの室内通話はできません。
●液晶画面はハメコミ合成です。

ワイヤレスでファクス・電話機・ホームスマートフォンを接続する

つなぎ方 3ステップ

1. ファクス・電話機・ホームスマートフォンとドアホンを **見通し 100 m以内** に設置する
2. ドアホンに **ファクス・電話機・ホームスマートフォン** を登録
ファクス・電話機・ホームスマートフォンの操作後、2分以内にモニター親機を操作してください。
3. ファクス・電話機・ホームスマートフォンに **ドアホン** を登録

●ドアホンアダプターは必要ありません。
●詳しい手順は取扱説明書をご確認ください。

ドアホンアダプターでファクス・電話機を接続する

つなぎ方 3ステップ

1. ドアホンとドアホンアダプターを **つなぐ**
2. ファクス・電話機とドアホンアダプターを付属の専用コードで **つなぐ**
3. ドアホンアダプターを電話コンセントに **差し込む**

●詳しい手順は取扱説明書をご確認ください。

ドアホンアダプター※3
VE-DA10-H
本体希望小売価格**10,500円**
(税抜10,000円・取付工事費別)

- ワイヤレスアダプター機能に対応していないファクス・電話機にドアホンを接続する場合に必要。
- ドアホンアダプターによる接続ではKX-PW616DLのファクス親機にドアホン画像は表示されません。(音声のみ)
- 電源(AC100V)が必要です。
- 必ず専用接続コードをお使いください。

●モニター親機と電話機/ファクス間では、室内通話やドアホン通話の転送はできません。

※3:インターホンまたはドアホンアダプターどちらか一方の接続になります。

■増設子機 対応機種一覧

●は付属品と同じ。○は接続可。×は接続不可。□は発売中の商品です。

名称	最大接続台数 (標準方式)	1.9GHz (DECT※1準拠方式)					2.4GHz (デジタルコードレス)													
		VL-WD612	VL-WD608	VL-WD609	VL-WD611	VS-HSP200S	VL-W607	VL-W606	VL-W603	VL-W605	VL-W602	VL-W601	VL-W600	VL-W610	KX-FN631-W	KX-FN630-W				
VL-SWD700KL	6台	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
VL-SWD501KL/SVD501KL	6台	●(セト) ^{※4}	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
VL-SWD301KL/SVD301KL	6台	○	●(セト) ^{※4}	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
VL-SWD300KL/SVD300KL	6台	○	○	●(セト) ^{※4}	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
VL-SWN350KL/SWN355KL	6台	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×				
VL-SW500KL/SV500KL	6台	×	×	×	×	×	●(セト) ^{※4}	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
VL-SW231KL	4台	×	×	×	×	×	●(セト) ^{※4}	×	×	○	×	×	○	×	×	×				
VL-SW250K	4台	×	×	×	×	×	×	×	●(セト) ^{※4}	×	×	×	×	×	×	×				
VL-SW230K/SV230K	4台	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×				
VL-SW130K/SV130K	6台	×	×	×	×	×	○	○	●(セト) ^{※4}	×	×	×	○	×	×	×				
VL-SW150K	6台	×	×	×	×	×	○	○	●(セト) ^{※4}	×	×	×	○	×	×	×				
VL-SW155K	6台	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	●(セト) ^{※4}	×	×				
VL-SW102AK	4台	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{※5}	×	●(セト) ^{※4}	×	×	×	×				
VL-SW200K	4台	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	●(セト) ^{※4}	×	×	×	×				
VL-SW105K	4台	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{※5}	×	×	○	×	○ ^{※5}	●(セト) ^{※4}				
VL-SW104K/SV104K	4台	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{※5}	×	○	×	○	×	○ ^{※5}				
VL-SW102K	4台	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{※5}	×	●(セト) ^{※4}	×	×	×	×				

※4 VL-SVD501KL/SVD301KL/SVD300KL/SV500KL/SV230K/SV130K/SV104Kには、モニター子機は付属されておりません。 ※5 増設したモニター親機にない機能は使用できません。

■ファクス/電話機/ホームスマートフォン 対応機種一覧

接続方法	ワイヤレスアダプター接続	
	1.9GHz (DECT※1準拠方式)	ドアホンアダプター接続
テレホンアダプター 対応機種	VL-SWD700KL/SVD501KL/SVD301KL/SVD300KL	VL-SWD700KL/SV37KL/SV36KL
ファクス	KX-PD702DL/DW KX-PD601DL/DW KX-PD551DL/DL KX-PD502DL/DW/UD KX-PD303DL/DW	○
電話機	KX-PW616DL KX-PW211DL VE-GD71DL/DW VE-GD53DL/DW VE-GD31DL/DW VE-GD23DL/DW VE-GDS01DL VE-GP35DL/DW	○ × ○ ○ ○ ○ ○
ホームスマートフォン	VS-HSP200S	○

■玄関子機 IPX3^{※6} (旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)

カメラ玄関子機 VL-V571L-S (露出型)
本体希望小売価格 33,600円 (税抜32,000円・取付工事費別)
●JIS1個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ131×幅99×奥行25mm

カメラ玄関子機 VL-V570L-S (露出型)
本体希望小売価格 29,400円 (税抜28,000円・取付工事費別)
●JIS1個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ131×幅99×奥行25mm

カメラ玄関子機 VL-V522L-S (露出型)
本体希望小売価格 28,350円 (税抜26,000円・取付工事費別)
●JIS1個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ131×幅99×奥行36.5mm

カメラ玄関子機 VL-V521L-S (露出型)
本体希望小売価格 28,350円 (税抜27,000円・取付工事費別)
●JIS1個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ128×幅93×奥行36.5mm

カメラ玄関子機 VL-V565-K (露出型) **逆光補正付****
本体希望小売価格 25,200円 (税抜24,000円・取付工事費別)
●JIS1個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ131×幅99×奥行40mm

カメラ玄関子機 VL-V564-K (露出型)
本体希望小売価格 25,200円 (税抜24,000円・取付工事費別)
●JIS1個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ131×幅99×奥行41.5mm

カメラ玄関子機 VL-V552-S (埋込型)
本体希望小売価格 44,940円 (税抜42,800円・取付工事費別)
●JIS3個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ165×幅115×奥行51mm (埋込部32mm)

音声玄関子機 ●テレホン用音声のみのタイプです。
VL-V500-K (露出型)
本体希望小売価格 10,290円 (税抜9,800円・取付工事費別)
●JIS1個用スイッチボックスに適合
寸法(約):高さ131×幅99×奥行33.6mm

インターホンやドアホンアダプター (VE-DA10-H) は接続できません。
* 広角表示(ワイド/ズーム)機能を搭載したモニター親機との組み合わせが必要です。
** 逆光補正機能を搭載したモニター親機との組み合わせが必要です。
※6 鉛直から両側に60度までの角度で観覧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベルです。

■玄関子機用カメラ角度調節台 ●各機器の接続については、各商品の説明書に従ってください。

■取り付け可能な玄関子機 テレホンアダプター用: VL-V571L-S/V570L-S/V522L-S/V521L-S/V565-K/V564-K、VL-SV25K/SV18Kの玄関子機も可。

VL-1301A カメラ玄関子機の向きを上下に変えた時(縦用6")
本体希望小売価格 1,029円 (税抜980円・取付工事費別)

VL-1302A カメラ玄関子機の向きを左右に変えた時(横用30")
本体希望小売価格 1,029円 (税抜980円・取付工事費別)

■電気錠操作器

ドアホンとつながれば親機や子機から操作でき、顔を見てから解錠できます。
電気錠操作器 **WQN4503W** (1回路・露出型)
本体希望小売価格 52,500円 (税抜50,000円・取付工事費別)
JEM-Aアダプタ **CZ-TA2** **受注生産品**
本体希望小売価格 4,463円 (税抜4,250円・取付工事費別)
●電気錠操作器を接続する場合に必要です。

■ドアホンアダプター

ドアホンをワイヤレスアダプター機能に対応していないファクス/電話機に接続する場合に必要です。
ドアホンアダプター **VE-DA10-H**
本体希望小売価格 10,500円 (税抜10,000円・取付工事費別)

■中継アンテナ

壁などで、モニター子機の電波状況が悪い時に、通話エリアを拡大できます。

中継アンテナ **KX-FAN1**
本体希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円)
2.4GHz (デジタルコードレス)

■ VL-SWD700KL/SWD301KL/SVD301KL/SVD300KL/SVD300KLに接続できます。
● VL-SWD501KL/SVD501KLには接続できません。

中継アンテナ **KX-FKD1***
本体希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円)
1.9GHz (DECT※1準拠方式)

★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店にお問い合わせください。

■ VL-SWD700KL/SWD501KL/SVD501KL/SVD301KL/SVD301KL/SVD300KL/SVD300KLに接続できます。

中継アンテナ **KX-FKD2** **NEW**
本体希望小売価格 12,600円 (税抜12,000円)
1.9GHz (DECT※1準拠方式)

●1.9 GHz DECT準拠方式対応機種と、2.4 GHz デジタルコードレス対応機種とは、無線接続の互換性はありません。

■光るチャイム・メロディサインなど

■ VL-SWD700KL/SWD501KL/SVD501KL/SVD301KL/SVD301KL/SVD300KL/SVD300KL/SV37KL/SV36KLに接続できます。
・光るチャイム: EC170 (P) (AC100 V式)
・メロディサイン※7
・電池式: EC5347、EC5227W (P)、EC5117WKP
AC100 V式: EC730W、EC710K、EC721K
・警報ランプ付プザー: EA5501 (回転灯[(株)/トライト製]も接続できます。KJS-110、KJSB-110、KES-110)
※7 接続はオートストップ付のEC5347/EC730Wをお奨めします。オートストップ機能がない場合、30秒間チャイムが鳴動します。

■住宅用火災警報器

当社推奨機器 [パナソニック(株) エコソリューションズ社製の移報接点付き商品SH28413、SH28113、SH38453K、SH38153K]を並列接続で合わせて15台まで接続できます。また、移報接点アダプタ[パナソニック(株) エコソリューションズ社製SH2890、SH3290※8]の接続もできます。このアダプタで運動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。
・モニター親機に直接、運動型の火災警報器を接続しないでください。故障の原因となります。
・ドアホンと住宅用火災警報器の運動警報器停止、運動点検機能はできません。
・ガス漏れ警報器も接続できます。(1台のみ)SH1137K、SH13928



※8 単独型の住宅用火災警報器(移報接点付き)を接続する場合は不要です。ワイヤレス運動型用移報接点アダプタ[SH3290]で、火災警報器を接続すると移報接点アダプタと火災警報器から、それぞれ1m以上離してください。(近接すると、移報接点アダプタと火災警報器間の電波到達距離が短くなる場合があります)

■窓センサー

■ VL-SWD700KL/SWD501KL/SVD501KL/SVD301KL/SVD301KL/SVD300KL/SVD300KLに接続できます。
窓センサー **KX-FSD10**
(1個用)オープン価格*
KX-FSD10W
(2個用)オープン価格*
1.9GHz (DECT※1準拠方式)
●モニター親機、またはファクス/電話機に登録しないと使えません。
*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ドアセンサー

■ VL-SWD501KL/SVD501KLに接続できます。
ドアセンサー **ECID20A**
(1個用)オープン価格*
1.9GHz (DECT※1準拠方式)
●モニター親機、またはファクス/電話機に登録しないと使えません。
*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■その他の別売品

■ VL-SV37KL/SV36KL/SV25Kに接続できます。呼出音増設用スピーカー **VL-862W**
本体希望小売価格 2,520円 (税抜2,400円・取付工事費別)
●同等性能品としてパナソニック(株) エコソリューションズ社製の増設スピーカー[EC98352]もあります。

■電話親機VE-GP33Dに接続できます。

壁掛けアダプター **VE-U085**
本体希望小売価格 1,050円 (税抜1,000円・取付工事費別)

お問い合わせ先
○電気錠操作器/JEM-Aアダプタ/住宅用火災警報器/移報接点アダプタ/光るチャイム/メロディサイン/警報ランプ付プザー/パナソニック(株) エコソリューションズ社 ☎ (06) 6908-1131
○回転灯 (株) トライト ☎ (045) 473-1118

機能 & 仕様一覧

		VL-SWD700KL		VL-SWD501KL/ SVD501KL		VL-SWD301KL/ SVD301KL		VL-SWD300KL/ SVD300KL	
		モニター 親機	ワイヤレスモニター 子機	モニター 親機	ワイヤレスモニター子機 (VL-SWD501KLのみ)	モニター 親機	ワイヤレスモニター子機 (VL-SWD301KLのみ)	モニター 親機	ワイヤレスモニター子機 (VL-SWD300KLのみ)
モニター	モニター画面	約7型ワイドカラー液晶	約2.4型カラー液晶	約5型ワイドカラー液晶	約2.4型カラー液晶	約3.5型カラー液晶	約2.4型カラー液晶	約3.5型カラー液晶	約2.2型カラー液晶
	モニター機能	●(逆光補正可能)	●(逆光補正可能)	●(逆光補正可能)	●(逆光補正可能)	●(逆光補正可能)	●(逆光補正可能)	●(逆光補正可能)	●(逆光補正可能)
	ハンズフリー	●	●	●	●	●	●	●	●
	室内通話/子機間通話※2	●(個別呼出可能※3)	●(個別呼出可能※3)	●(個別呼出可能※3)	●(個別呼出可能※3)	●(個別呼出可能※3)	●(個別呼出可能※3)	●(個別呼出可能※3)	●(個別呼出可能※3)
	録画機能	●(8枚録画:50件)	●(録画内容確認可能)	●(8枚録画:50件)	●(録画内容確認可能)	●(1枚録画:100件 8枚録画:50件)	●(録画内容確認可能)	●(1枚録画:100件 8枚録画:50件)	●(録画内容確認可能)
	SDカードへの録画	●(動画:1件約30秒)	●(録画内容確認可能(静止画))	●(動画:1件約30秒)※4	●(録画内容確認可能(静止画))	—	—	—	—
	ボイスチェンジ	●	●	●	●	●	●	●	●
	レンズ角度調節	—	—	—	—	—	—	—	—
	夜間の映像確認	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))
	広角レンズ	●	●	●	●	●	●	●	●
おまな機能	位置表示ランプ	●	●	●	●	●	●	●	●
	音声応答	●(モニター親機の機能)	●(モニター親機の機能)	●(モニター親機の機能)	●(モニター親機の機能)	●(モニター親機の機能)	●(モニター親機の機能)	●(モニター親機の機能)	●(モニター親機の機能)
	世帯別対応	●	●	●	●	●	●	●	●
	電話機能	●(モニター子機の機能)※6	●(モニター子機の機能)※6	●(モニター子機の機能)※6	●(モニター子機の機能)※6	●(モニター子機の機能)※6	●(モニター子機の機能)※6	●(モニター子機の機能)※6	●(モニター子機の機能)※6
	玄関子機	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)
	増設子機	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで)	●(1台付属 あと5台まで) ●(SVD501KLは、6台まで)	●(1台付属 あと5台まで) ●(SVD501KLは、6台まで)	●(1台付属 あと5台まで) ●(SVD301KLは、6台まで)	●(1台付属 あと5台まで) ●(SVD301KLは、6台まで)	●(1台付属 あと5台まで) ●(SVD300KLは、6台まで)	●(1台付属 あと5台まで) ●(SVD300KLは、6台まで)
	窓センサー	KX-FSD10 ●(20台)	—	—	—	—	—	—	—
	ドアセンサー	ECID20A —	—	—	—	—	—	—	—
	ワイヤレスカメラ	VL-WD812K —	—	●(4台まで)	—	—	—	—	—
	センサーカメラ	VL-CM210/CM240/ CM260 ●(合計4台まで)	—	—	—	—	—	—	—
増設機器	ファクス・電話機接続	トアホンアダプター 経由による接続 ●※7 ※8	—	—	—	—	—	—	—
	ワイヤレスアダプター 機能による接続	●※9	●※9	●※9	●※9	●※9	●※9	●※9	
	インターホン(親機)	●(1台)※7	—	—	—	—	—	—	—
	光るチャイム・メロディデザイン	●(いずれか1種類のみ)	●(いずれか1種類のみ)	●(いずれか1種類のみ)	●(いずれか1種類のみ)	●(いずれか1種類のみ)	●(いずれか1種類のみ)	●(いずれか1種類のみ)	●(いずれか1種類のみ)
	中継アンテナ	KX-FKD1 / FKD2 ●(2台まで)	—	●(KX-FKD2のみ) (2台まで)	—	●(2台まで)	—	●(2台まで)	—
	KX-FAN1	—	—	—	—	—	—	—	—
	住宅用火災警報器	●(連動型 最大14台まで)※10	●(連動型 最大14台まで)※10	●(連動型 最大14台まで)※10	●(連動型 最大14台まで)※10	●(連動型 最大14台まで)※10	●(連動型 最大14台まで)※10	●(連動型 最大14台まで)※10	●(連動型 最大14台まで)※10
	品番	VL-MWD700KL		VL-MWD501KL		VL-MWD301KL		VL-MWD300KL	
	電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz) (電源コード式)※							
	消費電力	待ち受け時:約1.9 W 動作時:約10 W		待ち受け時:約1.2 W 動作時:約8 W		待ち受け時:約1.2 W 動作時:約9 W		待ち受け時:約1.2 W 動作時:約9 W	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	約183×210×29 mm(突起部除く)		約180×165×21 mm(突起部除く)		約186×143×27.8 mm(突起部除く)		約186×143×27.8 mm(突起部除く)		
質量	約865 g		約580 g		約485 g		約485 g		
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 ただし結露しないこと								
取付方法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)								
LANインターフェース	100BASE-TX 対応(ケーブルカテゴリ-5)		—		—		—		
おまな仕様	品番	VL-V571L-S				VL-V570L-S		VL-V522L-S	
	電源	待ち受け時:DC約5 V/2 mA 動作時:DC約20 V/150 mA				待ち受け時:DC約5 V/2 mA 動作時:DC約20 V/180 mA		待ち受け時:DC約5 V/2 mA 動作時:DC約20 V/130 mA	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	約131×99×25 mm(突起部除く)						約131×99×36.5 mm(突起部除く)	
	質量	約170 g						約200 g	
	使用環境条件	周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 ただし結露しないこと※11							
	取付方法	露出型:JIS1個用スイッチボックスに適合							
	照明方法	LEDライト(照明用ランプ)						LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED	
	防水性	IPX3※12 (旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)							
	品番	VL-WD608		VL-WD612		VL-WD608		VL-WD609	
	電源	専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55) DC2.4 V/650 mAh							
外形寸法(高さ×幅×奥行)	約173×52×30 mm(突起部除く)								
質量	約165 g (電池パック含む)				約160 g (電池パック含む)				
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 ただし結露しないこと								
使用時間 ※13	・連続使用時間: 外線通話(受話口での通話):約5時間 ドアホン通話(スピーカーホン):約2時間 ・待ち受け時間:約100時間		・連続使用時間: 外線通話(受話口での通話):約5時間 ドアホン通話(スピーカーホン):約2時間 ・待ち受け時間:約80時間		・連続使用時間: 外線通話(受話口での通話):約5時間 ドアホン通話(スピーカーホン):約2時間 ・待ち受け時間:約100時間		・連続使用時間:約2時間 ・待ち受け時間:約100時間		
充電時間	約10時間								
使用可能距離	約100 m(親機との見通し距離)※1								
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz) (電源コード式)								
消費電力	待ち受け時:約0.25 W 充電時:約0.65 W								
外形寸法(高さ×幅×奥行)	約43×81×76 mm(突起部除く)								
質量	約166 g								

SDメモリーカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安

※14:ワイヤレスカメラの録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。

VL-SWD700KLの場合 単位:件

録画対象	容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
ドアホン		約125	約255	約520	約1,040	約2,090	約3,000	約3,000
センサーカメラ		約150	約300	約610	約1,230	約2,470	約3,000	約3,000

VL-SWD501KL/SVD501KLの場合 単位:件

録画対象	容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
ドアホン		約125	約255	約520	約1,040	約2,090	約3,000	約3,000
ワイヤレスカメラ		約2,300	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000

●新しい画像を録画するために、古い画像から順に自動で消去されます。●センサーカメラ・ワイヤレスカメラの録画にはSDメモリーカードが必要です。モニター親機本体の内蔵メモリーには録画できません。●センサーカメラ・ワイヤレスカメラをご使用の場合は、4 GB以上のSDメモリーカードをお使いいただくことをお勧めします。対応SDメモリーカード:2 GB以上のSD・SDHC・SDXCメモリーカード ●SDメモリーカードをご使用時は、設定により、ドアホン通話中の音声録音することができます。●センサーカメラからの音声は録音できません。

電波の干渉について

VL-SWD700KL/SWD501KL/
SVD501KL/SWD301KL/
SVD301KL/SWD300KL/SVD300KL

●本機のワイヤレスモニター子機は、1.9 GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センターに相談ください。
●1.9 GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

テレビドアホン

機能 & 仕様一覧		VL-SV37KL	VL-SV36KL	VL-SV25K	VL-SV18K	
モニター	モニター画面	約3.5型カラー液晶		約3.5型カラー液晶	約2.6型カラー液晶	
	モニター機能/ハンズフリー	●(逆光補正可能)/●		●/●	●/●	
	室内通話	●(増設モニター(VL-V631K)の増設が必要です)		●(増設モニター(VL-V631K)の増設が必要です)	—	
	ボイスチェンジ	—		—	—	
	録画機能(静止画)	●(1枚録画:100件 8枚録画:50件)		●(1枚録画:100件 8枚録画:50件)	—	
	女関連機能	レンズ角度調節	—		●	●
		夜間の映像確認	●(カラー映像です(LEDライト点灯時))		●(カラー映像です(LEDライト点灯時))	●(白黒映像です)*5
		広角レンズ	●		—	—
		位置表示ランプ	●		●	●
		音声応答	●		—	—
おもな機能	世帯別対応	●(簡易 増設モニター対応)		—	—	
	電話機能	—		—	—	
	玄関子機	●(1台付属 あと1台まで)		●(1台付属 あと1台まで)	—	
	増設モニター	VL-V631K VL-V630K	●(1台)	●(1台)	—	
	ワイヤレスカメラ	—		●(1台)	●(1台)	
	ファクス・電話機接続	ドアホンアダプター経由による接続	●*7 *8	●*7 *8	—	
	インターホン(親機)	●(1台)*7		●(1台)	—	
	呼出音増設用スピーカー	●(1台)		●(1台)	—	
	光るチャイム・メロディサイン	●(いずれか1種類のみ)		●(いずれか1種類のみ)	—	
	中継アンテナ	—		—	—	
住宅用火災警報器	●(連動型 最大14台まで)*10		●(連動型 最大14台まで)*10	●(連動型 最大14台まで)*10		
モニター親機	品番	VL-MV37KL	VL-MV36KL	VL-MV25K	VL-MV18K	
	電源	AC 100 V(50 Hz/60 Hz)(電源コード式*)				
	消費電力	待ち受け時:約1.7 W 動作時:約8 W		待ち受け時:約0.6 W 動作時:約5.5 W		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	約186×143×25.4 mm(突起部除く)		約151×136×29 mm(突起部除く)		
	質量	約460 g		約410 g	約390 g	
	使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 ただし結露しないこと				
	取付方法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)				
	映像出力	—				
	カメラ玄関子機	品番	VL-V570L-S	VL-V522L-S	VL-V566-S	
		電源	待ち受け時:DC約5 V/約2 mA 動作時:DC約20 V/約180 mA(親機より供給)	待ち受け時:DC約5 V/2 mA 動作時:DC約20 V/130 mA	待ち受け時:DC約5 V/約2 mA 動作時:DC約20 V/約130 mA(親機より供給)	
外形寸法(高さ×幅×奥行)		約131×99×25 mm(突起部除く)		約131×99×36.5 mm(突起部除く)		
質量		約170 g		約200 g		
使用環境条件		周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 ただし結露しないこと*11				
取付方法		露出型:JIS1個用スイッチボックスに適合				
照明方法		LEDライト(照明用ランプ)	LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED	赤外線LED		
防水性		IPX3*12 (IEC JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)				

*1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 *2 子機として通話ができるのはモニター親機を中継して2台までです。モニター親機と子機の間に何層障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えます。 *3 モニター子機の増設と設定が必要です。 *4 ワイヤレスカメラ(別売品)の画像は約1秒おきの連続画像(静止画)です。 *5 赤外線LEDを内蔵し、夜間でも約50 cm離れたお客様の顔を確認できます。夜間など暗い所では白黒画像になります。カラー映像で見た場合は別途照明を設置してください。また、逆光になると来訪者の顔が暗く映り、識別しにくくなります。 *6 対応のファクスまたは電話機への子機登録が必要です。 *7 インターホンとファクスまたは電話機の併用はできません。インターホンは親機への接続になります。 *8 別売のドアホンアダプター(VL-DA10-H)が必要です。 *9 ワイヤレスアダプター機能対応の当社製ファクス、電話機でドアホン対応が可能です。 *10 別売の移転検点アダプター[パナソニック(株)エコソリューションズ社製 SH2890、SH3290]が必要です。詳しくは23ページをご覧ください。 *11 カメラ玄関子機のレンズカバーが結露すると、映像がぼろりなかったり、焦点が合わないことがあります。(故障ではありません)周囲の温度が常温に戻れば回復します。 *12 録画から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベルです。 *13 VL-WD612/WD609/WD608は充電完了の状態です。使用環境温度が20℃のとき、VL-W607の場合、約8時間充電した状態で、使用環境温度が20℃のとき、*電源コードを外すと電源直結式になります。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ仕様表

品名	センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ	撮影範囲(カメラ画角)	水平:約53°、垂直:約41°
品番	VL-WD812K	センサー検知方式	焦電型赤外線センサー(人感熱センサー)および動作検知
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	160 mm × 118 mm × 290 mm(正面設置時、スタンドベース含む)	センサー検知範囲	●人感熱センサー(周囲温度:約20℃のとき):水平:約63°、垂直:約20°、検知距離:約5 m ●動作検知:水平:約53°、垂直:約41°
質量	約990 g(電源コード除く) 約1530 g(電源コード含む)	使用環境条件	周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:20%~90%(結露なきこと)
電源	AC 100 V(50 Hz / 60 Hz) コード長:約5 m	無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
消費電力	待機時:約1 W 動作時:約2.5 W(LEDライト消灯時)/約5 W(LEDライト点灯時)	通信可能距離	約100 m(モニター親機との見通し距離)
撮像素子	CMOS 32万画素	取付方法	付属のスタンドベースを使用
最低被写体照度	1ルクス(「明るさ」設定を「+3」にしたときに、被写体の有無が確認できるレベル)	人感熱センサー角度調整	2段階で手動調整可能
焦点距離	固定(0.4 m~∞)		

モニター親機と現行玄関子機の互換性表(テレビドアホン)

●は付属品と同じ。○は接続可。×は接続不可。*1 セット品番以外の玄関子機では、ワイド/ズームの切り替えはできません。

モニター親機(セット品番)	カメラ玄関子機	VL-V571L-S	VL-V570L-S	VL-V522L-S	VL-V521L-S	VL-V565-K	VL-V564-K	VL-V552-S	VL-V500-K(カメラなし)
VL-MWD700KL(VL-SWD700KL)*1		●(セット)	×	×	○	○	○	○	○
VL-MWD501KL(VL-SWD501KL/SVD501KL)*1		●(セット)	×	○	○	×	×	○	○
VL-MWD301KL(VL-SWD301KL)		×	●(セット)	○	○	○	○	○	○
VL-MWD300KL(VL-SWD300KL)		×	×	●(セット)	○	○	○	○	○
VL-MV37KL(VL-SV37KL)		×	●(セット)	○	○	×	×	○	○
VL-MV36KL(VL-SV36KL)		×	○	●(セット)	○	×	×	○	○
VL-MV25K(VL-SV25K)、VL-MV18K(VL-SV18K)		×	×	×	×	×	○	×	×

インターホン親機と現行玄関子機の互換性表(インターホン)

●現行玄関子機に接続できるインターホン親機 室内親機()はセット品番 ●接続できないインターホン親機

現品	生産終了品	生産終了品
VL-A457SAK・A457SAX(VL-A157SAKP・A157SAX*2)、VL-A458SA(VL-A158SAP*2)、VL-A467LAK・A467LAX、VL-A468LA、VL-A423LAK・A423LAX、VL-F411K(VL-F111KP*2)、VL-F411X(VL-F111X)、VL-F423X	VF-313K、VF-323K、VF-421K、VF-422K、VL-303G、VL-327L、VL-328L、VL-338L、VL-375、VL-375F、VL-377G、VL-377K、VL-379、VL-379F、VL-385、VL-385F、VL-387G、VL-387K、VL-457KX(VL-157KAX・157KBX*2)、VL-A457SK・A457SX(VL-A157SKP・A157SX*2)、VL-458K(VL-158K・158KP・158KAP*2)、VL-A458S(VL-A158SP*2)、VL-467、VL-467F、VL-467G・467GX、VL-467K・467KX、VL-467L・467LX、VL-467Z、VL-468、VL-468F、VL-468G、VL-468K、VL-468L、VL-469*3、VL-469F*3、VL-469G・469GX*3、VL-469LK・469LX*3、VL-A338LASK・A338LASX、VL-A469LAK・A469LAX*3、VL-469LXJ*3、VL-717/2(主装置)*3*4、VL-717/3(主装置)*3*4、VL-717A/2(主装置)*3*4、VL-717A/3(主装置)*3*4、VL-A413LK・A413LX、VL-A413LAK・A413LAX、VL-A423LK・A423LX	VF-406(VF-106P*2)、VF-407(VF-107P*2)、VL-335、VL-361(A)、VL-371、VL-381(A)、VL-437、VL-441、VL-457(VL-157*2)、VL-458(VL-158・158P*2)、VL-461・461A、VL-462・462A、VL-465、VL-466、VL-716(主装置)、VL-419(VN-119P*2)

*2 親機単体の販売はおこなっておりません。 *3 2線式・無極性の玄関子機を接続した場合、警報音は鳴りますが、警報ランプは点灯または点滅しません。 *4 親機品番はVL-306・VL-306Fですが、親機に直接玄関子機は接続できません。

どこでもドアホン
テレビドアホン
ワイヤレスカメラ
インターホン
ドアモニター
システム別売品
仕様
センサーカメラ
コンパクトLAN(POE)

センサーカメラ

大切な家族の 笑顔を見守れる!

※3
携帯電話で

外出先でも
チェック! ※4



※1
ビエラで
(テレビ)

カメラ映像を
確認!

VIERA

■対応ビエラ:
ZT5/WT5/VT2/VT3/VT5/VT60/
FT60/DT3/DT5/DT60/GT3/GT5/
GT60/ET5/ST3/RT2B/V1/V2/D2/
G1/G2/G3/E5/E60/S2/S3/R1/
R2/R3/R2B/RB3/X1/X2/X3/X5/
X6/X50/Z1/C1/C2/C10/C21/F1/
PZR900/PZ800/PZ85/PZ80/
PX80/LZ85/LZ80/LX80/
LX8シリーズ、SV-ME5000、
DMP-BV300/DMP-HV200/
DMP-HV150



※画面表示はマルチ表示(4分割画面)時※2

パソコンで

家でも外でも
動画で確認・録画! ※5



■対応OSについては、
29ページをご覧ください。

見守る おうちどこでもカメラ

撮影範囲には限りがあります。場所によっては設置できない場合があります。



センサーカメラ センサーカメラ センサーカメラ(LEDライト付)
VL-CM210 VL-CM240 VL-CM260

各機器(ビエラ/ディーガ/ドアホン)へセンサー通知するための
センサー検知の間隔は約1分です。検知後の約1分は各機器へ
のセンサー通知は行いません。(センサー検知間隔は、通知画面
終了時間設定で60秒/90秒/120秒から選択できます。)

センサーカメラについて詳しくは
ホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/sensor/>

※8
ドアホンで

家じゅう
どこでも
確認・録画! ※9

家じゅう「どこでもドアホン」※9



■対応ドアホン:
VL-SWD700KL/
SWN350KL/
SWN355KL

- VL-SWD700KLの場合、センサーカメラの録画にはSDメモリーカードが必要です。
- SDメモリーカードは別売品です。
- 4 GB以上のSDメモリーカードをお使いいただくことをお勧めします。

※1
ディーガで
(レコーダー)

留守中の
様子を録画! ※7

DIGA



■対応ディーガ: BXT3000/BZT9300/BZT9000/BZT750/BZT830/BZT730/
BZT920/BZT820/BZT720/BZT910/BZT810/BZT710/
BZT900/BZT800/BZT700/BZT600/BWT3100/BWT2100/
BWT1100/BWT3000/BWT2000/BWT1000/BWT650/
BWT550/BWT630/BWT530/BWT620/BWT520/
BWT510/BWT500/BW890/BW690/BW880/
BW780/BW680/BW970/BW870/BW770/
BW950/BW850/BW750/BW930/BW830/
BW730/XW320/XW120

コンセントでつながる!

コンセントLAN(PLC)で
スッキリ配線!

▶ 詳しくは31ページへ

本製品は侵入・盗難を阻止するものではありません。
発生した損害については、責任を負いかねますのでご了承願います。

プライバシー・肖像権について

センサーカメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(マイク内蔵モデルにあっては、マイクで拾われる音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。※「プライバシー」は、私生活をみだりに公開されないという法的保障のない権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿勢を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

※1 当社製薄型テレビ「ビエラ」、ブルーレイディスク/DVDレコーダー「ディーガ」は対応機種に限り。 ※2 マルチ表示(4分割画面)/センサー検知時点のカメラ画像の確認は、対応するビエラに限り。詳しくは28ページをご覧ください。 ※3 ウェブブラウザを搭載し、QVGA以上のJPEG画像表示に対応した携帯電話(NITTDコモ、au(KDDI)、SoftBank、(各社スマートフォン除く)) ※4 センサーカメラをブロードバンド対応のインターネットに接続できる環境をお持ちで、「みえますねっと」または「みえますねっとHome」サービス(有料)をご利用いただいている場合。 ※5 外出先から確認する場合、センサーカメラをブロードバンド対応のインターネットに接続できる環境をお持ちで、「みえますねっと」サービス(有料)のご利用が必要です。 ※6 センサーカメラのバージョンアップが必要な場合があります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。 <http://panasonic.jp/com/support/sensor/index.html> また、録画する場合、別売のホームネットワークカメラ専用録画プログラム(BL-CP200)が必要です。 ※7 ディーガでの録画について詳しくは28ページをご覧ください。

ビエラ

※1 ビエラ(テレビ)でしっかり見守り!


なめらかな動画※で確認

動画圧縮方式H.264を採用することで、約30枚/秒のなめらかなカメラ映像を確認することができます。

音声も確認できる※

センサーカメラに搭載したマイクで周辺の音を集音し、ビエラで音声も確認できます。

※対応ビエラ:ZT5/WT5/VT2/VT3/VT5/VT60/FT60/DT3/DT5/DT60/GT3/GT5/GT60/ET5/ST3/RT2B/V1/V2/D2/G1/G2/G3/E5/E60/S2/S3/R1/R2/R3/R2B/RB3/X1/X2/X3/X5/X6/X50/Z1/C2/C21シリーズ
・動画と音声は、実際よりも数秒間、遅延することがあります。



マルチ表示で確認

複数のカメラを接続した場合、同時に4台までのカメラ映像を確認できます。

- ・ビエラ1台に対して、センサーカメラ8台まで接続可能。
- ・音声は確認できません。
- ・表示される画像はコマ送りの画像(連続静止画)になります。



センサー検知前後も確認

センサー検知時点だけでなく、その前後のカメラ画像(静止画4枚)もビエラ(テレビ)に表示。被写体の確認がしやすいです。



お知らせ音が鳴らせる

ビエラ(テレビ)のリモコンや携帯電話からの操作で、表示中のカメラからお知らせ音(5種類)を鳴らせます。家族の呼び出しなどに便利です。



かくれレンズ CM210のみ

ワンタッチでレンズ部分をカメラ本体内に隠せるので、プライバシーにも配慮しています。

パン・チルト操作 CM210のみ

ビエラ(テレビ)や携帯電話でカメラレンズを上下左右に遠隔操作できるので、確認できる範囲が広がります。


コールボタン接続 CM210のみ

センサーカメラに接続したコールボタンを押すと、リビングのビエラ(テレビ)で呼び出すことができます。
*別売のパナソニック(株)エコソリューションズ社製 WS4409H、WS65311を接続可能。

携帯電話

外出先から携帯電話でカメラ画像をチェック!※1

1契約で気になる場所を3カ所まで、4台の携帯電話で確認できる!

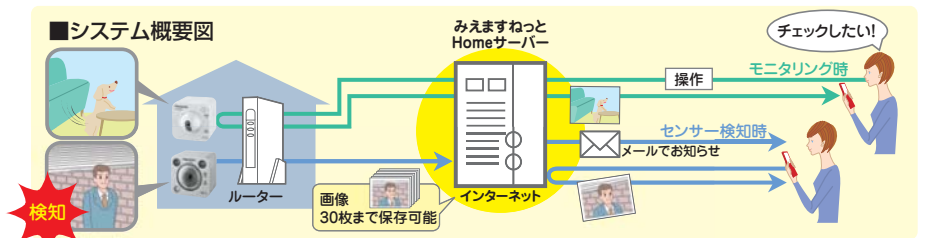

みえますねっとHome サービス(有料)

センサー検知時の画像や、リアルタイム※2の画像を携帯電話で見ることができます。

- 表示中のカメラからお知らせ音を鳴らせる
- 携帯電話でカメラの操作/設定ができる
- 携帯電話のみでお申し込み可能(パソコン不要)

*1 センサーカメラをブロードバンド対応のインターネットに接続できる環境をお持ちで、「みえますねっとHome」サービス(有料)をご利用いただいている場合。
*2 回線状況により遅延が生じる場合があります。

- 「みえますねっとHome」サービスはパナソニックシステムネットワーク(株)が提供するサービスです。別途契約が必要となります。ドアホンには対応していません。

サービス利用料金


1契約525円/月(税込。クレジットカード/携帯電話支払い。通信費別)。携帯電話のデータ通信料金制度については、バケット定額制のご加入をお勧めします。

ご利用できる携帯電話について

- 対応携帯電話会社はNTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank。(各社スマートフォン除く)
- JPEG画像表示およびflash表示できるウェブブラウザを搭載していること。
- QVGA(画像解像度320×240)以上のモニター画面を搭載していること。
- 上記の条件を満たしていても、本記事により完全に動作保障するものではありません。

詳しくは、みえますねっとサイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/mnet/>
(パソコン用サイト)


本サービスは、常時接続インターネット専用のサービスです。プロキシサーバー経由での接続は、ご利用いただけない場合があります。

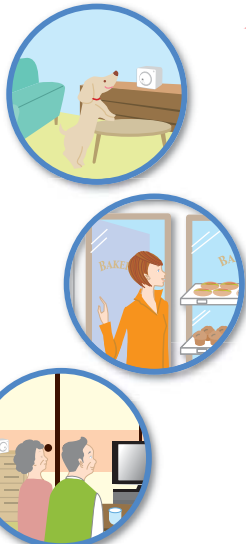

※8 どこでもドアホンは、センサーカメラと連動した場合、一部機能制限があります。 ※9 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間には障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。 ●液晶画面はハメコみ合成です。 ●イラストはイメージです。

ディーガ デイガ(レコーダー)に録画できる。^{※1}

1件約30秒を
最大400件まで
録画可能



「なめらか動画&音声」を録画[※]

画像更新速度が約30枚/秒の、なめらかなカメラ映像を自動で録画できます。また、センサーカメラのマイクが集音した音も記録されます。




- 録画された映像は全画面表示できません。
- 動画と音声は、実際よりも数秒間、遅延することがあります。
- ※ディーガは機種によって、機能が異なります。詳しくは下記「おもな連携機能一覧」をご覧ください。

センサー検知時の1秒前から録画

センサー検知時の1秒前から録画でき、より確実に録画することができます。

ここから録画!




1秒前 センサー検知時

おもな連携機能一覧

機能	ビエラ(テレビ)		ディーガ(レコーダー)		
	ZT5 / WT5 / VT2 / VT3 / VT5 / VT60 / FT60 / DT3 / DT5 / GT3 / G5 / GT60 / ET5 / ST3 / RT2B / V1 / V2 / D2 / G1 / G2 / G3 / E5 / S2 / S3 / R1 / R2 / R3 / R2B / RB3 / X1 / X2 / X3 / X5 / X50 / Z1 / C2 / C21シリーズ	C1 / C10 / F1シリーズ	PZR900 / PZ800 / PZ85 / PZ80 / PX80 / LZ85 / LZ80 / LX80 / LX8シリーズ、SV-ME5000、DMP-BV300 / DMP-HV200 / DMP-HV150	BZT9300 / BZT9000 / BZT750 / BZT830 / BZT730 / BZT920 / BZT820 / BZT720 / BZT910 / BZT810 / BZT710 / BZT800 / BZT700 / BZT600 / BWT13100 / BWT2100 / BWT1100 / BWT3000 / BWT2000 / BWT1000 / BWT650 / BWT550 / BWT630 / BWT530 / BWT620 / BWT520 / BWT610 / BWT500 / BWT890 / BWT690 / BWT880 / BWT780 / BWT680 / BWT970 / BWT870 / BWT770 / BWT950 / BWT850 / BWT750	BW930 / BW830 / BW730 / XW320 / XW120
画像更新速度(モニター時)	約30枚/秒	約1枚/秒	約1枚/秒	約30枚/秒	約12枚/秒
音声確認	●(モニター) ^{*1}	—	—	●(録音)	—
プレ画像(センサー検知時確認)	●(前後4枚)	●(前後4枚)	●(前後4枚) ^{*2}	●(1秒前から)	●(1秒前から)
検知通知	●	●	●	—	—
マルチ表示(4分割画面)	●	●	—	—	—
お知らせ音	●	●	●	—	—
パン・チルト操作 ^{*3} /かくれん索操作 ^{*3}	●/●	●/●	●/●	—/—	—/—

^{*1} センサー検知時は全画面表示時のみ音声確認が可能です。^{*2} PZR900/PZ800シリーズ、SV-ME5000、DMP-BV300/DMP-HV200/DMP-HV150には対応していません。^{*3} VL-CM210のみ機能です。●ドアホンセンサーカメラ映像の録画は、以下の制約がありますので、ご理解いただいた上でご利用ください。以下の場合、映像は録画されません。▶^①3番組同時録画中(通知のみ記録)(DMR-BZT品番全て)。^②2番組同時録画中(通知のみ記録)(DMR-BW品番、DMR-BWT品番全て)。^③ダビングと録画の同時実行中(通知のみ記録)。^④番組キーと録画の同時実行中(通知のみ記録)。^⑤スカパーHDの番組を録画中(通知のみ記録)。^⑥オンエアダウンロードなどのソフトウェア更新中。^⑦ディーガの安定性維持のために行われる午前4時ごろ(1週間に一度程度)の自動再起動時。^⑧その他初期設定画面表示やファイナライズ中など。^⑨録画は最大で約30秒です。最短検知間隔が1分間のセンサーカメラの場合、検知後、約30秒間の映像は記録されますが、30秒以降から1分までの間はセンサーカメラは検知されず、録画されません。ドアホンの場合、応答すると録画は止まります。^⑩最大記録件数は、「ドアホンの映像:400件」「センサーカメラの映像:400件」です。400件を超えると、古い映像から削除されます。削除したくない映像はプロテクトを設定してください。^⑪本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いません。

パソコン 家でも外でも^{※2} パソコンでカメラ画像を確認・録画。^{※3}



みえますねっとサービス(有料)

- パソコン(連続静止画)、携帯電話(静止画)でリアルタイムに画像を確認^{*1}
- カメラにお好きな名前(ドメイン名)をつけられます^{*2}
[http://○○○\(お好きな名前\).miemasu.net](http://○○○(お好きな名前).miemasu.net)
- ID・パスワードを設定し、アクセス制限することができます。
- カメラ操作や各種機能を利用できます。(パン・チルト、プリセットなど^{*3})

通信障害通知サービス機能
サーバーへの通信が届かない場合に、センサーカメラやネットワーク回線に障害が発生したものと判断し、あらかじめ登録されたメールアドレスに通知いたします。

サービス利用料金	
●クレジットカード支払い	1,029円(税込)/月(VISA, MASTER, JCB)
●預金口座振替	1,575円(税込)/月
●携帯電話支払い(NTTドコモ, au(KDDI), SoftBank)	[1ヵ月コース]月払い 1,029円(税込)
	[半年分一括払いコース]半年払い 5,040円(税込)
	[1年分一括払いコース]年払い 9,030円(税込)

^{*1}1回線状況により遅延が生じる場合があります。^{*2}2ルーターを使用し2台以上のカメラを使用する場合は、各カメラに独自のポート番号を設定し、「http://○○○(お好きな名前).miemasu.net:ポート番号/」と入力します。^{*3}3カメラの機種により機能が異なります。●「みえますねっと」サービスはパナソニックシステムネットワークス(株)が提供するサービスです。別途契約が必要となります。ドアホンには対応していません。詳しくは、みえますねっとサイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/mnet/>(パソコン用サイト)

本サービスは、常時接続インターネット専用のサービスです。プロキシサーバー経由での接続や、インターネットサービスプロバイダよりプライベートIPアドレスが付与されていると、ご利用いただけない場合があります。

パソコン(連続静止画)でリアルタイム^{*1}に画像を確認することができます。


「みえますねっと」サービス(有料)をご利用いただくことにより、外出先からでも、パソコンでセンサーカメラからの画像(連続静止画)をリアルタイムに確認できます。

携帯電話からでも
確認可能(静止画)[※]

※センサー検知時のメール通知や画像の保存はできません。

手軽にパソコンで録画 別売のBL-CP200が必要です。

- カメラの映像を本格録画・録音
- ・タイマー録画 動作検知録画
- ・手動録画、カメラ2台を同時録画可能



- 動作検知前の録画も可能
- ・動作検知時の60秒前から録画可能

- 録画データを一般的なデータへ変換可能
- ・録画画像をMPEG-1、JPEGファイルへ変換可能

別売品
ホームネットワークカメラ専用録画プログラム^{※4}
BL-CP200 オープン価格[※]

^{※1} 当社製薄型テレビ「ビエラ」、ブルーレイディスク/DVDレコーダー「ディーガ」は対応機種に限りです。^{※2} 外出先から確認する場合、センサーカメラをブロードバンド対応のインターネットに接続できる環境をお持ちで、「みえますねっと」サービス(有料)のご利用が必要です。^{※3} センサーカメラのバージョンアップが必要な場合があります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。<http://panasonic.jp/com/support/sensor/index.html>
^{※4} ホームネットワークカメラ専用録画プログラム(BL-CP200)は、PC周辺機器扱いです。^{※5} モニター親機とワイヤレスモニター子機との間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。[※] オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●液晶画面はハモコ合成です。●イラストはイメージです。

接続・設定がカンタンです!

センサーカメラの接続(登録)方法を、http://panasonic.jp/sensor/set_up/ ホームページで詳しく説明しています。

手軽に接続できる センサーカメラとの接続には、パソコンなどで身近なLANケーブルを使用。ビエラやディーガなどに差し込むだけで、手軽に接続できます。

※送電装置(センサーカメラに付属)

ビエラと

ビエラ1台に
センサーカメラ
8台まで
利用可能

■対応機種: ZT5/WT5/VT3/VT5/VT60/FT60/DT3/DT5/DT60/GT3/GT5/GT60/ET5/ST3/RT2B/V1/V2/D2/G1/G2/G3/E5/E60/S2/S3/R1/R2/R3/R2B/R3/X1/X2/X3/X5/X6/X50/Z1/C1/C2/C10/C21/F1/PZ9900/PZ800/PZ85/PZ80/PX80/LZ85/LZ80/LX80/LX8シリーズ、SV-ME5000、DMP-BV300/DMP-HV200/DMP-HV150

ディーガと

ディーガ1台に
センサーカメラ
5台まで
利用可能

■対応機種: BXT3000/BZT9300/BZT9000/BZT750/BZT830/BZT730/BZT920/BZT820/BZT720/BZT910/BZT810/BZT710/BZT900/BZT800/BZT700/BZT600/BWT3100/BWT2100/BWT1100/BWT3000/BWT2000/BWT1000/BWT650/BWT550/BWT630/BWT530/BWT620/BWT520/BWT510/BWT500/BW890/BW880/BW870/BW860/BW850/BW840/BW830/BW820/BW810/BW800/BW730/BW720/BW710/BW700

携帯電話と

みえますねっとHome
1契約に
センサーカメラ
3台まで
利用可能

■対応機種: ウェブブラウザを搭載し、QVGA以上のJPEG画像表示に対応した携帯電話(NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank(各社スマートフォン除く))

テレビドアホンと

ドアホン1台に
センサーカメラ
4台まで
利用可能

■対応機種: テレビドアホン: VL-SWD700KL / SWN350KL / SWN355KL

パソコンと

みえますねっと
1契約に
同一ルーター
配下の
センサーカメラ
全て

■対応OS: <32ビット版>Microsoft® Windows® 2000(Service Pack 2以降)、Windows® XP Home Edition/Professional Edition、Windows Vista®、Windows® 7(Starterを除く) <64ビット版>対応していません。

■CPU*4: Pentium® 4 (3 GHz) 以上

■インターフェース: 10/100 MbpsのLANカードが装備されていること


■ウェブブラウザ: Internet Explorer® 6/7/8(日本語版) ■必要容量: 100 MB以上の空き

●Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●サービス・製品改良などに伴い、仕様、外観などは、予告なく変更される場合があります。*4 ここに記載しているCPUよりも性能が低いCPUの場合、画像更新速度は落ちます。


ビエラのリモコンや携帯電話などで設定できる
 ビエラや携帯電話などの画面に表示されるメニューに従って操作するだけで、各種設定を簡単に行えます。

屋外の電源工事が不要 (VL-CM240/CM260の場合)
 LANケーブル経由でセンサーカメラへ電源供給が可能。
 面倒な屋外の電源工事が不要です。

■接続イメージ (AV用PLCアダプター接続の場合)

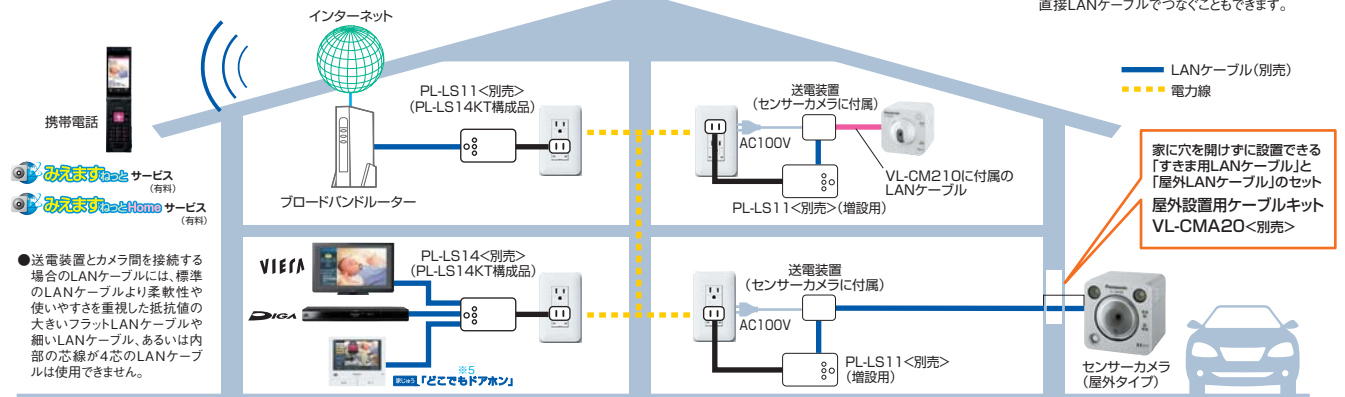

■接続イメージ (外出先のパソコンから接続の場合)

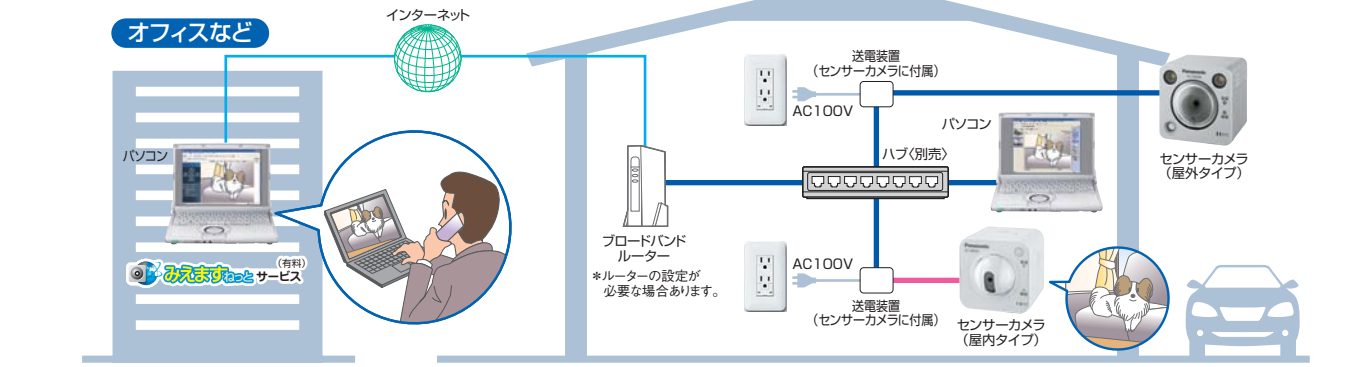

■「みえますねっと」「みえますねっとHome」「みえますねっとLite」サービスの撮影できる機器と確認できる機器について

サービス名	接続機器	撮影できる機器		確認できる機器		見られる画像		サービス利用料金(税込)
		テレビドアホン	センサーカメラ	携帯電話	パソコン	リアルタイム* 3</th <th>センサー検知時</th>	センサー検知時	
みえますねっとサービス(有料)		×	○*1	○*2 (センサー検知時のメール通知なし)	○*2 (センサー検知時のメール通知なし)	○	×	1,029円/月~
みえますねっとHomeサービス(有料)		×	○	○ (センサー検知時のメール通知あり)	×	○	○	525円/月
みえますねっとLiteサービス(有料)		○	○	○ (センサー検知時のメール通知あり)	×	×	○ (ドアホン呼出時)	315円/30日間

*1 センサーカメラのバージョンアップが必要な場合があります。 *2 画像の保存はできません。 *3 回線状況により遅延が生じる場合があります。

大切な家族を見守ります



屋内タイプ センサーカメラ

VL-CM210 オープン価格*

付属品:送電装置*1、LANケーブル(約3 m)×1本

別売品

VL-CM210用スタンド
VL-CMA10
希望小売価格2,310円
(税抜2,200円)



●市販のLANケーブルはストレートケーブル(カテゴリ5以上)をご使用ください。
ただし、送電装置とカメラ間は抵抗値の大きいフラットLANケーブルや細いLANケーブル、あるいは内部の芯線が4芯のLANケーブルは使用できません。



屋外タイプ センサーカメラ

VL-CM240 オープン価格*

付属品:送電装置*1、カメラスタンド

別売品

屋外設置用ケーブルキット
VL-CMA20
希望小売価格8,400円
(税抜8,000円)



(屋外LANケーブル8 m)



(すきま用LANケーブル)



LEDライト搭載



屋外タイプ センサーカメラ(LEDライト付)

VL-CM260 オープン価格*

付属品:送電装置*1、カメラスタンド

センサーカメラ用
カメラカバー
VL-CMA30*
希望小売価格6,300円
(税抜6,000円)



◆お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。
●雨粒や雪などによる誤検知が多い場合にお勧めします。

ダブルセンサー搭載

24時間検知する「動作検知*2」と、薄暗くなると動作する「人感(熱)センサー*3」のダブルセンサーで、より確実に検知可能です。

- 屋外に設置できる防水対応*4 **CM240** **CM260**
- センサー検知時に光るLEDライトを搭載 **CM260**
- LANケーブルを利用した電源供給で屋外の電源工事が不要 **CM240** **CM260**

■明るさ、距離の違いによる画像のめやすについて

次の場合は、人の顔が判別しにくくなります。

- 昼間など明るいときでも、カメラから約3 m以上離れたとき
ただし、撮影時の被写体の場所(日陰・逆光・撮影角度など)によっては、3 m以内でも映りが悪くなり、人の顔が判別しにくくなります。
- 夕方や夜間など、周りが暗いとき(画質が低下します)
- 動いている人の撮影では画像がぶれるため、顔の判別が難しくなります。

カメラ画像のめやすは、右記の写真を参照してください。

- パソコンでの画像(600×450ドット)を縮小して記載しています。
- 実際に見る機器の画像サイズが大きいほど、画質が粗くなります。

昼間撮影



約3 m

約5 m

夜間撮影

[VL-CM260のLEDライト点灯時]



約3 m

約5 m

■センサーカメラ仕様

品番	VL-CM210	VL-CM240	VL-CM260(LEDライト付)
取付方法	据置設置・壁掛設置 (別売のカメラスタンド使用により、天井設置も可能)	壁掛設置(付属品のカメラスタンドを使用。天井への取り付けはできません。)	
使用環境条件	周囲温度0~40℃ 湿度20~80%(結露なきこと)	周囲温度-20~50℃ 湿度20~90%(結露なきこと)	
撮像素子	1/4インチ 約32万画素 CMOSセンサー		
対応照度	約3~10,000ルクス(カラーナイトビュー:自動設定の場合)		
映像範囲	水平:58°、垂直:45°		
画像圧縮方式	H.264、JPEG(ベースライン規格準拠)		
レンズ焦点	固定(フォーカス範囲0.3 m~∞)		
人感(熱)センサー	有り(感度切替機能有り)		
動作検知	有り(感度切替機能有り)	有り(感度切替機能有り、動作検知範囲設定機能有り)	
LAN配線長	送電装置から本体まで:約60 m		送電装置から本体まで:約30 m
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約74×74×91 mm (ドーム部を含む)	約80×80×88 mm(ドーム部を含む)	
質量(本体のみ)	約230 g	約230 g	約365 g
電源*5	入力:AC 100 V、50/60 Hz 出力:DC12 V		
消費電力	待機時:約2.9 W 動作時:約4.8 W(パン・チルト動作時)	待機時:約2.9 W 動作時:約3.0 W	待機時:約2.9 W 動作時:約3.0 W(ライト消灯時)、約7.0 W(ライト点灯時)
パン・チルト角度	パン:-41°~+41°チルト:-28°~+7°		
防水性	IPX4 (JIS C 0920 保護等級4「防まつ構造」)*4		
最大フレームレート (画像更新速度)*6	・テレビ H.264:約30枚/秒、JPEG:約1枚/秒・レコーダー録画 H.264:約30枚/秒、JPEG:約12枚/秒 ・テレビアホン JPEG:約9枚/秒(モニター時)・パソコン JPEG:約3枚/秒		

*1 送電装置とは、LANケーブルを通じてセンサーカメラに電源を供給する装置です。*2 動作検知機能は、被写体の状況などにより検知レベルが異なります。また、設定した検知レベルによっては機能しないことがあります。
*3 温度を持つものから自然に放射される赤外線によって生じる温度変化を検知します。検知範囲は20℃においてセンサーカメラから約5 mまでですが、体温に近い気温になると検知感度が低下したり、検知できなくなることがあります。温度変化の検知を妨げたり、反射する障害物のあるところなどでも正しく動作しないことがあります。また、人が検知範囲を横切るように取り付けてください。センサーカメラに向かって歩いてくる場合、検知しにくくなります。*4 IPX4 (JIS C 0920 保護等級4「防まつ構造」)の防水性能を備えています。(あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさないレベル。)設置説明書に定める設置工事が正しく施工され、かつ適切な防水処理が施工された場合のみ、直射日光や雨どいなどから直接水がかかることを避けて設置してください。送電装置は屋内用となります。*5 付属の送電装置が必要。*6 各機器の機種やお使いの環境により変わることがあります。*7 マスターとターミナル間のスピード測定を行います。ターミナル同士の通信速度は測定しません。*8 通信速度は、理論上の数値です。*9 通信距離は使用環境によって変化します。*10 アダプターに接続するネットワーク機器の台数が多いほど、アダプターの性能に影響を与えます。*11 接続には、スイッチングハブ(市販品)を利用してください。

コンセント(電力線)を使って、室内をスッキリ配線できます!

AV用

HD-PLC

AV用 PLCアダプター
スタートパック


PL-LS14KT オープン価格*

基本セット
・マスターアダプター: PL-LS11
・ターミナルアダプター: PL-LS14
＜付属品＞LANケーブル(1 m)×2本、ノイズフィルター付電源コード(1.2 m)×2本

ビエラ(テレビ)につないで
便利さ・楽しさが広がる
「ビエラにリンク!」に最適です。

- 全画面で迫力ある映像を楽しめる「アクティブビデオ・フル」に必要な電力線上の通信速度*7を測定可能。本機のランプ点灯状態で簡単に確認できます。
- 4本のLANケーブルを接続できる4ポートスイッチングハブ内蔵(PL-LS14)
- ノイズの影響を受けにくい、ノイズフィルター付電源コード付属

■接続イメージ

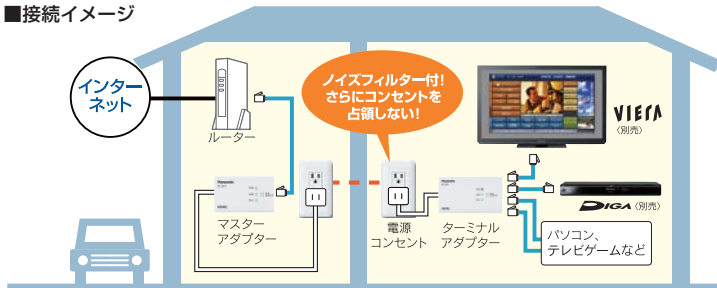

別売品 AV用PLCアダプター増設用
PL-LS11 オープン価格*

ドアホン用

HD-PLC

ドアホン用
PLCアダプターパック

VL-SP880 オープン価格*

基本セット
・ドアホン用PLCアダプター: VL-P880
・PLCアダプター(VL-SP880同梱用): VL-P923
＜付属品＞PLC用ノイズフィルター×2個、接続ケーブル(映像・A接点用)、LANケーブル

■対応製品

テレビドアホン	VL-SW100K/SW100MK/SW102AK/SW102K/SW104K/SV104K/SW105K/SW130K/SV130K/SW150K/SW155K
ビエラ(テレビ)	VT2/VT3/DT3/GT3/ST3/RT2B/V1/V2/D2/G1/G2/G3/S2/S3/R1/R2/R3/R2B/X1/X2/X3/21/C1/C2/C10/C21/F1/PZ900/PZ800/PZ750SK/PZ85/PZ80/PX80/LZ85/LZ80/LX80/LX8/スズ
ディーガ(レコーダー)	BZT900/BZT800/BZT700/BZT600/BWT300/BWT2100/BWT1100/BWT3000/BWT2000/BWT1000/BWT500/BW690/BW680/BW780/BW680/BW970/BW870/BW770/BW950/BW850/BW750/BW930/BW630/BW730/BW900/BW800/BW700/XW320/XW120/XW300/XW100/XW200V

別売品 PLC用ノイズフィルター
VL-P910 希望小売価格1,780円(税込)
(お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります)

アダプターを設置するときは、次の点にご注意ください。

●アダプターの電源プラグは、家の内壁の電源コンセントに直接接続してください。●PL-LS14およびPL-LS11とVL-P910は同じ壁のコンセントに並べて差し込みません。同じ壁のコンセントでご使用の場合、VL-P910は壁のコンセントに直接差さずにテーブルタップに差してお使い下さい。●やむを得ずアダプターをOAタップ(テーブルタップ)に接続するときは以下の点にご注意ください。(VL-P923は、必ず壁の電源コンセントに直接接続してください。)雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。(アダプターの性能に影響を与えることがあります。)テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。テーブルタップの電源コードはできるだけ短いものをお使いください。ノイズフィルター付きテーブルタップに接続しないでください。ドアホン親機以外の電化製品とアダプターを同じテーブルタップに接続しないでください。●PL-LS14KTと電化製品を同じ壁の電源コンセントに接続する場合は、ノイズフィルター付電源コードのノイズフィルター部に接続してください。

■コンセントLAN(PLC)のご使用について

●電波法により本製品のご使用は屋内に限定されています。●本製品はアマチュア無線、短波放送、航空無線、海上無線、電波を利用した天文観測などと同じ周波数信号を使用した高周波利用設備であり、これらの無線設備の近傍で使用した場合、これらの業務妨害となる可能性があります。もし、継続的かつ重大な妨害の原因が本製品であると確認された場合は、電波法に基づき妨害を除去する必要な措置をとることを総務大臣から命じられる場合があります。●本製品は医療機器の近くでの設置や使用をしないでください。本製品からの高周波信号が、医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。●本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。分電盤、他の電化製品および配線状況によっては、通信できない電源コンセントがある場合がありますので、付属の取扱説明書またはかんたんガイドに従って設置をお願いします。それでも通信できない場合は、工事が必要となりますのでお買い上げの販売店にご相談ください。●一般家庭の単相三線式100V配線には、L1相、L2相という2種類があります。異なるブレーカー間の通信やL1相、L2相間の異相間通信の場合は、同相間ブレーカー間の通信に比べて信号が多少減衰するため、PLC通信に影響を与えやすい機器の影響と重なって、通信できない場合もあります。●ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」と「正しくお使いいただくためのお願い」をお読みください。

■コンセントLAN(PLC)仕様

[HD-PLC]インターフェース	PL-LS14KT	VL-SP880
周波数範囲	2 MHz~28 MHz	4 MHz~28 MHz
通信速度(PHYレート)	最大210 Mbps※8	最大190 Mbps※8
通信距離	最大200 m※9	最大150 m※9

VL-P880	
[HD-PLC]方式	
規格	IEEE802.3(10Base-T)
使用環境	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約165×110×42 mm(突起部除く)
質量	約440 g(電源コード含む)
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	約4.2 W

	PL-LS14KT	VL-P923
規格	[HD-PLC]方式	
接続できるネットワーク機器の台数※10	8台※11(推奨台数)	
実通信速度※12	UDP:90 Mbps TCP:65 Mbps※13	—
ネットワークに接続できるアダプターの台数※14	最大16台(推奨台数) (マスターアダプター1台、 ターミナルアダプター15台)	—
物理インターフェース	IEEE802.3(10Base-T) MDI/MDI-X自動検知有	
使用環境	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと)	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	PL-LS11:約100×40×60 mm(突起部除く) PL-LS14:約128×40×72 mm(突起部除く)	約72×116×41 mm(電源プラグは除く)
質量	PL-LS11:約170 g(本体のみ) PL-LS14:約210 g(本体のみ)	約200 g(本体のみ)
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz	
消費電力	PL-LS11:約3 W (自動節電機能動作時1W以下)※15 PL-LS14:約4 W	約4 W

付属品:電源コードのノイズフィルター部(PL-LS14KT同梱用)	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約50×45×22 mm(突起部除く)
最大定格電力	1490 W

付属品:PLC用ノイズフィルター(VL-SP880同梱用)	
使用環境	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約55×41×28 mm(電源プラグは除く)
質量	約95 g(本体のみ)
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
最大定格電力	1500 W

※12 この値は本製品間の通信速度です。通信速度は、電力線の状態、ネットワーク環境、その他の電化製品の影響を受けます。この値は、影響を受けていない状態での測定値です。詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト<http://panasonic.co.jp/pcc/products/avplc/support/>を参照してください。※13 LinuxのFTPでの測定値です。※14 アダプターの増設数が多いほど、アダプターの性能に影響を与えます。※15 PL-LS11をターミナルアダプターとして使用した場合は、自動節電機能が働きます。●コンセントLAN(PLC)はお使いになる電力線の状態や、一部のハードウェア、掃除機、インバータ照明などが発するノイズ、および電力線の配線構造、ブレーカーの仕様などの影響により、通信性能が低下したり、一部のコンセント間で通信できない場合があります。●PL-LS14KT/VL-SP880は、「HD-PLC」規格に準拠し、規定の互換認証試験要件を満たしていることが認定された製品です。●「HD-PLC」および「HD-PLC」マークは、パナソニック株式会社の日本、その他の国における登録商標または商標です。●LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●「アクティブ」ロゴおよび「acTVila」、「アクティブ」は、㈱アクティブの商標です。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●液晶画面はハメコメ合成です。●画面やイラストはイメージです。

どこでもドアホン
テレビドアホン
ワイヤレスカメラ
インターネットホン
ドアモニ
システムアップ別売品
仕様
センサーカメラ
コンセントLAN(PLC)

最新情報やお得なキャンペーン情報を満載。パナソニックウェブサイトもご活用ください。

内容充実! パナソニック テレビドアホン・インターホン・センサーカメラホームページ

家じゅう「どこでもドアホン」



ドアモニ



センサーカメラ



設置・接続ガイド



取扱説明書
工事説明書



詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp/door

©ホームページの内容およびデザインは予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は一般家庭用です。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。●電源配線工事は「電気工事士」、電話工事は「電話工事担任資格」の資格所有者が行ってください。端末設備に収容される電気通信回線の数が1回線の場合は「電話工事担任資格(アナログ第3種、AI第3種)」の資格が必要です。

愛情点検

●長年ご使用のテレビドアホン・インターホンの点検を!



こんな症状はありませんか

●電源を入れても動かないことがある。●電源コードの被覆が破れている。●こげくさいにおいがしたり、異常な音がする。●電源コードやプラグが熱をもっている。●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修用性能部品保有期間

●テレビドアホン・インターホン・センサーカメラの補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。(ファクス親機、電話親機、コードレスモニター子機は製造打切後5年です。)

その他使用上の注意

●公衆電話、集団電話、共同電話の電話回線には接続できません。●本カタログ掲載商品の一部は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(又は技術)に該当しますので、輸出される場合には、同法の規制を確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。●停電、回線ノイズなどの外部要因、および接続機器(TAなど)からの影響によって、本商品が動作しないことによる直接的、間接的賠償(料金など)の保証については、責任を負いかねます。●本商品で機器を制御する場合には、別の制御手段(停電時、故障時に電気錠を鍵で手動操作するなど)を確保の上でご使用ください。●常に安全確認が必要な機器には使用しないでください。●このカタログに掲載の商品は、盗難防止商品ではありませんので商品をお取り付けた後、万一盗難事故による損害が発生した場合であっても、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか? 会員登録無料! 特典満載!

CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ ▶▶▶

club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

携帯からアクセスできます。



情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

365日、いつもあなたと。

パナソニック
お客様ご相談センター(受付9時~20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



パナは 365日
0120-878-365

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

○上記番号がご利用いただけない場合 …… 06-6907-1187

○FAX …… 0120-878-236

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1

このカタログの内容についての問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2013年5月21日現在のものです。

VL-JJSG1305K

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。