


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

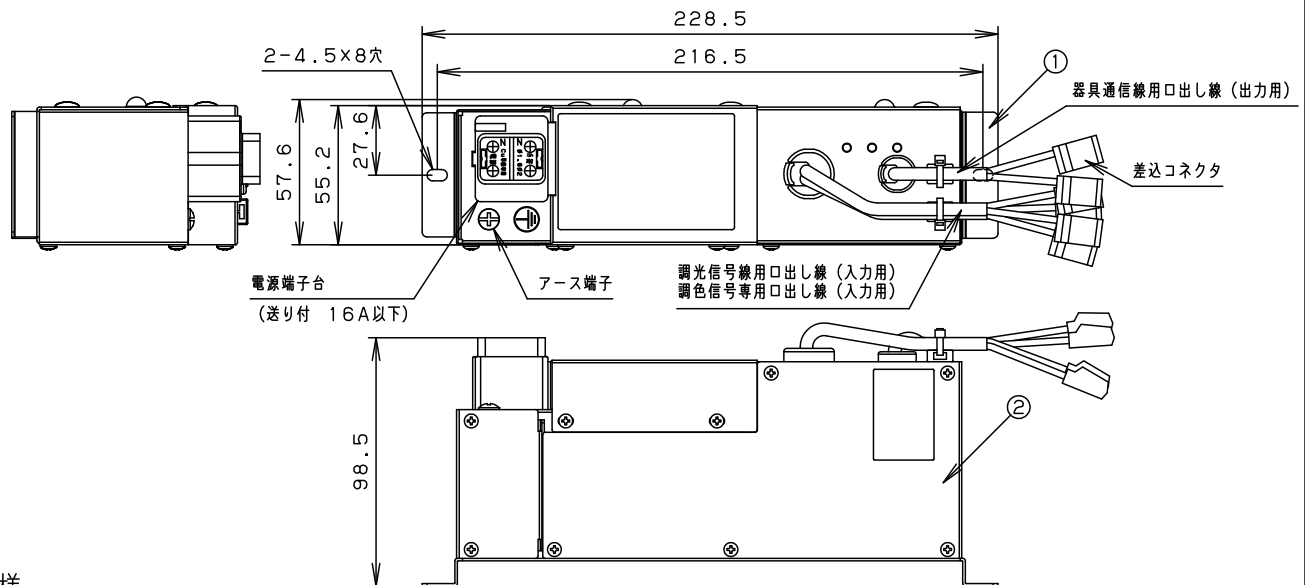

仕 様

定格電圧	AC100～242V 50/60Hz	接続台数	32台まで
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）		

＜適合コントローラ＞

NQ28841、NQ28861、NQ28841K、NQ28861K（ライトマネージャーF×）

※本器1台あたり負荷4台分としてライトマネージャーF×の負荷台数を計算してください。

NQ20355、NQ20356（ライトコントロール・信号線式LED（LD・LV）用）

※本器は最大4台まで接続可能です。

ツマミ操作で消灯はできません。消灯の際は照明器具の電源をOFFにしてください。

＜適合負荷＞

当社製アレンジ調色タイプLED照明器具（起動方式：DK）

※ライトマネージャーF×と組合せする場合はライトマネージャーF×をPCモードに設定してください。

⚠ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- 照明器具には調光／調色範囲が設定されていますので、その範囲内で使用してください。
（範囲外で使用すると指定の調光率・色温度で点灯しなかったり、色温度操作時に一旦消灯したりするなど正常に動作しません。）
- 点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、点検口（□150mm以上）より設置してください。
（埋め込み深さは170mm以上必要です。）
- 単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- 他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- 制御盤などの内部には設置できません。必要な場合は専用の調光ボックス（NQL69101）を使用してください。
- 器具通信線の総配線長は300m以下にしてください。
- 器具通信線は一筆書き配線で接続してください。（途中で分岐して接続することはできません。）


		5				品番 NQL10151 信号変換インターフェース ・アレンジ調色用
		4				
器具質量	0.6kg	3				村上奥野
特記事項		2	カバー	銅板（t0.6）		
		1	ベース	銅板（t1.0）		
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

＜結線方法＞


● ライトマネジャーF×と接続する場合

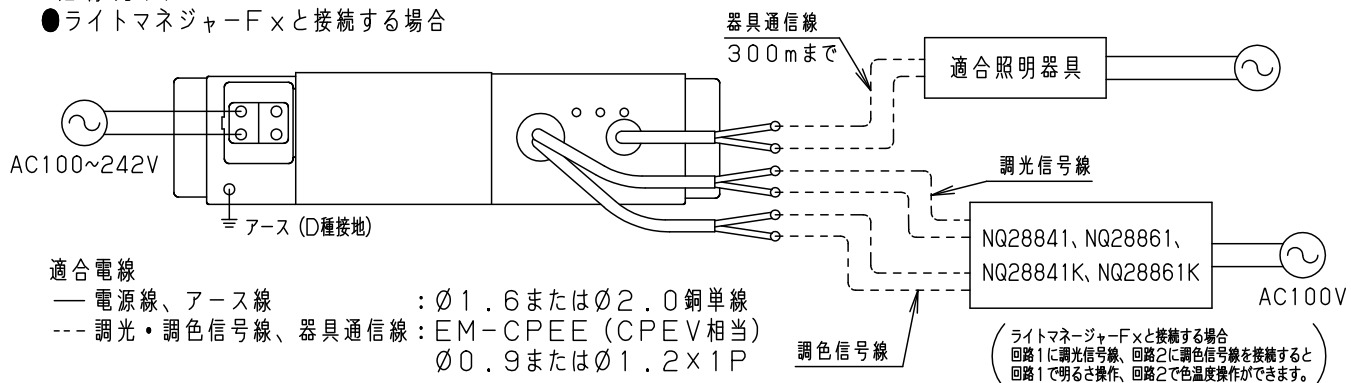

● ライトコントロール・信号線式LED (LD・LV) 用 (NQ20355、NQ20356) と接続する場合

ツマミ操作では消灯できません。消灯の際はライコン（どちらでも可）のスイッチで消灯してください。


調光信号線を接続したライコンは明るさ操作、調色信号線を接続したライコンは色温度操作が可能になります。

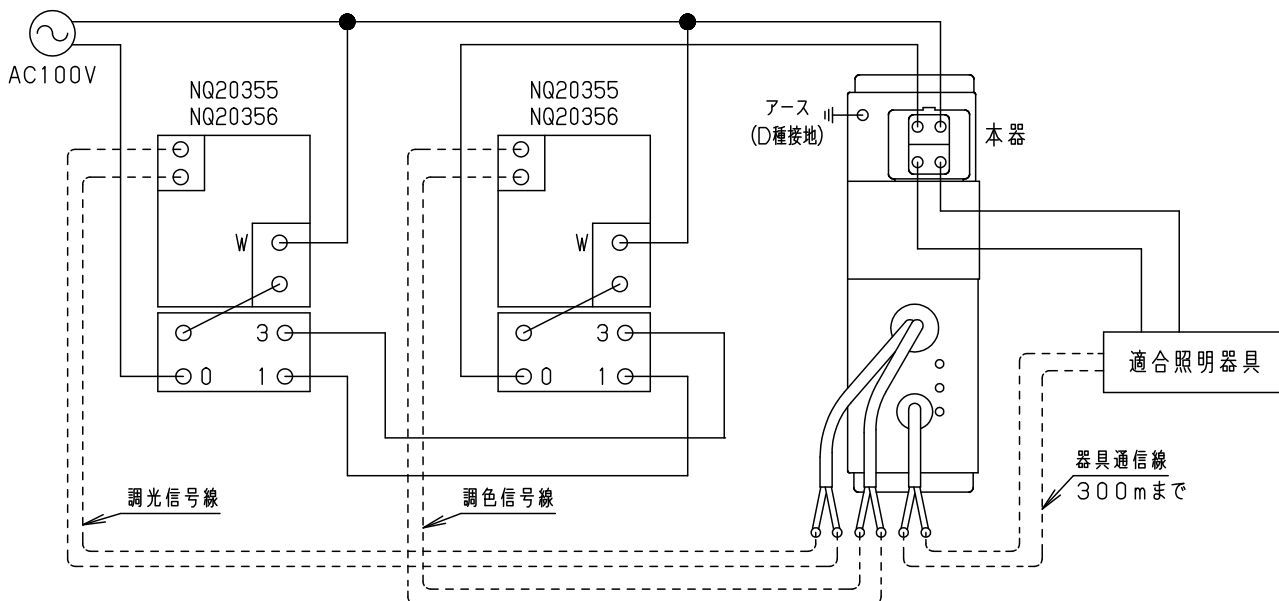

NQ20355他はAC100V専用です。照明器具の電源をAC100V以外で使用する場合は下記の配線にしてください。

注：2つのライコンのスイッチでは消灯出来なくなります、必ず照明器具の電源にスイッチを設け、そちらで消灯してください。

（ライコンのスイッチをOFFにすると調光・調色操作が出来なくなり、照明器具は指定色温度でフル点灯します。）

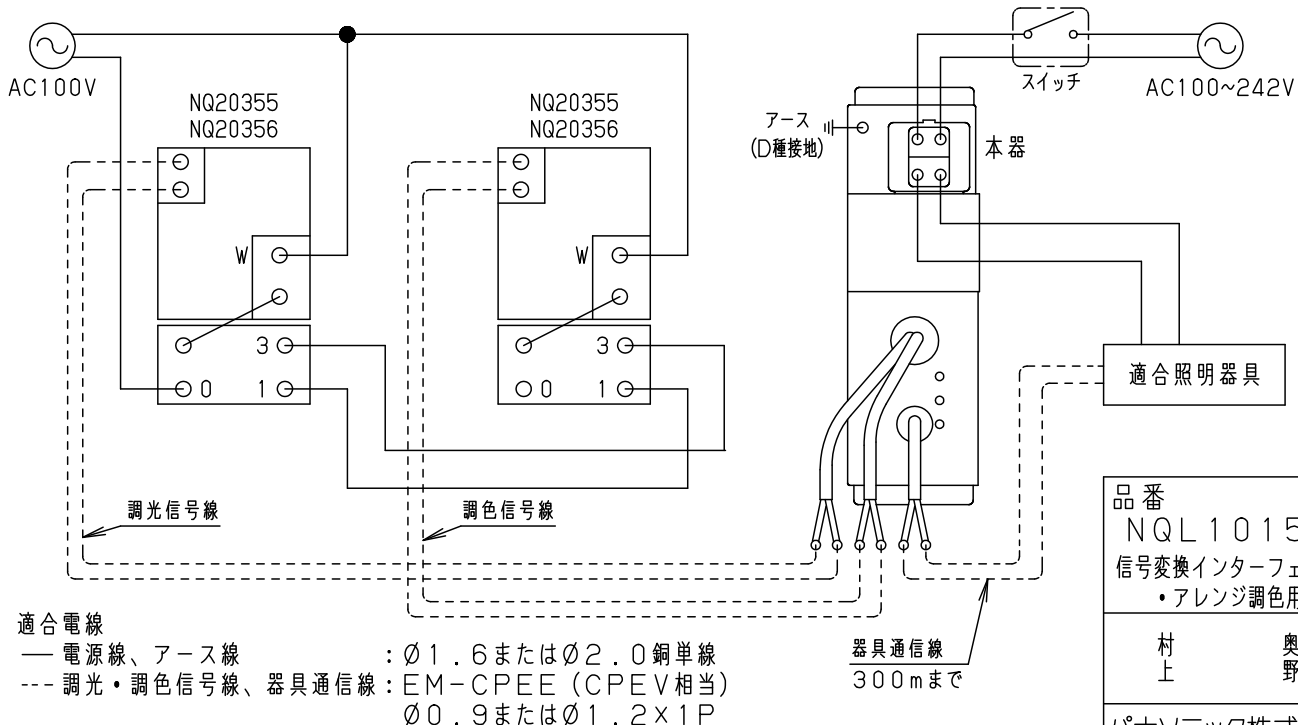

品番
 NQL10151
 信号変換インターフェース
 ・アレンジ調色用

村上 奥野

パナソニック株式会社