

ケースブレーカ ED-30R

ED-30R

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	搭載ブレーカ品番	コンセント仕様
3P	*BED3303R2N9	20A	15mA	7.5mA	BJWA3202	接地3P20A コンセント(1コ)
	BED3203R2N	20A	30mA	15mA	BJWA3203	
	*BED3303R2N9	30A	15mA	7.5mA	BJWA3302	
	BED3303R2N	30A	30mA	15mA	BJWA3303	
	*BED3303R3N9	20A	15mA	7.5mA	BJWA3202	接地3P20A コンセント(2コ)
	BED3203R3N	20A	30mA	15mA	BJWA3203	
	*BED3303R3N9	30A	15mA	7.5mA	BJWA3302	
	BED3303R3N	30A	30mA	15mA	BJWA3303	

・定格電圧 : 3φ3W 50/60Hz
AC100-200V両用 (漏電センサ動作電圧範囲AC80~242V)

・漏電動作時間 : 0.1秒以内

・定格遮断容量 : IC2. 5kA/AC100V IC2. 5kA/AC200V

・製品重量 : 約1,100g(1コ)、約1,300g(2コ)

注) *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。

様		制定日	2024年 4月 1日						
①		部長		課長		検印		作成	
②									
③									
④									
パナソニック株式会社									

ケースブレーカ ED-30R


ED-30R

商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

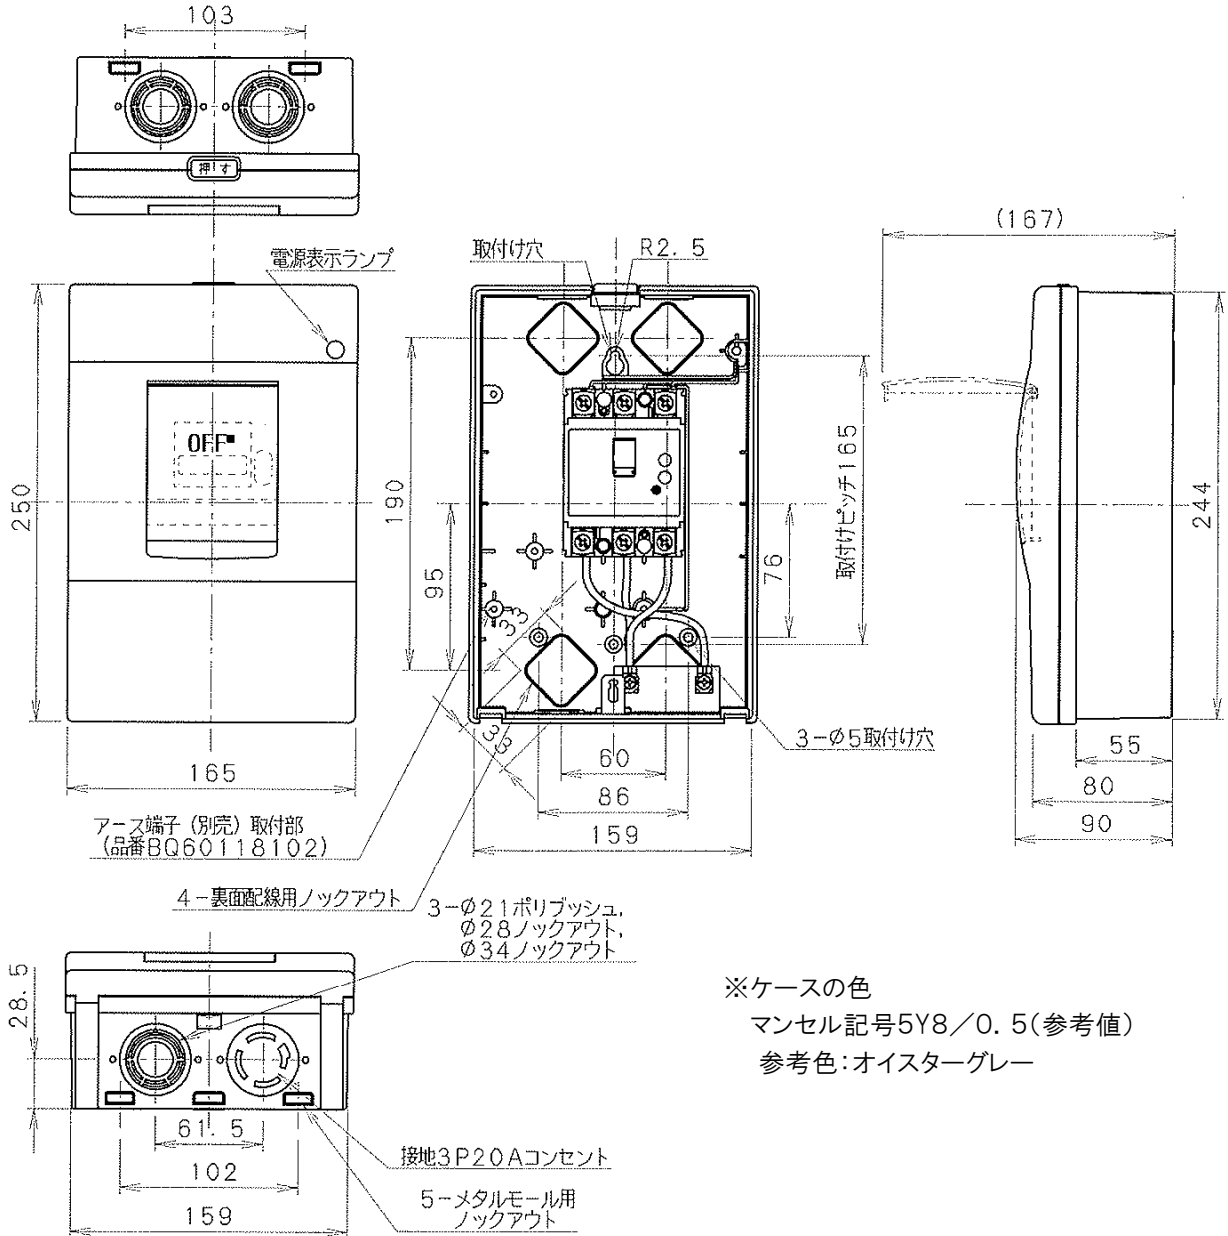

※ケースの色
マンセル記号5Y8/0.5(参考値)
参考色:オイスターグレー

- 取付けネジ (推奨)
- Mねじ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4.1 (×L20)
- 標準締め付けトルク
- 搭載ブレーカ端子部 : 2.0~2.5 N・m
- 本体取付け部 : 1.3~1.7 N・m