

ケースブレーカ ED-30SR

ED-30SR

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度	定格不動電流	搭載ブレーカ品番	コンセント仕様
3P	*BEDB3303R3N9	30A	15mA	7.5mA	BJWA3302	接地3P20A コンセント(2コ)
	BEDB3303R3N		30mA	15mA	BJWA3303	
	*BEDB3303R31N9		15mA	7.5mA	BJWA3302	接地3P30A コンセント(2コ)
	BEDB3303R31N		30mA	15mA	BJWA3303	
<p>・定格電圧 : 3φ3W 50/60Hz AC100-200V両用 (漏電センサ動作電圧範囲AC80~242V)</p> <p>・漏電動作時間 : 0.1秒以内</p> <p>・定格遮断容量 : IC2. 5kA/AC100V IC2. 5kA/AC200V</p> <p>・製品重量 : 約2,000g</p>						

注) *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。

		様	制定日	2024年 4月 1日					
①		部長		課長		検印		作成	
②									
③									
△									
パナソニック株式会社									

ケースブレーカ ED-30SR

ED-30SR


商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

□寸法図

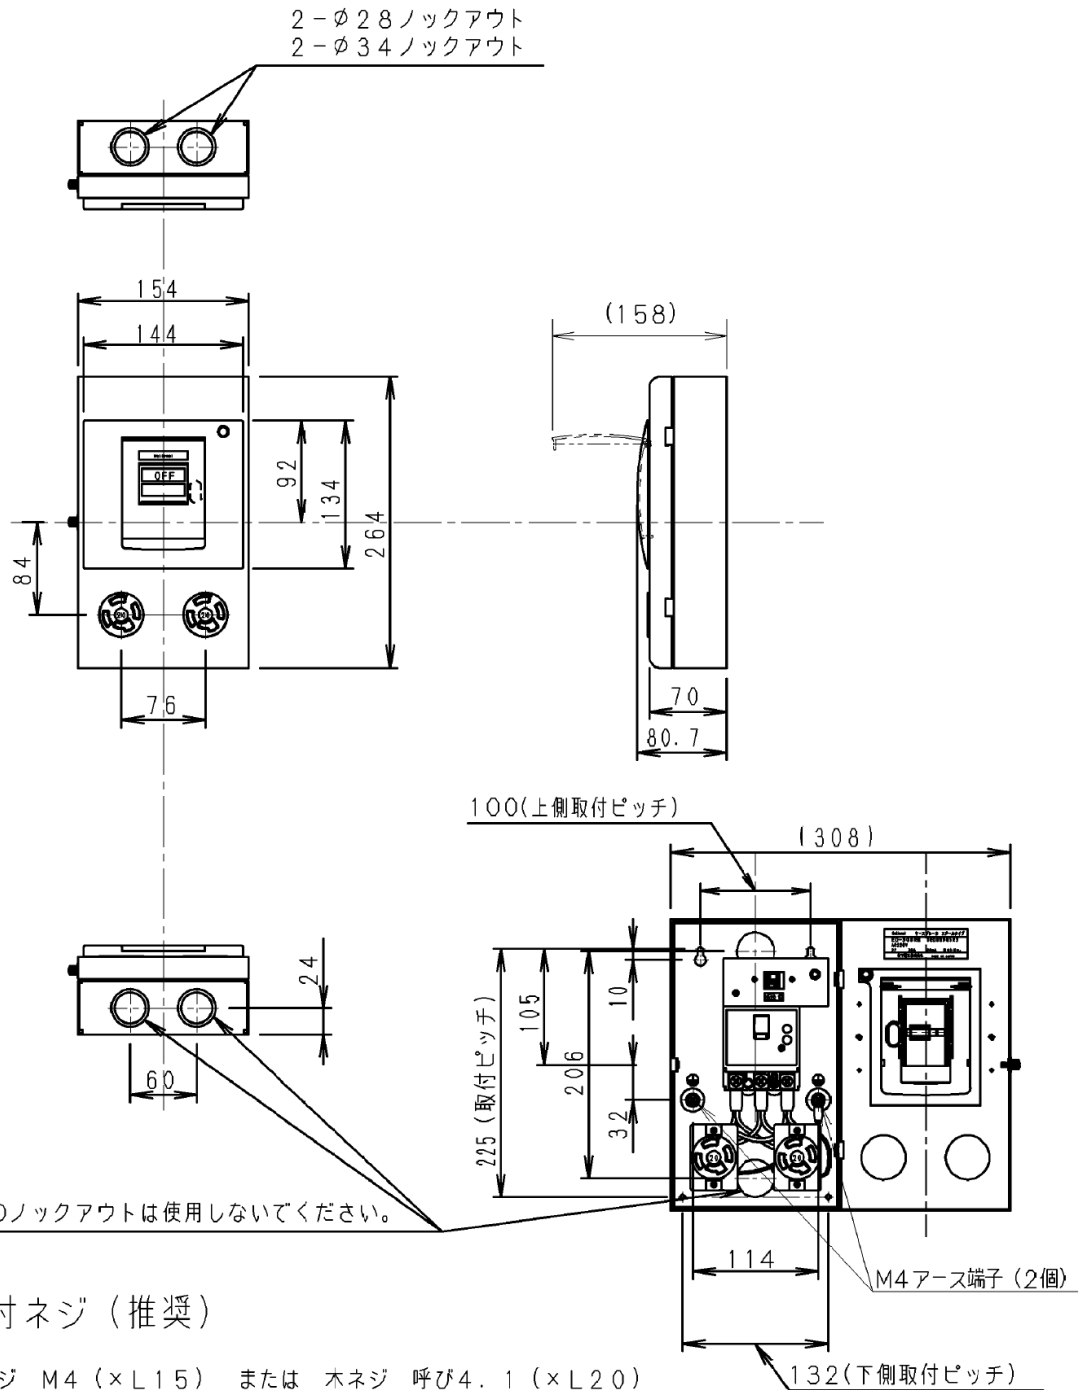

□ 取付ネジ (推奨)

○ Mネジ M4 (×L15) または ホネジ 呼び4.1 (×L20)

□ 標準締め付けトルク

○ ブレーカ端子部 : 2.0 ~ 2.5 N・m

※ケースの色

マンセル記号5Y8/0.5

参考色:オイスターグレー

パナソニック株式会社