

# 蛍光灯安定器

ラピッド式 40W 1灯


一般型  
補修専用

## 定格値


定格入力電圧	200 V	定格二次電流	①	0.42 A	
定格周波数	50 Hz		②	0.44 A	
定格入力電流	①	0.24 A	③	A	
	②	0.23 A	適合ランプ	①	FLR40S
	③	A		②	FLR40S/36
③	A	③			
定格入力電力	①	47 W	適合スタータ	-	
	②	44 W	使用箇所	器具内用	
	③	W	絶縁の種類	A種	
力率	高力率	関連規格	電気用品安全法		
定格二次電圧	190 V		JIS C 8108		
定格二次短絡電流	0.53 A				

## 寸法図

質量 1.2 kg

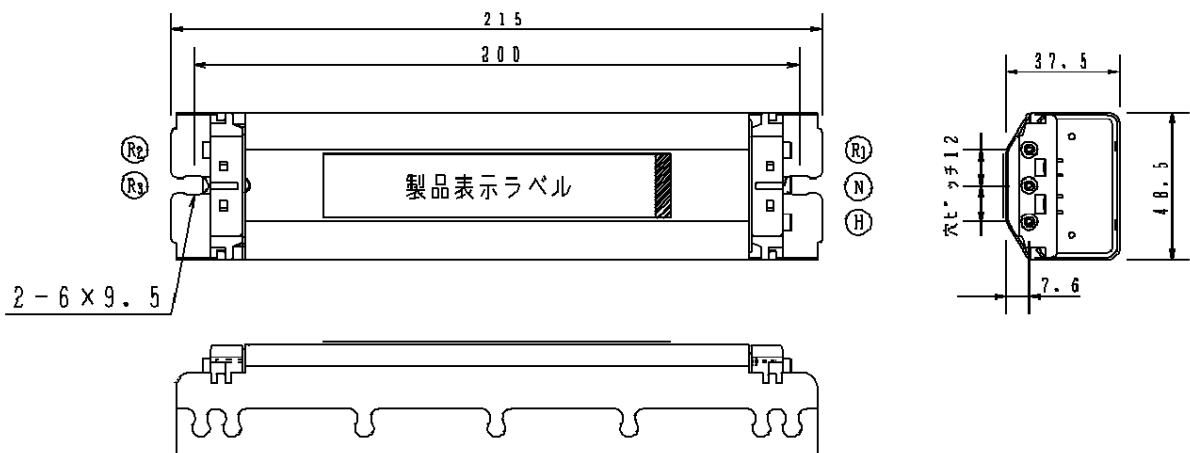

## 結線図

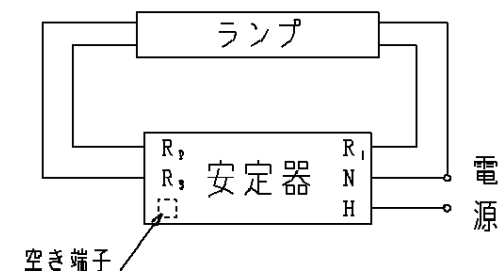

**安全に関するご注意**

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

## 特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 自動復帰形保護装置付き
- (3) 速結端子構造です。(電線解除不可)  
適合電線 単線:φ0.8, φ1.0  
半田揚線:0.5mm<sup>2</sup>, 0.75mm<sup>2</sup>
- (4) 補修用リード線セット同梱

品名	NZ4012HB-9UH		
品番	FZ40124599SW		
検印	小松	作成	宮元

パナソニック電工株式会社

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ40124599SW-K