
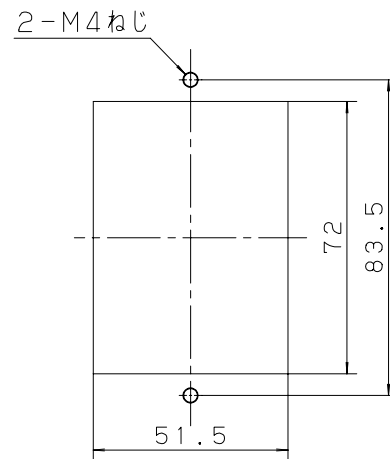
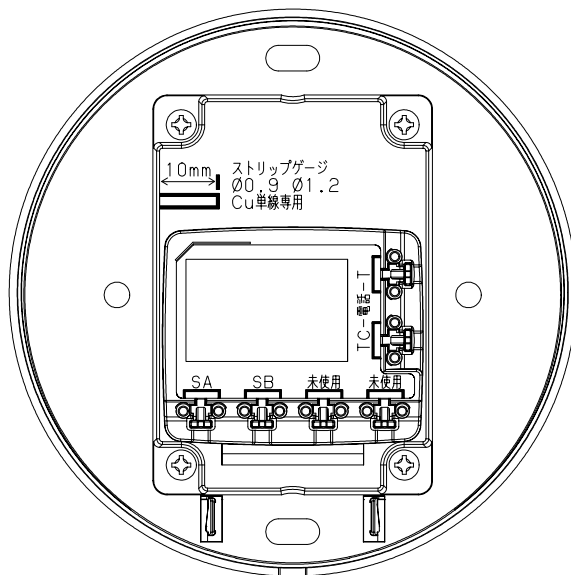
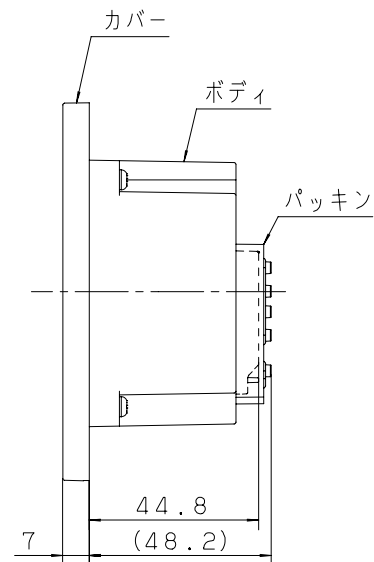




主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	パッキン	シリコン	乳白色		

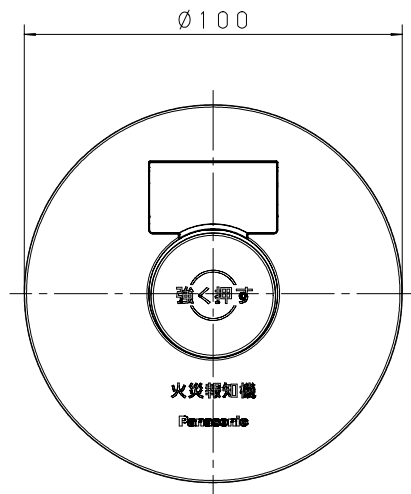

消火栓ボックス用加工図

裏面図 (端子配置/パッキンなし)

商品仕様書図	品名	FRP型1級発信機 埋込屋外型			品番	BVR6142
	単位: mm 第三角法	作成	2017年 11月 27日	改	パナソニック株式会社	

定 格	型 式 番 号	発第29～21号											
	電 圧 ・ 電 流	28V 5mA											
	監視時消費電流	300μA											
	使用温度範囲	-20℃～+70℃											
	確認灯	点灯時赤色											
	アドレス	当社アドレス設定器にて 1～255まで設定可能											
	接続受信機	FR R型受信機											
	接続数	伝送線1系統あたり 255個接続可能											
	防水性	JIS C 0920 IPX3 (防雨型)											
	質 量	115g											
適用電線	Ø0.9～Ø1.2 Cu単線専用												
				注 記	1. 配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。)								
					2. 当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。								
					3. 水が電線をつたわって端子部に侵入しにくいように処理してください。								
					 電線								
					4. 埋込屋外型の施工時、雨水がかかり易い場所に設置する場合や取付壁面に凹凸がある場合は、発信機本体と壁面などの間にコーキングをしてください。 この場合下側には水抜き穴がありますので、下側のコーキングはしないでください。								
					 水抜き穴								
					5. 防水パッキンを取り付けた状態で結線してください。 また、防水パッキンを正しく取り付けてください。 正しく取付られていないと、防水パッキンと商品のすき間から水が入り故障の原因となります。								
					6. 発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。 カバーの嵌合が正しく行えません。								
						商品仕様書図		品名	FRP型1級発信機 埋込屋外型		品番	BVR6142 (2/2)	
						単位：mm 第三角法		作成	2017年 11月 27日		改	パナソニック株式会社	