


主構成要素 部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5鉄粉) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5鉄粉) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

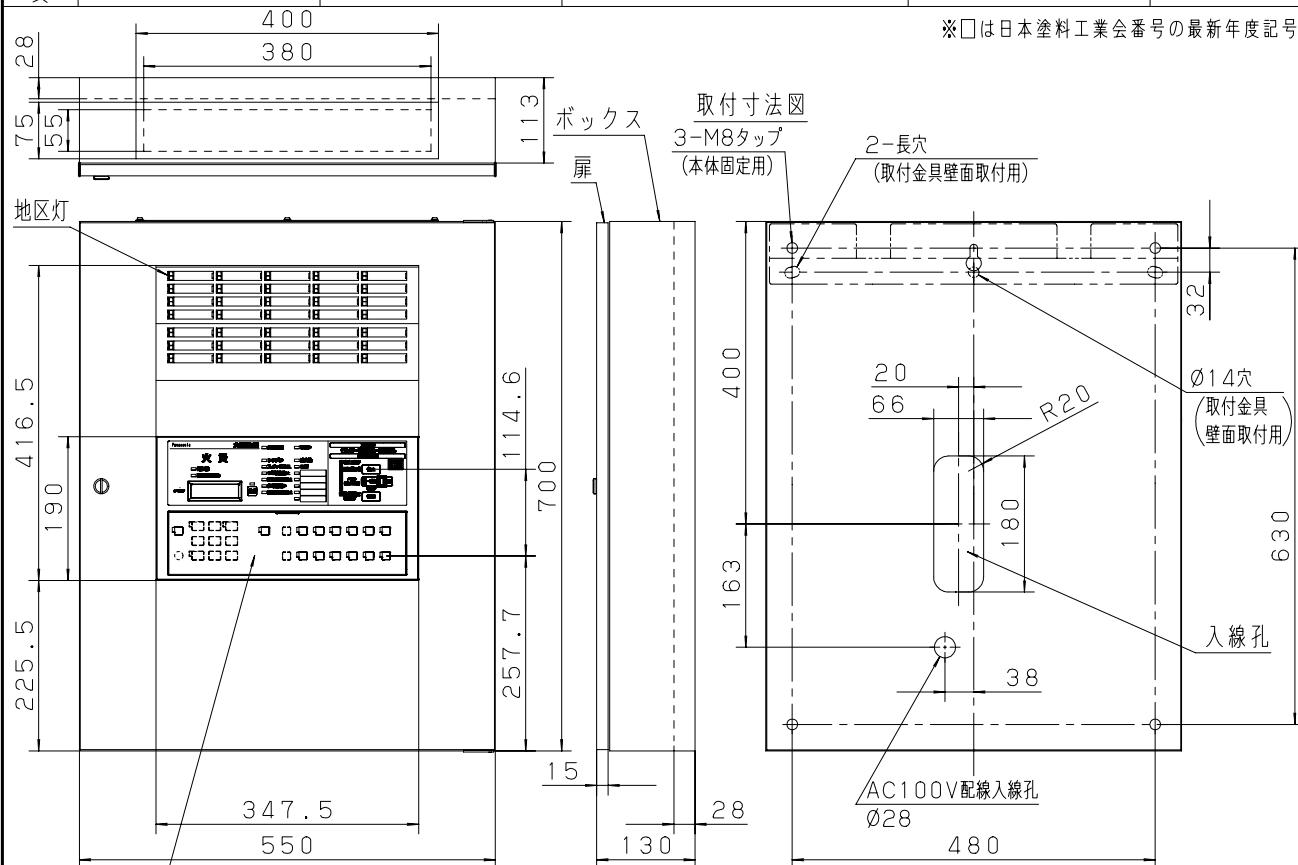



長尺寸法図
(取付金具)

ダルマ穴寸法図
(本体)

取付金具

28

80

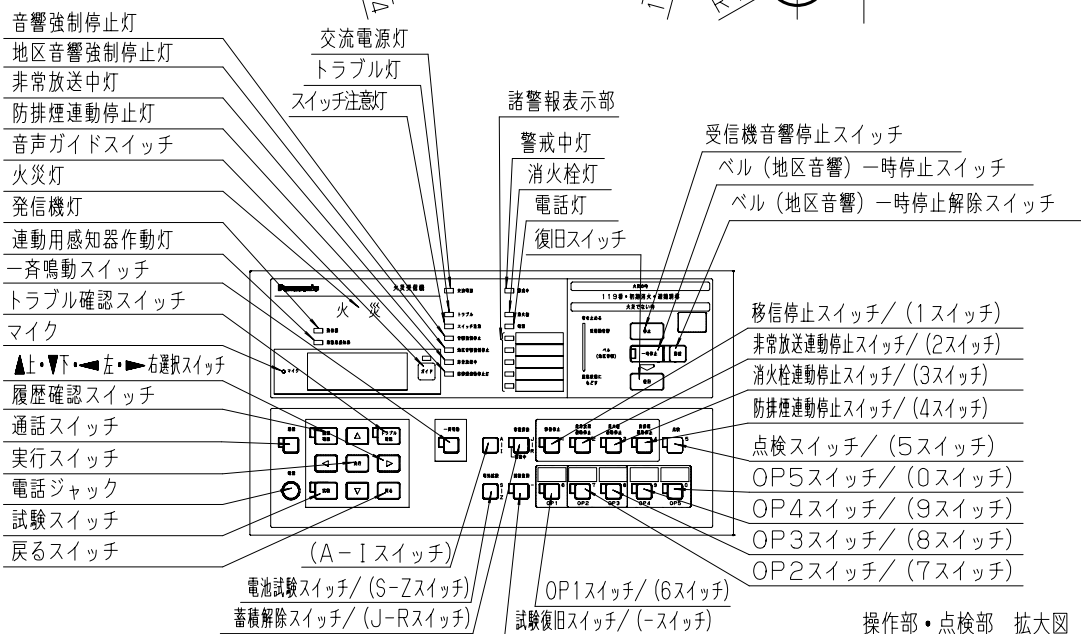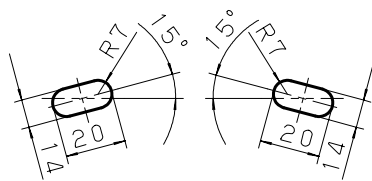

操作部・点検部 拡大図

商 品 仕 様 書 図	品 名	アドバンスP-1シリーズ P型1級複合受信機35回線壁掛型（自動試験機能付） （自火報兼用20回線・自火報防排煙兼用15回線）			品 番	BVE3635H (1/3)
単 位 : m m 第三角法	作 成	2020 年 4 月 20 日	改	1	パナソニック株式会社	

型式番号	受第28～5号	自動試験機能付 火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 部屋番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／防排煙／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 防排煙復帰機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）		1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで E：感知器、発信機：7個まで 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 20$ を満足すること 終端器がアドレスブースターの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：40個まで E：感知器、発信機：63個まで 但し、2信号感知器は20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること 終端器が感知器、発信機の場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：40個まで E：感知器、発信機：63個まで 但し、2信号感知器は20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること （上記に、終端器として接続する感知器、 発信機は含んでいません）									
	自主評定マーク 使用許可番号	A-17-3												
共通規格	常用電源	AC100V 50/60Hz（P1-P2） 消費電力 警戒時最大 55VA 警報時最大170VA		自火報 定 格										
	予備電源	DC24V 3500mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流70mA）												
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA（I+、IB+-I-）												
	副受信機	無電圧接点（IC-I1・・・I30） 出力容量 DC30V 1A ※												
	表示灯	DC24V 840mA（U+-U-）												
	増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 <table><tr><td></td><td>WQN970W</td><td>EC95352</td></tr><tr><td>Ø0.9</td><td>50m以下</td><td>20m以下</td></tr><tr><td>Ø1.2</td><td>100m以下</td><td>-</td></tr></table>				WQN970W	EC95352	Ø0.9	50m以下	20m以下	Ø1.2	100m以下	-	
	WQN970W	EC95352												
Ø0.9	50m以下	20m以下												
Ø1.2	100m以下	-												
自火報 定 格	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下（C-L1・・・Ln） 最遠長2Km		主音響装置	警報音（断続音）+音声メッセージ 85dB以上									
	終端器	終端抵抗器10KΩ（BV9840010） （アドレスブースター（BVE9810）、 感知器、発信機、終端抵抗器20KΩ も対応可能）※		蓄積時間	公称蓄積時間 60秒	煙感知器の場合 60秒 熱感知器の場合 10秒								
	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式分布型感知器）は、1回線あたりの接続数に制限はありません。 ・光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 ・2信号感知器と感知器・発信機以外の感知器、発信機は混在不可 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで E：感知器、発信機：30個まで 但し、2信号感知器は20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 80$ を満足すること		地区音響装置	DC24V 800mA（BC-BL+, B1・・・B25） 非常放送時地区音響停止機能（EB+-EB-）※									
				非常放送連動	無電圧接点（EC-EF, EA1・・・EA25）※									
				消火栓始動	無電圧接点（H1-H2） 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯（HL1-HL2）（24V 5mA）									
				代表移信接点	無電圧接点（Fc1-Fa1・Fb1）（Fc2-Fa2・Fb2） （Fc3-Fa3）（Fc4-Fa4・Fb4） （Fc5-Fa5）									
				防排煙 定 格	ロック接続 容量	DC24V 1回線あたり最大2A 全回線同時作動最大容量2A （DC-Dm+1・・・Dn）								
					作動音響装置	警報音（断続音 70dB以上）								
商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級複合受信機35回線壁掛型（自動試験機能付） （自火報兼用20回線・自火報防排煙兼用15回線）		品番	BVE3635H （2/3）								
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日	改	1	パナソニック株式会社								

