


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC-ABS樹脂	ホワイト (DA-75)		
	取付ばね	ばね用ステンレス鋼板		熱処理	
	リード線	耐熱電線	L:赤、C:白		
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

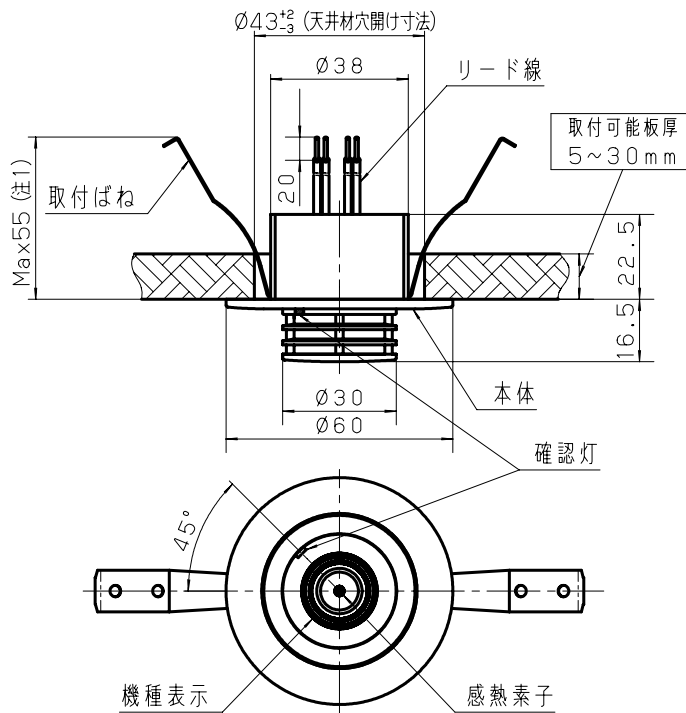

(注1)

- ・取付ばねの高さ寸法が最大となる条件は、取付穴 $\phi 40$ 、板厚30の場合です。
- ・取付ばねの高さ寸法は取付穴径を広げるまたは板厚を薄くすることで低くすることができます。

型式番号	感第25~2号	
定 格	定格容量	DC12V 70mA
	監視時消費電流	150 μ A
	種 別	特種
	公称感知温度	60℃
	使用温度範囲	-10℃~+40℃
	確認灯	点灯時赤色
	アドレス	2 *表1参照 ※出荷時設定
	接続数	弊社受信機1回線当り15個接続可能 *表1参照
	質 量	50g

定 格

接続可能受信機

弊社総務省令第40号対応住宅情報盤およびアラームユニット
(受第8~33号, 受第8~34号, 受第8~35号, 受第8~35~1号, 受第8~36~1号, 受第8~37号, 受第8~37~1号, 受第8~38号, 受第8~39号, 受第9~4号, 受第10~49号, 受第10~49~2号, 受第10~49~3号, 受第11~27号, 受第14~13号, 受第14~15号, 受第16~3号, 受第16~18号, 受第16~20号, 受第17~10~1号, 受第17~10~2号, 受第17~10~3号, 受第17~10~4号, 受第18~4号, 受第18~4~1号, 受第18~16号, 受第18~17号, 受第18~17~2号, 受第20~3号, 受第21~4号, 受第21~8号, 受第21~8~1号, 受第23~3号)
その他の受信機に接続される場合は弊社にご相談ください。
ただし、弊社P型1級、P型2級受信機には、直接接続できません。
接続する場合は、遠隔試験アダプタ (BGH9110) をご使用ください。

商品仕様書図		品 名	定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型埋込型 (試験機能付) (一括遠隔試験対応) (小型タイプ) (アドレス番号2)	品 番	BGHC406221 (1/2)	記 号	ZS
単位: mm 第三角法		作成	2013年 3月 12日	改	パナソニック株式会社		

その他	適合ボックス カバー ※浅型・深型とも に適合	ボックスカバー	ボックス		取付ピッチ
		丸穴カバー 蛍光灯カバー	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス	中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス	66.7mm
			八角コンクリートボックス		
	防水処理	ウレタン樹脂充填			
	警戒面積	天上高さ	耐火建築物	その他	
		4m未満	70m ²	40m ²	
		4m以上8m未満	35m ²	25m ²	

<<感知器のアドレス変更方法>>

FRアドレス設定器（BVR9910）を使用し、感知器のアドレスを変更できます。

- ・アドレスを変更した場合は、変更したアドレスに正しく設定されているかアドレスの読出しを行って確認してください。
又、変更後のアドレスを感知器本体のラベルへ記入してください。
- ・アドレスの設定範囲は、表1を参照ください。
アドレスの設定範囲を守らないと正しく試験ができません。
- ・統合盤に接続する場合は、同一回線に接続する感知器アドレス番号は1から空き番号を作らずに連続で設定してください。
空き番号を作ると正しく試験ができません。

取付要領図

中空天井取り付け

※取付可能板厚は5～30mmです。

① 天井に穴加工する。結線後、取付ばねを矢印方向に押し縮める。

② ①の状態から感知器を上を押し上げる。
（押し上げると自動的にばねが広がり、感知器が固定されます）

ボックス取り付け

※ボックス取付の場合、BGHC9521が必要となります。

※取付ばねの挿入スペースに電線等が当たらないように注意して下さい。

BGHC9521（ホワイト色）

表1
接続数とアドレス設定範囲（弊社受信機1回線あたり）

品番	外部試験器を使用し 遠隔試験をするシステム		統合盤を使用し 一括遠隔試験をするシステム		アドレスの 設定方法
	接続数	アドレス設定範囲	接続数	アドレス設定範囲	
BGH401291 BGH422291 BGHC401291 BGHC422291	10個	1～10	16個	1～16	設定スイッチ （感知器本体に あります）
BGH406201 BGH406221 BGHC406201 BGHC406221	9個	1～9	15個	1～15	FR アドレス設定器 （BVR9910）
BGH454231	9個	1～9	9個	1～15	

商品仕様書図	品名	定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型埋込型（試験機能付）（一括遠隔試験対応） （小型タイプ）（アドレス番号2）			品番	(2/2) BGHC406221		記号	FS
単位：mm 第三角法	作成	2013年	3月	12日	改	パナソニック株式会社			