



主要部品材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	レ ン ズ		アクリル			フレネルレンズ
	窓		ポリカーボネート	ダークグレー	防曇処理	
	カ バ ー		変性ポリカーボネイト	ミルキーホワイト		
	本 体		鋼板	ブラック	メラミン塗装	
	取付金具		鋼板	ブラック	メラミン塗装	
	検知素子	発光素子	赤外発光ダイオード			
		受光素子	P i nホトダイオード			
リード線		ハロゲンフリー電線 (UL3385)				受光部9本・送光部2本

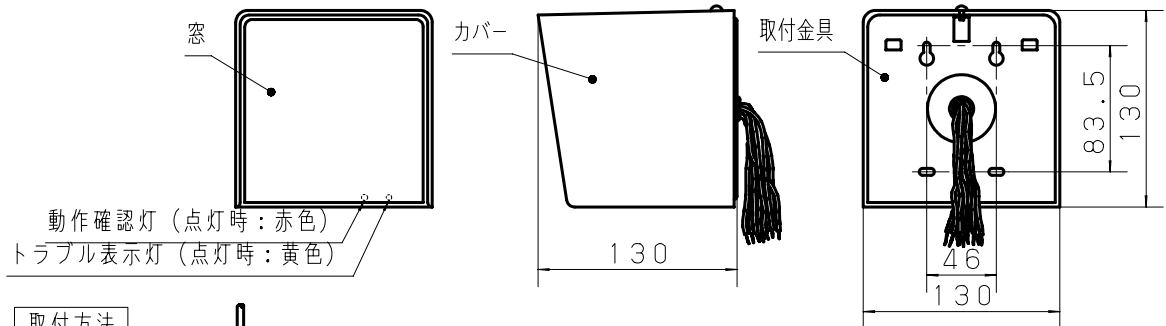

取付方法

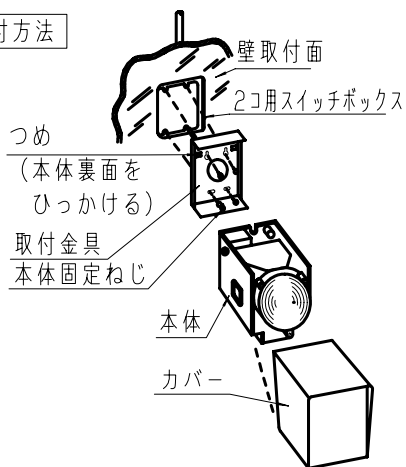


受光部寸法図

（外形取付ピッチは送光部と共通です。
送光部には動作確認灯、トラブル表示灯はありません。）

接続方法

複数台併設の場合、次の受光部へ

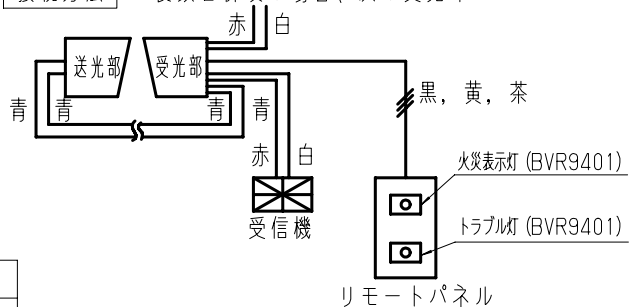

型式番号	感第22～40号	種別	アナログ
性能	定格容量	28V 50mA	
	監視時消費電流	1.8mA	
	公称監視距離	5m～100m（4分割）	
	使用温度範囲	-10℃～+50℃	
	接続受信機	FR10/50/100受信機	
	接続可能数	伝送線1系統あたり30台接続	
	質 量	受光部1.1kg 送光部1.0kg	
	光軸調整	視準孔方式（3本のねじによる調整）	
	受光量調整	受光部つまみにて調整	
	窓汚れ自動補償機能	感知器表面やレンズ等の汚れを自動補償	
	窓汚れ検出機能	窓汚れを3段階表示（受信機にて）	
	トラブル表示機能	過度の窓汚れ、受光量異常等のトラブルの表示（受信機にて）	
	適用電線	線径φ0.9～φ1.2	
	配線可能距離	受信機・受光部間	最遠長 340m以下（φ0.9）、600m以下（φ1.2）
			総配線長 2000m以下
		受光部・送光部間	150m以下
	受光部・火災表示灯間		150m以下

別 売 品	天井取付用金具 BV9584K (適合ボックス 丸型露出ボックス 取付ピッチ 72mm又は84mm)	
	プロテクタ BV9583	
	感度試験用フィルター BVT9403K	
	R型用火災表示灯2型 BVR9401	
適 合 ボ ッ ク ス	壁 取 付	2コ用スイッチボックス (カバーなし)
		2コ用スイッチボックス (カバー付)
		大型四角アウトレットボックス (スイッチカバー2コ用 塗代付)
		大型四角コンクリートボックス (スイッチカバー2コ用 塗代付)
		露出スイッチボックス2コ用
	天井取付	丸型露出ボックス (取付ピッチ73mm又は84mm) *天井取付用金具 (別売) が必要です。

商品仕様書図	品名	FR 光電アナログ式分離型感知器 （試験機能付）（自動試験対応）		品番	BVR4570K		記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	2010年10月12日		改	1		パナソニック株式会社	