

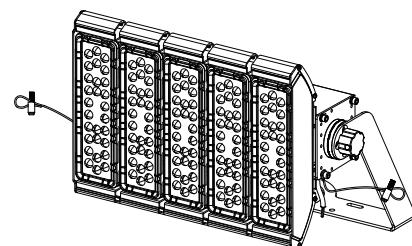
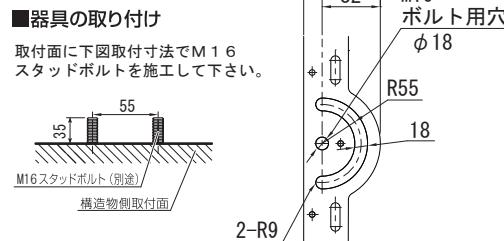


※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

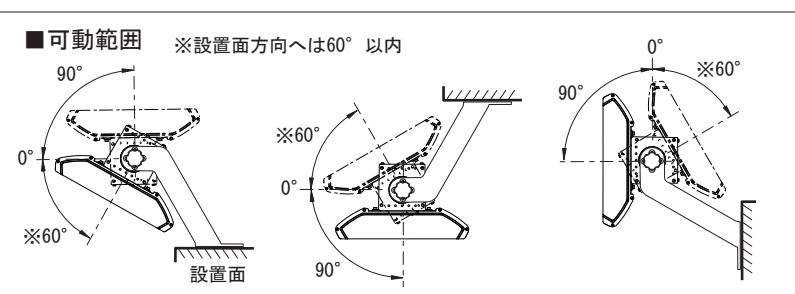

No.	部品名	材質	数量	備考
1	本体	アルミ	5	ポリエスチル粉体塗装
2	電源ユニット	アルミ・ステンレス	1	ポリエスチル粉体塗装
3	アーム	アルミ合金 t 5.0	1	ポリエスチル粉体塗装
4	角度調整ノブ	アルミダイカスト	2	ポリエスチル粉体塗装
5	レンズ	ポリカーボネート	5	
6	器具口出線		1	キャブタイヤケーブル 1.5m
7	落下防止ワイヤー	ステンレス φ2	2	φ2×500mm

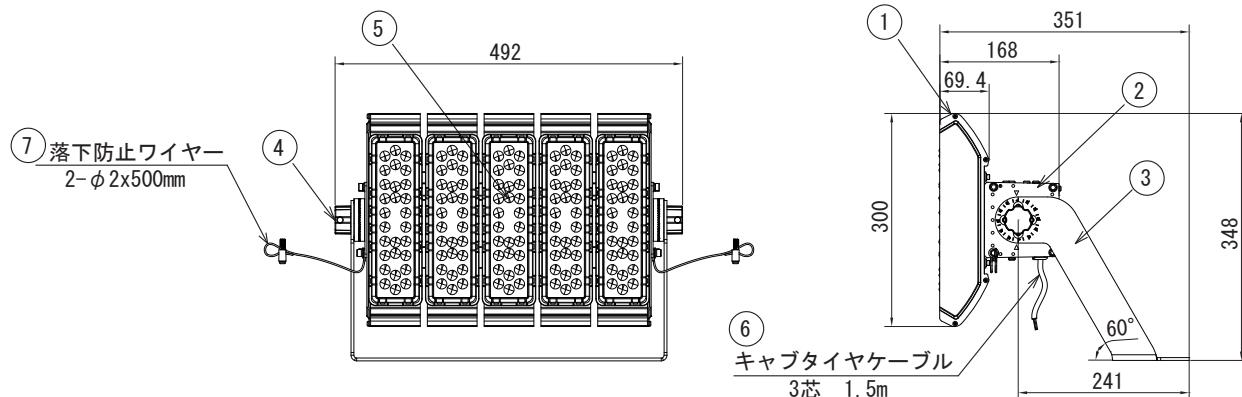

## ■仕様 (t a=25°C)

品番	全光束 (lm)		相間色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格入力電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)			定格消費電力 (W)
	1/2π-1/4角(度) 12	1/2π-1/4角(度) 25/40/60/90					100V	200V	240V	
FL5M-300W-□ <sup>*1</sup> -K57-R7	39000	46500	5700	70以上	AC100 ~ 240	50/60 共用	3.06	1.53	1.28	300
FL5M-300W-□ <sup>*1</sup> -K50-R7	39000	46500	5000							
FL5M-300W-□ <sup>*1</sup> -K40-R7	37100	44200	4000							
FL5M-300W-□ <sup>*1</sup> -K30-R7	35100	41900	3000							

●使用温度 : -40°C ~ +50°C

●定格寿命時間 : 60,000時間

●防塵防水性能 : IP67

●重耐塩仕様

\*1 □は1/2ビーム角になります。

\*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

**△ 安全上のご注意**

- この器具は下記の環境、条件下では使用しないで下さい。  
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
  - ・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
  - ・水没するところ。
  - ・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる効能性のある場所。
  - ・粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫の発生する場所。
  - ・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
  - ・雰囲気温度が 50°C を超える場所、狭い密閉された空間。
  - ・器具に 1m を超える積雪もしくは相当する積雪・氷結のあそれがある場所。
  - ・人がぶら下がったり、引っ張ったり、押したりするような場所。
  - ・人が容易に触れるおそれのある場所。
  - ・風速 60m/秒を超える風の吹く可能性のある場所。
  - ・浴室や塩素を使用したプール。
- 指定された取付方向、振り向き角以外では使用しないで下さい。  
器具の落下や火災の原因となります。
- 器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅定に固定して下さい。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 落下防止のため、ワイヤーを使用し、器具の重さに耐えられる軸体へ確実に固定して下さい。落下による事故の原因となります。
- 器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。  
取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

**使用上のご注意**

- LED、電源装置は標準組込みです。  
LED ユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
- LED 素子には個々明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- LED を直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 照明器具の電源は、高ワットの動力源（モーター）やインバータ等の製品と回路を分けて使用下さい。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

質量	図法	単位	品名	LED投光器 【重耐塩仕様】
9.8kg	第三角法	mm		品番
作成	検図	承認	図番	FL5M-300W-□-K□-R7
大庭	峯田	八巻	図番	
			アイリスオーヤマ株式会社	