


|        |        |      |          |     |     |
|--------|--------|------|----------|-----|-----|
| 主要部品材質 | 構成要素   | 材 料  | 色 彩      | 処 理 | 備 考 |
|        | ボディ    | ユリア  | グリーン     |     |     |
|        | カバー    | ユリア  | ミルキーホワイト |     |     |
|        | ランプカバー | PC樹脂 | 乳白       |     |     |

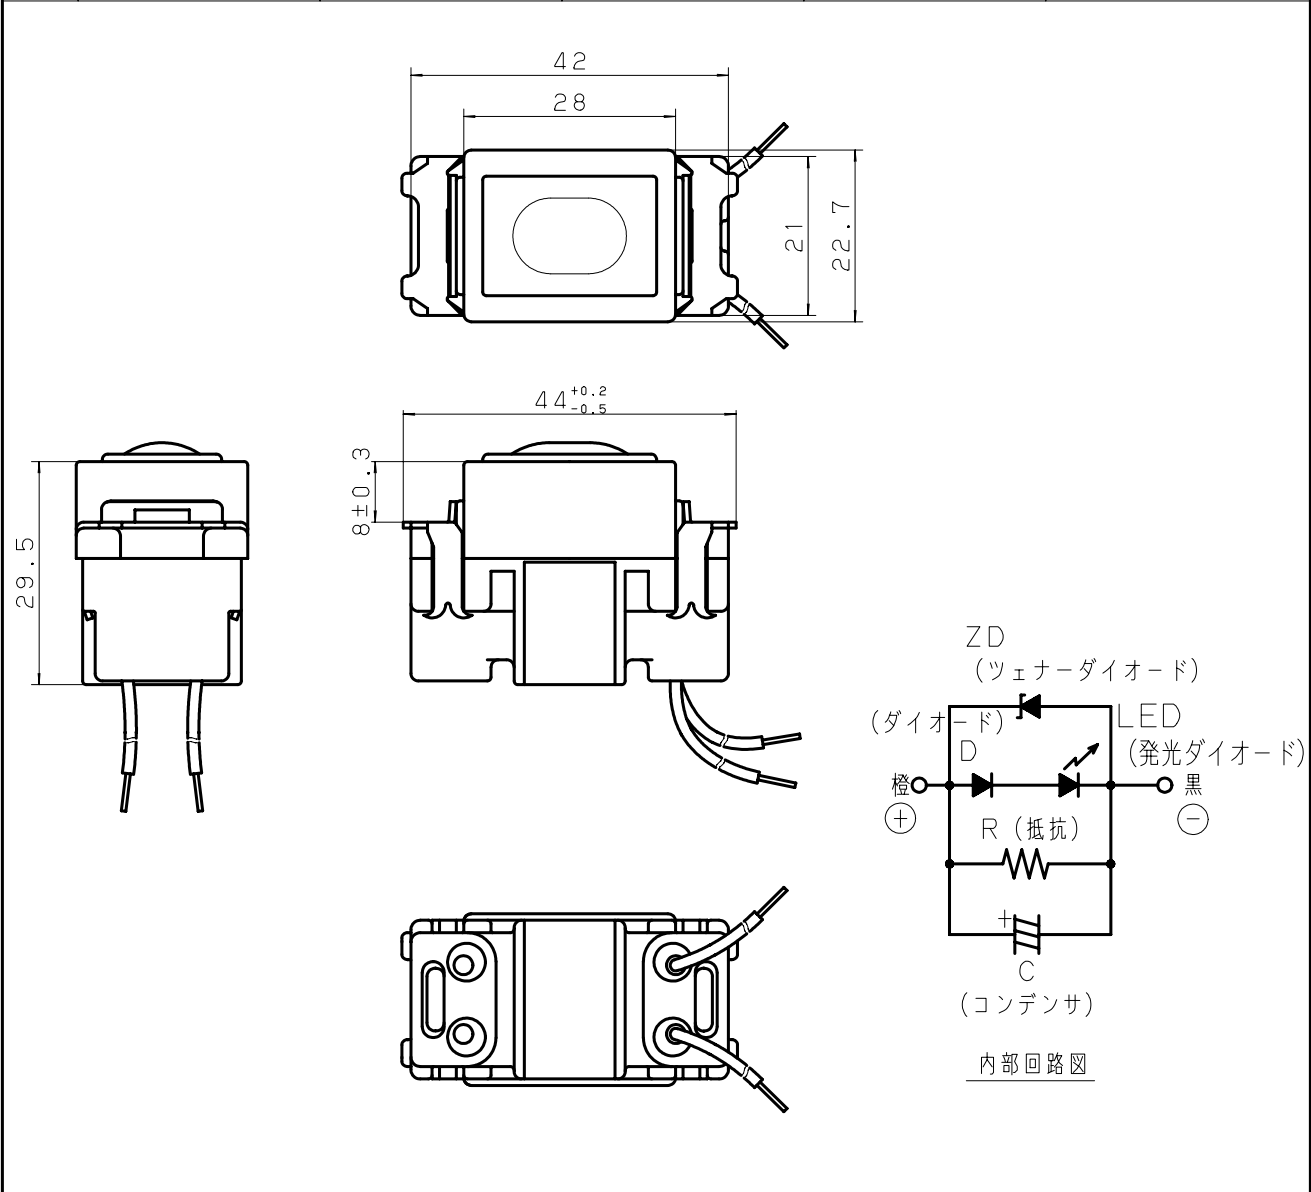

|                                 |                            |                   |                                                                  |          |                                                                               |         |            |    |  |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|--|
| 型式番号                            | 国家検定対象外                    |                   |                                                                  | 施<br>工   | <div>・ 施工手順図</div> <div>・ 断面図</div> <div></div>                               |         |            |    |  |
| 定<br>格                          | 定格電流                       | 20mA              |                                                                  |          |                                                                               |         |            |    |  |
|                                 | 使用温度範囲                     | -10℃～+50℃         |                                                                  |          |                                                                               |         |            |    |  |
|                                 | 質 量                        | 16g               |                                                                  |          |                                                                               |         |            |    |  |
| 適合<br>感知器<br>ベース                | BVR4840, BVR4847           |                   |                                                                  |          |                                                                               |         |            |    |  |
| 適<br>合<br>プ<br>レ<br>ー<br>ト<br>他 | プレート                       | 取付枠               | 埋込ボックス                                                           | 使用<br>方法 | ベースのE <sup>+</sup> 端子に本表示灯の橙線 (⊕) 側を、<br>E <sup>-</sup> 端子に黒線 (⊖) 側を結線してください。 |         |            |    |  |
|                                 | プラスプレート1コ用<br>(WN7301)     | 埋込取付枠<br>(WN3700) | 1コ用スイッチボックス<br>(DS4811) カバーなし<br>(DS4911) カバー付<br>取付ピッチ・・・83.5mm |          |                                                                               |         |            |    |  |
|                                 | 新金属プレート1コ用<br>(WN7501)     |                   |                                                                  |          |                                                                               |         |            |    |  |
|                                 | 上記の他、当社各種フルカラープレートが使用できます。 |                   |                                                                  |          |                                                                               |         |            |    |  |
| 商品仕様書図                          |                            | 品<br>名            | R型用火災表示灯2型<br>(プレート・取付金具別売)                                      |          | 品<br>番                                                                        | BVR9401 | 記<br>号     | ZS |  |
| 単位：mm 第三角法                      |                            | 作<br>成            | 2005年 11月 30日                                                    |          | 改                                                                             | 2       | パナソニック株式会社 |    |  |