




主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト		
	カバー	AS樹脂	レッド		

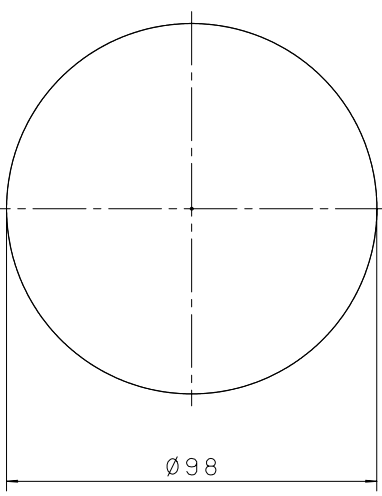


Ø98

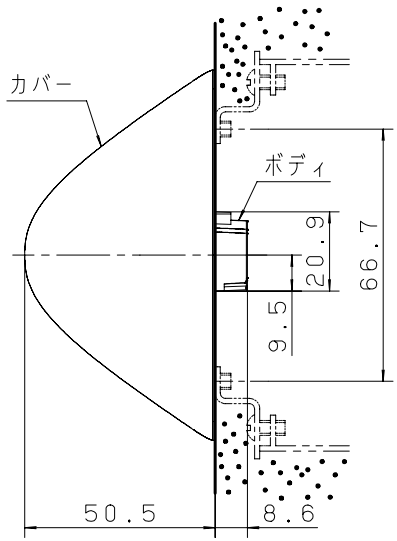

カバー
ボディ
50.5
66.7
20.9
9.5
8.6

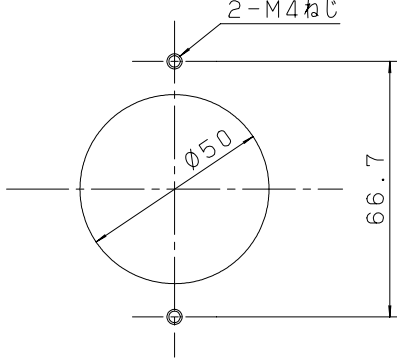

2-M4ねじ
Ø50
66.7

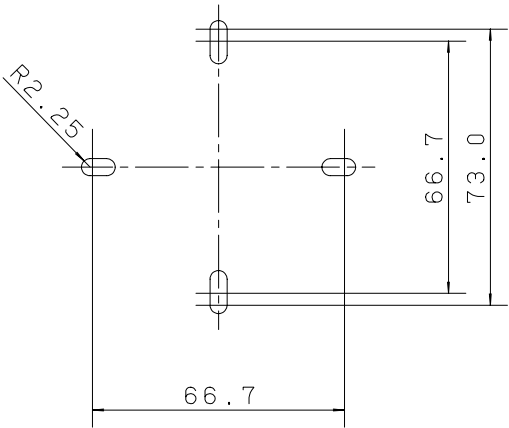

R2.25
66.7
73.0

消火栓ボックス用加工図

ボックス取付寸法図

定 格	消費電流	9mA (DC/AC24V時)
	結線仕様	無極性
	使用周囲温度	-10℃~+50℃
	質 量	66g
適用電線		単 線: Ø0.65, Ø0.9, Ø1.2 より線: 0.5~1.25mm ²
そ の 他	適合ボックス カバ ー	JIS C8340 中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm) 丸型露出ボックス (取り付けピッチ 73.0mm)
		丸型露出ボックスに取り付ける場合は、 皿ネジ (M4) をご使用ください。

商品仕様書図	品 名	表示灯	品 番	BV8027
単位: mm 第三角法	作 成	2017年 11月 27日	改 1	パナソニック株式会社