

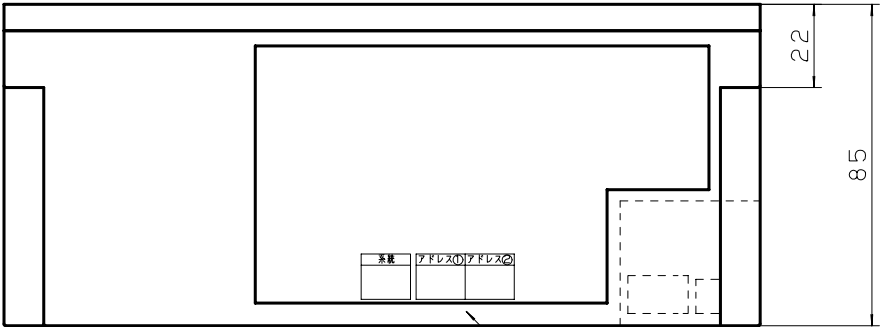


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	黒色		

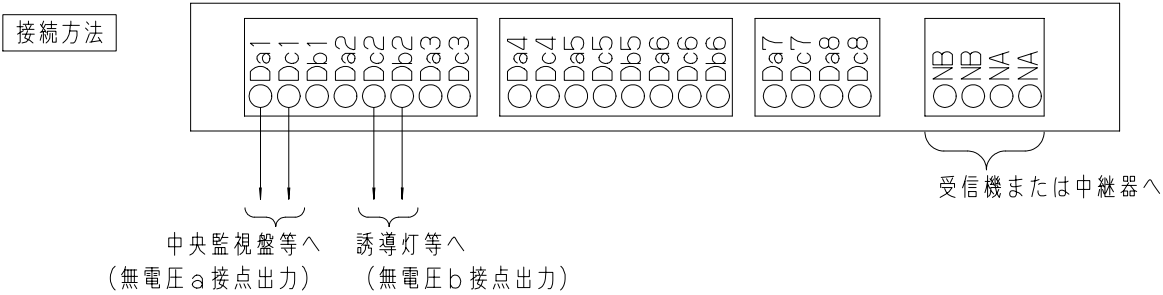

系統・アドレス記入欄

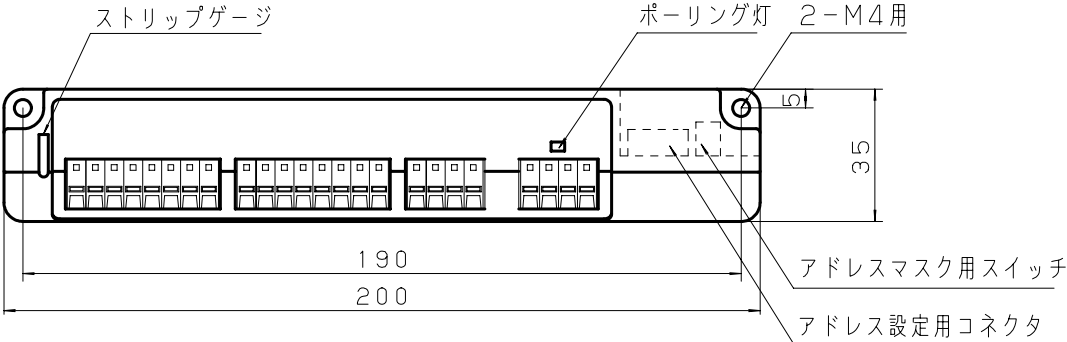

< 注 記 >
 配線長および配線抵抗は以下の条件を満足してください。
 ① 中継器～端末までの配線長＜1km（ $\phi 1 ; 30 \Omega$ 以下、 $\phi 1.6 ; 17 \Omega$ 以下）

アドレス設定方法
 アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器（BVR9910）を専用ケーブルにて接続し、先頭アドレスの設定を行なってください。
 これにより、アドレスは設定したアドレス（n）および自動的に設定アドレス+1（n+1）が設定されます。
 なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

アドレスマスク機能
 アドレスマスク用スイッチ
 上側がON → ON
 下側がOFF → OFF
 (出荷時の設定)

ディップスイッチ番号		使用アドレス	アドレス記入欄
1	2		
OFF	未使用	n, n+1	①②
ON		n	①

※nはアドレス設定器による設定アドレス

国家検定型式番号		中第14～4号		定 格	接続機器		無電圧接点入力機器						
定 格	伝送信号電圧・電流		28V 4mA（多重伝送）		移行接点容量		DC30V 2A（無電圧接点出力）						
	接続受信機		GR型受信機（FR10/50/100シリーズ） 型式番号：受第10～55号等		適用電線		Ø0.8～Ø1.6（Cu単線専用）						
	回線数		8回線		使用周囲温度		-10℃～+50℃						
					質 量		220g						
商品仕様書図				品 名	移信中継器8回線用				品 番	BVR94808		記 号	ZS
単位：mm 第三角法				作 成	2002年 4月 10日		改	1	パナソニック株式会社				