



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

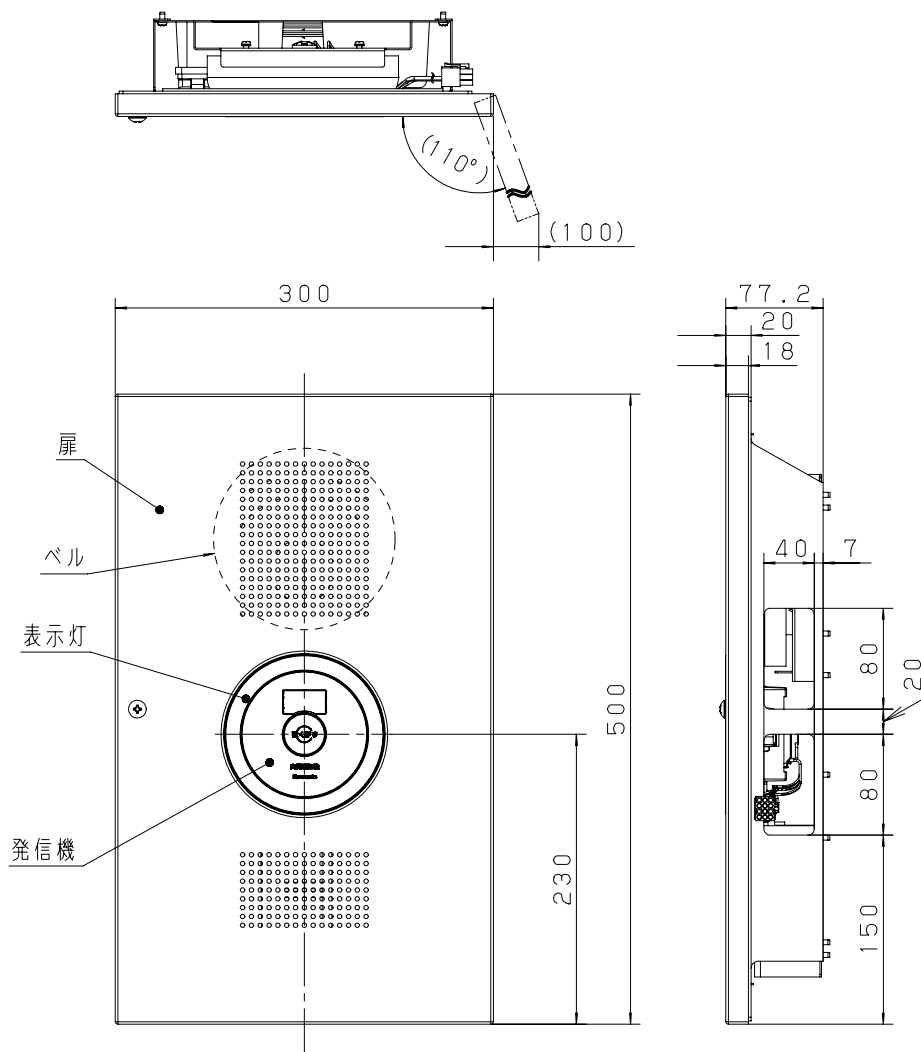

規格	定	ベル	地区音響装置 型式番号：認評音第13～5号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）
	格	発信機	P型2級発信機 型式番号：発第29～16号 定格：DC30V 3A
		表示灯	LED：DC/AC24V 9mA
		使用周囲温度	-10℃～+50℃
		質 量	3.8kg
	適 合	露出ボックス	BV8941H
ボックス		埋込ボックス	BV8951
1. ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。 2. 差動分布型感知器2個の取付スペースあり。 その他 露出施工 埋込施工			

商品仕様書図	品名	総合盤P型2級内器 (リング型表示灯内蔵)			品番	BV962401HK
単位：mm 第三角法	作成	2018年 6月 26日	改		パナソニック株式会社	

内部配線図

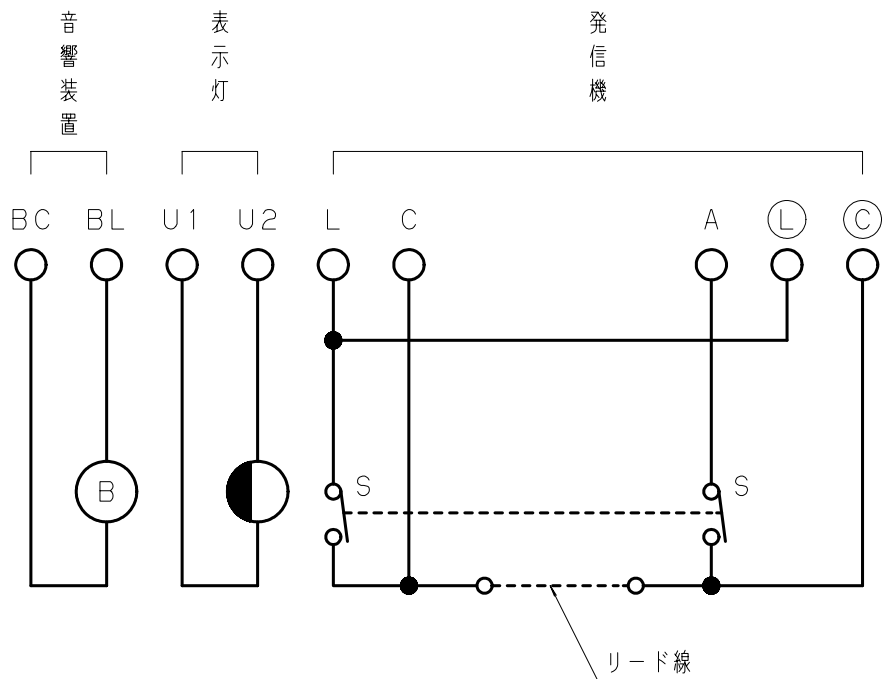

商品仕様書図	品名 総合盤P型2級内器 (リング型表示灯内蔵)	品番 BV962401HK (2/2)
単位：mm 第三角法	作成 2018年 6月 26日 改	パナソニック株式会社