


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

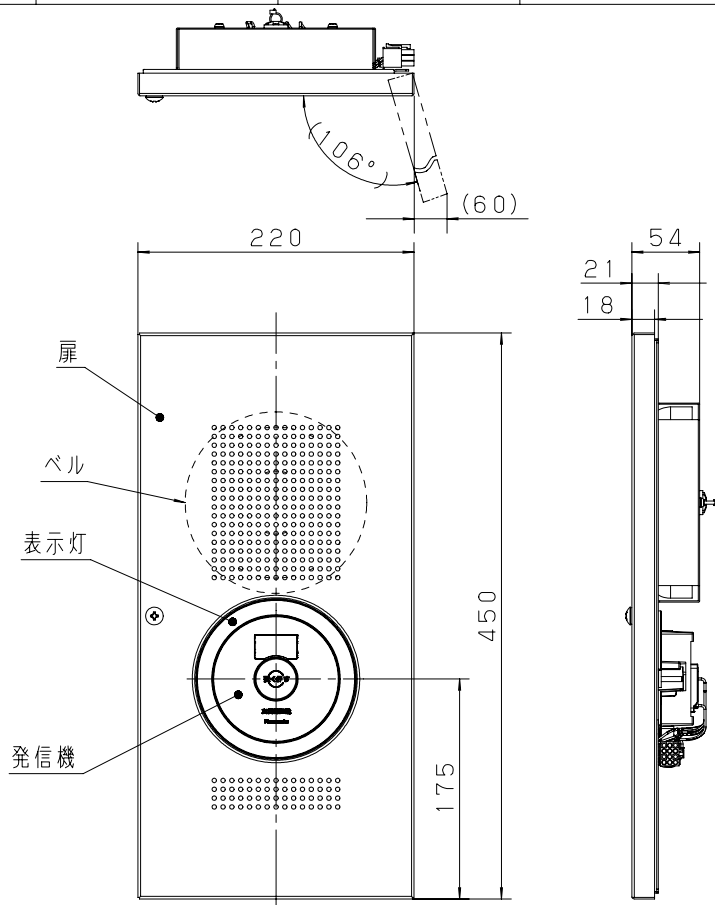

定 格	ベル	地区音響装置 型式番号：認評音第13～5号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）
	発信機	P型2級発信機 型式番号：発第29～16号 定格：DC30V 3A
	表示灯	LED：DC/AC24V 9mA
	使用周囲温度	-10℃～+50℃
	質 量	2.6kg
適 合 ボックス	露出ボックス	BV8911H
	埋込ボックス	BV8921

1. ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。
2. 縦型・横型共用です。

縦型取付

横型取付


〔ボックスはどちらの方向でも取付けができますが、表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。〕

扉：上開き 扉：下開き

又、必ずロックアウトを利用して配管してください。

商 品 仕 様 書 図	品 名	小型総合盤P型2級内器 (リング型表示灯内蔵)			品 番	(1/2) BV964401HK	
単位：mm 第三角法	作 成	2018 年 6 月 26 日		改	パナソニック株式会社		

内部配線図

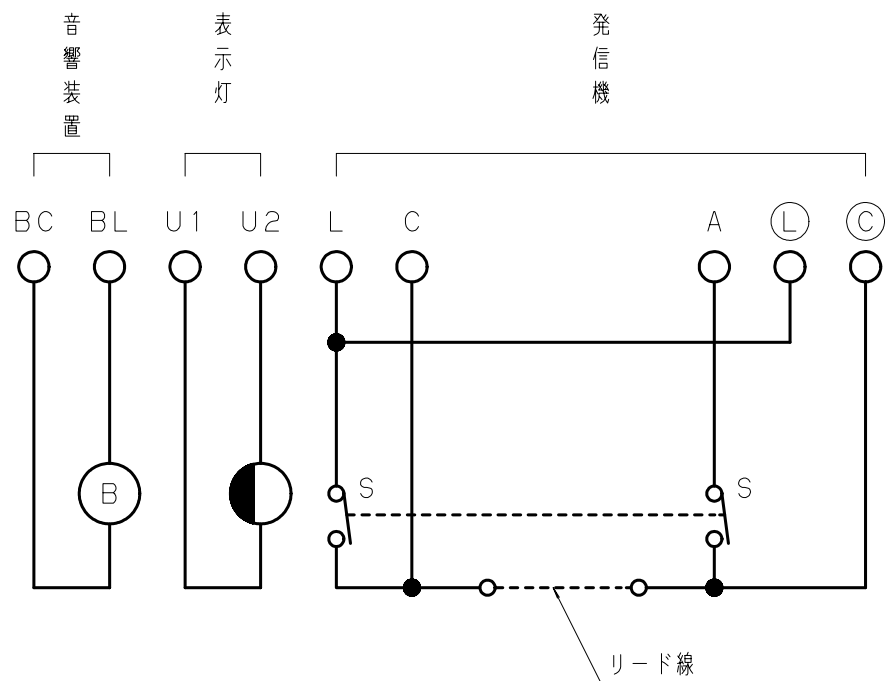

商品仕様書図	品名	小型総合盤P型2級内器 (リング型表示灯内蔵)			品番	BV964401HK ^(2/2)
単位：mm 第三角法	作成	2018年	6月	26日	改	パナソニック株式会社