



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

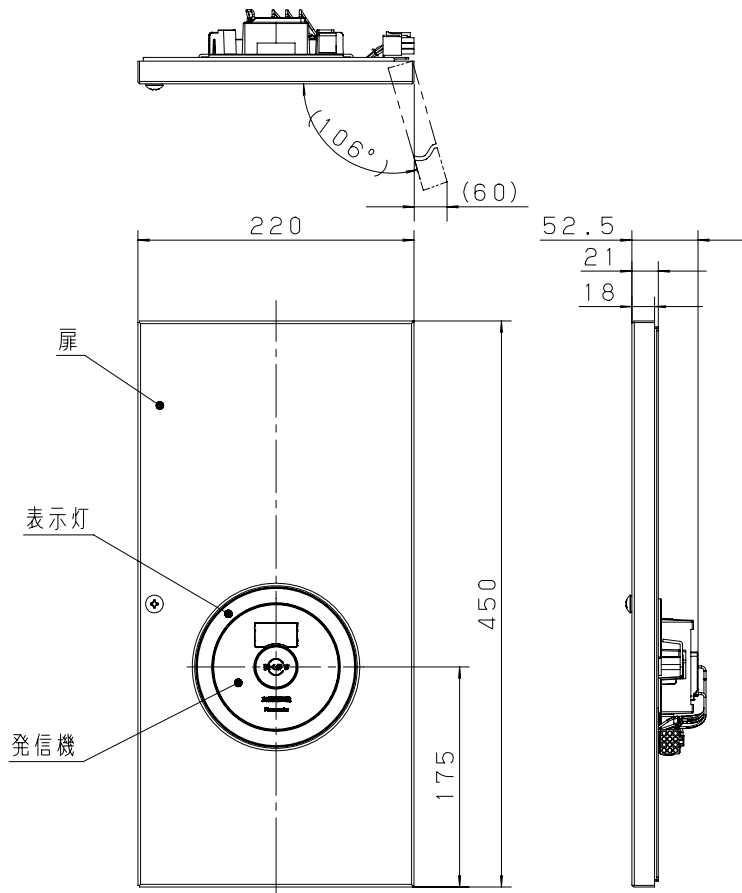

定 格	発信機	P型1級発信機 型式番号：発第29~12号 定格：DC30V 3A	1. 表示灯、発信機相互間は配線済。 2. 縦型・横型共用です。 縦型取付 横型取付 [ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。] 又、必ずロックアウトを利用して配管してください。
	表示灯	LED:DC/AC24V 9mA	
	使用周囲温度	-10℃~+50℃	
	質 量	1.8kg	
適 合 ボックス	露出ボックス	BV8911H	その他
	埋込ボックス	BV8921	

商品仕様書図	品 名	小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)		品 番	BV965401HK (1/2)
単位：mm 第三角法	作 成	2018年 6月 26日	改	パナソニック株式会社	

内部配線図

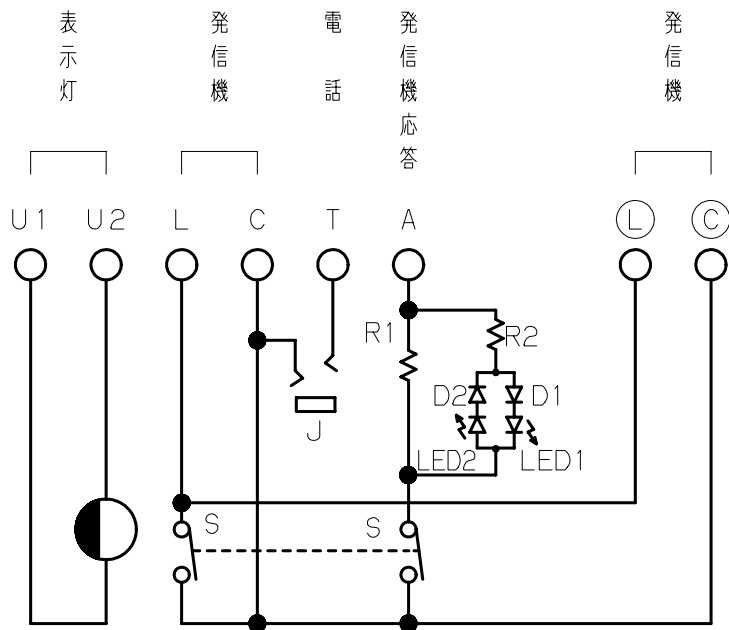

商品仕様書図	品名	小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)			品番	BV965401HK (2/2)
単位：mm 第三角法	作成	2018年	6月	26日	改	パナソニック株式会社