


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー (マンセルN8)		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L (赤), C (白), S (青)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円: ゴールド/内円: 透明		

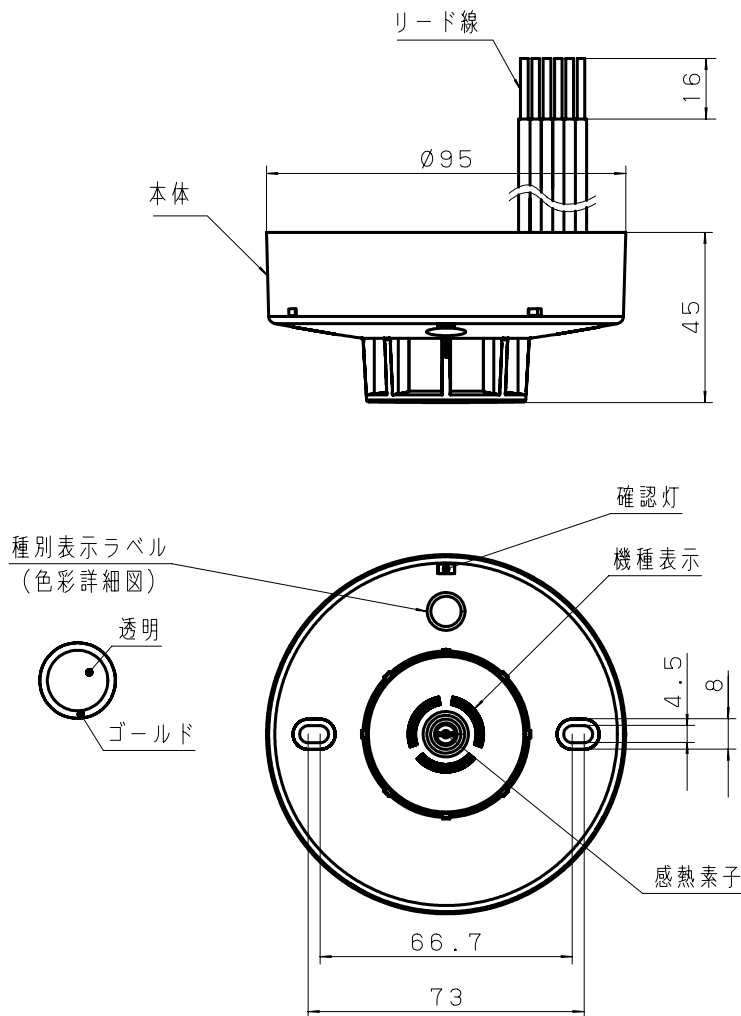

型式番号 感第29～4号		警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他		
定 格	定格容量		30V 50mA	4m未満	60m ²	30m ²	
	監視時消費電流		約40μA（平均値）	4m以上8m未満	30m ²	15m ²	
	初期突入電流		150μA以下				
	公称作動温度		70℃				
	使用温度範囲		-10℃～+50℃	そ の 他	適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	八角アウトレットボックス	蛍光灯カバー
	アドレス		当社アドレス設定器にて1～63まで 設定可能			八角コンクリートボックス	丸孔カバー
						中形四角アウトレットボックス	蛍光灯カバー
	接続受信機		P型1級受信機（自動試験機能付） P型1級複合受信機（自動試験機能付）			中形四角コンクリートボックス	丸孔カバー
						大形四角アウトレットボックス	蛍光灯カバー
		大形四角コンクリートボックス	丸孔カバー （いずれも取り付けピッチ66.7mm）				
接続数	（1回線あたり） 終端抵抗10kΩの場合：30個まで接続可能 APアドレスブースター接続の場合：63個まで接続可能	適 合 ボ ッ ク ス	丸形露出ボックス（取り付けピッチ73mm）				
質 量	87g	防 水 処 理	ウレタン樹脂充填				
		※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、 感知器の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。					
商品仕様書図		品 名	AP定温式スポット型感知器1種70℃ 防水型（3線式）（試験機能付） （自動試験機能対応）		品 番		
単位：mm 第三角法		作 成	2017年 2月 13日		改 1		
				パナソニック株式会社			