


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー (マンセルN8)		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L (赤), C (白), S (青)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円: ゴールド/内円: 透明		

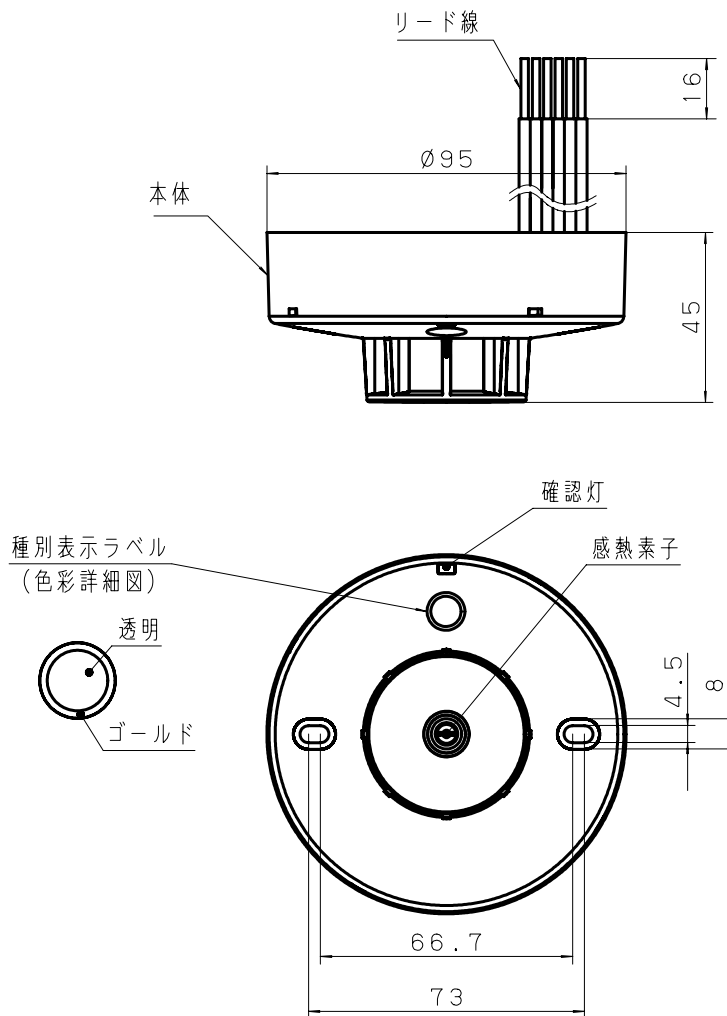

型式番号		感第29～6号		警戒面積	取付面の高さ	耐火物	その他
					4m未満	70m ²	40m ²
定 格	定格容量	30V 50mA		そ の 他	4m以上8m未満	35m ²	25m ²
	監視時消費電流	約40μA（平均値）			適合ボックス カバー	八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス 中形四角アウトレットボックス 中形四角コンクリートボックス 大形四角アウトレットボックス 大形四角コンクリートボックス （いずれも取り付けピッチ66.7mm）	蛍光灯カバー 丸孔カバー 蛍光灯カバー 丸孔カバー 蛍光灯カバー 丸孔カバー
	初期突入電流	150μA以下					
	使用温度範囲	－10℃～＋50℃					
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～63まで 設定可能					
	接続受信機	P型1級受信機（自動試験機能付） P型1級複合受信機（自動試験機能付）					
	接続数	（1回線あたり） 終端抵抗10kΩの場合 ：30個まで接続可能 APアドレスブースター接続の場合：63個まで接続可能					
	質 量	87g					
商品仕様書図		品 名	AP差動式スポット型感知器2種 防水型（3線式）（試験機能付） （自動試験機能対応）			品 番	BVE429231
単位：mm 第三角法		作成	2017年 2月 13日		改 1	パナソニック株式会社	