
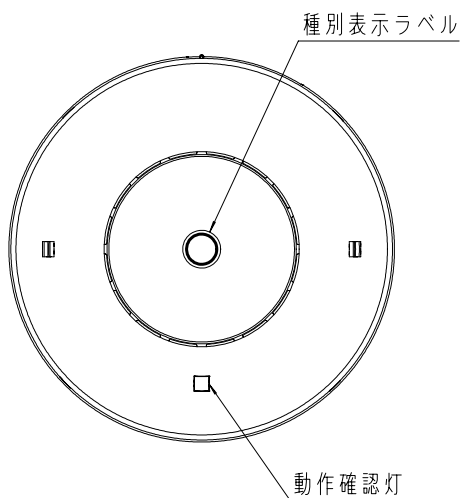


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	ホワイト (DA-75)		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290 μm

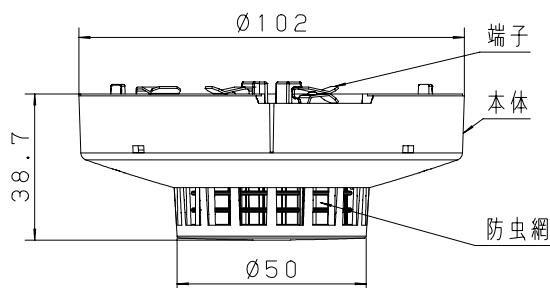

型式番号	感第25～1号	
定 格	定格容量	DC12V 70mA
	監視時消費電流	200 μA
	使用温度範囲	-10℃～+50℃
	確認灯	点灯時赤色
格	アドレス	3 *表1参照 ※出荷時設定
	接続数	弊社受信機1回線当り9個接続可能 *表1参照

定 格	接 続 可 能 受 信 機	弊社総務省令第40号対応住宅情報盤およびアラームユニット (受第8～33号, 受第8～34号, 受第8～35号, 受第8～35～1号, 受第8～36～1号, 受第8～37号, 受第8～37～1号, 受第8～38号, 受第8～39号, 受第9～4号, 受第10～49号, 受第10～49～2号, 受第10～49～3号, 受第11～27号, 受第14～13号, 受第14～15号, 受第16～3号, 受第16～18号, 受第16～20号, 受第17～10～1号, 受第17～10～2号, 受第17～10～3号, 受第17～10～4号, 受第18～4号, 受第18～4～1号, 受第18～16号, 受第18～17号, 受第18～17～2号, 受第20～3号, 受第21～4号, 受第21～8号, 受第21～8～1号, 受第23～3号) その他の受信機に接続される場合は弊社にご相談ください。 ただし、弊社P型1級、P型2級受信機には、直接接続できません。 接続する場合は、遠隔試験アダプタ (BGH9110) をご使用ください。
	質 量	84g

商品仕様書図		品 名	光電式スポット型感知器2種ヘッド (試験機能付) (一括遠隔試験対応) (アドレス番号3)		品 番	(1/2) BGH454231		記 号	ZS
単位：mm 第三角法		作成	2013年 3月 12日	改	1	パナソニック株式会社			


その他	天井高さ4 m未満	150 m ²
	天井高さ4 m以上15 m未満	75 m ²
	廊下・通路・・・歩行距離	30 m
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15 m
	適合取付ベース BGH4810W	
ベース取付姿図		

表 1


接続数とアドレス設定範囲（弊社受信機1回線あたり）

品番	外部試験器を使用し 遠隔試験をするシステム		統合盤を使用し 一括遠隔試験をするシステム		アドレスの 設定方法
	接続数	アドレス設定範囲	接続数	アドレス設定範囲	
BGH401291 BGH422291 BGHC401291 BGHC422291	10個	1～10	16個	1～16	設定スイッチ （感知器本体に） あります
BGH406201 BGH406221 BGHC406201 BGHC406221	9個	1～9	15個	1～15	FRアドレス設定器 （BVR9910）
BGH454231	9個	1～9	9個	1～15	

当商品は、アドレス3に設定されています。
ただし、次のような方法でアドレスを変更することができます。
<<感知器のアドレス変更方法>>

FRアドレス設定器（BVR9910）を使用し、感知器の
アドレスを変更できます。（右図参照）

- ・アドレスを変更した場合は、変更したアドレスに正しく設定されているか
アドレスの読出しを行って確認してください。
又、変更後のアドレスを感知器本体のラベルへ記入してください。
- ・アドレスの設定範囲は、表1を参照ください。
アドレスの設定範囲を守らないと正しく試験ができません。
- ・統合盤に接続する場合は、同一回線に接続する感知器アドレス番号は
1から空き番号を作らずに連続で設定してください。
空き番号を作ると正しく試験ができません。



アドレス設定器のクリップコードを
感知器の端子に接続し、アドレスを
書き変えてください。
（クリップコードには、極性はありません。）

商品仕様書図	品名	光電式スポット型感知器2種ヘッド （試験機能付）（一括遠隔試験対応） （アドレス番号3）			品番	(2/2) BGH454231		記号	FS
単位：mm 第三角法	作成	2013年	3月	12日	改	1	パナソニック株式会社		