


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

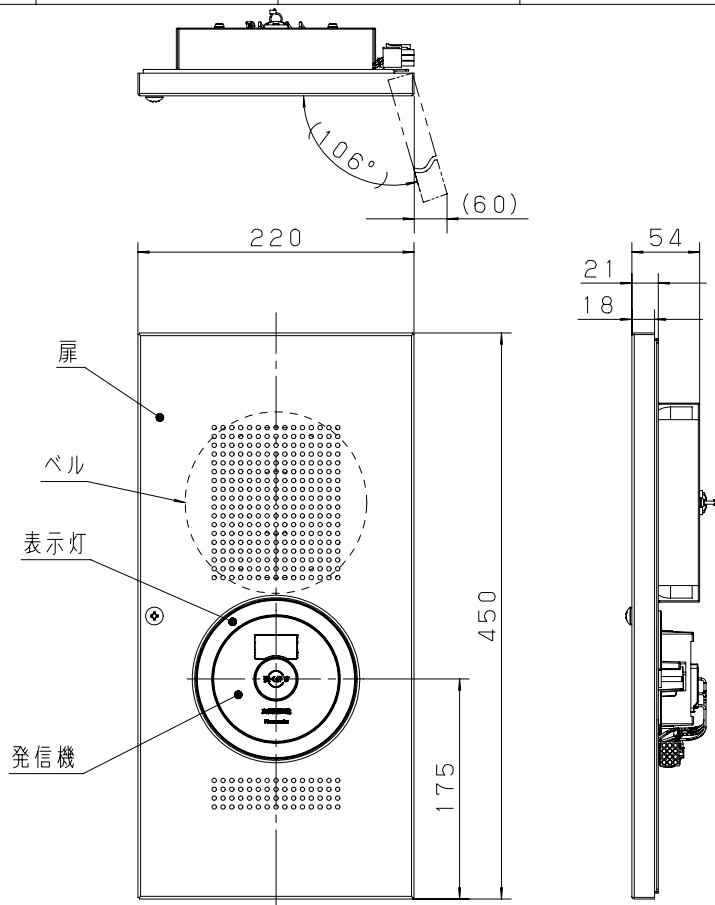

定 格	ベル	地区音響装置 (ダイオード付) 型式番号: 認評音第13~5号 定格 : DC24V 10mA 音圧 : 90dB以上 (前方1mにて)
	発信機	AP P型1級発信機 型式番号: 発第29~18号 定格 : 30V 50mA
	表示灯	LED: DC/AC24V 9mA
	使用周囲温度	-10℃~+50℃
	質 量	2.6kg
適 合 ボックス	露出ボックス	BV8911H
	埋込ボックス	BV8921

1. ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。
2. 縦型・横型共用です。

縦型取付


横型取付

〔ボックスはどちらの方向でも取付けができますが、表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。〕

扉: 上開き 扉: 下開き

又、必ずロックアウトを利用して配管してください。

商 品 仕 様 書 図	品 名	AP小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯・AP発信機・ 導通試験機能付地区ベル内蔵)			品 番	(1/2) BVE963440H
単位：mm 第三角法	作 成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社	

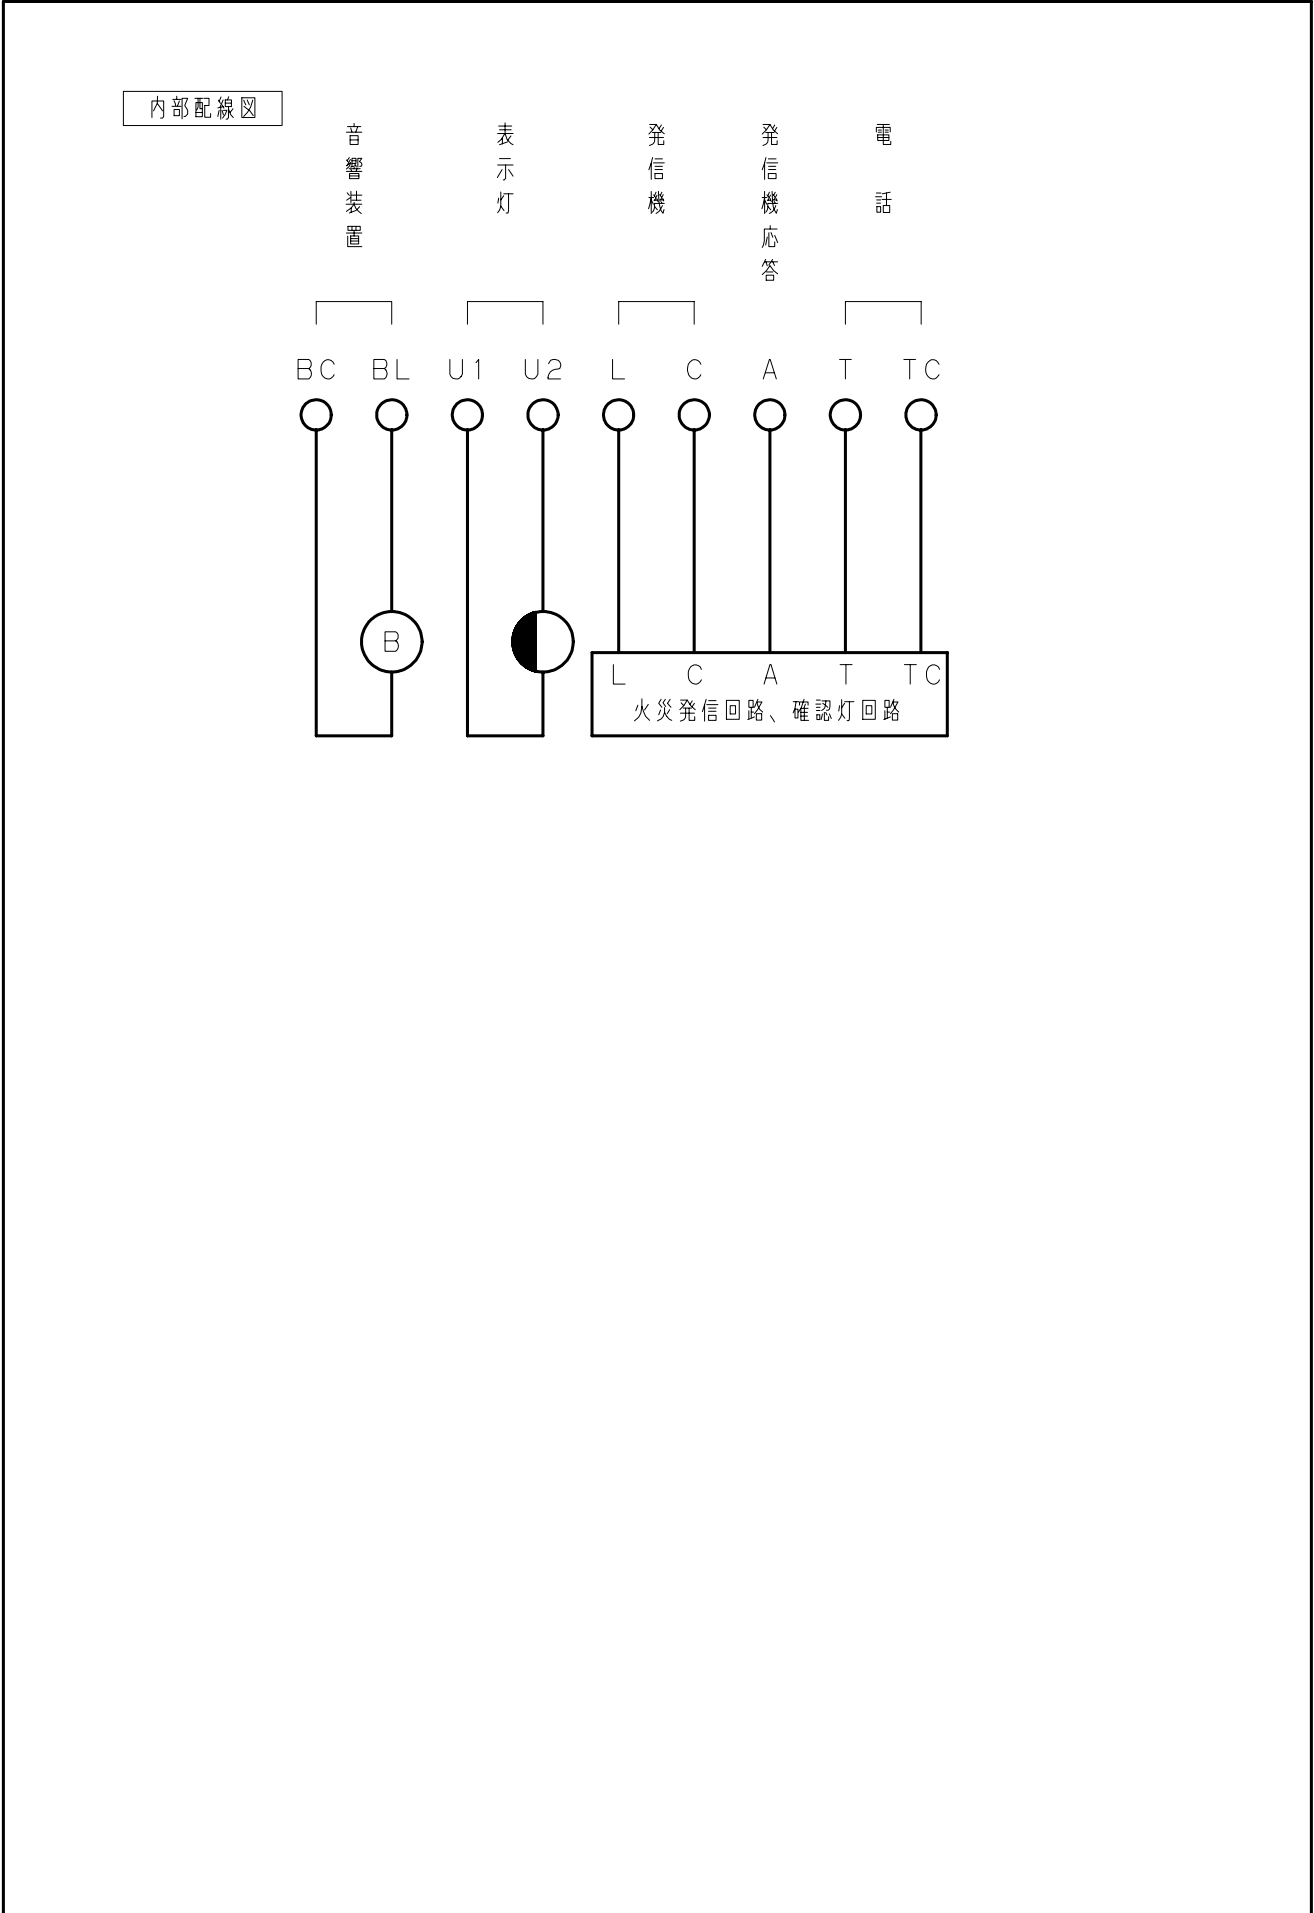

商品仕様書図	品名	AP小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯・AP発信機・ 導通試験機能付地区ベル内蔵)			品番	BVE963440H
	作成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社	