
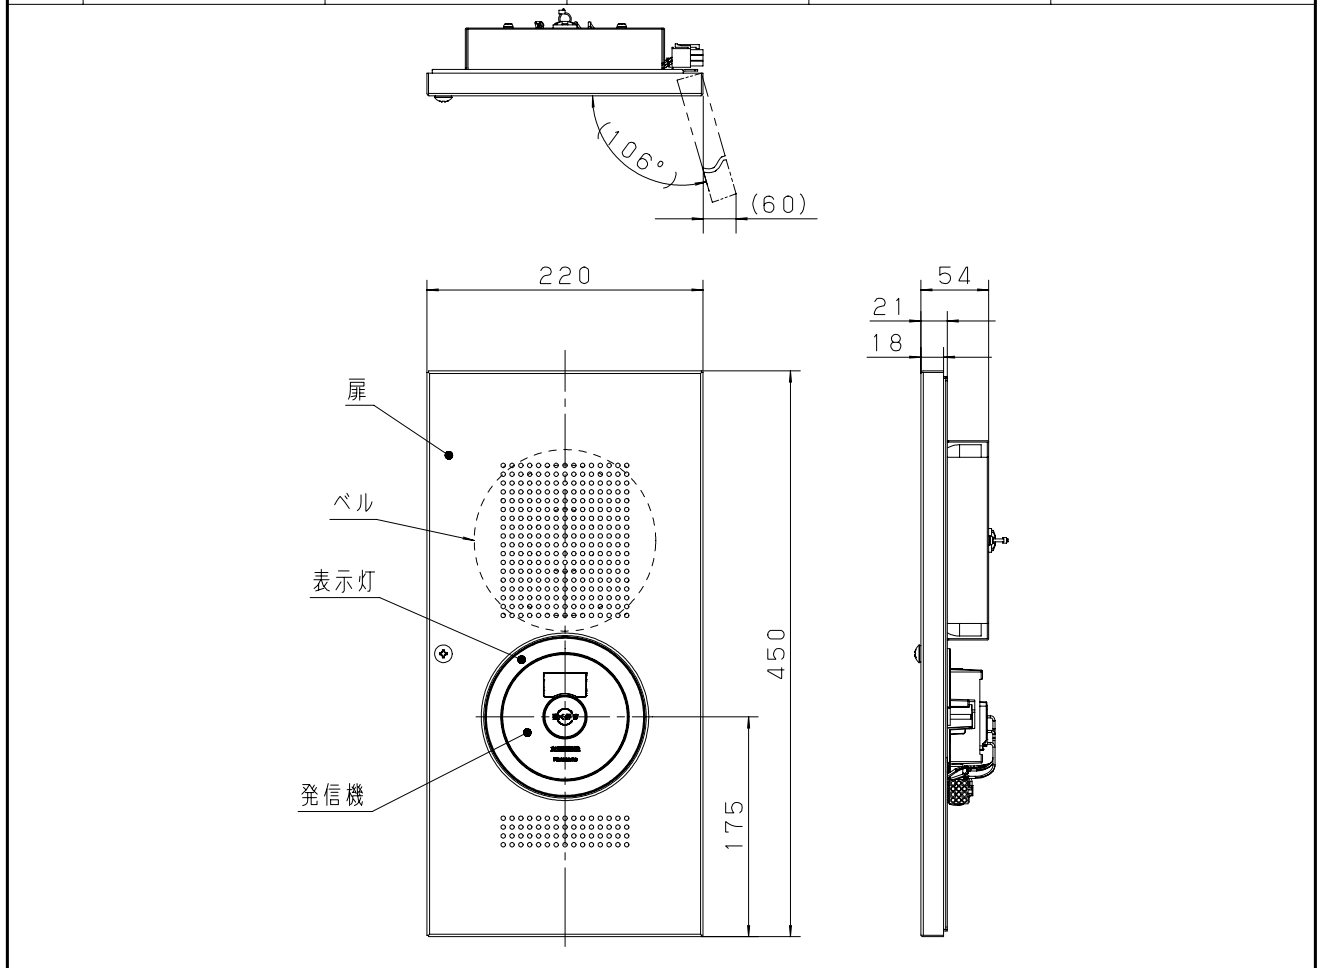



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			





定 格	ベル	地区音響装置（ダイオード付） 型式番号：認評音第13～5号 定格　　：DC24V　10mA 音圧　　：90dB以上（前方1mにて）
	発信機	FRP型1級発信機 型式番号：発第29～20号 定格　　：28V　5mA
	表示灯	LED：DC／AC24V　9mA
	使用周囲温度	-10℃～+50℃
	質　　量	2.6kg
適 合 ボックス	露出ボックス	BV8911H
	埋込ボックス	BV8921

そ の 他	1．ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。 2．縦型・横型共用です。
	縦型取付

	
---	---


横型取付

〔ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・ベル ・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。〕	
	


又、必ずノックアウトを利用して配管してください。

1. ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。
2. 縦型・横型共用です。

縦型取付




露出施工




埋込施工

横型取付

〔ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。〕



扉: 上開き




扉: 下開き

又、必ずロックアウトを利用して配管してください。

商 品 仕 様 書 図	品 名	FR小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯内蔵)			品 番	(1/2) BVR96340H	
単位：mm 第三角法	作 成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社		

内部配線図

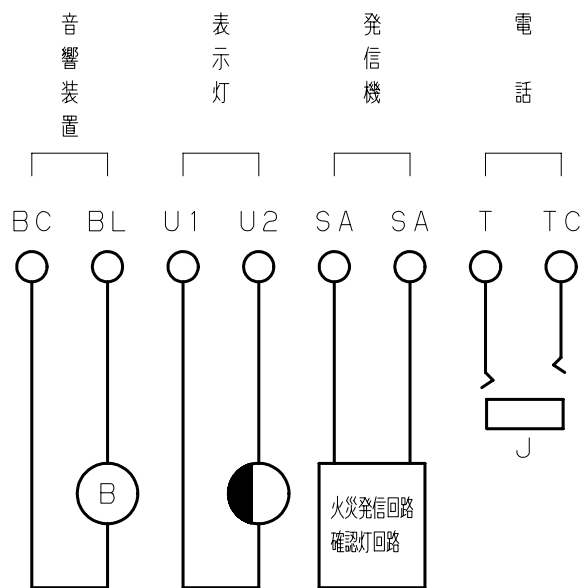

商品仕様書図	品名	FR小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯内蔵)			品番	(2/2) BVR96340H
	作成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社	