



埋込み穴寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t0.8	-
2	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	LEDモジュール	1	-	-
4	点滅ユニット	1	-	-
5	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名: 7HR-AG-TL Ni-MH蓄電池 B. 4V950mAh
6	端子台 (電源用)	1	-	-
7	端子台 (信号用)	2	-	-

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 誘導灯と組み合わせて使用する場合、誘導灯用埋込穴と点滅装置用埋込穴との間隔は、下記寸法の通りとしてください。

- 適合誘導灯
- FBK-20721-LS17
 - FBK-20722-LS17
 - FBK-42721-LS17
 - FBK-42722-LS17

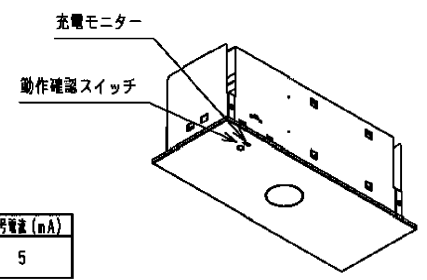

屋内用 天井埋込み形

定格

定格電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.032
消費電力 (W)	1.4

信号電圧 (V)	信号電流 (mA)
DC24	5
AC100	5

安全に関するご注意

●本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。

●本器具は、屋内専用です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

●本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

●本器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。



電圧 (V)	100	適合ランプ	-	電圧 (V)	1.7	形名	XE-F-5072MCF
承認	担当	世良	図番	AA2021-51395-01			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社				