
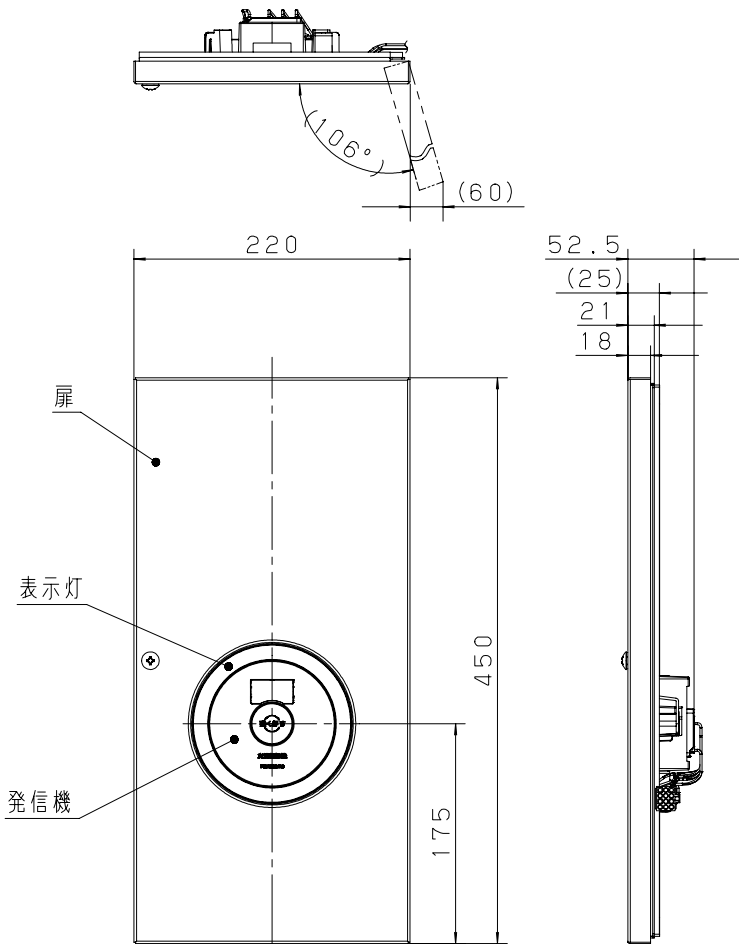




主要部品材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠		鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯		AS樹脂	レッド		
	内部配線		耐熱電線			



定 格	発信機	FRP型1級発信機 型式番号：発第29～21号 定格：28V 5mA
	表示灯	LED：DC/AC24V 9mA
	使用周囲温度	-20℃～+50℃
	防水性	JIS C0920 IPX3 防雨型
	質 量	1.9kg
適 合 ボックス	露出ボックス	BV8931H
	埋込ボックス	BV8921
1. 表示灯、発信機相互間は配線済。 2. 防雨構造 (注1) 上面のロックアウトは使用しないでください。 (注2) 表示灯・発信機及び枠の裏面に防水用パッキンが取り付けられています。 凹凸の激しい壁面への取付はしないで下さい。 防水パッキンと壁の隙間から水が入り、故障の原因となります。 (注3) 横取付はできません。 雨水の侵入により誤動作・故障の原因になります。  露出施工  埋込施工		

商品仕様書図	品名	FR小型総合盤P型1級防雨型内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)	品番	BVR96560H (1/2)
単位：mm 第三角法	作成	2017年 12月 14日	改 1	パナソニック株式会社

内部配線図

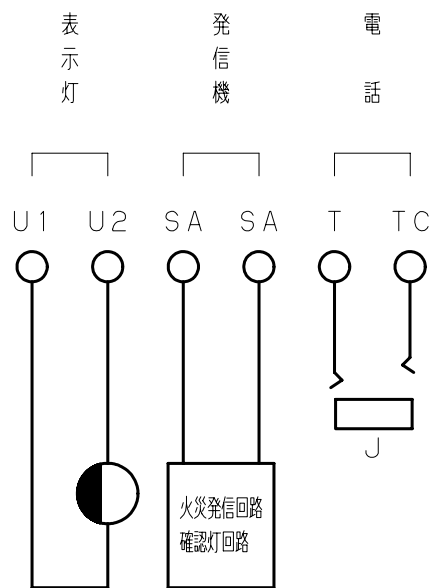

商品仕様書図	品名	FR小型総合盤P型1級防雨型内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)			品番	(2/2) BVR96560H
	作成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社	