



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	変性ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	クリップ端子	ステンレス鋼板			
	クリップばね	りん青銅板		すずめっき	
	感熱板	アルミ板		アルマイト処理	
	サーモスタット	バイメタル			
	接点	PGS合金			
	キャップ	アルミ板		アルマイト処理	
	ケース	ガラスファイバー入りフェノール			

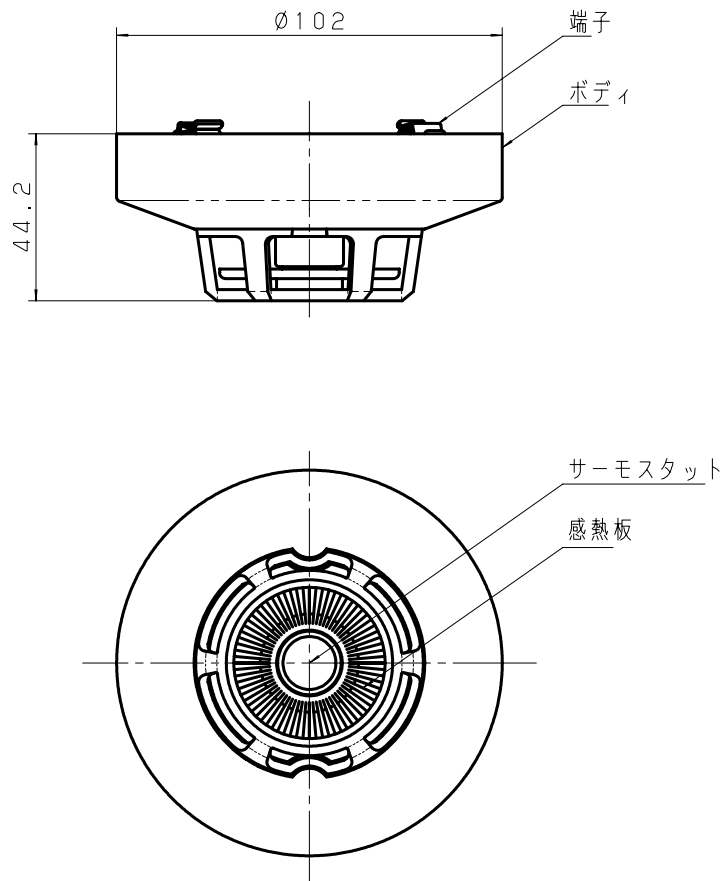

型式番号	感第44~15~3号		
定 格	定格容量	DC30V 70mA	
	使用温度範囲	-10℃~+50℃	
	公称作動温度	70℃	
	作動方式	常時開路方式	
	質 量	70g	
警戒面積	取付け面の高さ	耐火建築物	その他
	4m未満	70m ²	40m ²
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²
その他	適合取付ベース	BVK4010, BVK4030 BV4810	

取付姿図

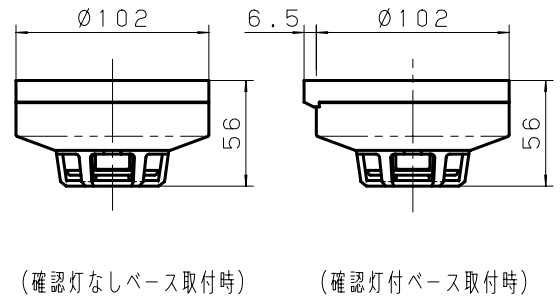

商品仕様書図	品名	定温式スポット型感知器 特種70℃ヘッド（プロテクタ付）				品番	BV40118K	記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	1991年 11月 1日	改	3	パナソニック株式会社				