

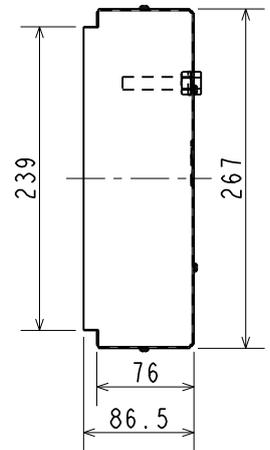
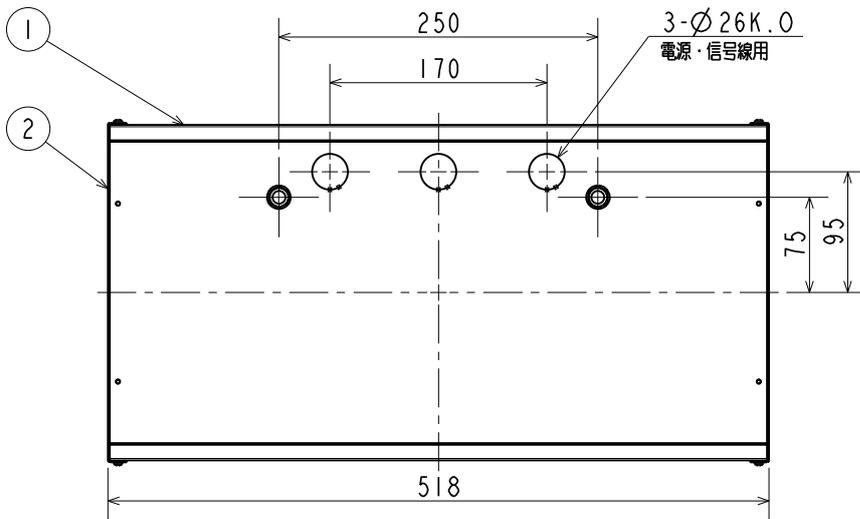


2-M10×55六角ボルト(ナット付)
器具取付用

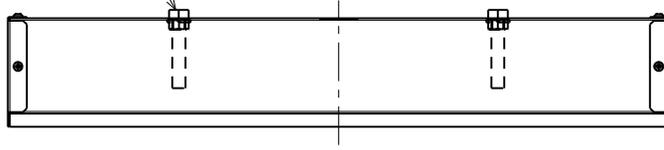

使用に関するお願い

- 壁面仕上げ材と埋込ボックス間にスキマがないようにしてください。
- 壁面と埋込ボックスの縁は面一から深い方に2mm以下になるように施工してください。深すぎると器具本体が変形し枠の装着が不完全になります。又、ボックスの縁が壁から突出していると、枠と壁にスキマが発生します。
- この取付ボックスには取付方向があります。取付ボルトが上側になるように埋込穴に取付けてください。



⚠ 安全に関するご注意

- ルセントLEDs 壁埋込形 誘導音付点滅形誘導灯用埋込ボックスです。指定方向以外の取付及び適合器具以外では使用しないでください。落下の原因となります。
- この埋込ボックスは、コンクリート流し込み用としては使用しないでください。

検 認	8					適合器具	KYD295IV KYD495IV
長谷川	7					壁埋込形誘導灯用部品 B級(20形)誘導音付点滅形誘導灯用 埋込ボックス	
	6					形名	BOX2181
照 査	5					定格電圧	-
	4					周波数	-
西田	3					W. 数	-
	2	端板	鋼板 1.0	1	亜鉛めっき	器具質量	約 2.3 kg (包装箱は含みません)
石井 (横)	1	本体	鋼板 1.0	1	亜鉛めっき	図番	EY18231-B
		部番	部 品 名	材 質・材 厚	数	備 考	
1605	3D E						

単位 mm 第 3 角 法