


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボ デ ィ	ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	確 認 灯	白色発光ダイオード	点灯時赤色		
	感 熱 板	アルミ板		アルマイト処理	
	サーモスタット	バイメタル			
	リード線	UL耐熱電線			6本
	接 点	PGS合金			
	キャップ	アルミ板		アルマイト処理	
	ケース	グラスファイバー入りフェノール			

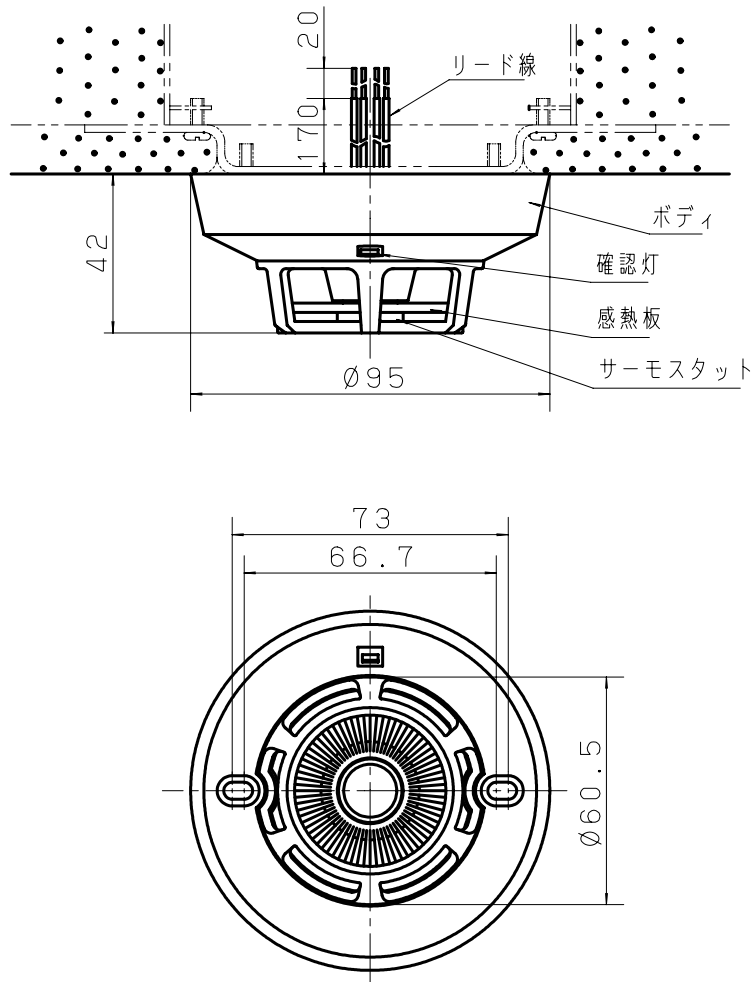

型式番号	感第2～6号			そ の 他	適 合 ボ ク ス カ バ ー	八角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー		
定 格	定格容量	DC30V 100mA				八角コンクリートボックス		} 丸孔カバー	
	使用温度範囲	-10℃～+40℃				中形四角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー		
	公称作動温度	60℃				中形四角コンクリートボックス		} 丸孔カバー	
	作動方式	常時開路方式				大形四角アウトレットボックス	} 丸孔カバー		
	接続できる受信機 中継器	受第60～40～3号, 中第3～19号 中第57～10～1号 上記以外の場合は当社にご相談ください。				大形四角コンクリートボックス		} 蛍光灯カバー	
	結線仕様	S極～青リード線、L極～赤リード線、C極～白リード線			(いずれも取り付けピッチ66.7mm)				
	質 量	80g			適 合 ボ ク ス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)			
警 戒 面 積	天井高さ	耐火建築物	そ の 他		防 水 処 理	ウレタン樹脂充填			
	4m未満	70m ²	40m ²						
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²						
商品仕様書図		品 名	定温式スポット型感知器特種60℃ 確認灯付防水型 (3線式)			品 番	BV40406K	記 号	ZS
単位: mm 第三角法		作 成	1990 年	2 月	5 日	改	3	パナソニック株式会社	