


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	PET樹脂	乳 白		
	感熱板	アルミ板		アルマイト処理	
	サーモスタット	バイメタル			
	リード線	耐熱シリコン電線			4本
	接点	PGS合金			
	キャップ	アルミ板		アルマイト処理	
	ケース	グラスファイバー入りフェノール			

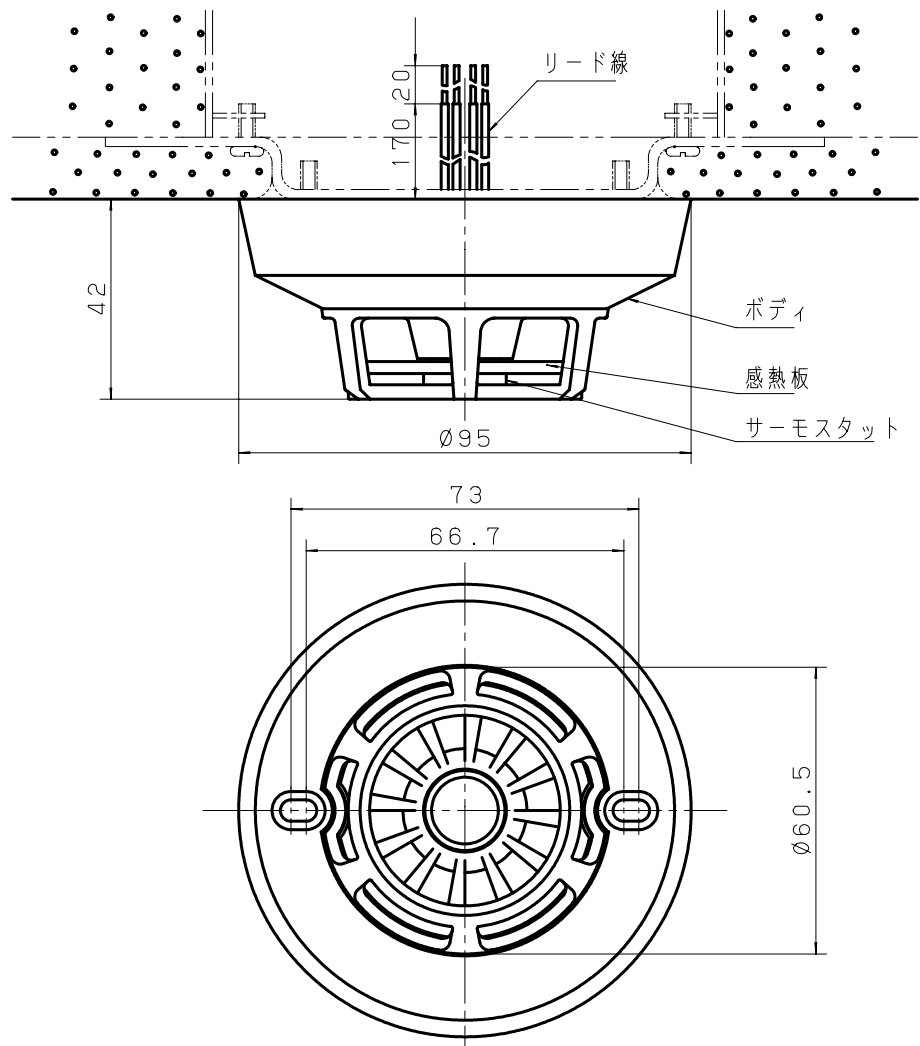

型式番号	感第5～6号		そ の 他	適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)
定 格	定格容量	DC30V 300mA			
	使用温度範囲	-10℃～+130℃			
	公称作動温度	150℃			
	作動方式	常時開路方式		適 合 ボ ッ ク ス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)
	結線仕様	無極性 (2極)			
	質 量	100g		防 水 処 理	ウレタン樹脂充填、シリコンゴムパッキング
	警戒面積	耐火建築物			
附 属 品	取付ねじ	ステンレス製 丸さら木ねじ (2本) (すりわり付十字穴, 呼び径3.5-30, 2条ねじ)			

商品仕様書図	品名	定温式スポット型感知器 1種150℃ 防水型	品番	BV4145K	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	1993年 2 月 18日	改	2	パナソニック株式会社	