
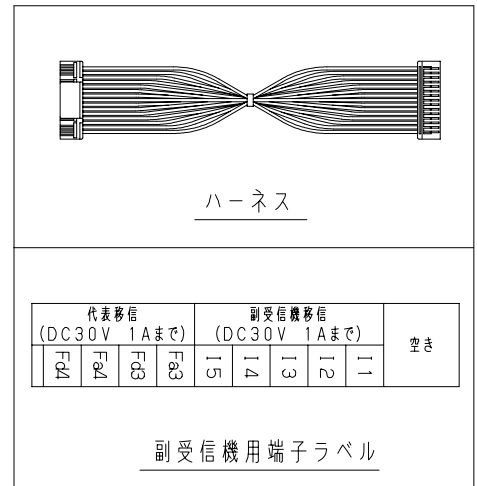
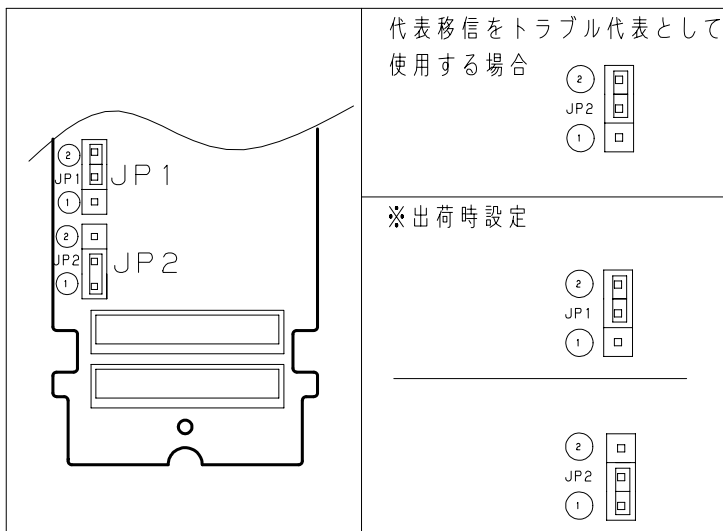


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	プリント板	ガラスエポキシ (t1.6)			
	端子台	ナイロン	グレー		適合電線φ0.6~φ1.0
	ハーネス	耐熱電線 (AWG24)			1ヶ同梱 (付属品)
	副受信機用端子ラベル	ユボ		裏面接着剤付	1枚同梱 (付属品)

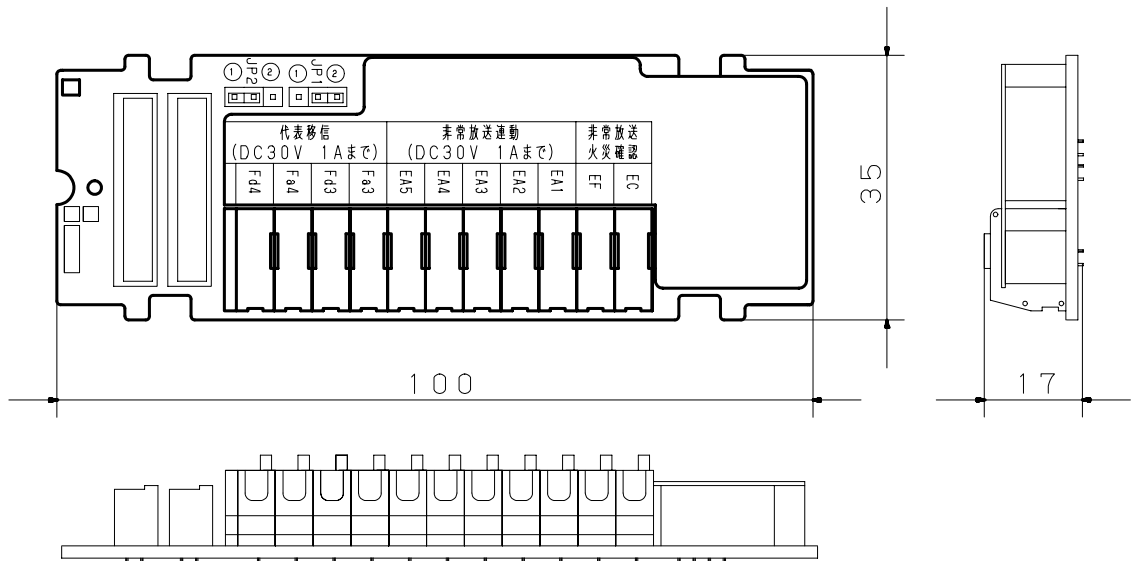

定 格	非常放送連動	無電圧接点 接点容量	(EC-EA1・・・EAn) DC30V 1Aまで	注記 ・副受信機 (BV86051・BVJ62051、 BVJ62051H) 接続する場合 1. 移信用リレーユニットの端子ラベルの上に 副受信機用端子ラベル (付属) を貼り付けてください。 2. 移信用リレーユニットのジャンパー-JP1を②から ①に変更してください。 ・EC-EF接点が閉じるのは発信機発報および 感知器発報2回線以上の場合です。
	非常放送火災確認	無電圧接点 接点容量	(EC-EF) DC30V 1Aまで	
	代表移信	無電圧接点 接点容量	Fa3-Fd3、Fa4-Fd4 DC30V 1Aまで	
	組込み適用商品	シンプルP-2シリーズ P型 2級受信機	受第24~6号	

商品仕様書図	品名	移信用リレーユニット (シンプルP-2シリーズ用)			品番	BVJ88221	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	2012年 9 月 5 日	改	3	パナソニック株式会社			