
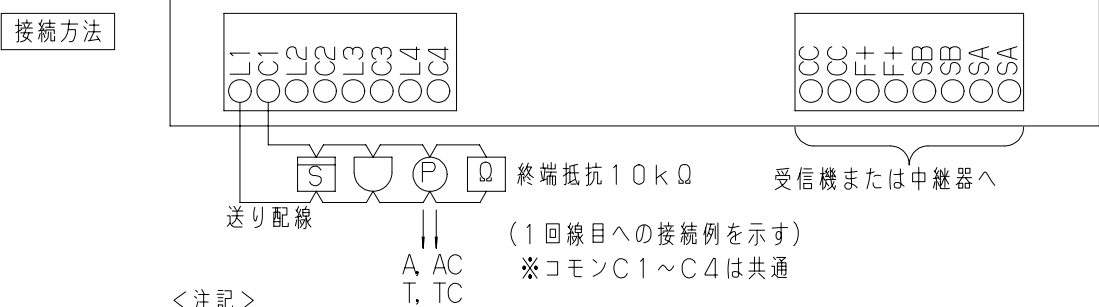


|                |      |       |     |     |     |
|----------------|------|-------|-----|-----|-----|
| 主要<br>部品<br>材質 | 構成要素 | 材 料   | 色 彩 | 処 理 | 備 考 |
|                | ボディ  | ABS樹脂 | 黒色  |     |     |

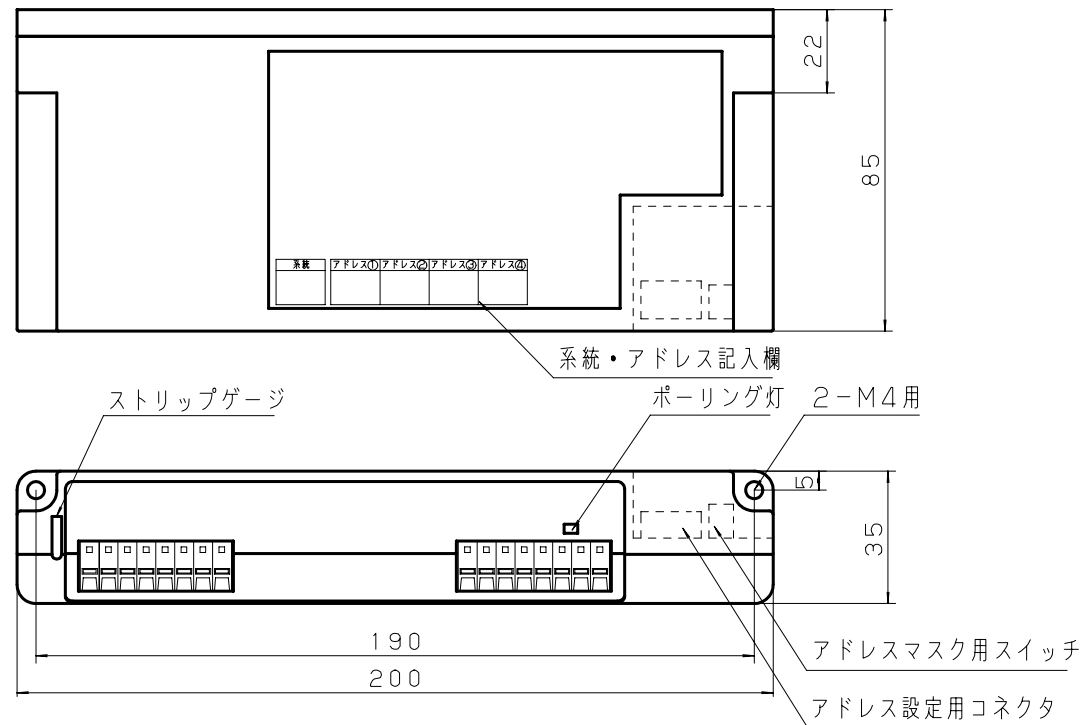

＜注記＞  
 配線長および配線抵抗は以下の条件を全て満足してください。  
 ① 受信機～中継器までの自火報制御線 (F+CC) の配線抵抗 (Ω) <  $\frac{5}{0.015 \times \text{ユニット数} / 2 + 0.17}$   
 ② 中継器～感知器までの配線長 < 50Ω

アドレス設定方法  
 アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器 (BVR9910) を専用ケーブルにて接続し、先頭アドレスの設定を行ってください。  
 これにより、アドレスは設定したアドレス (n) および、自動的に (n+1), (n+2), (n+3) が設定されます。  
 なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

| アドレスマスク機能 | アドレスマスク用スイッチ | ディップスイッチ番号 |     | 使用アドレス           | アドレス記入欄 |
|-----------|--------------|------------|-----|------------------|---------|
|           |              | 1          | 2   |                  |         |
| 上側がON     | ON           | OFF        | OFF | n, n+1, n+2, n+3 | ①②③④    |
| 下側がOFF    | OFF          | ON         | OFF | n, n+1, n+2      | ①②③     |
|           |              | OFF        | ON  | n, n+1           | ①②      |
|           |              | ON         | ON  | n                | ①       |

|        |            |              |       |    |     |    |                           |            |    |    |
|--------|------------|--------------|-------|----|-----|----|---------------------------|------------|----|----|
| 商品仕様書図 | 品名         | アドレスアダプタ4回線用 |       |    |     | 品番 | BVR94524 <sup>(1/2)</sup> |            | 記号 | ZU |
|        | 単位：mm 第三角法 | 作成           | 2002年 | 4月 | 10日 | 改  | 2                         | パナソニック株式会社 |    |    |

|          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家検定型式番号 |                            | 中第14～7号                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 定<br>格   | 伝送信号電圧・電流                  | 28V 4mA（多重伝送）                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 接続受信機                      | GR型受信機（FR10/50/100シリーズ）<br>型式番号：受第10～55号等                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 回線数                        | 4回線                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 1回線あたりの<br>感知器接続数<br>（当社品） | A：熱サイバーセンサ：80個まで<br>A'：定温式耐酸耐アルカリ防水型：35個まで<br>B：煙感知器：20個まで<br>C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで<br>熱サイバーセンサと煙感知器・炎感知器の混在する場合<br>$A + 4(B + D) \leq 80$<br>定温式耐酸耐アルカリ防水型と煙感知器・炎感知器の混在する場合<br>$A' + 1.75(B + D) \leq 35$<br>光電式分離型感知器と他の感知器の混在する場合<br>混在不可 C = 1 |
|          | 接続発信機                      | 当社発信機（BVS6321等）                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 終端抵抗器                      | 10kΩ 1W（※1）                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 感知器電圧・電流                   | DC28V 短絡電流45mA/回線                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 感知器配線抵抗                    | 50Ω以下                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 適用電線                       | φ0.8～φ1.6（Cu単線専用）                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 使用周囲温度                     | -10℃～+50℃                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 質 量                        | 200g                                                                                                                                                                                                                                                       |

※1：リニューアルで終端抵抗の交換が困難な場合、既設の終端抵抗が5.1kΩであれば、そのまま使用することが可能です。

<注記>

- ・既設の終端抵抗（5.1kΩ）を使用する場合は、所轄消防署と事前に打ち合わせを行ってください。
- ・アドレスアダプタの接続台数によっては、別電源からの電源供給が必要となりますので、接続する受信機の商品仕様書にてご確認ください。

|        |            |              |              |   |    |                           |    |    |
|--------|------------|--------------|--------------|---|----|---------------------------|----|----|
| 商品仕様書図 | 品名         | アドレスアダプタ4回線用 |              |   | 品番 | BVR94524 <sup>(2/2)</sup> | 記号 | FS |
|        | 単位：mm 第三角法 | 作成           | 2002年 4月 10日 | 改 | 2  | パナソニック株式会社                |    |    |