
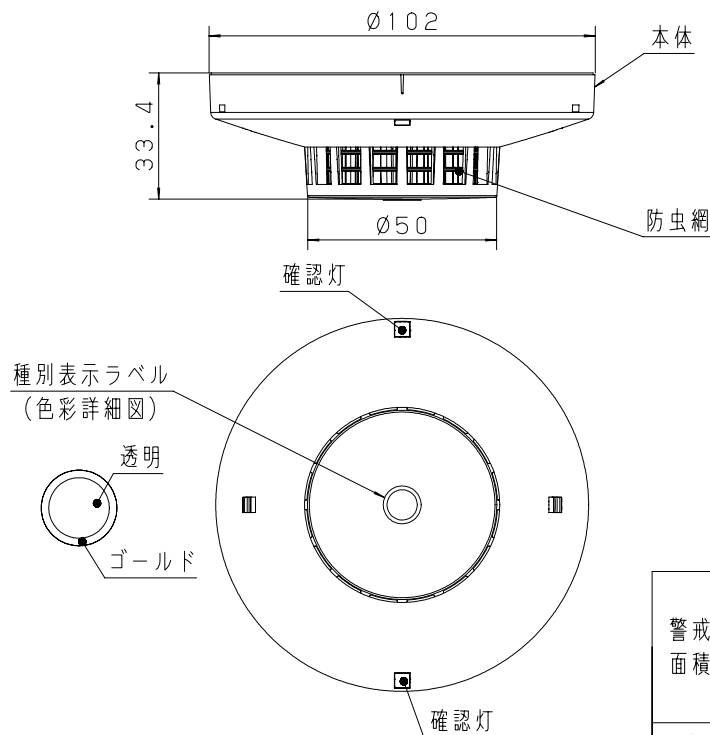



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290 μm



型式番号	感第24～2号	
定格容量	28V	5mA
監視時消費電流	300 μA	
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
確認灯（2箇所）	点灯時赤色	
アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで設定可能 ・FR10, FR50, FR100システムへの接続時は1～254まで ・FR-lightシステムへの接続時は1～255まで 但し、1系統目は1～254まで	
接続受信機	FR10/FR50/FR100 FR-light受信機	
接続数	伝送線1系統当たり255個接続可能 ・FR10, FR50, FR100システムへの接続時は1系統あたり254個まで ・FR-lightシステム接続時は1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで	
質 量	74 g	

シリーズ名称		煙サイバーセンサ
警戒面積	天井高さ4m未満	150 m ²
	天井高さ4m以上15m未満	75 m ²
	廊下・通路・・・歩行距離	30 m
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15 m
その他	適合取付ベース	BVR4810, BVR4817, BVR4840, BVR4847

ベ ー ス 取 付 姿 図	<u>BVR4810, BVR4840を使用した場合</u> 
	<u>BVR4817, BVR4847を使用した場合</u> 
注 記	・ 着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。

商品仕様書図	品名	FR 光電式スポット型感知器 2種ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)		品番	BVR45478		記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	2012年	3月	5日	改	1	パナソニック株式会社	