



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	変性ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	端子カバー	ABS樹脂	ブルー (マンセル10BG6.2/4)		
	接触ばね	りん青銅板		半田めっき	
	はさみ金具	鋼板		亜鉛めっき	

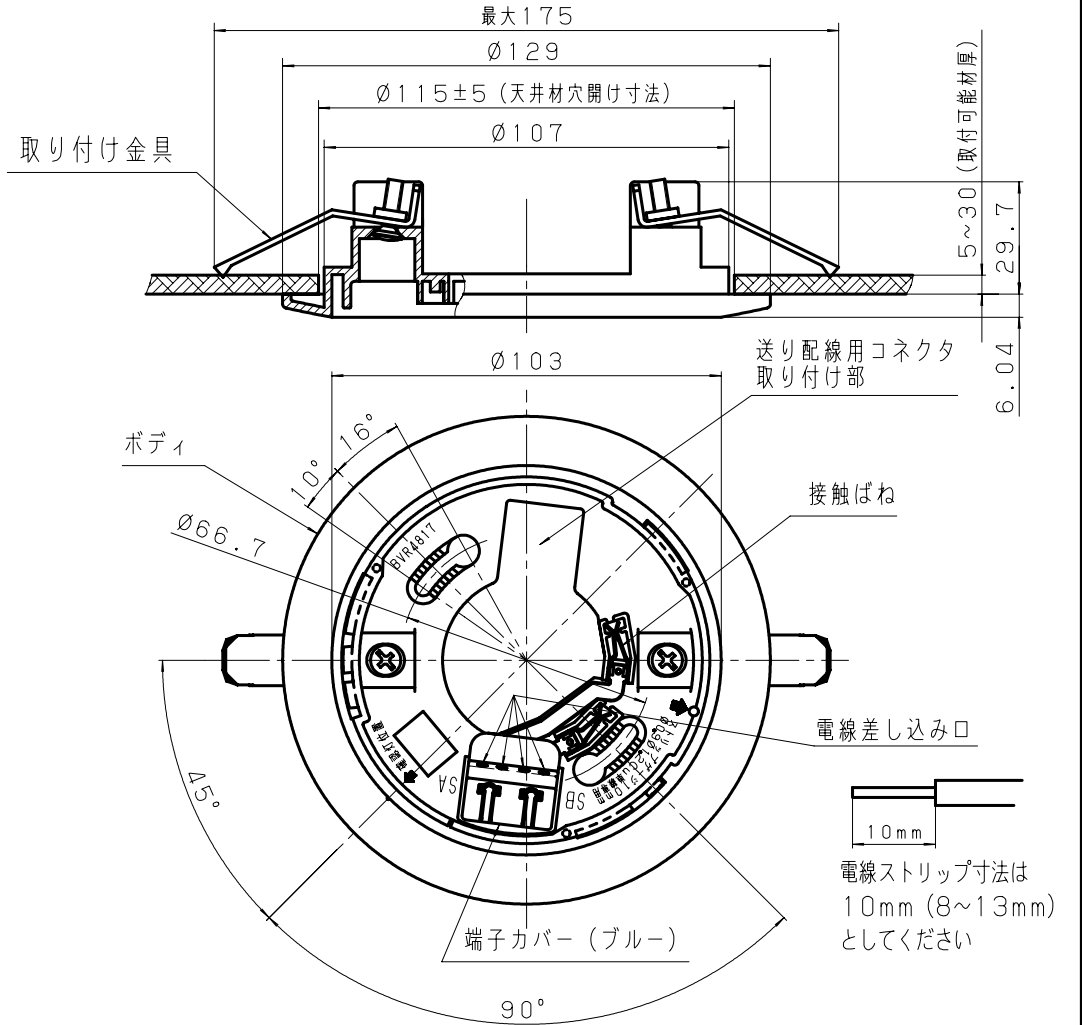

定 格	結線仕様	SA, SB (2線式・無極性)
	接続できる受信機	当社 FR 受信機
	質 量	80g
	適用電線	Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用
	適合感知器	当社 FR 感知器
そ の 他	適合ボックス	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス
	適合カバー	上記ボックス用丸孔カバー (塗代付き及び平) (取り付けピッチ66.7mm)を使用願います
注 記	- より線0.3mm²~0.75mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子(棒型)」(ニチフ社製:TC-0.3-9.5)をご使用ください。(圧着には専用工具が必要です。) - Ø0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を起こす恐れがあります。	

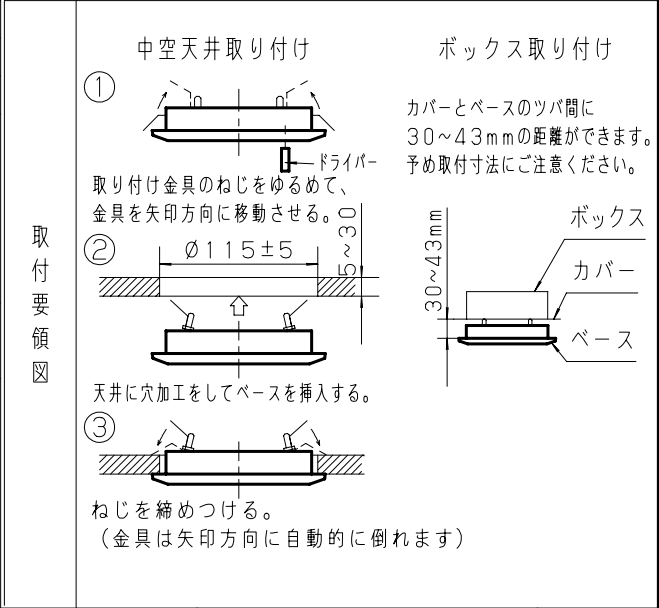

商品仕様書図	品名	FR 速結式感知器ベース (埋込型) (コネクタなし)	品番	BVR4817	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	1997年 9月 19日	改	5	パナソニック株式会社	