


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	変性ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	端子カバー	ABS樹脂	ブルー (マンセル10BG6.2/4) 及びグレー (マンセルN8)		SA・SBはブルー、E ⁺ ・E ⁻ はグレー
	接触ばね	りん青銅板		半田めっき	
	はさみ金具	鋼板		亜鉛めっき	

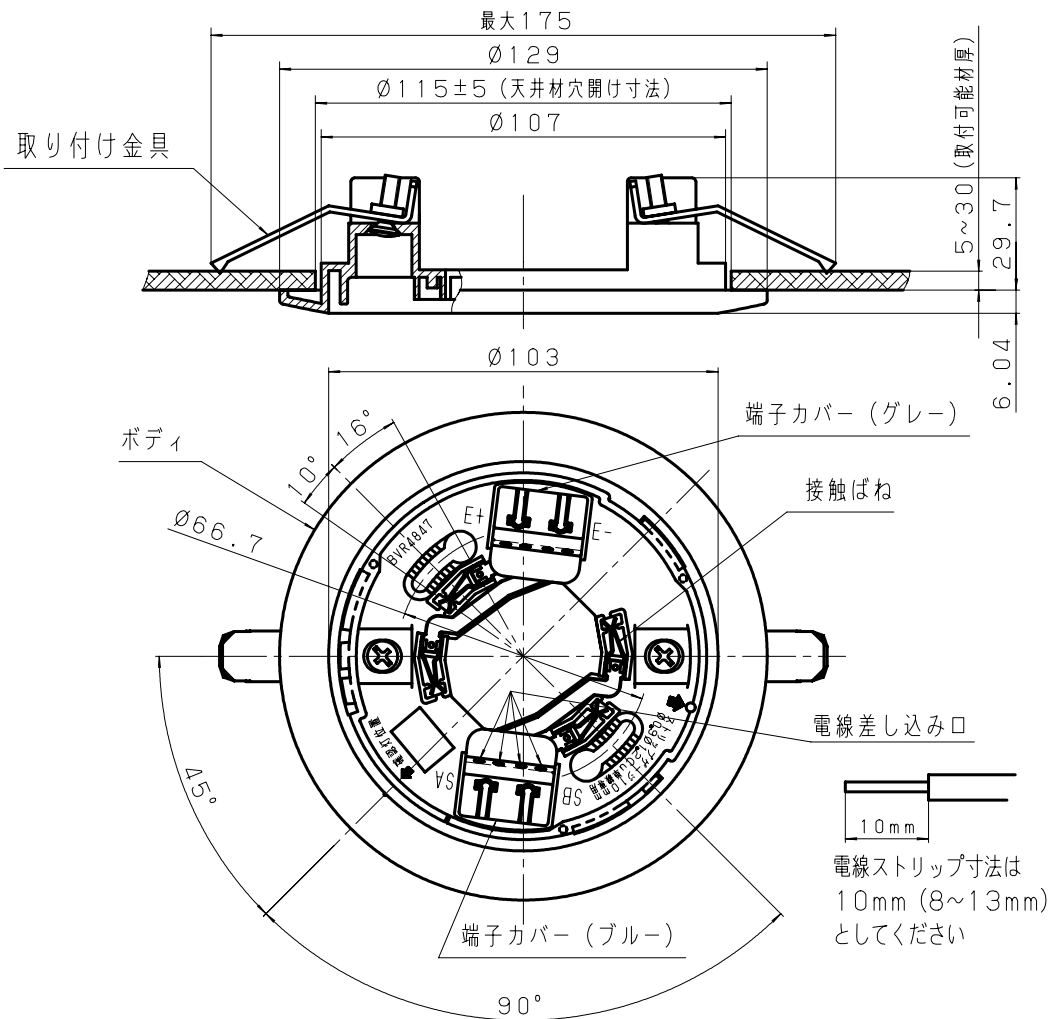

定 格	結線仕様	SA, SB (2線式・無極性) E ⁺ , E ⁻ (火災表示灯)
	接続できる受信機	当社 [FR] 受信機
	質 量	100g
	適用電線	Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用
そ の 他	適合感知器	当社 [FR] 感知器
	適合ボックス	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス
	適合カバー	上記ボックス用丸孔カバー (塗代付き及び平) (取り付けピッチ66.7mm) を使用願います
	注 記	- より線0.3mm²~0.75mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子 (棒型)」(ニチフ社製:TC-0.3-9.5)をご使用ください。(圧着には専用工具が必要です。) - Ø0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を起す恐れがあります。

取付要領図	中空天井取り付け	ボックス取り付け
	① 取り付け金具のねじをゆるめて、金具を矢印方向に移動させる。5~30 ② 天井に穴加工をしてベースを挿入する。 ③ ねじを締めつける。 (金具は矢印方向に自動的に倒れます)	カバーとベースのツバ間に30~43mmの距離ができます。予め取付寸法にご注意ください。 ボックス カバー ベース

商品仕様書図	品名	[FR] 速結式感知器ベース (埋込型) (火災表示灯端子付・コネクタなし)	品番	BVR4847	記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	1996年12月20日	改	4	パナソニック株式会社	