

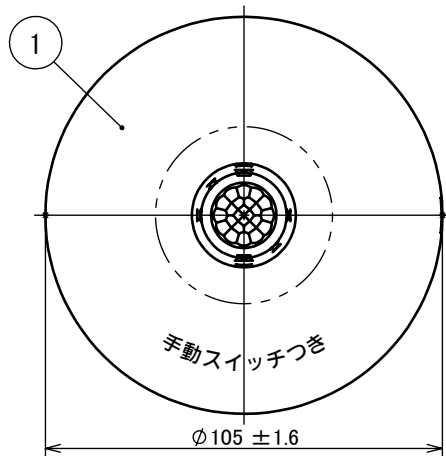
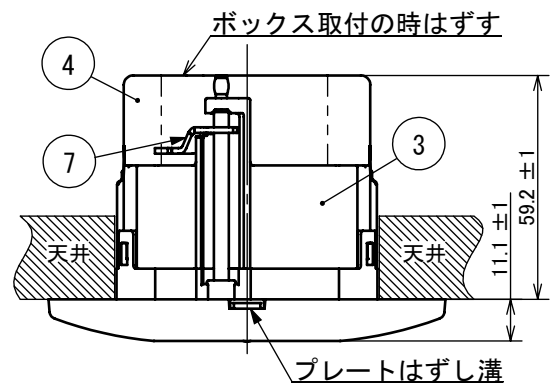
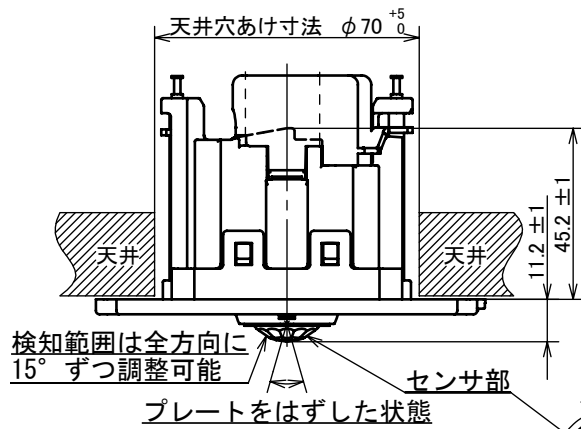
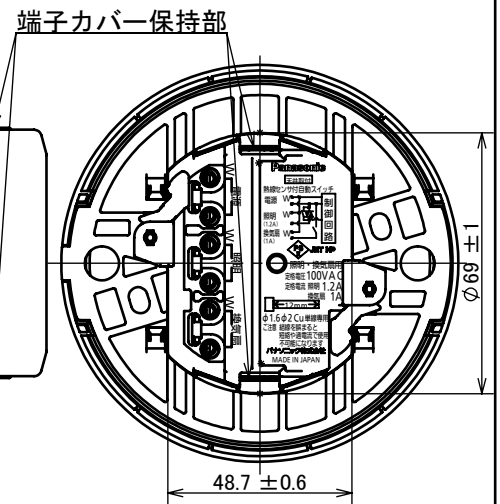


センサの調整方法

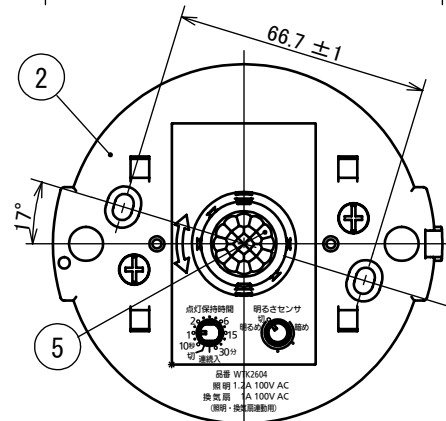

裏面図 (端子カバーをはずした状態)

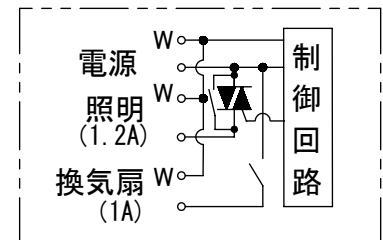

回路図

適合法規		電気用品安全法 (特定電気用品)			取付方法	①付属のはさみ金具により、厚さ:30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き70mm以上必要) ②JIS規格埋込ボックス(取付ピッチ:66.7)へ取付できます。詳細は商品仕様書による。		
定 格		電圧 100V AC 電流 照明 : 1.2A 換気扇 : 1A						
検知方法		熱線レベル変化分検知方式			適用ボックス	商品仕様書による。		
検知範囲		ビーム状 フード無:3.5m直下で約4.9mの円内			適用電線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)、 600Vビニル絶縁電線 (IV)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ 1.6、φ 2 Cu (銅) 単線専用		
6	はさみ金具	鋼板	——	亜鉛メッキ クロメート処理				
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	——				
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	——				
3	ボディ	ABS樹脂	グリーン	——				
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	——				
1	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	——				
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			