
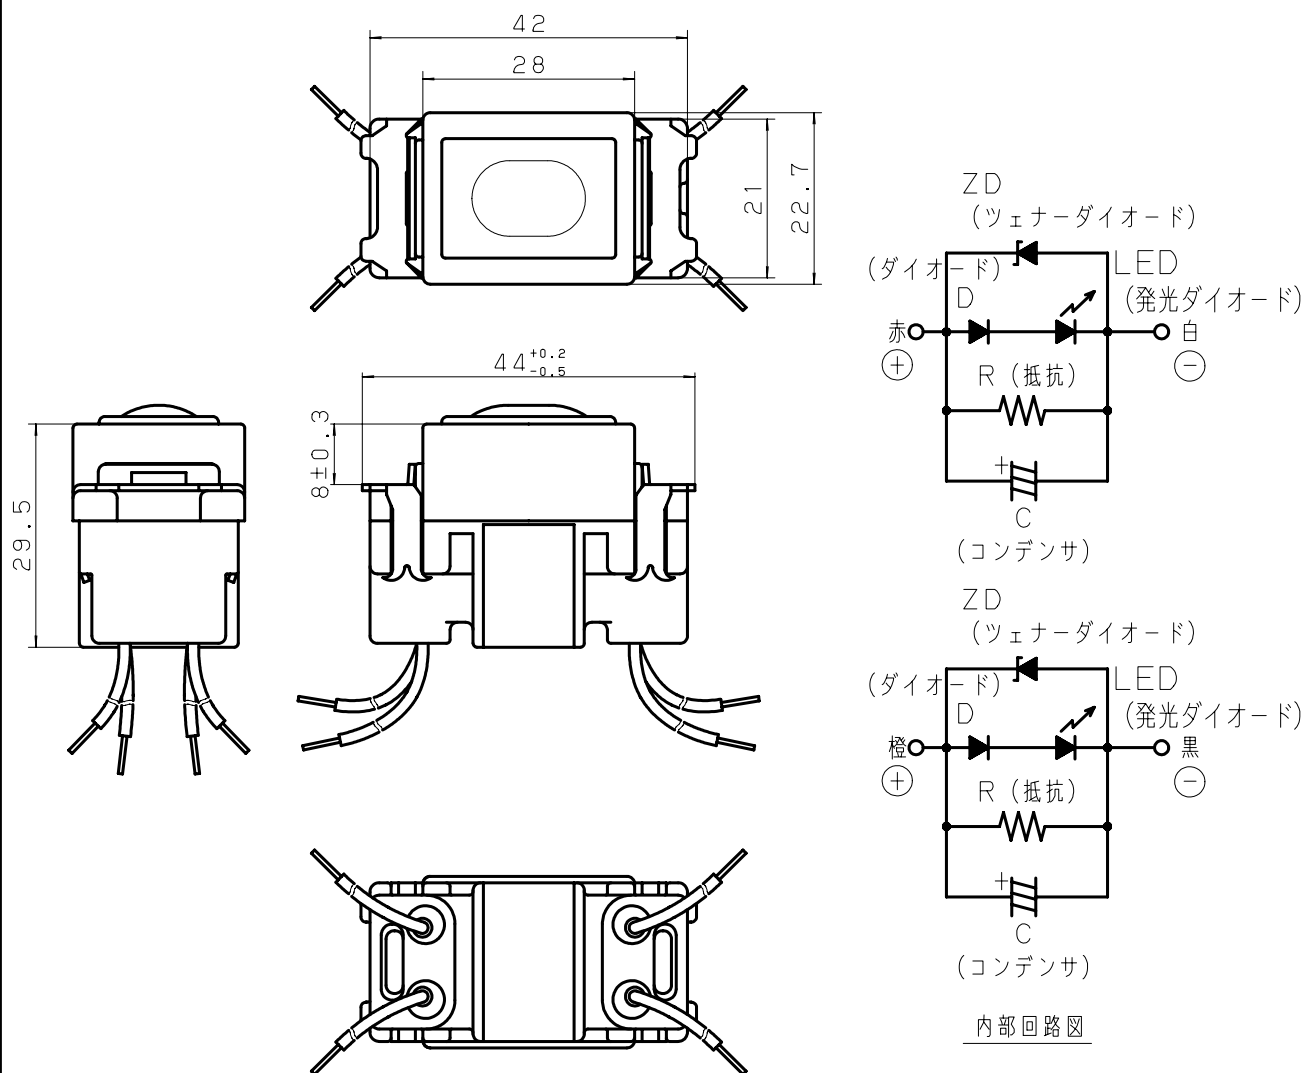


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ユリア	グリーン		
	カバー	ユリア	ミルキーホワイト		
	ランプカバー	PC樹脂	乳白		

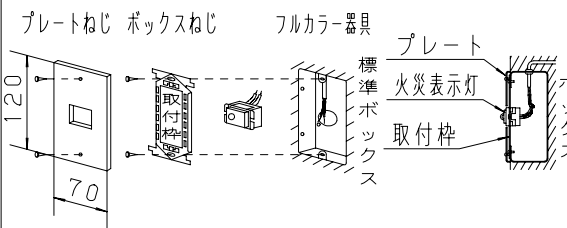

型式番号	国家検定対象外			施 工	・ 施工手順図 ・ 断面図 				
定 格	定格電流	20 mA							
	使用温度範囲	-10℃～+50℃							
	質　　量	16 g							
適合 感知器 ベース	BVR4840, BVR4847			使 用 方 法	ベースのE⁺端子に本表示灯の橙線 (⊕) 側を、E⁻端子に黒線 (⊖) 側を結線してください。				
適 合 プ レ ー ト 他	プレート	取付枠	埋込ボックス						
	プラスプレート1コ用 (WN7301)	埋込取付枠 (WN3700)	1コ用スイッチボックス (DS4811) カバーなし (DS4911) カバー付						
	新金属プレート1コ用 (WN7501)		取付ピッチ・・・83.5mm						
	上記の他、当社各種フルカラープレートが使用できます。								
商品仕様書図		品名	R型用火災表示灯4型 (プレート・取付金具別売)		品番	BVR9402	記号	Z S	
単位：mm　第三角法		作成	2005年　11月　30日		改	2	パナソニック株式会社		