
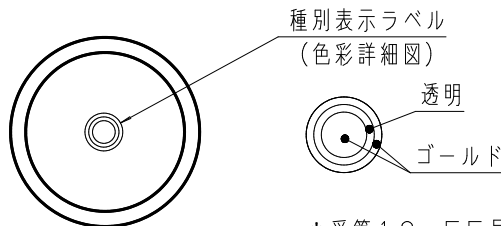
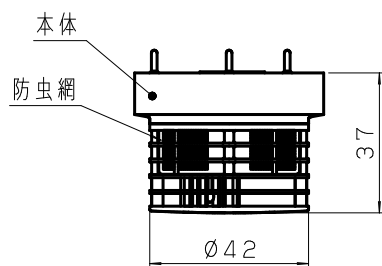



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	液晶ポリマー			オープニング：490μm



* 受第10～55号又は受第12～3号
(型式変更前)に接続する場合は
受信機のソフトウェアのバージョンUPが
必要です

シリーズ名称 煙サイバーセンサ

型式番号	感第24～24号					ベ ー ス 取 付 姿 図	BVRC9521を使用した場合	
定 格	定格容量	28V 5mA						
	監視時消費電流	300μA						
	種別	光電アナログ式						
	公称感知濃度	2.6%/m～17%/m (減光率)						
	使用温度範囲	-10℃～+50℃						
	確認灯	点灯時赤色						
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～254まで 設定可能						
	接続受信機	FR10/FR50/FR100受信機* ※FR-lightに接続不可						
	接続数	伝送線1系統当り254個接続可能						
質 量	35g							
警 戒 面 積		1種	2種	3種				
	天井高さ4m未満	150m ²	150m ²	50m ²				
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	75m ²	—				
	天井高さ4m以上20m未満	75m ²	—	—				
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	30m	20m				
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	15m	10m				
その他	適合取付ベース	BVRC4847				注 記	感知器(小型タイプ用)着脱工具ヘッドBVT9103は、 本感知器に使用できません。 BVT9104を使用して下さい。	

商品仕様書図	品名	FR 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド (小型タイプ) (試験機能付) (自動試験対応) (熱検知機能付)				品番	BVRC46878
単位：mm 第三角法	作成	2012年 3月 5日		改	3	パナソニック株式会社	