
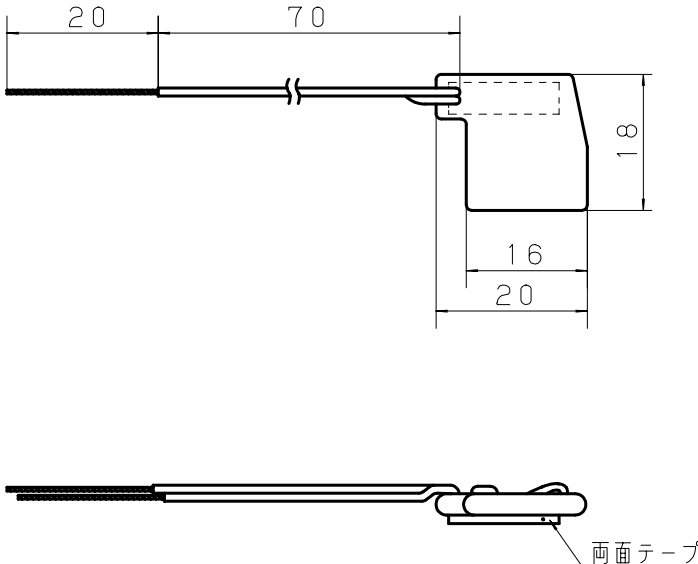
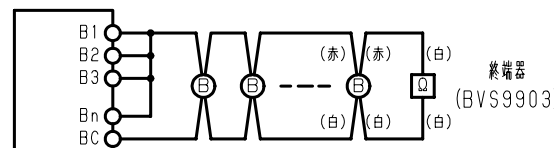


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	モールド材質	エポキシ			
	リード線	耐熱電線			

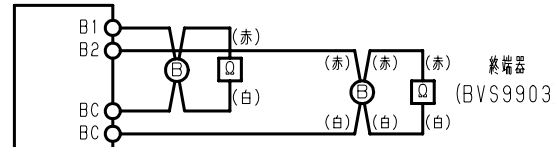

定 格	接続可能中継器	IS中継器盤（インテリジェント防災システム用） IS地区音響中継器（自動試験機能付） （IFSESスマートシステム用）
	結線仕様	有極性
	使用温度範囲	-20℃～+70℃
	取 付 要 領	地区ベルとの接続方法 1. 一斉鳴動方式（取り付けた地区ベルをすべて一斉に鳴動させる方式）  2. 個別鳴動方式  * 地区ベルはIS音響装置6型ベル（自動試験機能付）を使用して下さい。 BVS9219（屋内型） BVS9250（屋外型）

商品仕様書図	品 名	IS 地区音響用終端器（自動試験機能付） （インテリジェント防災システム用）	品 番	BVS9903	記 号	ZS
単位：mm 第三角法	作 成	1993 年 9 月 24 日 改	パナソニック株式会社			