

〔モータ保護用〕
漏電ブレーカ BKWM-30C

BKWM-30C

商 品 図 面

No. 1

全 4

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	適用電動機容量	製品重量		
2P	BKWM223C	2A	30mA	15mA	200V 0.1 kW相当	0.4kg		
	BKWM20323C	3.2A			200V 0.2 kW相当			
	BKWM243C	4A			100V 0.1 kW相当			
	BKWM253C	5A			200V 0.4 kW相当			
	BKWM20633C	6.3A			100V 0.2kW相当			
	BKWM283C	8A			200V 0.75 kW相当			
	BKWM2103C	10A			100V 0.4 kW相当			
	BKWM2163C	16A			100V 0.75 kW相当			
3P	BKWM30083C	0.8A			30mA	15mA	200V 0.1 kW相当	0.5kg
	BKWM30143C	1.4A					200V 0.2 kW相当	
	BKWM30253C	2.5A					200V 0.4 kW相当	
	BKWM343C	4A					200V 0.75 kW相当	
	BKWM30553C	5.5A					200V 1.0 kW相当	
	BKWM30713C	7.1A					200V 1.5 kW相当	
	BKWM393C	9A					200V 1.9 kW相当	
	BKWM3103C	10A					200V 2.2kW相当	
	BKWM3163C	16A	200V 3.7 kW相当					
	BKWM3253C	25A	200V 5.5 kW相当					
BKWM3323C	32A	200V 7.5 kW相当						

・定格電圧 : 1φ2W 50/60Hz(2P) 3φ3W 50/60Hz(3P)
AC100-200V両用 (漏電センサ使用可能電圧範囲 AC80~242V)

・漏電動作時間 : 0.1秒以内 (高速型)

・定格遮断容量 : Icu2. 5kA/AC100V Icu2. 5kA/AC200V

様

制定日

2024年 4月 1日



部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社

[モータ保護用]
漏電ブレーカ BKWM-30C

BKWM-30C


商 品 図 面

No. 2

全 4

2. 図面

□表面形

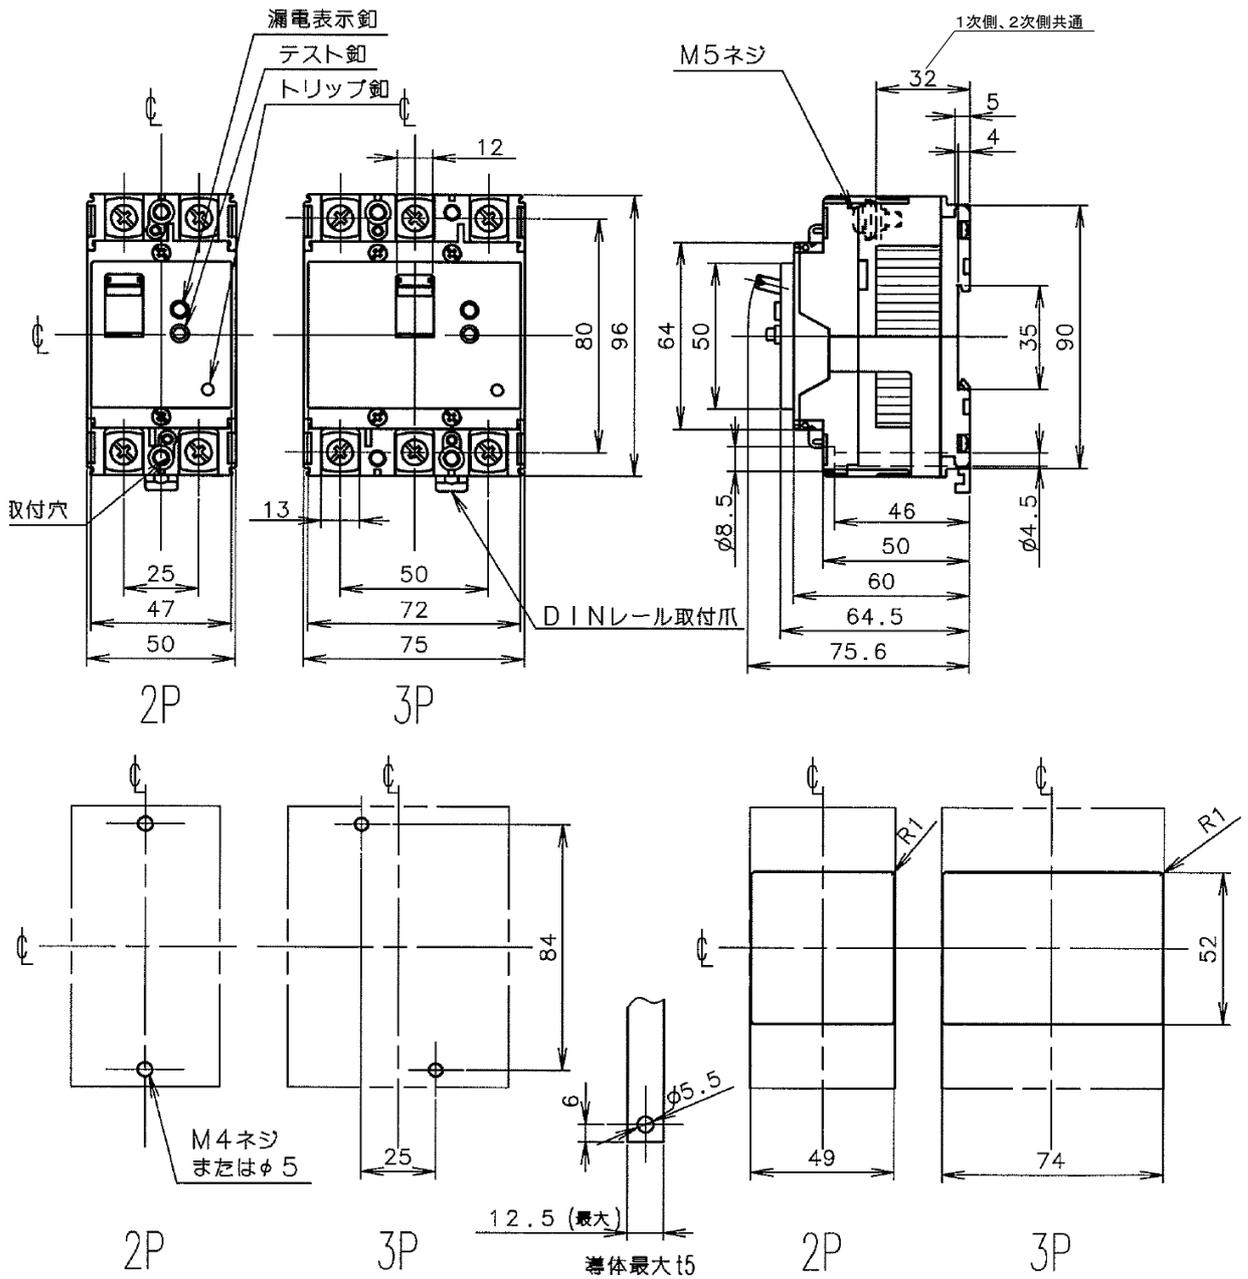

取付穴明寸法

導體加工図

表板穴明寸法

穴明寸法は、遮断器窓枠
に対し、片側1.0の隙間を
もたせた寸法です。

[モータ保護用]
漏電ブレーカ BKWM-30C


BKWM-30C

商 品 図 面

No. 3


全 4

□裏面形

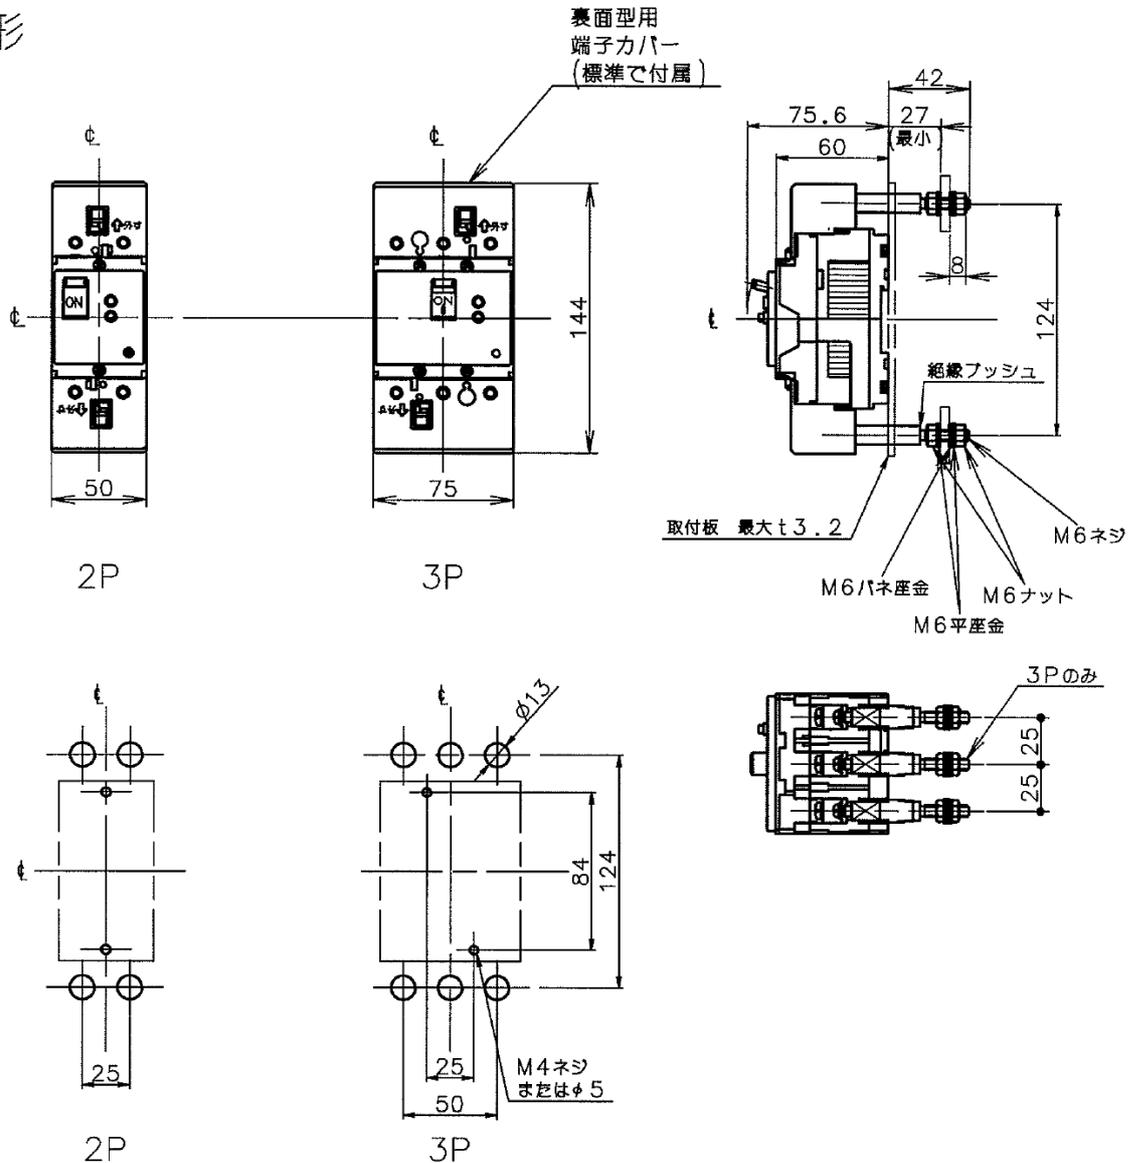

□標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m

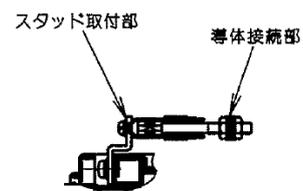

[モータ保護用]
漏電ブレーカ BKWM-30C


BKWM-30C

商 品 図 面

No. 4

全 4

□埋込形

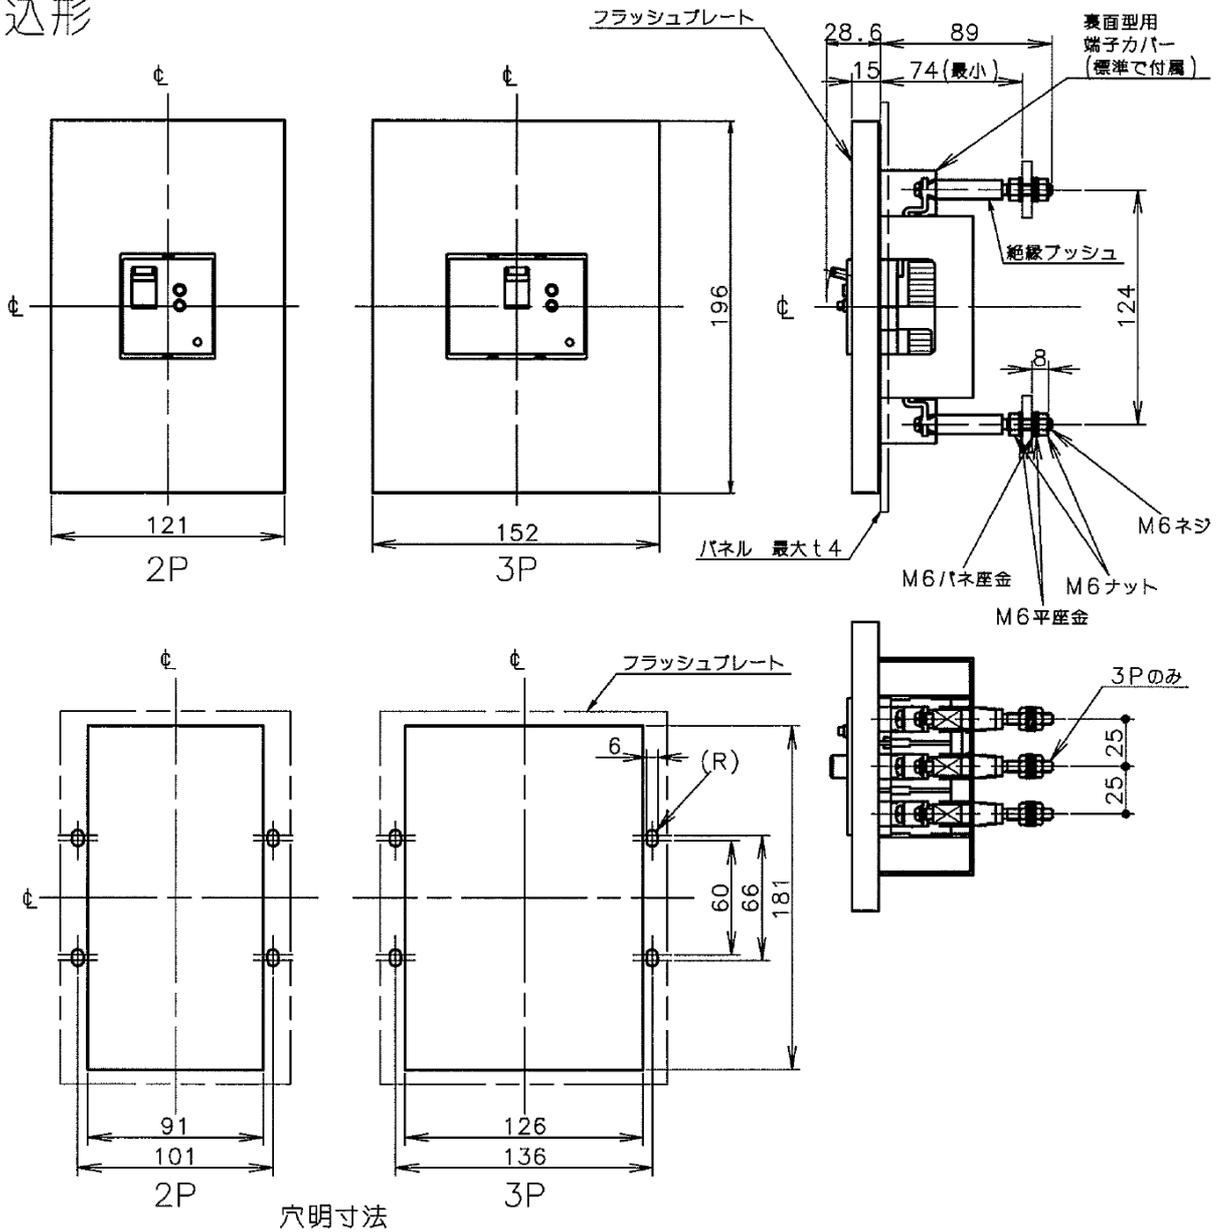

□標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m

