
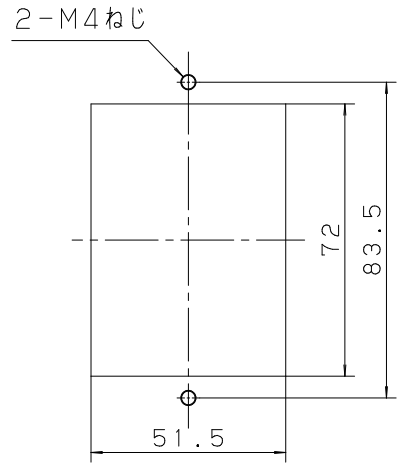
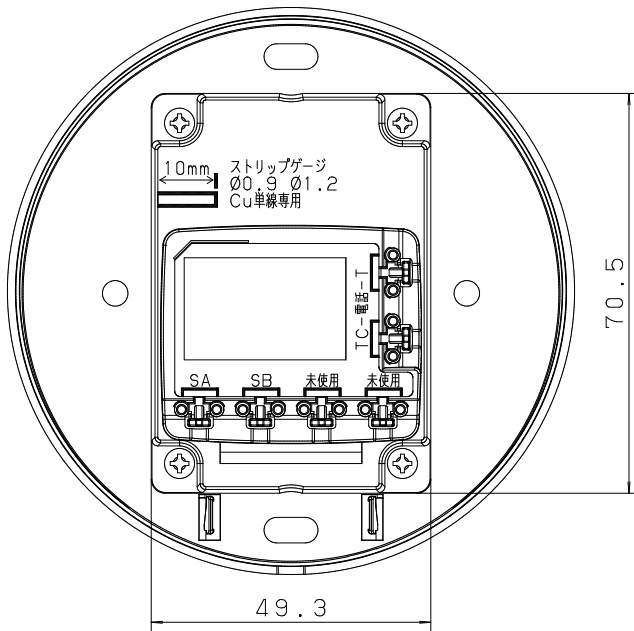
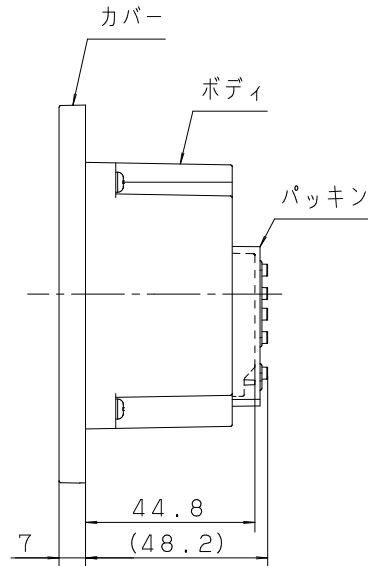




主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド (マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		
	パッキン	シリコン	乳白色		

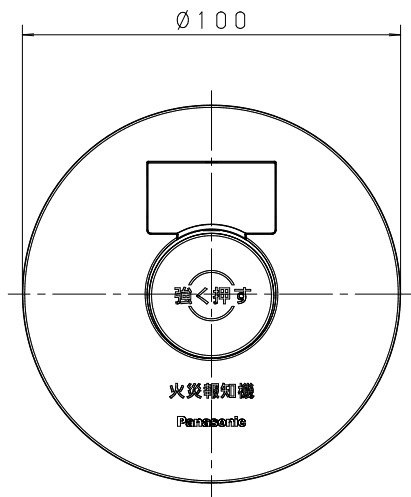

消火栓ボックス用加工図

裏面図 (端子配置/パッキンなし)

商品仕様書図	品名	FRP型1級発信機 埋込屋外型			品番	BVR6142K	(1/2)
単位: mm 第三角法	作成	2024年	3月	19日	改	パナソニック株式会社	

定 格	型 式 番 号	発第2024~2号			1. 配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。) 2. 当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。 スイッチボックスへ取り付ける場合は BV9701 (発信機埋込プレート) もしくは BV9741 (発信機用露出ボックス) を ご使用ください。 3. 水が電線をつたわって端子部に侵入しにくいように 処理してください。		
	電圧・電流	28V 5mA					
	監視時消費電流	300μA					
	使用温度範囲	-20℃~+70℃					
	確認灯	点灯時赤色					
	アドレス	当社アドレス設定器にて 1~255まで設定可能					
	接続受信機	FR R型受信機					
	接続数	伝送線1系統あたり 255個接続可能					
	防水性	JIS C 0920 IPX3 (防雨型)					
	質 量	115g					
適用電線	Ø0.9~Ø1.2 Cu単線専用			注 記  4. 埋込屋外型の施工時、雨水がかかり易い場所に 設置する場合や取付壁面に凹凸がある場合は、 発信機本体と壁面などの間にコーキングをして ください。 この場合下側には水抜き穴がありますので、 下側のコーキングはしないでください。  5. 防水パッキンを取り付けた状態で結線してくだ さい。 また、防水パッキンを正しく取り付けてください。 正しく取付られていないと、防水パッキンと商品 のすき間から水が入り故障の原因となります。 6. 発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。 カバーの嵌合が正しく行えません。			
商品仕様書図		品 名	FRP型1級発信機 埋込屋外型		品 番	(2/2) BVR6142K	
単位：mm 第三角法		作 成	2024年 3月 19日		改	パナソニック株式会社	