

次世代のLED 外照灯
パワーポラックス

Power
Pollux®



※イメージです。
周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。


「もっと明るく。」その声にこたえました。

パワフルな照射で大きなサイズにも対応！

H3300 まで照射！


ポラックスのスリムな設計を受け継ぎながらも、照射面積は約2倍以上とパワフルになりました。暗くなりがちだったボードの下まで光が届き、お客様の看板を鮮明に照らします。約款ボードのみならず、屋外での汎用外照灯としてより幅広い用途にご使用頂けます。

照度分布図 (W1600×H3300)

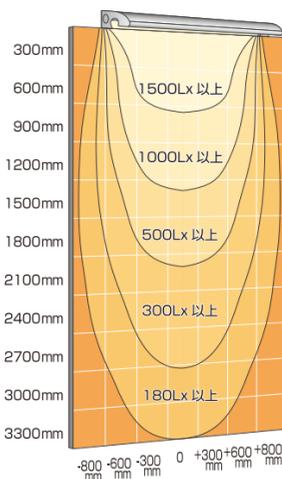

■平均照度:549lx(W1600×H3300) ■当社計測値であり、保証値ではありません。

比較イメージ

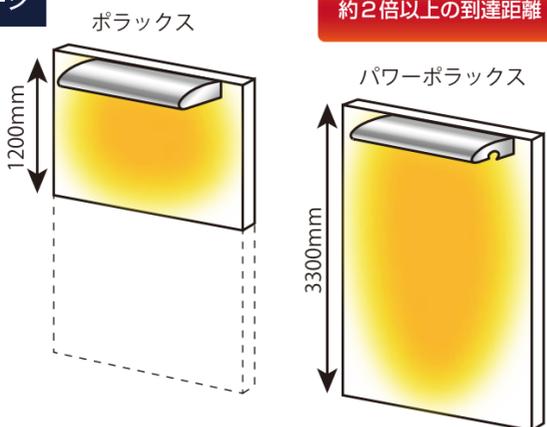

これからの外照灯は出幅もスリムに！

パワーポラックスは本体の出幅がわずか170mmで、照射距離3300mmを達成しています。このスリムな出幅は、ハイパワーLEDと専用設計のLEDレンズにより実現しました。コンパクトなボディでも広告面を上から下まで見やすく照らします。

本体出幅 170 mm !




投光器との対比

アーム付の投光器等

パワーポラックス

三和独自の配光制御によって従来の投光器型とは違い、看板の前面への器具突き出し量を抑え、広告面を上から下まで照らす事が可能です。道路占用基準に対し非常に有用です。

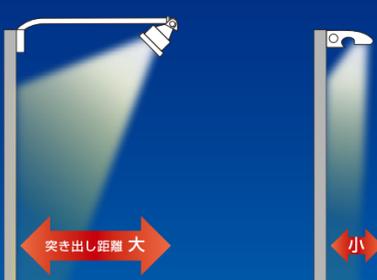

こだわりのボディデザイン

本体デザインは曲線の柔らかなラインに加え、中心に空間を作ることで見た目も軽やかになりました。アルミの質感と上品なシルバーカラーは使う場所を選ばず、様々なロケーションでご使用いただけます。



シルバー

LED

品名	パワーポラックス1200L	パワーポラックス1800L
品番	PWR-PLX-1200LC-7067	PWR-PLX-1800LC-7067
本体サイズ(mm)	W1187×H60×D170	W1787×H60×D170
本体素材	アルミ押し出し型材	
LED素子数量(Pcs)	ハイパワータイプ12球	ハイパワータイプ18球
消費電力	28W	42W
保護等級	IP×4	
平均発光色温度	6700K	
平均演色評価指数	Ra70	
質量	3.9kg	5.6kg

電源器	
入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
保護等級	IPX5

上向き(アップラー)では使用しないでください。