

ケースブレーカ 防雨形(動力用コンセント付)

商 品 図 面

NCD-30R・50R(防雨形)
ED-30R・50R(防雨形)

No. 1

全 3

1. 品番・定格

NCD-30R・50R

型式	極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	搭載ブレーカ品番	コンセント仕様
NCD-30R	3P	BCD330R271N	30A	—	—	BCWA330	接地3P20A コンセント
NCD-50R		BCD340R217N	40A			BCWA340	接地3P30A コンセント

・定格電圧 : 3φ3W 50/60Hz AC200V
 ・定格遮断容量 : IC2. 5kA AC200V
 ・製品重量 : 約1,250g

注) *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。

ED-30R・50R

型式	極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	搭載ブレーカ品番	コンセント仕様
ED-30R	3P	*BED3303R271N9	30A	15mA	7.5mA	BJWA3302	接地3P20A コンセント
		BED3303R271N		30mA	15mA	BJWA3303	
ED-50R		BED3403R217N	40A	30mA	15mA	BJWA3403	接地3P30A コンセント
		*BED3403R217N9		100mA	50mA	BJWA3404	

・定格電圧 : 3φ3W 50/60Hz AC200V
 ・漏電動作時間 : 0.1秒以内
 ・定格遮断容量 : IC2. 5kA AC200V
 ・製品重量 : 約1,400g

注) *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。

様		制定日	2024年 4月 1日						
①		部長		課長		検印		作成	
②									
③									
△									
パナソニック株式会社									

ケースブレーカ 防雨形(動力用コンセント付)

商 品 図 面


NCD-30R・50R(防雨形)
ED-30R・50R(防雨形)

No. 2

全 3

2. 図面

□NCD-30R, 50R

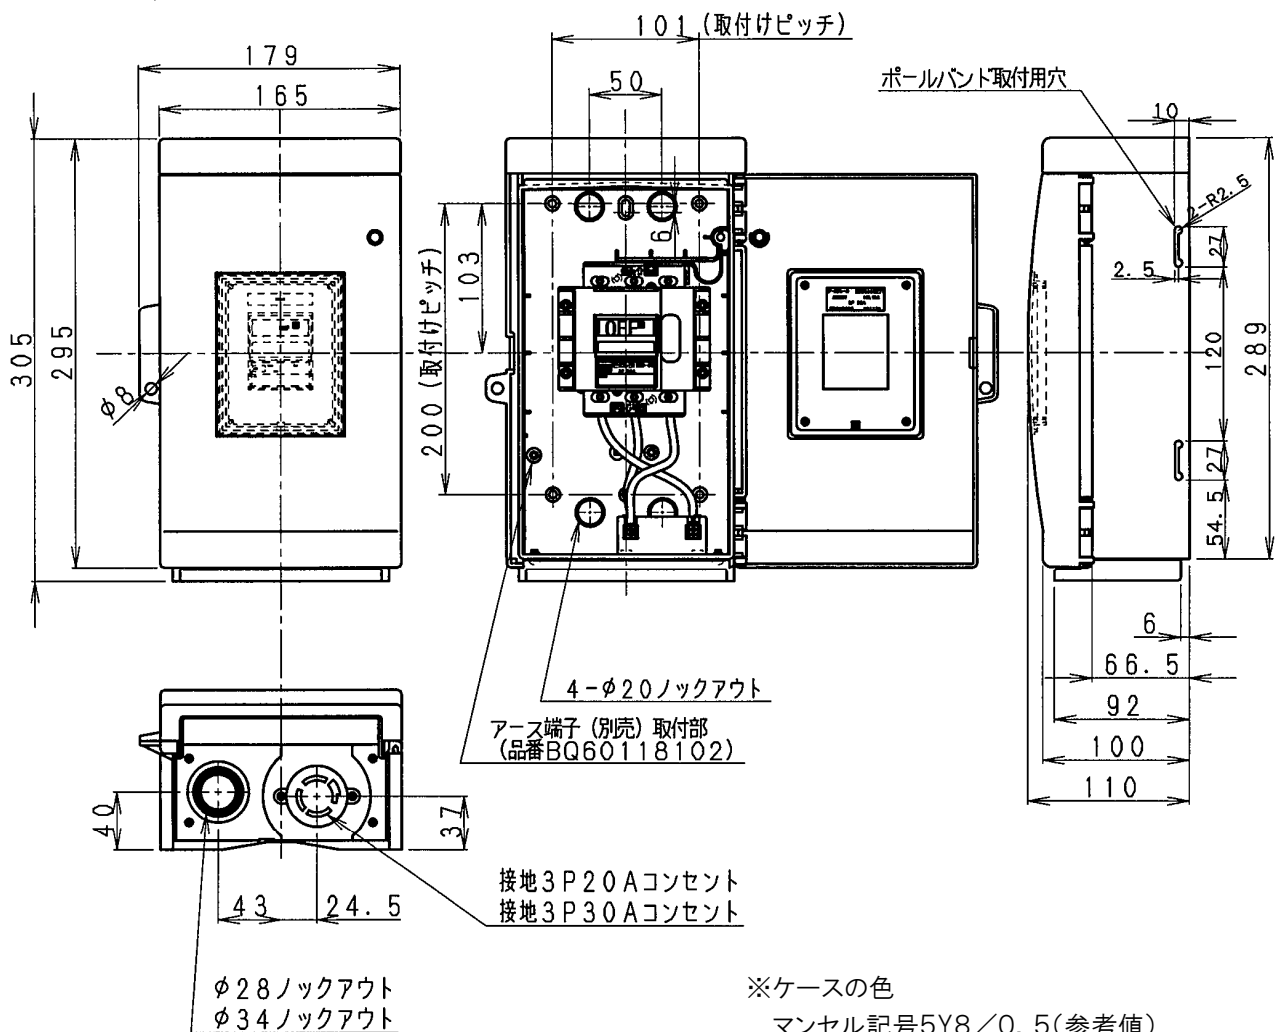

- 取付けネジ (推奨)
- Mねじ M4 (XL15) または 木ネジ4.1 (XL20)
- 標準締め付けトルク
- 搭載ブレーカ端子部: 2.0~2.5 N・m
- 本体取付け部部 : 1.3~1.7 N・m

パナソニック株式会社

ケースブレーカ 防雨形(動力用コンセント付)


商 品 図 面

NCD-30R・50R(防雨形)
ED-30R・50R(防雨形)

No. 3

全 3

□ED-30R, 50R

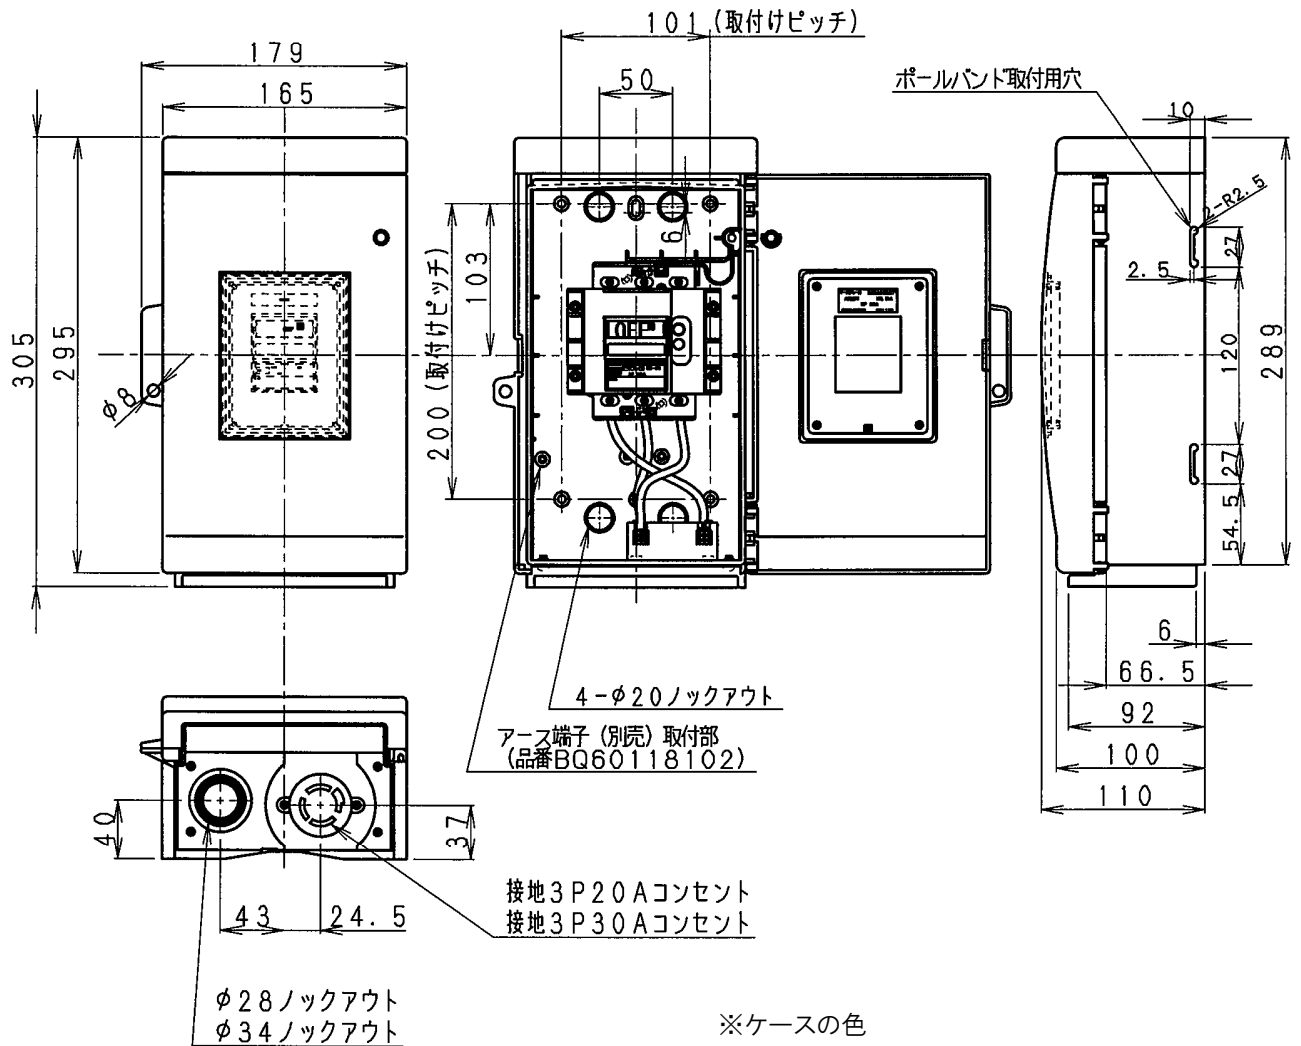

※ケースの色
マンセル記号5Y8/0.5(参考値)
参考色:オイスターグレー

- 取付けネジ(推奨)
- Mねじ M4(XL15) または 木ネジ4.1(XL20)
- 標準締め付けトルク
- 搭載ブレーカ端子部: 2.0~2.5 N・m
- 本体取付け部部: 1.3~1.7 N・m